

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 115 S

Antracytowy

EAN 4007841 059880

Indeks 059880



Max. 60 W



Czujnik
podczerwieni 240°

max. 60 W E27



Max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



5 s - 15 min



Łagodny start światła



Sterowanie
ręczne



Optymalna wysokość
montażu 2 m



Oszczędność energii

Opis

Jasne oświetlenie indywidualne. Lampa zewnętrzna L 115 S z czujnikiem, idealna do oświetlania frontów budynków i wejść do budynków, kąt pokrycia 240°, zasięg do 12 m, możliwość wyboru czasu i progu zmierzchowego, podstawowa funkcja poziomu oświetlenia.

L 115 S

Antracytowy

EAN 4007841 059880

Indeks 059880



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	257 x 215 x 330 mm
Z lampą	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841059880
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Antracytowy
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	60 W
Zużycie energii	0,7 W
Maks. wysokość montażu	6,00 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak

Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 5 m (35 m²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (302 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	Ośłona
Lampa	Lampa uniwersalna
Podstawa	E27
Podstawa	brak
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	Wybieralne, 4h
Natężenie światła	2 – 1000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Połączenie międzysystemowe	Nie
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	0 – 50 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	0 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	50 %
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	240 °
Kategoria produktu	Światło zewnętrzne przełączane czujnikiem

L 115 S


Antracytowy

EAN 4007841 059880

Indeks 059880



Strefa wykrywania

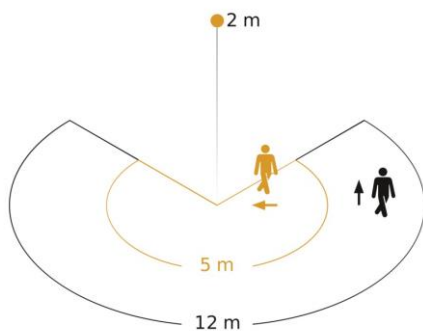


Possible mounting height: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

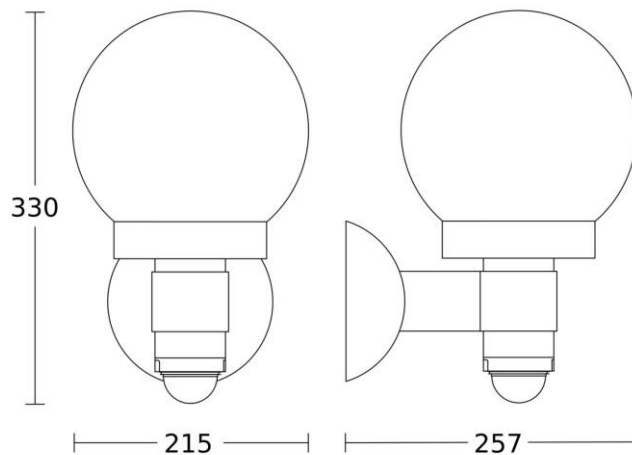

Schemat obwodu

