



Karta katalogowa | Numer produktu: 2002-1207

2-przewodowa złączka PE; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na
środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®

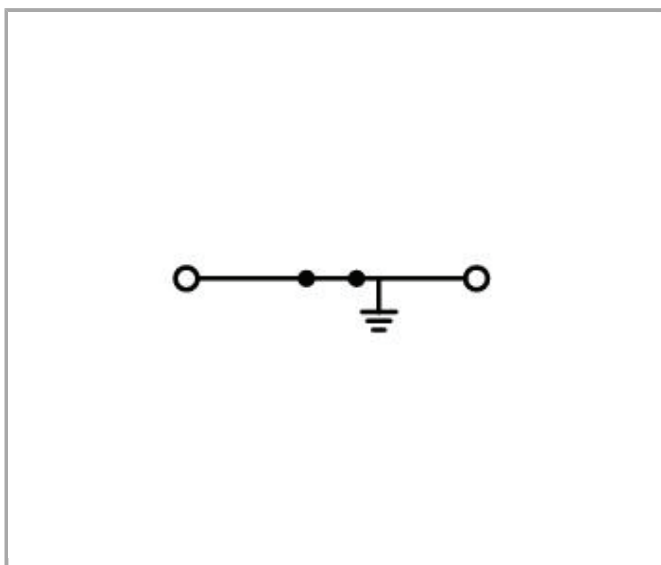

www.wago.com/2002-1207

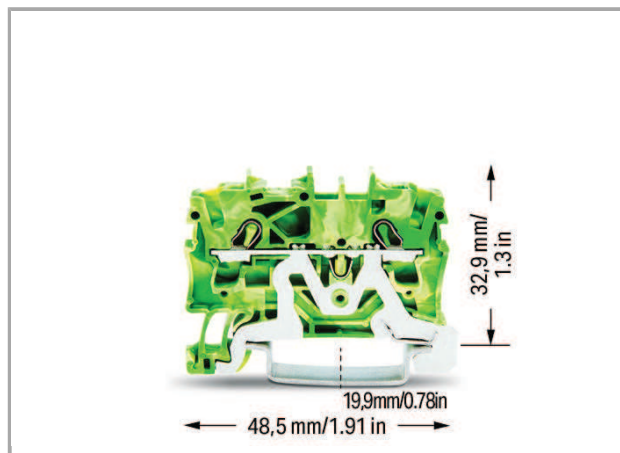

Data

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu

Push-in CAGE CLAMP®



rodzaj montażu	Push-in przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	2,5 mm ²
przewód jednodrutowy	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 cal
wskazówka dot. przekroju przewodu	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
Leiterquerschnitte eindrähig	0.25 mm ²

Dane geometryczne

szerokość	5,2 mm / 0.205 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	32,9 mm / 1.295 inch
głębokość	50,8 mm / 2 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
plaszczyna opisu	opis na środku / z boku

Dane materiałowe

kolor	żółto-zielony
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.087 MJ
masa	7.706 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
Country of origin	DE
GTIN	4017332999212

Do pobrania

Documentation

Additional Information



Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

CAD/CAE - Smart Data

CAD data

3D Download 2002-1207		URL	Do pobrania
-----------------------	--	-----	-------------

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.