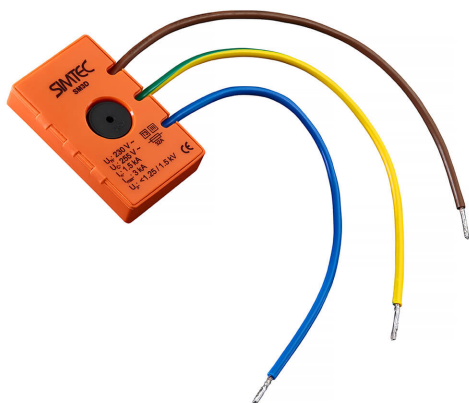


SM3D pomarańczowy

Iskriernikowo – warystorowy ogranicznik przepięć T3

Nr katalogowy	85303000
Kod EAN	5907813219702
Oz. handlowe	SM3D pomarańczowy
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	pomarańczowy
Szerokość	30 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	11 mm
Napięcie znamionowe AC U_n	230 V
Prąd wyładowczy (I_n 8/20 μs)	1,5 kA
Maksymalny prąd rozładowania (I_{max} 8/20 μs)	3 kA
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	$\leq 1,5$ kV
Czas zadziałania (t_A)	< 25 ns
Maks. dodatkowy bezpiecznik (gL/gG)	32 A
Rezystencja izolacji (R_{iso})	> 10^3 MΩ
Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (drut)	2,5...35 mm²
Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (linka)	2,5...25 mm²
Stopień ochrony	IP20
Mocowanie	w puszcze