

FILTR PRYSZNICOWY

Filtr zawiera złożę cynkowo-miedziowe, które zatrzymuje metale ciężkie. Złożę zawiera też polifosfat, neutralizujący działanie wysuszających soli wapnia i magnezu.

Działanie:



- skutecznie eliminuje zanieczyszczenia organiczne, powodujące przesuszenie skóry, łupież oraz łamliwość włosów,
- zapobiega osadzaniu się kamienia na kafelkach i armaturze,
- redukuje chlor.

Instrukcja montażu:

1. Filtr można zamontować na 2 sposoby:

- pomiędzy baterią, a węzłem prysznicowym,
- pomiędzy węzłem prysznicowym a deszczownicą bądź słuchawką prysznicową,

2. Włączyć dopływ wody, przepłukać filtr ciepłą wodą, a następnie 2 minuty zimną wodą.

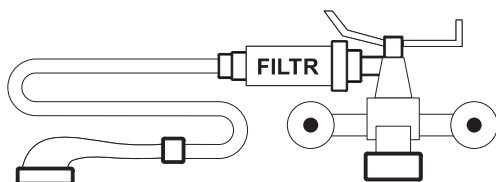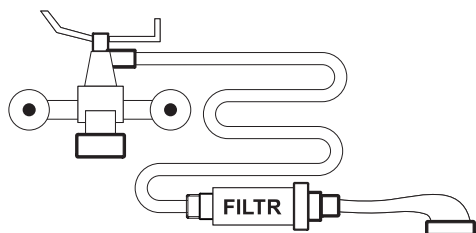

- wymiana co 5 000 litrów lub co 6 miesięcy,
- zakres temperatury pracy: 2 - 45°C,
- zastosowane przyłącze: 1/2".

FITAQUA
EUROPEAN WATER FILTERS

www.sklep.fitaqua.pl