



Karta katalogowa

2025-10-16

Grzejniki panelowe

Ramo Compact

Ramo Ventil Compact to tradycyjny grzejnik panelowy z płaskim frontem z lekkimi przetłoczeniami poziomymi na całej długości grzejnika. Grzejnik przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.




Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	4 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	11; 21; 22; 33
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 500; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń


Schemat połączenia - boczne lewe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne prawe



ETIM 72 Horizontal connection





Opis techniczny

Ramo Compact to tradycyjny grzejnik płytowy z płaskim frontem z lekkimi przetłoczeniami poziomymi na całej długości grzejnika. Grzejnik przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Grzejnik Ramo Compact został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1, a wszystkie modele posiadają znak CE. Grzejnik Ramo Compact wyposażony jest w cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym $\frac{1}{2}$ ". Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Wykończenie standardowe w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.



Standardy jakości

Znak certyfikatu CE




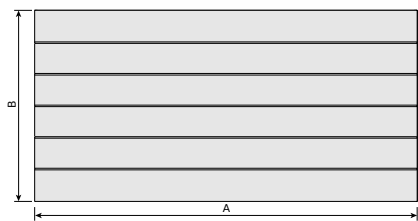


Ramo Compact, widok z przodu

RAMO COMPACT (mm)				
	RC11		RC21s, RC22, RC33	
A	a1	a2	a1	a2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

Ramo Compact - odległości montażowe



Plan Compact, Ramo Compact typ 11 z zawieszaniami ściennymi SSMS, widok z boku



Plan Compact, Ramo Compact, typ 21s z zawieszaniami ściennymi SSMS, widok z boku



Plan Compact, Ramo Compact, typ 11, widok z góry



Plan Compact, Ramo Compact, typ 21s, widok z góry





Plan Compact, Ramo Compact, typ 22, widok z
góry



Plan Compact, Ramo Compact, typ 33, widok z
góry

