


Typ:	grzejnik łazienkowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	kolektor – profil 30x30 mm rury poziome – profil 30x40 mm
Ciśnienie robocze:	do 10 bar
Temperatura pracy:	do 95 °C
Wykończenie powierzchni:	standardowo kolor biały RAL 9003
Kolor palety RAL:	termin realizacji do 14 dni
Przyłącza:	Gw ½"
Podłączenia:	standard [11]

GRZEJNIK LUKKA

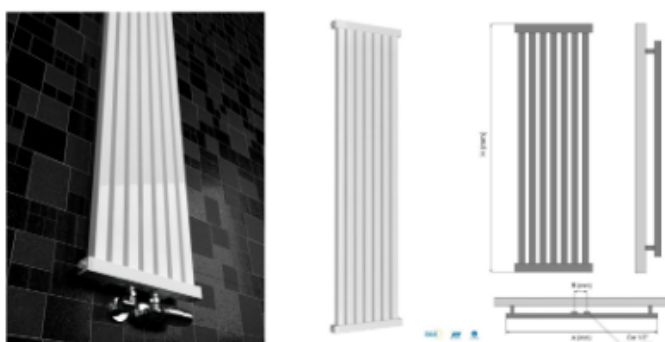

Szerokość A:	Wysokość H:	Rozstaw przyłączy B:	Moc cieplna:	Pojemność wody:	Cena netto:
7 PROFILI KOLEKTOR POZIOMY 30x40 mm RURY PIONOWE 30x30 mm					
320 mm	1000 mm	50 mm	267 W	-	650 zł
320 mm	1200 mm	50 mm	342 W	-	690 zł
320 mm	1400 mm	50 mm	405 W	-	740 zł
320 mm	1600 mm	50 mm	468 W	-	810 zł
320 mm	1800 mm	50 mm	564 W	-	950 zł
10 PROFILI KOLEKTOR POZIOMY 30x40 mm RURY PIONOWE 30x30 mm					
460 mm	1000 mm	50 mm	380 W	-	740 zł
460 mm	1200 mm	50 mm	499 W	-	790 zł
460 mm	1400 mm	50 mm	604 W	-	920 zł
460 mm	1600 mm	50 mm	692 W	-	1040 zł
460 mm	1800 mm	50 mm	846 W	-	1180 zł
13 PROFILI KOLEKTOR POZIOMY 30x40 mm RURY PIONOWE 30x30 mm					
610 mm	1000 mm	50 mm	507 W	-	830 zł
610 mm	1200 mm	50 mm	666 W	-	950 zł
610 mm	1400 mm	50 mm	807 W	-	1080 zł
610 mm	1600 mm	50 mm	924 W	-	1200 zł
610 mm	1800 mm	50 mm	1128 W	-	1340 zł