

STEROWNIK SMO S40 I CENTRALA WEWNĘTRZNA VVM S320 DO POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA NIBE

NIBE SMO S40 to zaawansowany moduł z wbudowanym, dotykowym sterownikiem w technologii SMART, który umożliwia zarządzanie systemami grzewczymi zbudowanymi na bazie jednej lub kilku powietrznych pomp ciepła NIBE typu monoblok i split.

NIBE VVM S320 to najbardziej zaawansowana technologicznie centrala wewnętrzna z dotykowym sterownikiem z kolorowym wyświetlaczem oraz zintegrowanym zasobnikiem wody, przeznaczona do współpracy z powietrznymi pompami ciepła NIBE typu monoblok i split. VVM S320 umożliwia wysoce efektywne ogrzewanie, chłodzenie oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. To kompaktowe urządzenie zaprojektowane w technologii SMART wyposażone jest w wężownicowy zasobnik wody o pojemności całkowitej 176 l i grzałkę elektryczną o mocy 9 kW. VVM S320 posiada wbudowany licznik energii cieplnej, umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów (grupa basenowa, grupa mieszania, wyświetlacz pokojowy) oraz sterowanie przez Internet za pomocą systemu myUplink.

- przeznaczony do współpracy z powietrznymi pompami ciepła: F2040, S2125, F2120, AMS + HBS
- kolorowy, dotykowy wyświetlacz 2,8" z intuicyjnym menu w języku polskim
- Ethernet, Wi-Fi i łączność bezprzewodowa inteligentnego domu
- możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji myUplink lub witryny myuplink.com
- kontrola pracy do 8 pomp ciepła (w układzie kaskadowym), kilku pomp obiegowych
- sterowanie m.in. ogrzewaniem, chłodzeniem, produkcją ciepłej wody, rekuperatorem, ogrzewaniem wody w basenie, dodatkowym źródłem ciepła




ETHERNET, WI-FI
I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPRZEWODOWA



STEROWANIE
PRZEZ INTERNET

NOWOŚĆ

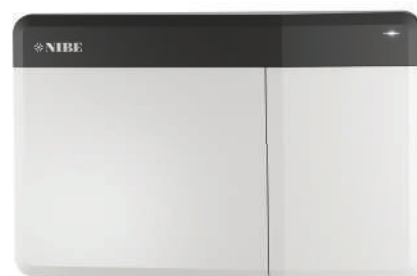

SMO S40

- przeznaczona do współpracy z pompami ciepła: F2040, S2125, F2120, AMS + HBS
- kolorowy, dotykowy wyświetlacz 2,8" z intuicyjnym menu w języku polskim
- Ethernet, Wi-Fi i łączność bezprzewodowa inteligentnego domu
- możliwość sterowania przez Internet za pomocą aplikacji myUplink lub witryny myuplink.com
- zintegrowany, wężownicowy zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 176 l
- wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowanej mocy do 9 kW
- wbudowane wejście USB
- minimalistyczny, ponadczasowy wygląd
- wbudowany licznik energii cieplnej
- elektroniczna pompa obiegowa z płynną regulacją prędkości
- klasa energetyczna A+++ (dot. zestawu VVM S320 z F2040-6, -8, -12 oraz F2120-8, -12)



KLASA
ENERGETYCZNA



ETHERNET, WI-FI
I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPRZEWODOWA



STEROWANIE
PRZEZ INTERNET




GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA

NOWOŚĆ



VVM S320

STEROWNIK SMO S40 I CENTRALA WEWNĘTRZNA VVM S320

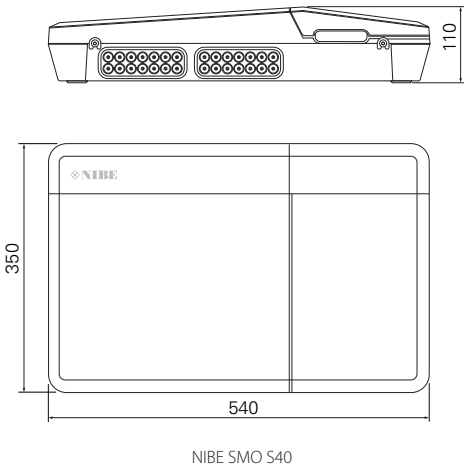

NIBE SMO S40


Moduł sterujący NIBE SMO S40

Parametry techniczne	Jedn.	SMO S40
Kompatybilność	-	F2040 S2125 F2120 AMS + HBS
Klasa szczelności	-	IP21
Zasilanie	V	230V
Masa	kg	5

Centrala wewnętrzna NIBE VVM S320

Parametry techniczne	Jedn.	VVM S320
Jednostka sterująca	-	TAK
Kompatybilność	-	F2040-6, -8, -12 S2125-8, -12 F2120-8, -12, -16 AMS 6, 8, 12 + HBS
Pojemność całkowita	l	206
Pojemność zasobnika c.w.u.	l	176
Pojemność węzownicy	l	7,8
Pojemność zbiornika buforowego	-	26
Podgrzewacz pomocniczy	kW	9
Zabezpieczenie antykorozyjne	-	Stal nierdzewna
Maks. temp. robocza, zbiornik	°C	65
Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 35°C)		A+++*
Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 55°C)		A++*
Zasilanie	V	3x400
Masa	kg	123

*dot. zestawu F2040-6 + VVM S320

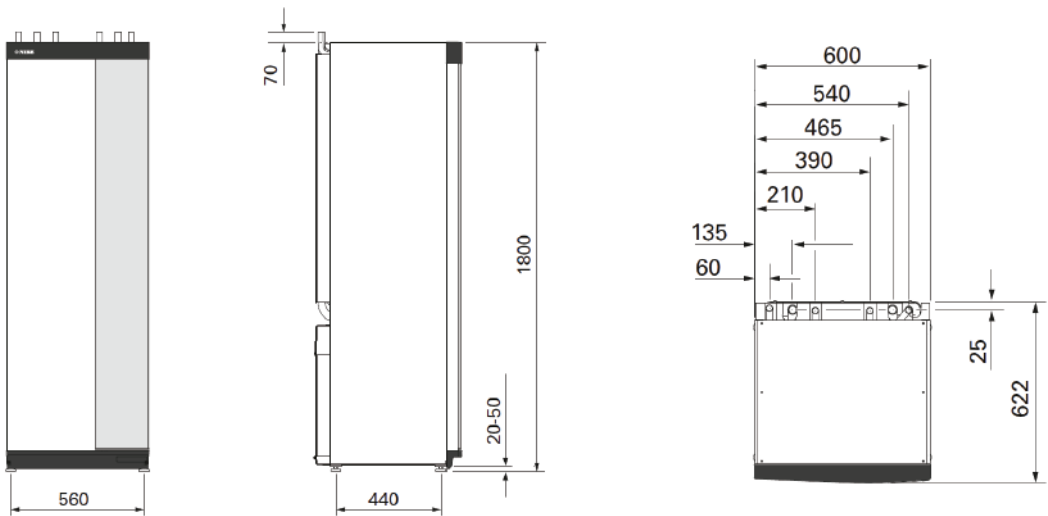

NIBE VVM S320

Ceny katalogowe

Kod wyrobu	Typ	Opis	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
067654	SMO S40	Zaawansowany moduł do sterowania z panelem dotykowym	5 000,00	6 150,00
069196	VVM S320 R EM	Centrala wewnętrzna z wbudowanym licznikiem, węzownicowym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej oraz dotykowym sterownikiem serii S	21 000,00	25 830,00