

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DOG GROOMING TUB

MODEL: K1E01023/K1E01024

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOG GROOMING TUB

MODEL: K1E01023/K1E01024

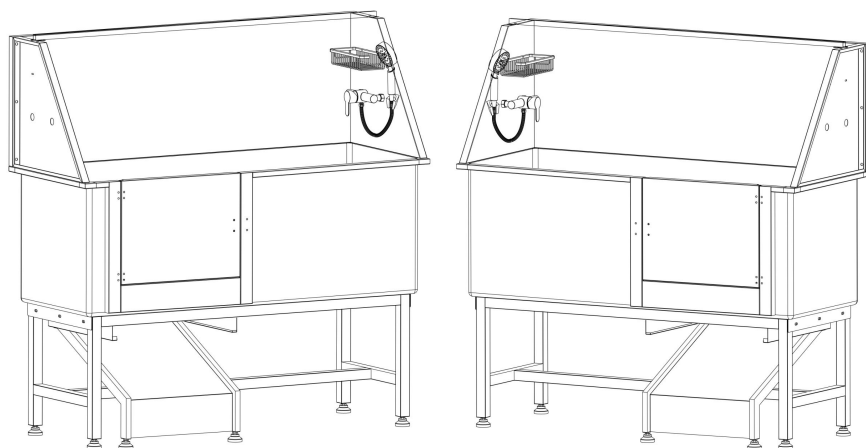

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using grooming tub. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Assembly precautions
 1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
 3. Keep assembly area clean and well-lit.
 4. Keep bystanders out of the area during assembly.
 5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
 6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
 7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION

1. Recommended Tools:

Phillips screwdriver, M4 wrench, Spirit level,

2. Necessary safety equipment:





Gloves, goggles.




Caution:Before installing the product, wear gloves and goggles to avoid possible physical damage during installation.

INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing this pet bathtub. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts List:

			
A*2	B*1	C*1	D*1
Bottom bracket	Tub	Right side panel	Left side panel
			
E*1	F*1	G*1	H*1
Door	Water filter plate	Back panel	Faucet switch
			
J*1	K*1	L*1	M*2 (600mm)
Storage basket	Shower head	Shower hose	Inlet pipe

			
N*1	P*4 (M4*15mm)	Q*4 (M4)	R*2
Strainer	Screw	Hex flange nut	Nut
			
S*1	T*1	U*6	V*2
Shower bracket	Comb	Adjustable foot	Sling
			
W*2	Y*20 (M6*15mm)	Z*6 (M8*16mm)	AA*1
Play ball	Screw	Screw	Gloves
			
AB*1		AC*2	AD*2
Crossbar		Washer	Nut
			
AE*1	AF*1	AG*1	AH*3
Sealing tape	Handle	Wrench	Hinge
			
AJ*1	AK*1		
Latch	Ramp		


Installation steps

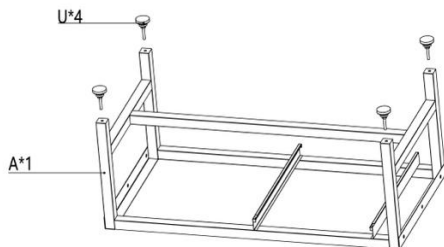


① Install the adjustable feet(U) to the bottom bracket(A)

Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm, and try to make the four adjustable feet screw in the same depth. Please tighten the spare nut during the installation, and adjust it later.


Left Door Bracket

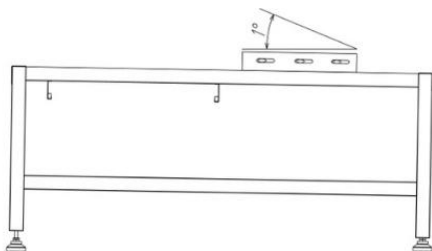


Right Door Bracket

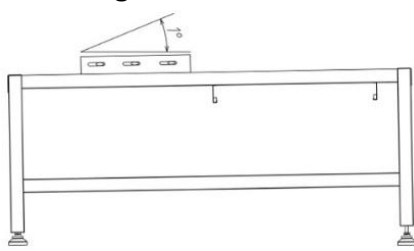


② Flip the bottom bracket, adjust the height of the feet to make sure the height of water outlet side is 1-2 degrees lower than the other side (use a spirit level to show)

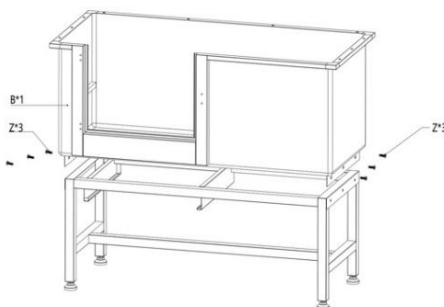


③ Use screw(Z) to fix the bottom bracket and tub(B)

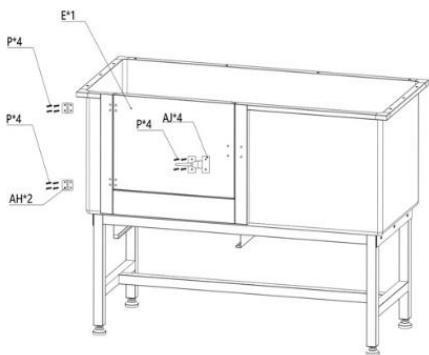


④ Use Screw(P) and hinge(AH) to fix door(E) to the tub(B), and install the latch(AJ) with screw(P)

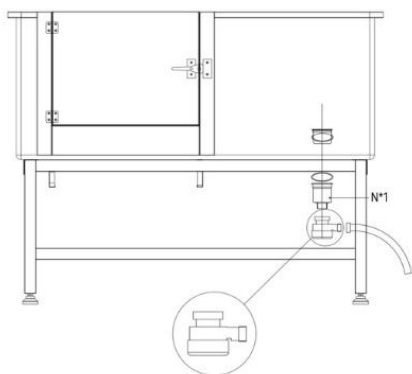


⑤ Install the strainer(N), Ensure that the sealing ring is free of dislocation and wrinkles.
Caution: When installing, please pay attention to whether the sealing ring is placed correctly, avoid water leakage due to incorrect seal installation.

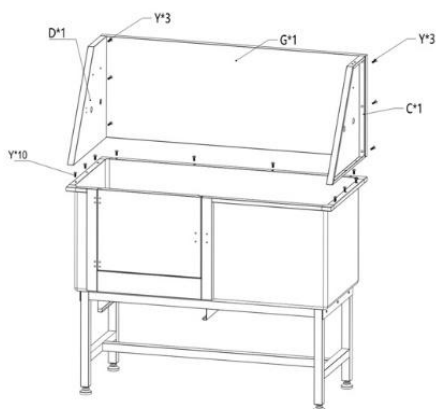


⑥ Use screw(Y) to fix the left and right side board(D&C), then use screw(Y) to fix the back panel(G), last to use screw(Y) to fix side board(D&C) and back board(G)

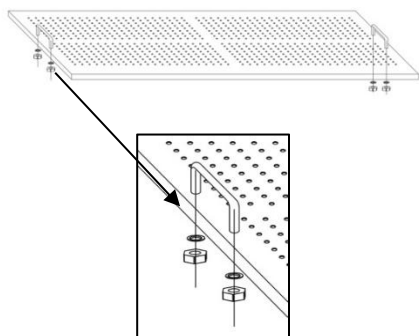


⑦ Install the handle(AF) to the water filter plate(F)

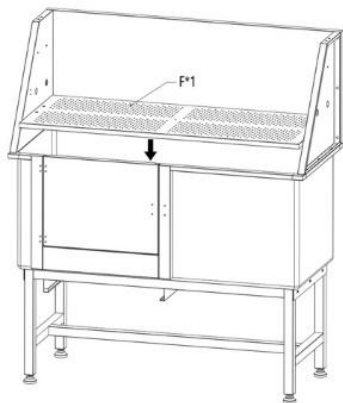


⑧ Put the water filter plate(F) to the tub(B)

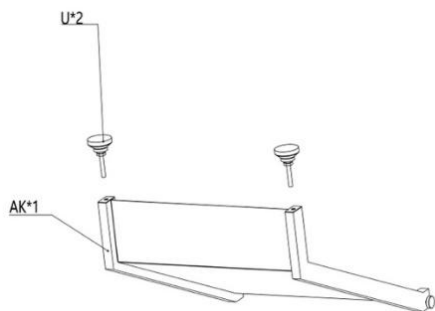


⑨ Install the adjustable feet(U) on the bottom of the ramp(AK).
Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm, and try to make the two adjustable feet screw in the same depth. and tighten the spare nut during the installation.



⑩ Install the ramp into the chassis rails

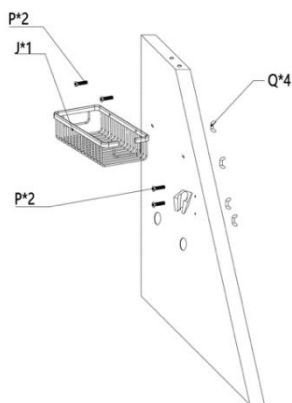

⑪ Use screw(P) and hex flange nut(Q) to install the storage basket(J) and shower bracket(S) to the right side panel(C)

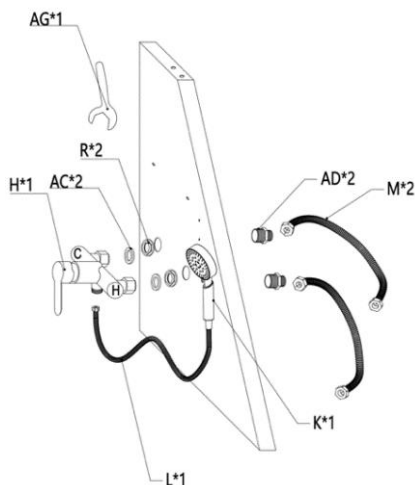

⑫ Install hot and cold shower switch and water inlet.

Caution: Before you do this, make sure that your water source is on the left or right side of the bathtub, and select the direction of installation of the tap switch.

Step1: Pass straight all-copper connector(AD) through side panel (1/2" end facing outside), screw nut R2 into the other end of the connector and use wrench(AG) screw down.


Step2:Align the faucet switch (H) with the connector (AD), then tighten the two nuts on the switch (H), and note that the sealing ring inside the nut is intact.

Step3: Connect the hose (M) at the water inlet end and the shower hose (L) at the faucet outlet. Also, when tightening the nut, pay attention to whether the sealing ring inside the nut is intact.

Step4: The other end of the hose (M) is connected to the water source, pay attention to the hot and cold water mark on the faucet switch (H), “H” represents hot water, and connect the hose on this side to the hot water source, while the other side is connected to the cold, also pay attention to whether the seal ring inside the hose end nut is intact.

Caution:The inlet hose is only 600mm long, if you want to lengthen it, please purchase it separately (Caliber:20mm)


Caution:Optional use of sealing tape(AE) when installing the nut(AD).It can make the installation more sealed and help prevent water leakage at the joint.

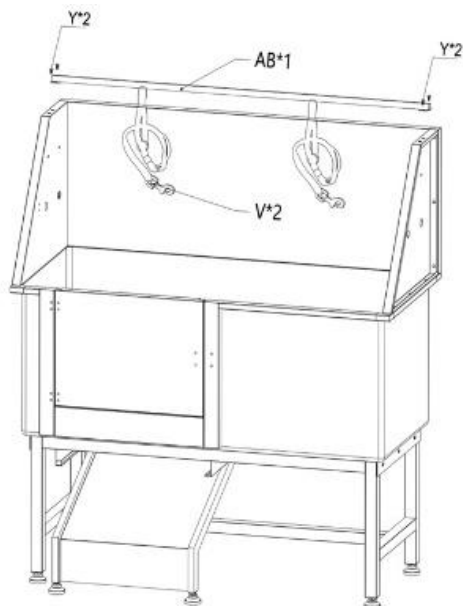


⑬ Use screw(Y) to fix the crossbar (AB) to the left and right-side panel, then install the sling(V)

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Left Door

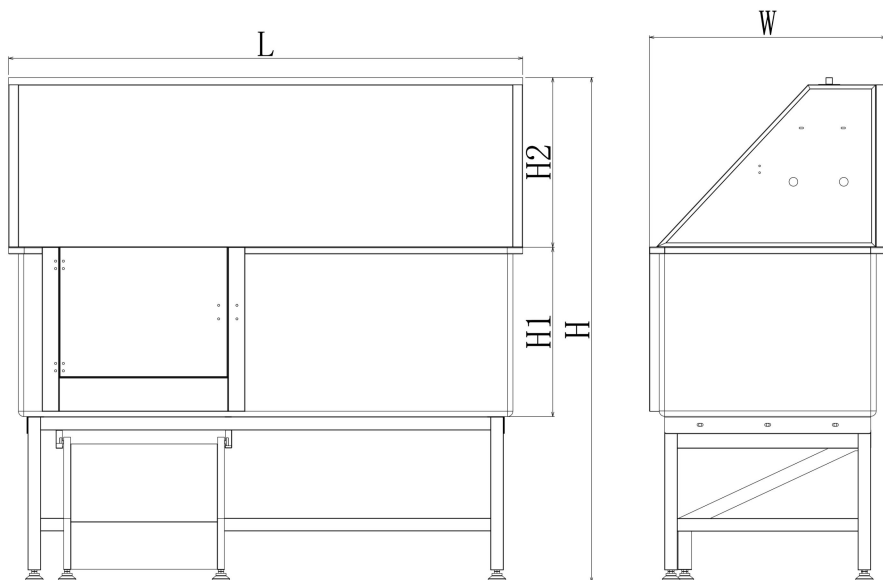

Right Door

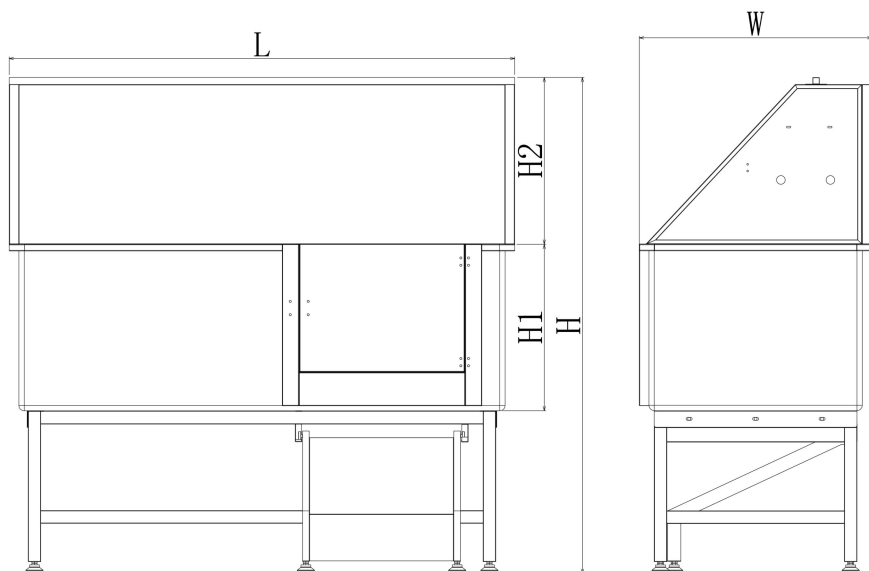


Model#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)	N.W. (kg)
K1E01023	1500	1491	500	480	700	60.1
K1E01024	1500	1491	500	480	700	60.1

Model#	Volume (CBM)	Loading Capacity (lbs)	Recommended pet (in)
K1E01023	0.88	330	L×W×H:59×27×45
K1E01024	0.88	330	L×W×H:59×27×45

OPERATION

1. Make sure the water pipe connection is complete and the water is flowing normally. (Connect the hot and cold water pipes according to the hot and cold water signs of the faucet switch)



"C": Cold water; "H": Hot water


2. Pull out the stairs and open the door, let the pet walk into the bathtub by itself or hold the pet inside the tub by yourself, then close the door.
3. Start to bath.
4. After the bath, let the water out of the tub and take the animal out.
5. Clean the tub with a cloth.

MAINTENANCE

1. In between use, the tub should be cleaned with a soft cloth or sponge using a mild cleaning agent.

2.Pay attention to regularly clean the hair of the drain to avoid clogging.

3.Please clean the transparent cover of the drain regularly,After disassembly like a nut, it can be easily cleaned, and be careful not to leave the seal ring when installing it back.



CARE INSTRUCTIONS

Don't put the bathtub on an uneven surface.

Don't drop or mistreat the bathtub.

Don't overload the scale. This will permanently damage it!

COMMON MALFUNCTIONS

If the faucet leaks, please check whether the waterproof rubber plug is installed. If it is damaged, it needs to be replaced in time.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

MODÈLE : K1E01023/K1E01024

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

MODÈLE : K1E01023/K1E01024

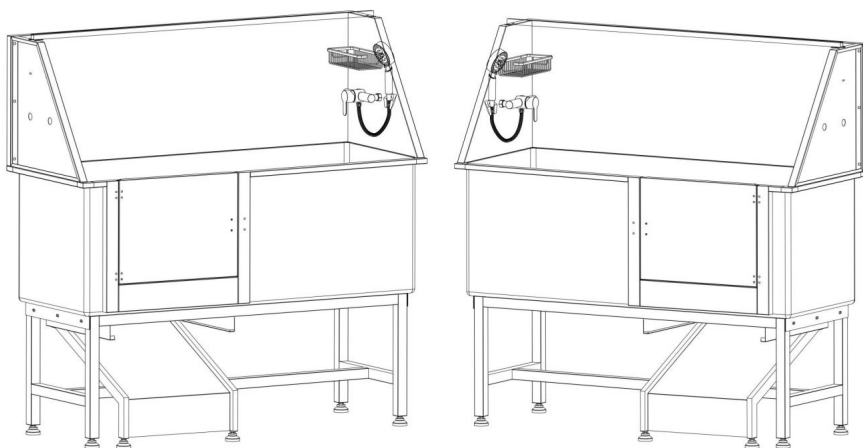

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux biens de valeur. Évitez

que les enfants utilisent la baignoire de toilette. Et ce produit n'est pas un jouet. laissez les enfants jouer.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants.

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉPARATIFS AVANT L'INSTALLATION

1. Outils recommandés :

Tournevis cruciforme, clé M4, niveau à bulle,

2. Équipement de sécurité nécessaire :




Gants, lunettes.




Attention : Avant d'installer le produit, portez des gants et des lunettes de protection pour éviter dommages physiques possibles lors de l'installation.

INSTRUCTIONS


Merci beaucoup d'avoir choisi cette baignoire pour animaux de compagnie. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleures résultats possibles.

Liste des pièces:

			
Un*2	B*1	C*1	D*1
Boîtier de pédalier	Cuve	Panneau latéral droit	Panneau latéral gauche
			
E*1	F*1	G*1	H*1
Porte	Plaque filtrante à eau	Panneau arrière	Interrupteur de robinet
			
J*1	K*1	L*1	M*2 (600 mm)
Panier de rangement	Pompeau de douche	Tuyau de douche	Tuyau d'admission


			
N*1	P*4 (M4*15mm)	Q*4 (M4)	R*2
Passoire	Vis	Écrou à embase hexagonale	Noix
			
S*1	T*1	Dans*6	V*2
Support de douche	Peigne	Pied réglable	Fronde
			
W*2	Y*20 (M6*15mm) Z*6 (M8*16mm)		AA*1
Jouer au ballon	Vis	Vis	Gants
			
AB*1		CA*2	AD*2
Barre transversale		Rondelle	Noix
			
MAIS*1	DÉSACTIVÉ*1	AG*1	AH*3
Ruban d'étanchéité	Poignée	Clé	Charnière
			
UNJ*1	ET*1		
Loquet	Rampe		

Étapes d'installation

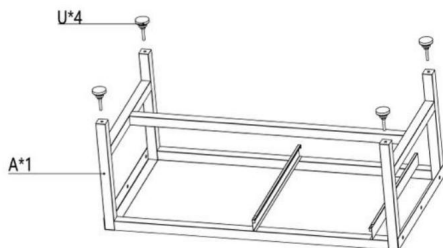


Installez les pieds réglables (U) sur le support inférieur (A)
 Attention : Assurez-vous que la profondeur des pieds réglables n'est pas inférieure à 12 mm et essayez de visser les quatre pieds réglables à la même profondeur. Veuillez serrer l'écrou de rechange pendant l'installation et l'ajuster ultérieurement.


Support de porte gauche

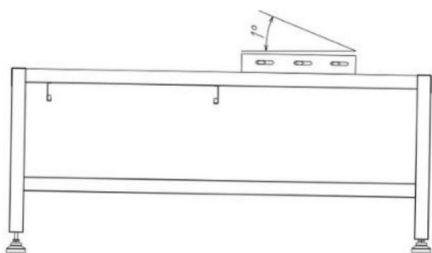


Support de porte droite

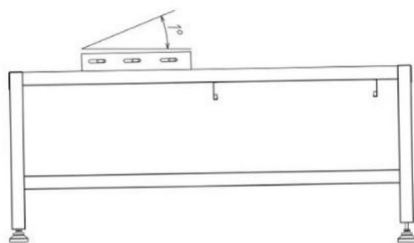


Retournez le support inférieur, ajustez la hauteur des pieds pour vous assurer que la hauteur du côté de la sortie d'eau est de 1 à 2 degrés inférieure à celle de l'autre côté (utilisez un niveau à bulle pour montrer)

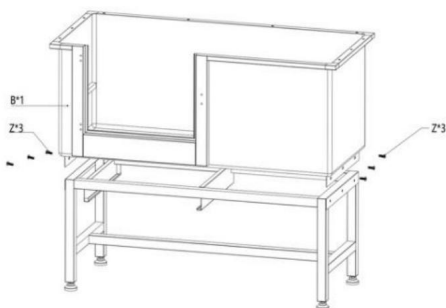

Utilisez la vis (Z) pour fixer le boîtier de pédalier et la cuve (B)

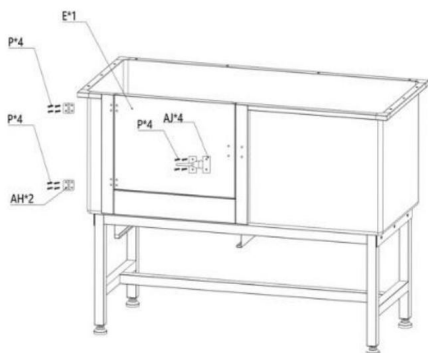


Utilisez la vis (P) et la charnière (AH) pour fixer la porte (E) à la baignoire (B) et installez le loquet (AJ) avec la vis (P)

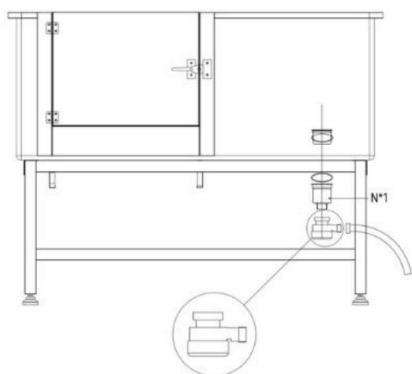


Installez le filtre (N), assurez-vous que la bague d'étanchéité est exempte de luxation et de plis.


Attention : lors de l'installation, veuillez faire attention à ce que la bague d'étanchéité soit correctement placée afin d'éviter les fuites d'eau dues à une installation incorrecte du joint.

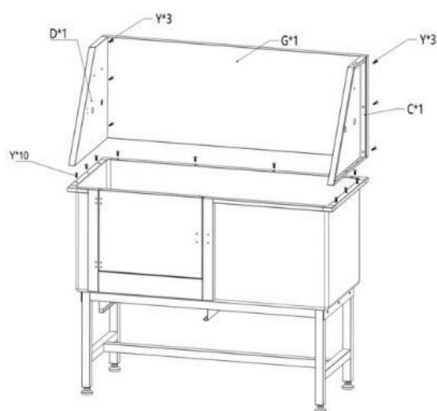


Utilisez la vis (Y) pour fixer les panneaux latéraux gauche et droit (D&C), puis utilisez la vis (Y) pour fixer le panneau arrière (G), enfin utilisez la vis (Y) pour fixer le panneau latéral (D&C) et le panneau arrière (G)

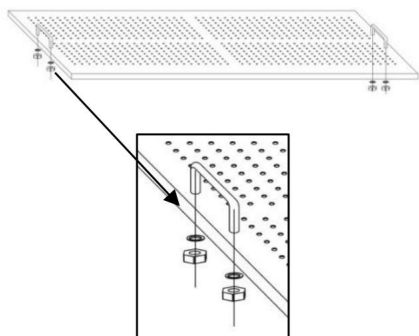




Installez la poignée (AF) sur la plaque du filtre à eau (F)

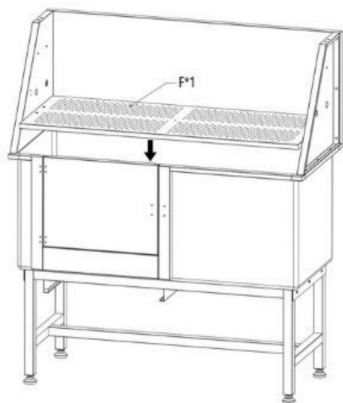

Placez la plaque filtrante à eau (F) dans la cuve (B)

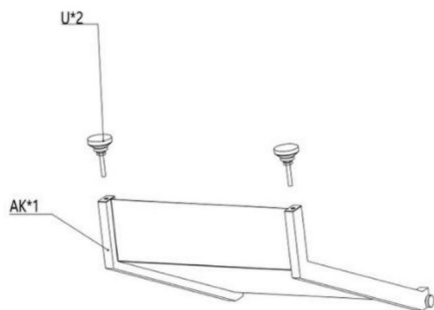

Installez les pieds réglables (U) sur le bas de la rampe (AK).
Attention : Assurez-vous que la profondeur des pieds réglables n'est pas inférieure à 12 mm et essayez de visser les deux pieds réglables à la même profondeur. et serrez l'écrou de rechange pendant l'installation.

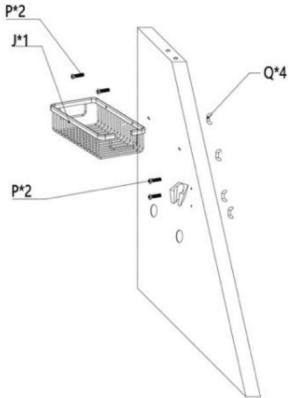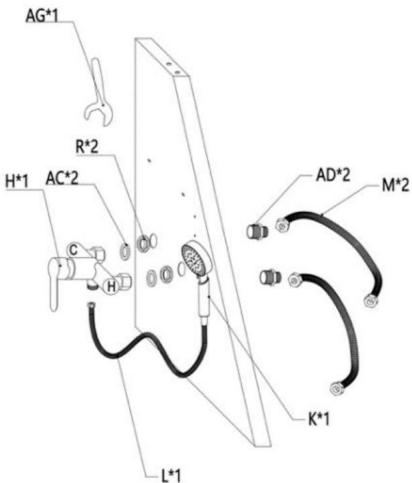	Installez la rampe dans les rails du châssis
	Utilisez la vis (P) et l'écrou à bride hexagonale (Q) pour installer le panier de rangement (J) et le support de douche (S) sur le panneau latéral droit (C)
	Installez l'interrupteur de douche chaude et froide et l'arrivée d'eau. Attention : Avant de procéder, assurez-vous que votre source d'eau se trouve sur le côté gauche ou droit de la baignoire et sélectionnez le sens d'installation de l'interrupteur du robinet. Étape 1 : Passez le connecteur tout en cuivre droit (AD) à travers le panneau latéral (extrémité 1/2" tournée vers l'extérieur), vissez l'écrou R2 dans l'autre extrémité du connecteur et utilisez une clé (AG) pour le visser.

Étape 2 : Alignez l'interrupteur du robinet (H) avec le connecteur (AD), puis serrez les deux écrous sur l'interrupteur (H), et notez que la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou est intact.

Étape 3 : Connectez le tuyau (M) à l'extrémité d'arrivée d'eau et le tuyau de douche (L) à la sortie du robinet. De plus, lors du serrage de l'écrou, faites attention à si la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou est intacte.

Étape 4 : L' autre extrémité du tuyau (M) est connectée à la source d'eau, faites attention à la marque d'eau chaude et froide sur l'interrupteur du robinet (H), « H » représente l'eau chaude et connectez le tuyau de ce côté à l'eau chaude source, tandis que l'autre côté est connecté au froid, faites également attention pour savoir si la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou d'extrémité du tuyau est intacte.

Attention : le tuyau d'arrivée d'eau ne mesure que 600 mm de long. Si vous souhaitez l'allonger, veuillez l'acheter séparément (calibre : 20 mm).


Attention : Utilisation facultative de ruban d'étanchéité (AE) lors de l'installation de l'écrou (AD). peut rendre l'installation plus étanche et aider à prévenir les fuites d'eau à l'articulation.




Utilisez la vis (Y) pour fixer la barre transversale (AB) à gauche et à droite panneau, puis installer l'élingue (V)

DIMENSIONS ET PARAMÈTRES

Porte de gauche

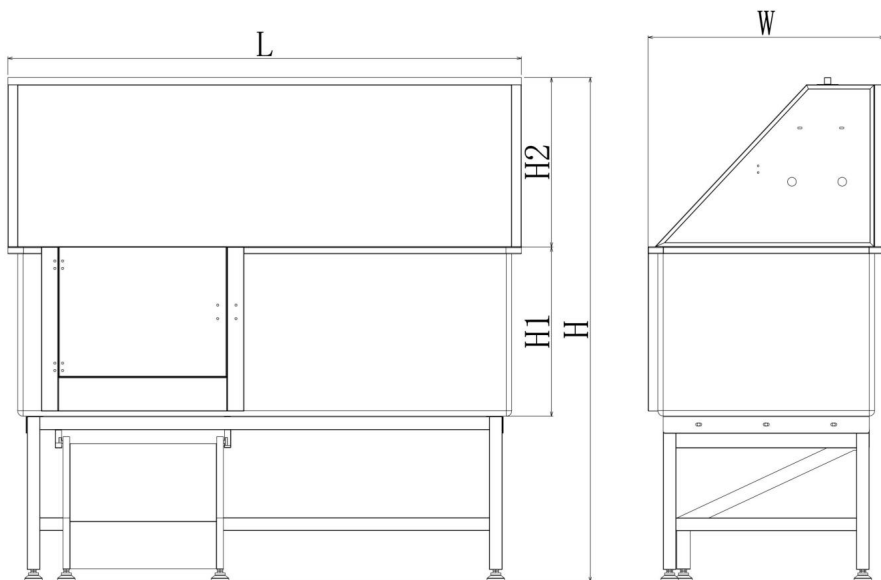

Porte droite

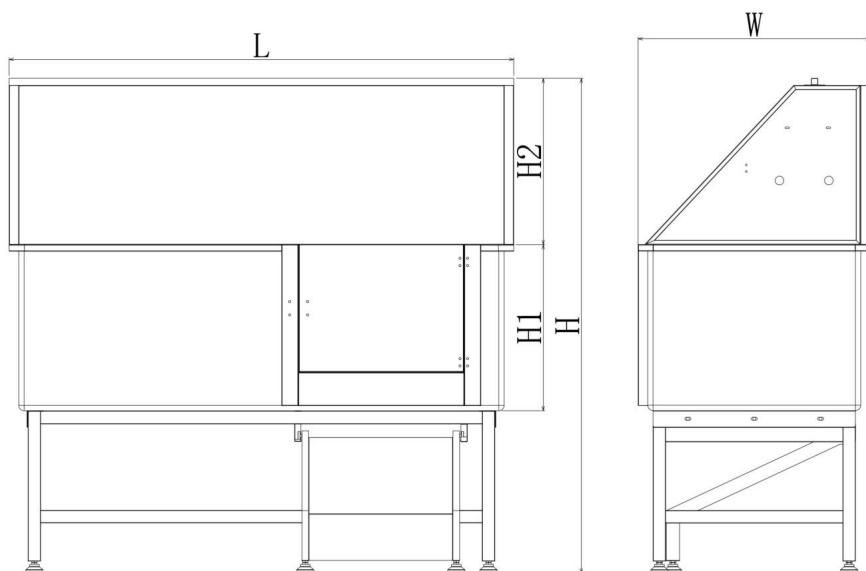


Modèle#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	I(mm)	Poids net (kg)	
K1E01023	1500		1491	500	480	700	60.1
K1E01024	1500		1491	500	480	700	60.1

Modèle#	Volume (CBM)	Capacité de chargement (livres)	Animal de compagnie recommandé (dans)
K1E01023	0,88	330	L×I×H : 59×27×45
K1E01024	0,88	330	L×I×H : 59×27×45

OPÉRATION

- Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'eau est complet et que l'eau est coule normalement. (Raccorder les tuyaux d'eau chaude et froide selon les signes d'eau chaude et froide de l'interrupteur du robinet)




« C » : eau froide ; « H » : eau chaude

- Sortez les escaliers et ouvrez la porte, laissez l'animal entrer dans la baignoire en lui-même ou maintenez l'animal à l'intérieur de la baignoire par vous-même, puis fermez la porte.
- Commencez à prendre le bain.
- Après le bain, videz l'eau de la baignoire et sortez l'animal.

5. Nettoyez la baignoire avec un chiffon.ENTRETIEN

- Entre chaque utilisation, la baignoire doit être nettoyée avec un chiffon doux ou une éponge en utilisant un agent nettoyant doux.

2. Veillez à nettoyer régulièrement les cheveux du drain pour éviter tout colmatage.
3. Veuillez nettoyer le couvercle transparent du vidanger régulièrement, après démontage comme un écrou, il peut être facilement nettoyé, et veillez à ne pas laisser la bague d'étanchéité lors de la réinstallation.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Ne placez pas la baignoire sur une surface inégale.

Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la baignoire.

Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

DYSFONCTIONNEMENTS COURANTS

Si le robinet fuit, veuillez vérifier si le bouchon en caoutchouc étanche est installé. S'il est endommagé, il doit être remplacé à temps.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Avec l'aide de YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Hundepflegewanne

MODELL: K1E01023/K1E01024

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hundepflegewanne

MODELL: K1E01023/K1E01024

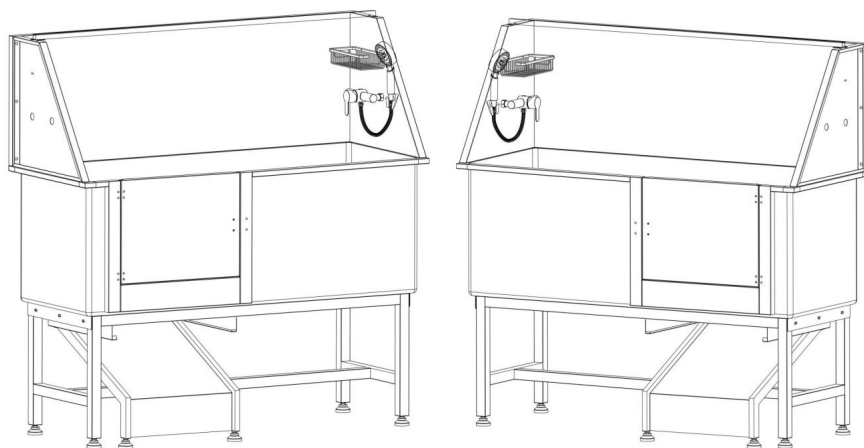

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNING: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie

Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser

Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder

Schäden an wertvollem Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie die Verwendung der Pflegewanne durch Kinder. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht

Erlauben Sie Kindern nicht,

damit zu spielen. ÿ Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände

fern. ÿ Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.

7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie

Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile

außerhalb der Reichweite von Kindern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION

1. Empfohlene Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher, M4-Schlüssel, Wasserwaage,

2. Erforderliche Sicherheitsausrüstung:

Handschuhe, Schutzbrille.





Achtung: Tragen Sie vor der Installation des Produkts Handschuhe und eine Schutzbrille, um mögliche physische Schäden während der Installation.

ANWEISUNGEN


Vielen Dank, dass Sie sich für diese Haustierbadewanne entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie sie verwenden. Die Informationen helfen Ihnen, das Beste zu erreichen mögliche Ergebnisse.

Stückliste:

Eine * 2	B*1	C*1	T*1
Tretlager	Wanne	Rechtes Seitenteil	Linke Seitenwand
E*1	F*1	G*1	H*1
Tür	Wasserfilterplatte	Rückseite	Wasserhahnschalter
J*1	K*1	L*1	M*2 (600 mm)
Ablagekorb Duschkopf		Brauseschlauch	Zulaufrohr

			
Auslauf des Dusches	P*4 (M4*15 mm)	Q*4 (M4)	R*2
Sieb	Schrauben	Sechskantflanschmutter	Nuss
			
S*1	T*1	In*6	V*2
Brausehalter	Kamm	Verstellbarer Fuß	Schlinge
			
W*2	Y*20 (M6*15 mm) Z*6 (M8*16 mm)		AA*1
Ball spielen	Schrauben	Schrauben	Handschuhe
			
AB*1		AC*2	Anzeige*2
Querlatte		Waschmaschine	Nuss
			
ABER*1	AUS*1	AG*1	AH*3
Dichtungsband	Handhaben	Schlüssel	Scharnier
			
AJ*1	UND*1		
Verriegeln	Rampe		


Installationsschritte

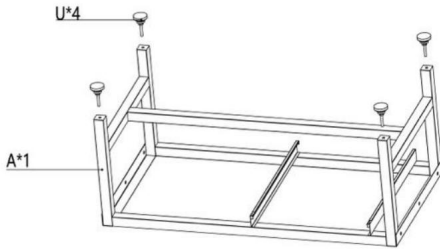


• Montieren Sie die verstellbaren Füße (U) an der unteren Halterung (A).

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der verstellbaren Füße nicht weniger als 12 mm beträgt, und versuchen Sie, die vier verstellbaren Füße in der gleichen Tiefe anzuschrauben. Bitte ziehen Sie die Ersatzmutter während der Installation fest und passen Sie sie später an.


Linke Türhalterung

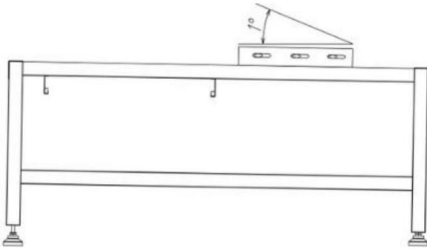


Rechte Türhalterung

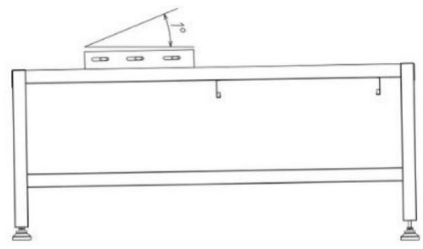


• Drehen Sie die untere Halterung um und stellen Sie die Höhe der Füße so ein, dass die Höhe der Wasserauslassseite 1–2 Grad niedriger ist als die andere Seite (verwenden Sie zur Anzeige eine Wasserwaage).

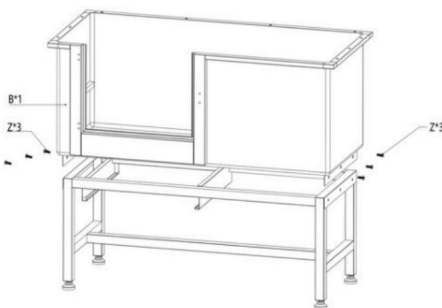

• Befestigen Sie das Tretlager und die Wanne (B) mit der Schraube (Z).

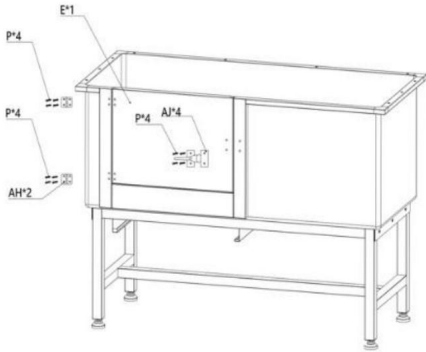


• Befestigen Sie die Tür (E) mit der Schraube (P) und dem Scharnier (AH) an der Wanne (B) und montieren Sie den Riegel (AJ) mit der Schraube (P).



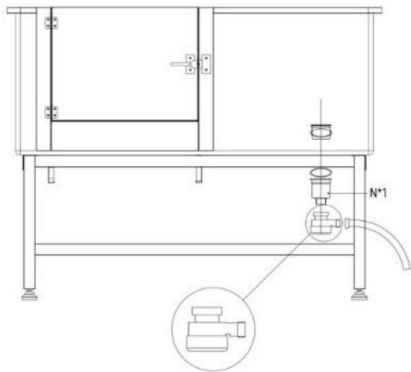





• Bauen Sie das Sieb (N) ein. Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring keine Verlagerungen oder Falten aufweist.

Achtung: Achten Sie beim Einbau darauf, dass der Dichtring richtig sitzt, um Wasseraustritt durch falschen Dichtungseinbau zu vermeiden.

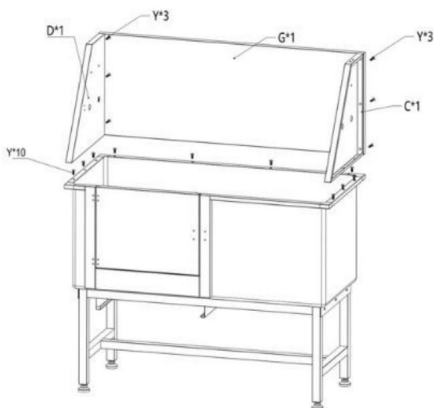

• Befestigen Sie die linke und rechte Seitenplatte (D&C) mit Schraube (Y), befestigen Sie dann die Rückplatte (G) mit Schraube (Y) und befestigen Sie zuletzt die Seitenplatte (D&C) und die Rückplatte (G) mit Schraube (Y).

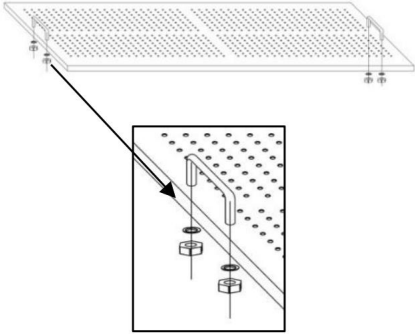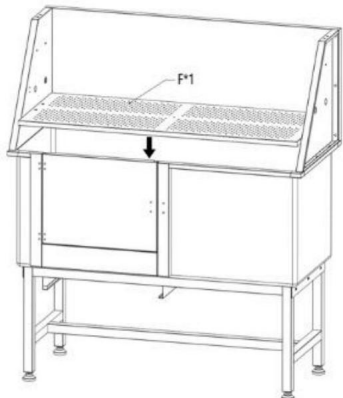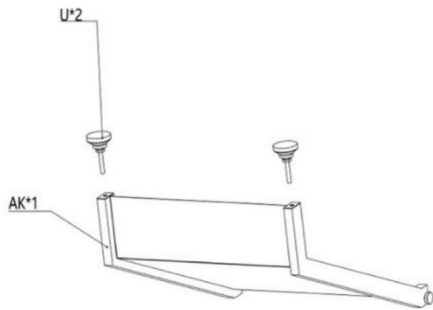	• Installieren Sie den Griff (AF) an der Wasserfilterplatte (F).
	• Legen Sie die Wasserfilterplatte (F) in die Wanne (B).
	• Montieren Sie die Stellfüße (U) an der Unterseite der Rampe (AK). Achtung: Achten Sie darauf , dass die Tiefe der Stellfüße nicht weniger als 12 mm beträgt, und versuchen Sie, die beiden Stellfüße gleich tief einzuschrauben. Ziehen Sie während der Installation die Ersatzmutter fest.

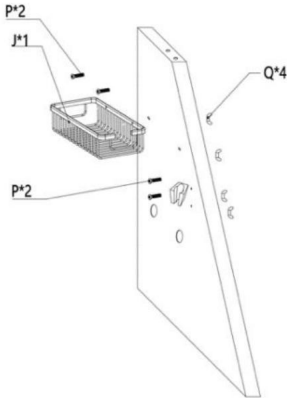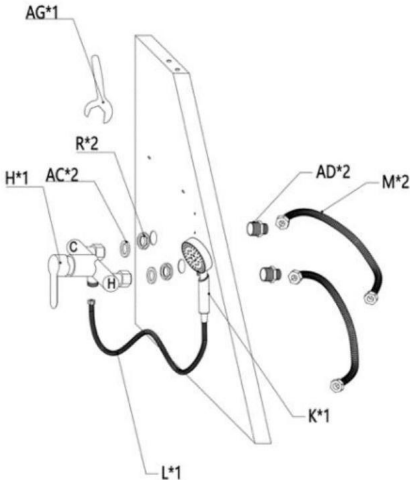	ÿ Installieren Sie die Rampe in den Fahrgestellschienen
	ÿ Befestigen Sie den Ablagekorb (J) und die Duschhalterung (S) mit der Schraube (P) und der Sechskantflanschnutter (Q) an der rechten Seitenwand (C).
	ÿ Installieren Sie einen Warm- und Kaltwasserschalter für die Dusche sowie einen Wasserzulauf. Achtung: Achten Sie vorher darauf, ob sich Ihre Wasserquelle links oder rechts von der Badewanne befindet und wählen Sie die Einbaurichtung des Wasserhahnschalters. Schritt 1: Führen Sie den geraden Vollkupferstecker (AD) durch die Seitenwand (das 1/2-Zoll-Ende zeigt nach außen), schrauben Sie die Mutter R2 in das andere Ende des Steckers und schrauben Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel (AG) fest.

Schritt 2: Richten Sie den Wasserhahnschalter (H) mit dem Anschluss (AD) aus und ziehen Sie ihn fest die beiden Muttern am Schalter (H) und beachten Sie, dass der Dichtungsring im Mutter ist intakt.


Schritt 3: Schließen Sie den Schlauch (M) am Wassereinflussende und den Duschschlauch an (L) am Wasserhahnauslass. Achten Sie beim Anziehen der Mutter auch darauf ob der Dichtring im Inneren der Mutter intakt ist.

Schritt 4: Das andere Ende des Schlauches (M) wird an die Wasserquelle angeschlossen. Achten Sie auf die Markierung für heißes und kaltes Wasser am Wasserhahnschalter (H), „H“.

steht für Warmwasser, und schließen Sie den Schlauch auf dieser Seite an den Warmwasseranschluss an. Quelle, während die andere Seite mit der Kälte verbunden ist, achten Sie auch darauf darauf, ob der Dichtring im Inneren der Schlauchendmutter intakt ist.

Achtung: Der Zulaufschlauch ist nur 600 mm lang. Wenn Sie ihn verlängern möchten, kaufen Sie ihn bitte separat (Durchmesser: 20 mm).


Achtung: Bei der Montage der Mutter (AD) kann optional ein Dichtband (AE) verwendet werden. kann die Installation dichter machen und helfen, Wasserlecks zu verhindern das Gelenk.

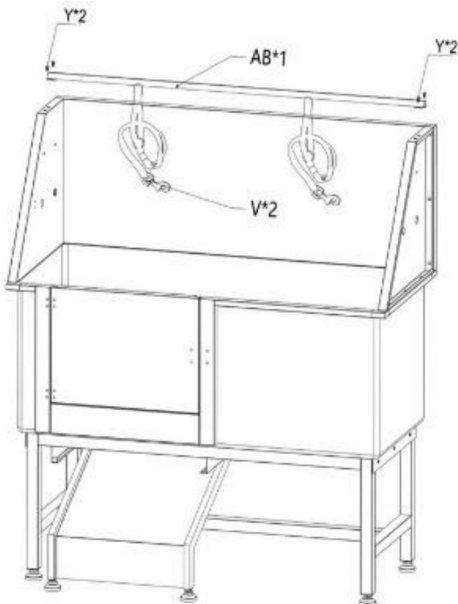


• Befestigen Sie die Querstrebe mit der Schraube (Y) (AB) nach links und rechts Panel, dann installieren Sie die Schlinge (V)

ABMESSUNGEN UND PARAMETER

Linke Tür

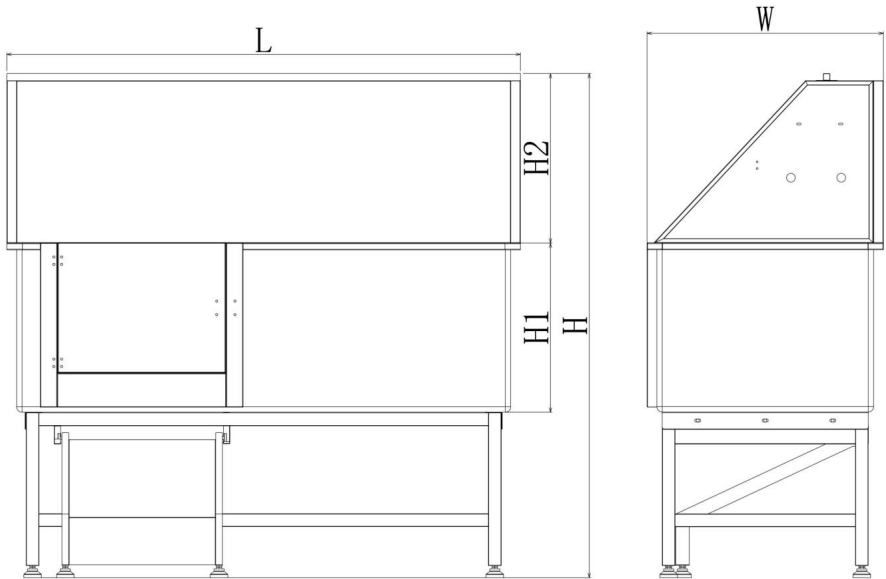

Rechte Tür

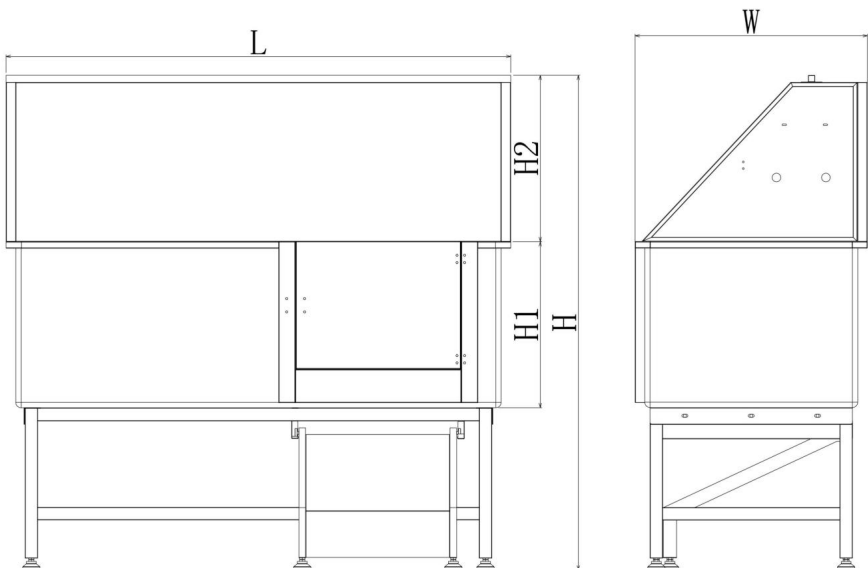


Modell#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	B(mm)	NW (kg)	
K1E01023 1500			1491	500	480	700	60.1
K1E01024 1500			1491	500	480	700	60.1

Modell#	Volumen (CBM)	Ladefähigkeit (Pfund)	Empfohlenes Haustier (In)
K1E01023	0,88	330	L×B×H:59×27×45
K1E01024	0,88	330	L×B×H:59×27×45

BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung angeschlossen ist und das Wasser normal fließt. (Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen gemäß die Warm- und Kaltwasserzeichen des Wasserhahnschalters)



„C“: Kaltes Wasser; „H“: Warmes Wasser


2. Ziehen Sie die Treppe heraus und öffnen Sie die Tür. Lassen Sie das Haustier in die Badewanne gehen, indem Sie selbst oder halten Sie das Haustier alleine in der Wanne und schließen Sie dann die Tür.
3. Beginnen Sie mit dem Baden.
4. Lassen Sie nach dem Bad das Wasser aus der Wanne ab und nehmen Sie das Tier heraus.

5. Reinigen Sie die Wanne mit einem Tuch.WARTUNG

1. Zwischen den Benutzungen sollte die Wanne mit einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden mit einem milden Reinigungsmittel.

2. Achten Sie darauf, den Abfluss regelmäßig von Haaren zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.

3. Reinigen Sie bitte die transparente Abdeckung des
regelmäßig abtropfen lassen, Nach der Demontage wie eine Mutter, es
kann leicht gereinigt werden, und achten Sie darauf, nicht zu
Lassen Sie den Dichtungsring beim Wiedereinbau belassen.



PFLEGEHINWEISE

Stellen Sie die Badewanne nicht auf eine unebene Fläche.

Lassen Sie die Badewanne nicht fallen und behandeln Sie sie nicht falsch.

Überlasten Sie die Waage nicht. Dadurch wird sie dauerhaft beschädigt!

HÄUFIGE STÖRUNGEN

Wenn der Wasserhahn leckt, überprüfen Sie bitte, ob der wasserdichte Gummistopfen
installiert. Wenn es beschädigt ist, muss es rechtzeitig ersetzt werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VASCA PER TOELETTATURA CANI

MODELLO: K1E01023/K1E01024

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VASCA PER TOELETTATURA CANI

MODELLO: K1E01023/K1E01024

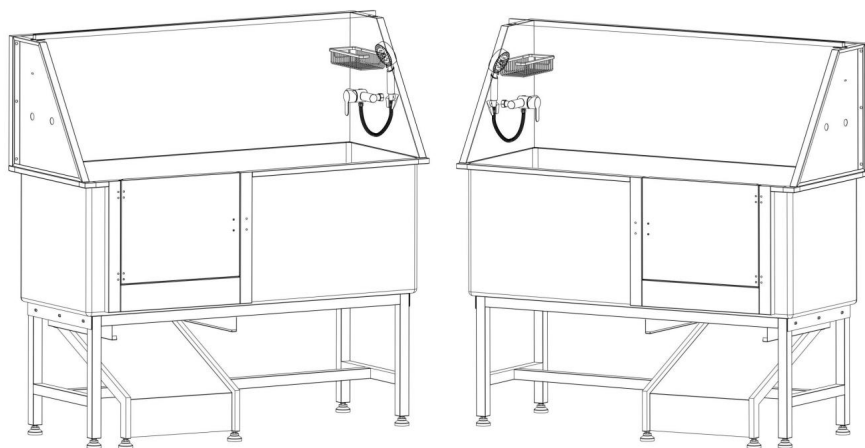

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore. ÿ Evitare che i

bambini utilizzino la vasca per la toelettatura. E questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di

giocare. ÿ Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti. ÿ Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PREPARATIVI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

1. Strumenti consigliati:

Cacciavite a croce, chiave M4, livella a bolla d'aria,

2. Attrezzatura di sicurezza necessaria:





Guanti, occhiali protettivi.




Attenzione: prima di installare il prodotto, indossare guanti e occhiali protettivi per evitare possibili danni fisici durante l'installazione.

ISTRUZIONI





Grazie mille per aver scelto questa vasca per animali domestici. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il miglior risultato possibili risultati.


Elenco dei componenti:

			
Un*2	La*1	La*1	E*1
Movimento centrale	Vasca	Pannello laterale destro	Pannello laterale sinistro
			
E*1	E*1	sol*1	La*1
Porta	Piastra filtro acqua	Pannello posteriore	Interruttore del rubinetto
			
E*1	1 persona	L*1	M*2 (600mm)
Cestello portaoggetti Soffione doccia		Tubo flessibile per doccia	Tubo di ingresso


			
N*1	P*4 (M4*15mm)	Q*4 (M4)	La*2
Filtro	Vite	Dado flangiato esagonale	Noce
			
L*1	E*1	Nel*6	V*2
Supporto per doccia	Pettine	Piedino regolabile	Fionda
			
W*2	Vite senza testa M6 x 15 mm		AA*1
Giocare a palla	Vite	Vite	Guanti
			
AB*1		CA*2	Annuncio*2
Traversa		Rondella	Noce
			
MA*1	SPENTO*1	AG*1	AH*3
Nastro sigillante	Maniglia	Chiave	Cerniera
			
AJ*1	E*1		
Fermo	Rampa		

Fasi di installazione

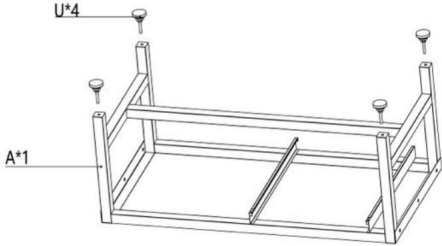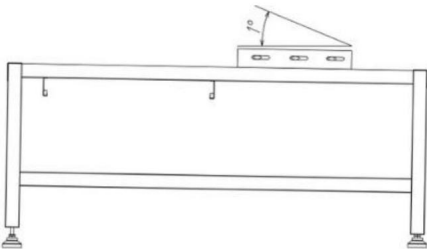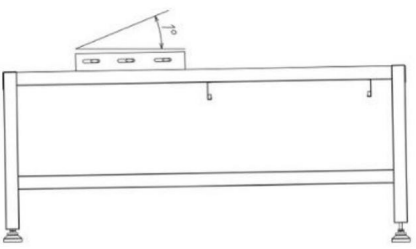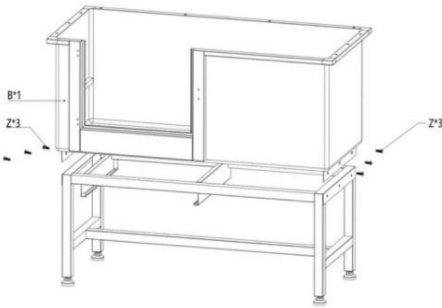 U*4 A*1	ÿ Installare i piedini regolabili (U) sul movimento centrale (A) Attenzione: assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e provare a far sì che i quattro piedini regolabili si avvino alla stessa profondità. Stringere il dado di ricambio durante l'installazione e regolarlo in seguito.
Staffa porta sinistra 	Staffa porta destra 
ÿ Capovolgere il movimento centrale, regolare l'altezza dei piedini per assicurarsi che l'altezza del lato di uscita dell'acqua sia di 1-2 gradi inferiore rispetto all'altro lato (utilizzare una livella a bolla d'aria per mostrare)	
 B*1 Z*3 Z	ÿ Utilizzare la vite (Z) per fissare il movimento centrale e la vasca (B)

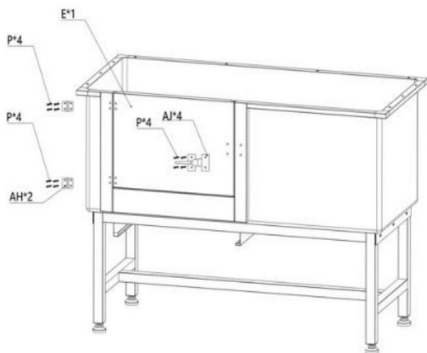


Utilizzare la vite (P) e la cerniera (AH) per fissare la porta (E) alla vasca (B) e installare il fermo (AJ) con la vite (P)

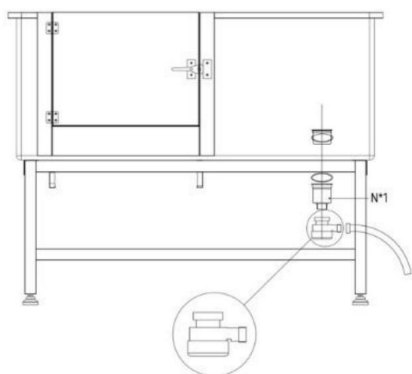


Installare il filtro (N), accertandosi che l'anello di tenuta sia privo di dislocazioni e pieghe.


Attenzione: durante l'installazione, prestare attenzione al corretto posizionamento dell'anello di tenuta, per evitare perdite d'acqua dovute a un'installazione non corretta della guarnizione.

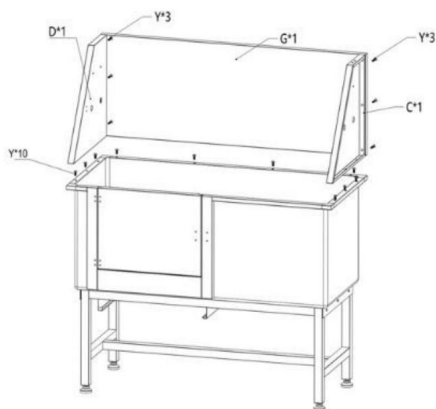


Utilizzare la vite (Y) per fissare il pannello laterale sinistro e destro (D&C), quindi utilizzare la vite (Y) per fissare il pannello posteriore (G), infine utilizzare la vite (Y) per fissare il pannello laterale (D&C) e il pannello posteriore

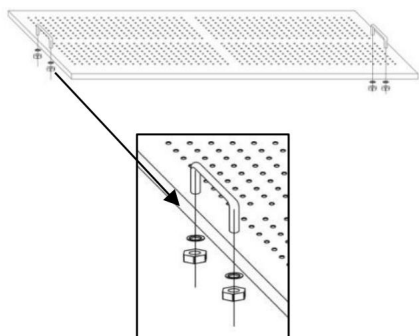

• Installare la maniglia (AF) sulla piastra del filtro dell'acqua (F)



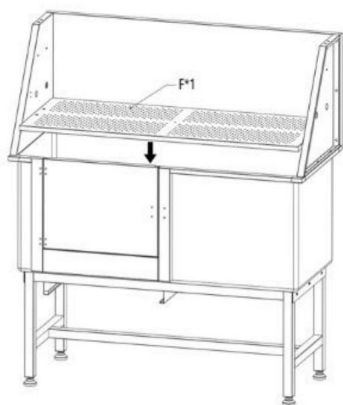


• Posizionare la piastra del filtro dell'acqua (F) nella vasca (B)

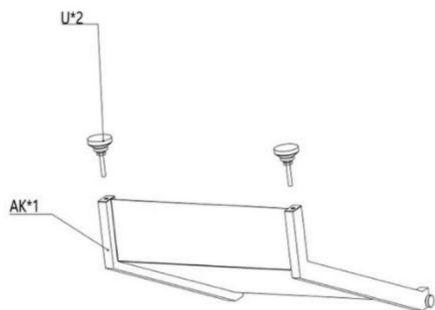

• Installare i piedini regolabili (U) nella parte inferiore della rampa (AK).

Attenzione: assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e provare a far sì che i due piedini regolabili siano avvitati alla stessa profondità, quindi stringere il dado di ricambio durante l'installazione.

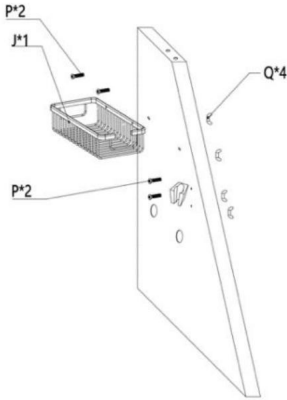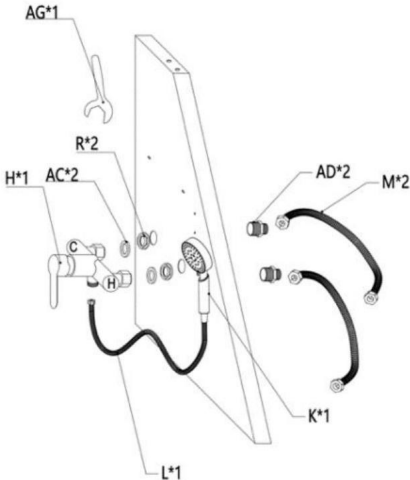	ÿ Installare la rampa nelle guide del telaio
	ÿ Utilizzare la vite (P) e il dado esagonale flangiato (Q) per installare il cestello portaoggetti (J) e la staffa della doccia (S) sul pannello laterale destro (C)
	ÿ Installare l'interruttore della doccia calda e fredda e l'ingresso dell'acqua. Attenzione: prima di procedere, assicurarsi che la fonte d'acqua si trovi sul lato sinistro o destro della vasca da bagno e selezionare la direzione di installazione dell'interruttore del rubinetto. Fase 1: far passare il connettore dritto interamente in rame (AD) attraverso il pannello laterale (estrità da 1/2" rivolta verso l'esterno), avvitare il dado R2 nell'altra estrità del connettore e utilizzare la chiave (AG) per avvitare.


Fase 2: allineare l'interruttore del rubinetto (H) con il connettore (AD), quindi serrare i due dadi sull'interruttore (H) e notare che l'anello di tenuta all'interno del dado è intatto.

Fase 3: Collegare il tubo flessibile (M) all'estremità di ingresso dell'acqua e al tubo flessibile della doccia (L) all'uscita del rubinetto. Inoltre, quando si stringe il dado, prestare attenzione a se l'anello di tenuta all'interno del dado è intatto.

Fase 4: L'altra estremità del tubo (M) è collegata alla fonte d'acqua, prestare attenzione al segno dell'acqua calda e fredda sull'interruttore del rubinetto (H), "H" rappresenta l'acqua calda e collega il tubo su questo lato all'acqua calda sorgente, mentre l'altro lato è collegato al freddo, prestare attenzione anche se l'anello di tenuta all'interno del dado terminale del tubo flessibile è intatto.

Attenzione: il tubo di ingresso è lungo solo 600 mm, se si desidera allungarlo, acquistarlo separatamente (calibro: 20 mm)


Attenzione: uso facoltativo del nastro sigillante (AE) durante l'installazione del dado (AD). può rendere l'installazione più sigillata e aiutare a prevenire perdite d'acqua a l'articolazione.

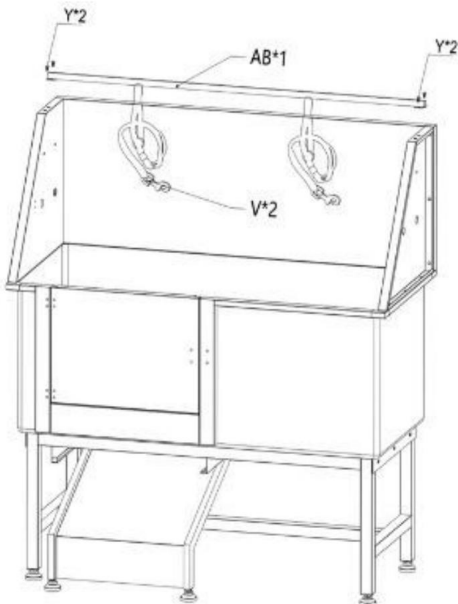


ÿ Utilizzare la vite (Y) per fissare la traversa (AB) a sinistra e a destra pannello, quindi installare la fionda (V)

DIMENSIONI E PARAMETRI

Porta sinistra

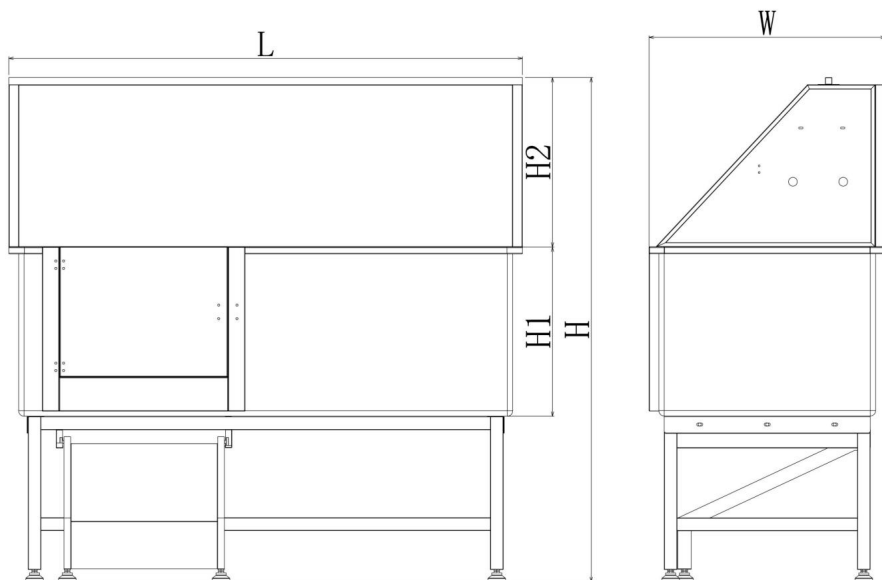

Porta destra

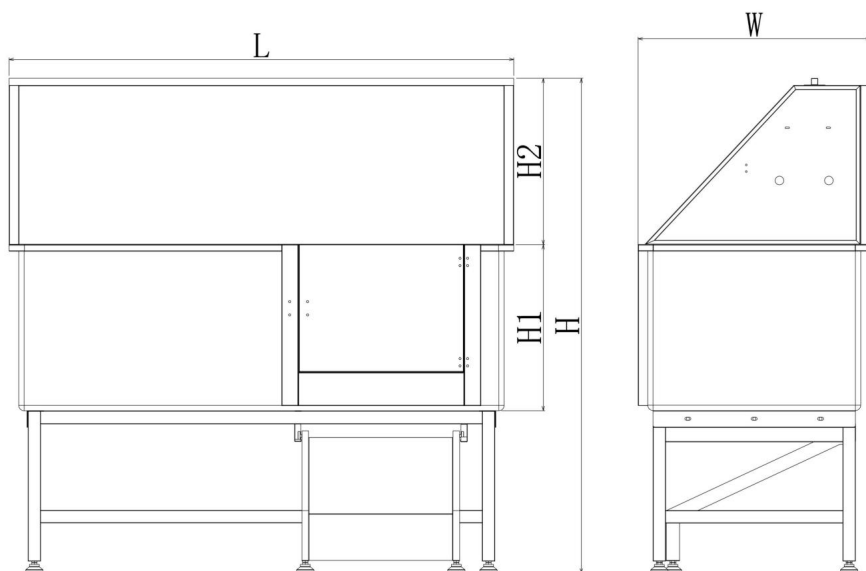


Modello#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)	PN (kg)		
K1E01023 1500			1491	500	480	700	60.1	
K1E01024 1500			1491	500	480	700	60.1	

Modello#	Volume (CBM)	Capacità di carico (libbre)	Animale domestico consigliato (In)
K1E01023	0,88	330	Lunghezza × Larghezza × Altezza: 59 × 27 × 45
K1E01024	0,88	330	Lunghezza × Larghezza × Altezza: 59 × 27 × 45

OPERAZIONE

1. Assicurarsi che il collegamento del tubo dell'acqua sia completo e che l'acqua sia scorre normalmente. (Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda secondo i segnali dell'acqua calda e fredda dell'interruttore del rubinetto)



"C": acqua fredda; "H": acqua calda


2. Tirare fuori le scale e aprire la porta, lasciare che l'animale entri nella vasca da bagno da solo oppure tieni l'animale nella vasca da solo, quindi chiudi lo sportello.
3. Inizia a fare il bagno.
4. Dopo il bagno, far uscire l'acqua dalla vasca e portare fuori l'animale.

5. Pulire la vasca con un panno.MANUTENZIONE

1. Tra un utilizzo e l'altro, la vasca deve essere pulita con un panno morbido o una spugna utilizzando un detergente delicato.

2. Prestare attenzione a pulire regolarmente i tubi dello scarico per evitare intasamenti.

3. Si prega di pulire la copertura trasparente del
scolare regolarmente, dopo averlo smontato come un dado,
può essere pulito facilmente, e fare attenzione a non
lasciare l'anello di tenuta quando lo si rimonta.



ISTRUZIONI PER LA CURA

Non posizionare la vasca da bagno su una superficie irregolare.

Non far cadere o maltrattare la vasca da bagno.

Non sovraccaricare la bilancia. Ciò la danneggerà in modo permanente!

MALFUNZIONAMENTI COMUNI

Se il rubinetto perde, controllare se il tappo di gomma impermeabile è
installato. Se è danneggiato, deve essere sostituito in tempo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BAÑERA PARA ASEO DE PERROS

MODELO: K1E01023/K1E01024

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAÑERA PARA ASEO DE PERROS

MODELO: K1E01023/K1E01024

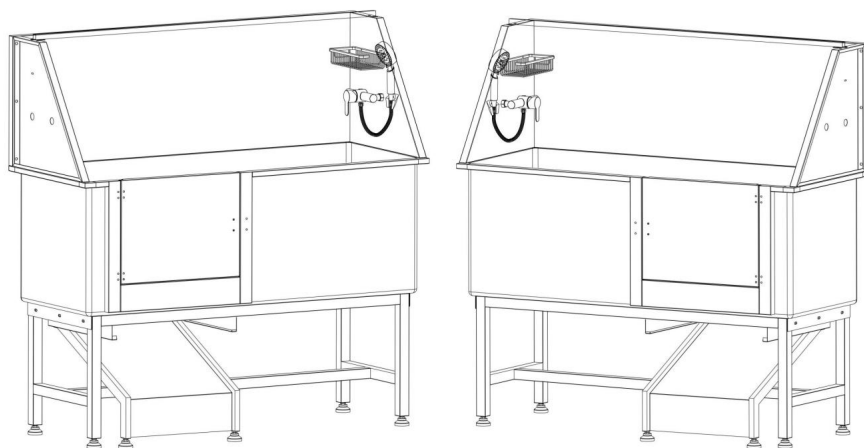

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos. Evite que

los niños utilicen la bañera de aseo. Este producto no es un juguete.

Permita que los niños

jueguen. Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos. Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante ensambla.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y

Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance. fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARATIVOS ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Herramientas recomendadas:

Destornillador Phillips, llave M4, nivel de burbuja,

2. Equipo de seguridad necesario:





Guantes, gafas.




Precaución: Antes de instalar el producto, use guantes y gafas para evitar Posibles daños físicos durante la instalación.

INSTRUCCIONES





Muchas gracias por elegir esta bañera para mascotas. Lea todas las instrucciones. Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado. Posibles resultados.


Lista de piezas:

			
A*2	B*1	C*1	D*1
Pedaler	Bañera	Panel lateral derecho	Panel lateral izquierdo
			
E*1	F*1	G*1	H*1
Puerta	Placa de filtro de agua	Panel trasero	Interruptor de grifo
			
J*1	K*1	L*1	M*2 (600 mm)
Cesta de almacenamiento	Cabezal de ducha	Manguera de ducha	Tubo de entrada


			
N*1	P*4 (M4*15 mm)	Q*4 (M4)	R*2
Colador	Tornillo	Tuerca de brida hexagonal	Tuerca
			
S*1	T*1	En*6	V*2
Soporte de ducha	Peine	Pie ajustable	Honda
			
Ancho*2	Y*20 (M6*15 mm) Z*6 (M8*16 mm)		Automóvil club 1800cc*1
Cooperar	Tornillo	Tornillo	Guantes
			
AB*1		CA*2	Anuncio*2
Travesaño		Arandela	Tuerca
			
PERO*1	APAGADO*1	AG*1	Ah*3
Cinta de sellado	Manejar	Llave inglesa	Bisagra
			
AJ*1	Y*1		
Pestillo	Rampa		

Pasos de instalación

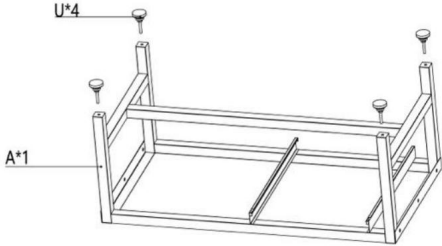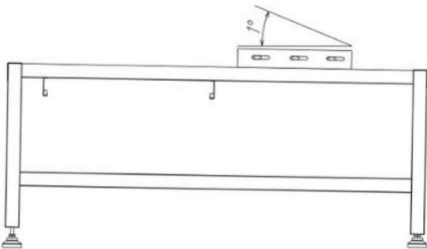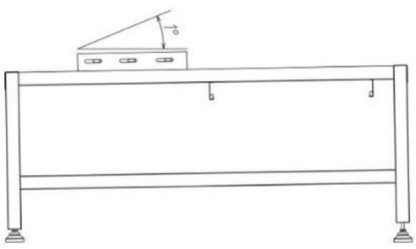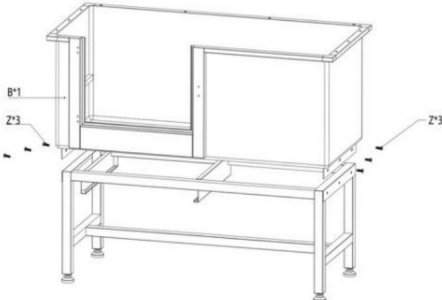 Diagram showing the installation of four adjustable feet (U*4) onto the bottom support frame (A*1).	Instale los pies ajustables (U) en el soporte inferior (A) Precaución: Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los cuatro tornillos de las patas ajustables tengan la misma profundidad. Apriete la tuerca de repuesto durante la instalación y ajústela más tarde.
Soporte de puerta izquierda  Diagram showing the left door support bracket being attached to the side rail of the frame.	Soporte de puerta derecha  Diagram showing the right door support bracket being attached to the side rail of the frame.
Gire el soporte inferior, ajuste la altura de los pies para asegurarse de que la altura del lado de salida de agua sea 1-2 grados más baja que el otro lado (use un nivel de burbuja para mostrar)	
 Diagram showing the bottom support frame (B*1) being secured to the main frame using screws (Z*3).	Utilice el tornillo (Z) para fijar el soporte inferior y la tina (B)

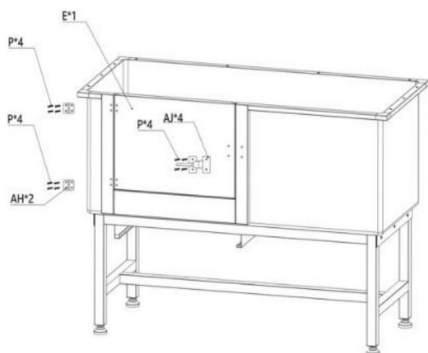


Use el tornillo (P) y la bisagra (AH) para fijar la puerta (E) a la tina (B) e instale el pestillo (AJ) con el tornillo (P)



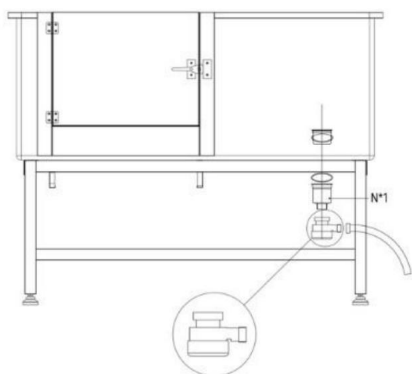



Instale el filtro (N) y asegúrese de que el anillo de sellado no presente dislocaciones ni arrugas.

Precaución: Al instalar, preste atención a si el anillo de sellado está colocado correctamente para evitar fugas de agua debido a una instalación incorrecta del sello.

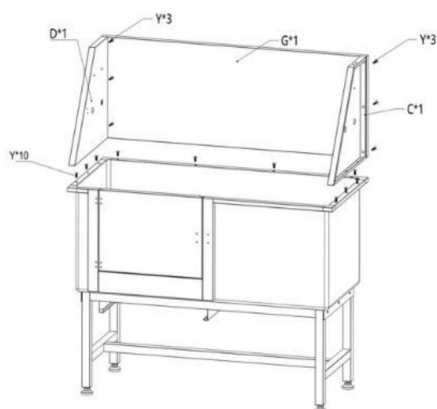


Use el tornillo (Y) para fijar la placa lateral izquierda y derecha (D&C), luego use el tornillo (Y) para fijar el panel posterior (G), por último use el tornillo (Y) para fijar la placa lateral (D&C) y la placa posterior (G)

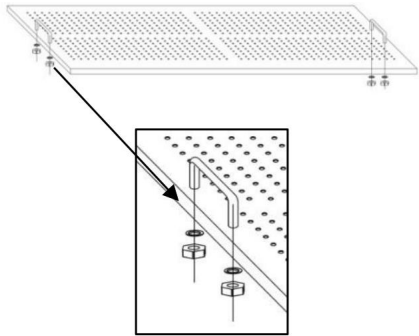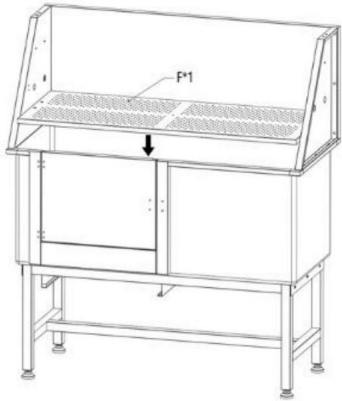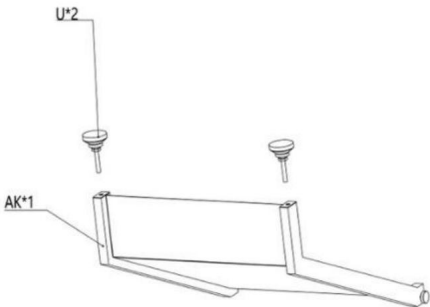
	Instale el mango (AF) en la placa del filtro de agua (F)
	Coloque la placa del filtro de agua (F) en la tina (B)
	Instale los pies ajustables (U) en la parte inferior de la rampa (AK). Precaución: Asegúrese de que la profundidad de los pies ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los dos pies ajustables se atornillen a la misma profundidad y apriete la tuerca de repuesto durante la instalación.



Instale la rampa en los rieles del chasis

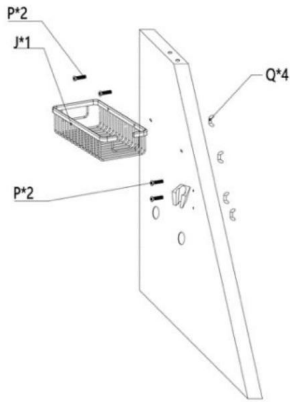

Use el tornillo (P) y la tuerca de brida hexagonal (Q) para instalar la canasta de almacenamiento (J) y el soporte de ducha (S) en el panel lateral derecho (C)

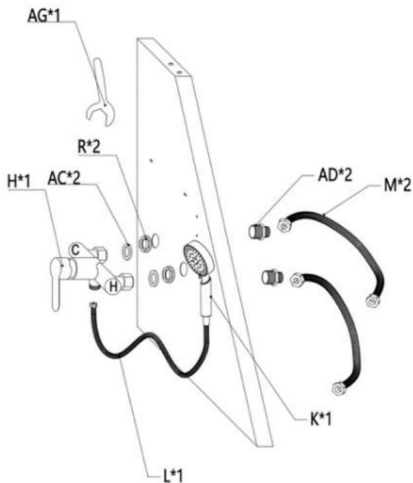

Instale el interruptor de ducha de agua fría y caliente y la entrada de agua.

Precaución: Antes de hacer esto, asegúrese de que la fuente de agua esté en el lado izquierdo o derecho de la bañera y seleccione la dirección de instalación del interruptor del grifo.

Paso 1: Pase el conector recto totalmente de cobre (AD) a través del panel lateral (extremo de 1/2" hacia afuera), atornille la tuerca R2 en el otro extremo del conector y use la llave (AG) para atornillar.

Paso 2: Alinee el interruptor del grifo (H) con el conector (AD), luego apriete las dos tuercas del interruptor (H), y observe que el anillo de sellado dentro del La tuerca está intacta.

Paso 3: Conecte la manguera (M) en el extremo de entrada de agua y la manguera de la ducha. (L) en la salida del grifo. Además, al apretar la tuerca, preste atención a si el anillo de sellado dentro de la tuerca está intacto.


Paso 4: El otro extremo de la manguera (M) está conectado a la fuente de agua, preste atención a la marca de agua fría y caliente en el interruptor del grifo (H), "H" representa agua caliente, y conecta la manguera de este lado al agua caliente fuente, mientras que el otro lado está conectado al frío, también preste atención para comprobar si el anillo de sellado dentro de la tuerca del extremo de la manguera está intacto.

Precaución: La manguera de entrada tiene solo 600 mm de largo, si desea alargarla, cómprela por separado (calibre: 20 mm)

Precaución: Uso opcional de cinta de sellado (AE) al instalar la tuerca (AD).

Puede hacer que la instalación sea más sellada y ayudar a prevenir fugas de agua.


La articulación.

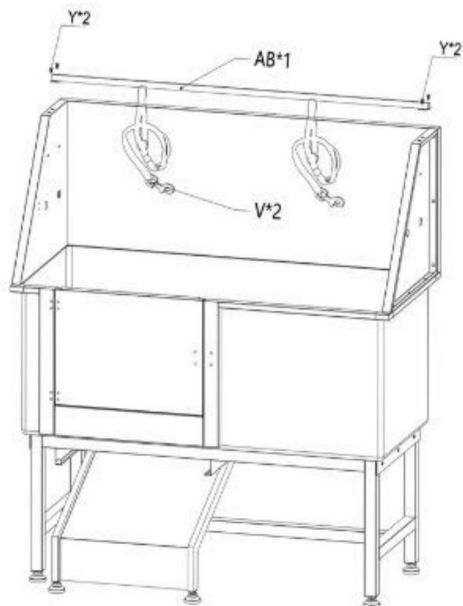


Utilice el tornillo (Y) para fijar la barra transversal (AB) hacia el lado izquierdo y derecho panel, luego instale la eslinga (V)

DIMENSIONES Y PARÁMETROS

Puerta izquierda

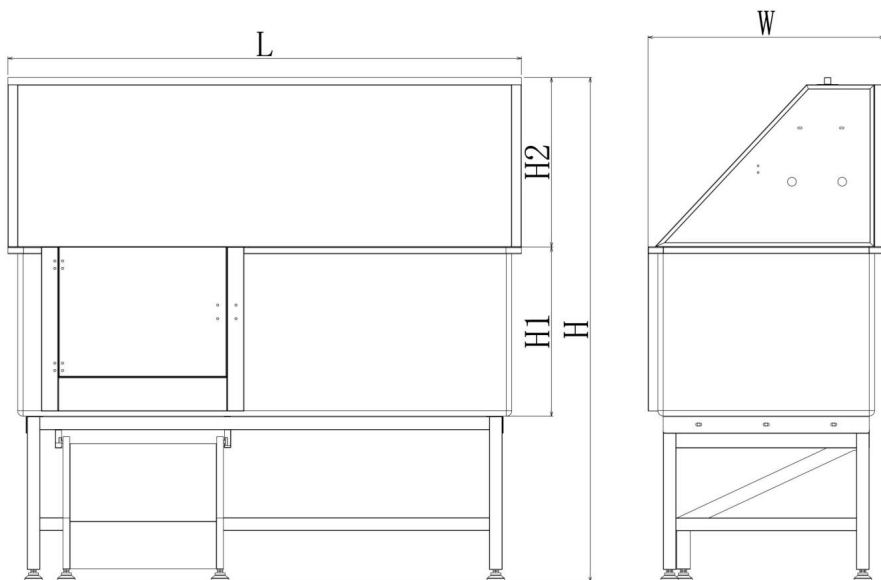

Puerta derecha

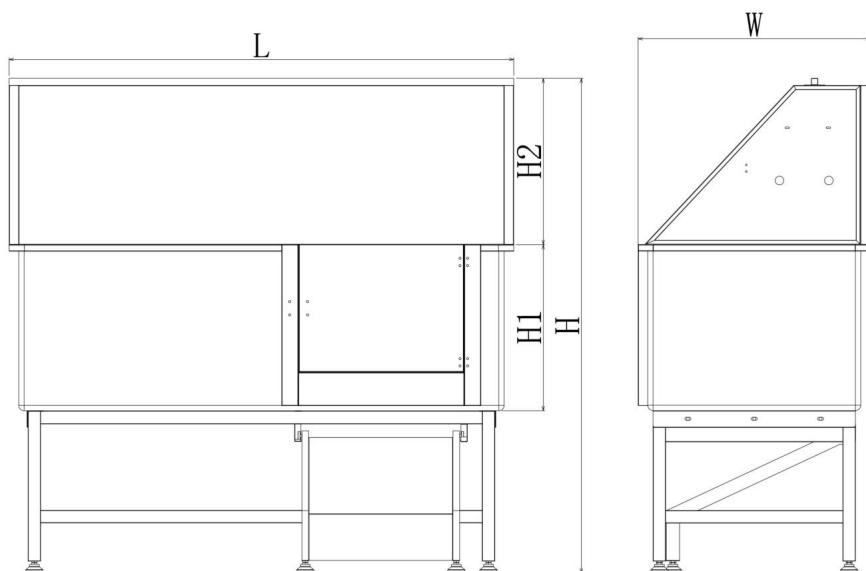


Modelo#	Largo (mm)	Alto (mm)	Alto (mm)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Peso Neto (kg)	
K1E01023 1500		1491	500		480	700	60.1
K1E01024 1500		1491	500		480	700	60.1

Modelo#	Volumen (2000 Asociados de México en Canadá)	Capacidad de carga (libras)	Mascota recomendada (en)
K1E01023	0,88	330	Largo × Ancho × Alto: 59 × 27 × 45
K1E01024	0,88	330	Largo × Ancho × Alto: 59 × 27 × 45

OPERACIÓN

1. Asegúrese de que la conexión de la tubería de agua esté completa y que el agua esté fluyendo normalmente. (Conectar las tuberías de agua fría y caliente según las señales de agua fría y caliente del interruptor del grifo)



“C”: Agua fría; “H”: Agua caliente

2. Saque las escaleras y abra la puerta, deje que la mascota entre a la bañera. usted mismo o sostenga a la mascota dentro de la bañera usted solo y luego cierre la puerta.
3. Comience a bañarse.
4. Después del baño, deja salir el agua de la bañera y saca al animal.

5. Limpie la tina con un paño.MANTENIMIENTO

1. Entre usos, la bañera debe limpiarse con un paño suave o una esponja. utilizando un agente de limpieza suave.


2. Preste atención a limpiar periódicamente el cabello del desagüe para evitar obstrucciones.

3. Limpie la cubierta transparente del

Drene regularmente, Después de desmontarlo como una tuerca,

Se puede limpiar fácilmente y tenga cuidado de no

Deje el anillo de sello al instalarlo nuevamente.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

No coloque la bañera sobre una superficie irregular.

No deje caer ni maltrate la bañera.

¡No sobrecargue la báscula, ya que podría dañarla permanentemente!

MAL FUNCIONAMIENTO COMÚN

Si el grifo gotea, verifique si el tapón de goma impermeable está instalado. Si está dañado, es necesario reemplazarlo a tiempo.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim


Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A LA CARGO DE YH Consulting

Oficina limitada 147, Centurion House, Londres

Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,

60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW

MODEL: K1E01023/K1E01024


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW

MODEL: K1E01023/K1E01024

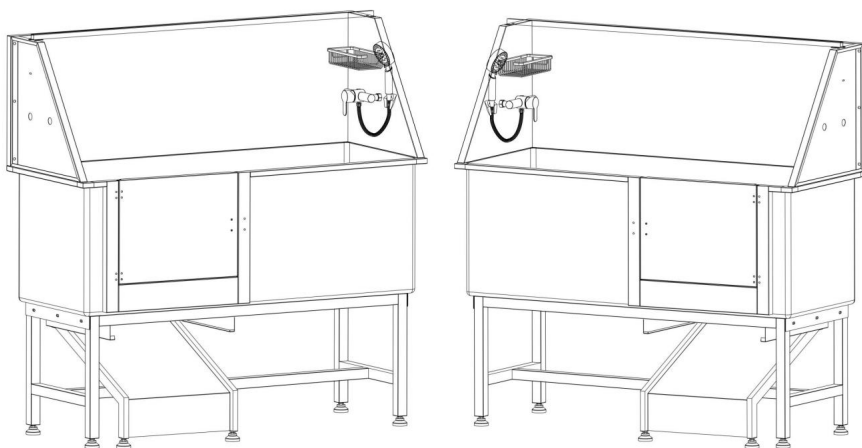

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj

korzystania z wanny pielęgnacyjnej przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę.

Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów. Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRZYGOTOWANIA PRZED INSTALACJĄ

1. Zalecane narzędzia:

Śrubokręt krzyżakowy, klucz M4, poziomica,

2. Niezbędny sprzęt bezpieczeństwa:





Rękawice, gogle.




Ostrzeżenie: Przed instalacją produktu należy założyć rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć możliwe uszkodzenia fizyczne podczas instalacji.

INSTRUKCJE


Dziękujemy bardzo za wybranie tej wanny dla zwierząt. Przeczytaj proszę wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Lista części:

			
A*2	B*1	C*1	D*1
Suport dolny	Wanna	Prawy panel boczny	Lewy panel boczny
			
E*1	F*1	G*1	H*1
Drzwi	Płyta filtrująca wodę	Panel tylny	Przełącznik kranu
			
J*1	K*1	L*1	M*2 (600 mm)
Kosz do przechowywania	Słuchawka prysznicowa	Wąż prysznicowy	Rura wlotowa

			
N*1	P*4 (M4*15mm)	P*4 (M4)	R*2
Filtr	Śruba	Nakrętka kołnierzysta sześciokątna	Nakrętka
			
S*1	T*1	W*6	V*2
Uchwyt prysznicowy	Grzebień	Regulowana stopka	Temblak
			
W*2	Y*20 (M6*15mm) Z*6 (M8*16mm)		AA*1
Grać w piłkę	Śruba	Śruba	Rękawice
			
AB*1		AC*2	OGŁOSZENIE*2
Poprzeczka		Pralka	Nakrętka
			
ALE*1	WYŁ.*1	AG*1	AH*3
Taśma uszczelniająca	Uchwyt	Klucz	Zawias
			
Aj*1	ORAZ*1		
Zatrask	Rampa		


Kroki instalacji

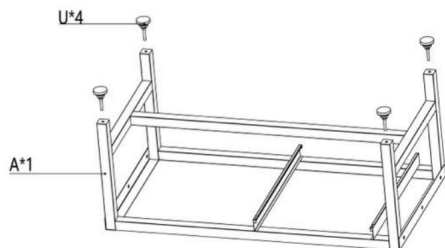


Zamontuj regulowane nóżki (U) do suportu (A)

Uwaga: Upewnij się, że głębokość regulowanych nóżek nie jest mniejsza niż 12 mm i spróbuj wkręcić cztery regulowane nóżki na taką samą głębokość. Dokręć zapasową nakrętkę podczas instalacji i wyreguluj ją później.


Lewy wspornik drzwi

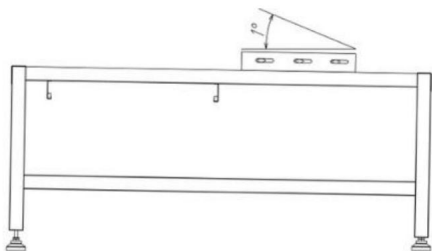


Wspornik prawych drzwi

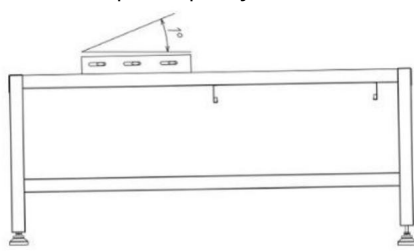


Odwróć dolny wspornik, wyreguluj wysokość nóżek tak, aby wysokość strony wylotu wody była o 1-2 stopnie niższa niż po drugiej stronie (użyj poziomicy, aby to sprawdzić)

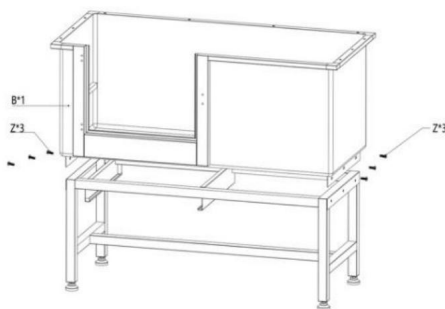

Za pomocą śruby (Z) zamocuj suport i wannę (B)

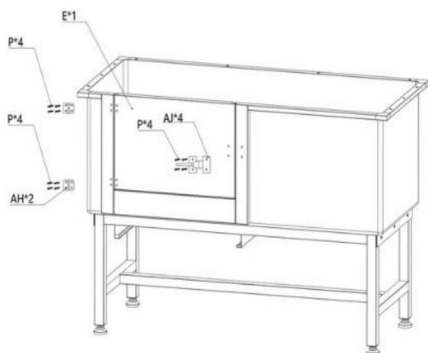


Za pomocą śruby (P) i zawiasu (AH) przymocuj drzwi (E) do wanny (B), a następnie zamontuj zatrzask (AJ) za pomocą śruby (P).

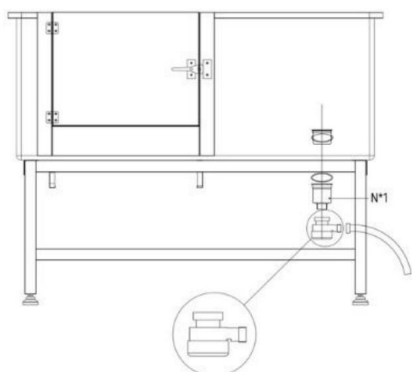


Zamontuj filtr siatkowy (N). Upewnij się, że pierścień uszczelniający nie jest przemieszczony ani pomarszczony.


Uwaga: Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe umieszczenie pierścienia uszczelniającego, aby uniknąć wycieku wody spowodowanego nieprawidłowym montażem uszczelki.

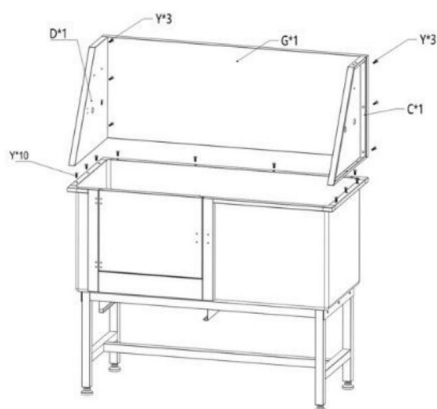


Użyj śruby (Y), aby przymocować lewą i prawą płytę boczną (D&C), następnie użyj śruby (Y), aby przymocować tylny panel (G), a na końcu użyj śruby (Y), aby przymocować płytę boczną (D&C) i płytę tylną (G).

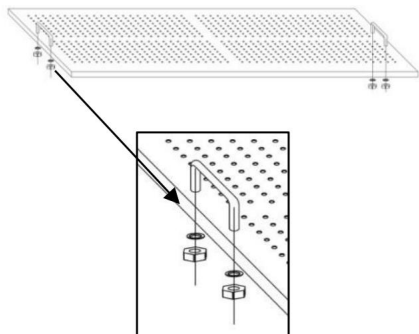




Zamontuj uchwyt (AF) na płycie filtra wody (F)

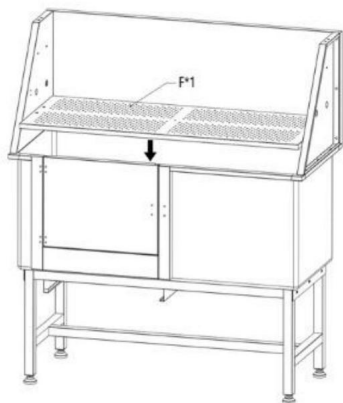

Umieść płytkę filtra wody (F) w wannie (B)

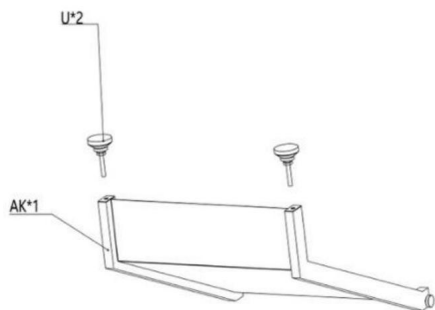

Zamontuj regulowane nóżki (U) na spodzie rampy (AK).
Uwaga: Upewnij się, że głębokość regulowanych nóżek nie jest mniejsza niż 12 mm. Spróbuj wkręcić obie regulowane nóżki na tę samą głębokość. Podczas montażu dokręć zapasową nakrętkę.

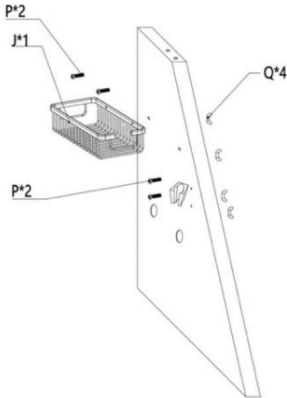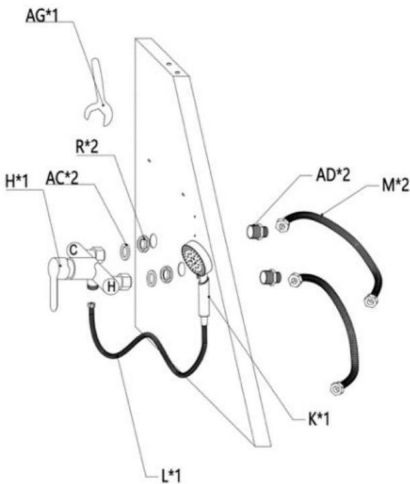	Zamontuj rampę w szynach podwozia
	Za pomocą śruby (P) i nakrętki sześciokątnej (Q) zamontuj kosz do przechowywania (J) i uchwyt prysznica (S) na prawym panelu bocznym (C).
	Zainstaluj przełącznik prysznica z ciepłą i zimną wodą oraz dopływ wody. Uwaga: Zanim to zrobisz, upewnij się, że źródło wody znajduje się po lewej lub prawej stronie wanny i wybierz kierunek montażu przełącznika kranu. Krok 1: Przeprowadź proste złącze miedziane (AD) przez panel boczny (koniec 1/2" skierowany na zewnątrz), nakręć nakrętkę R2 na drugi koniec złącza i za pomocą klucza (AG) przykręć.

Krok 2: Wyrównaj przełącznik kranu (H) ze złączem (AD), a następnie dokręć dwie nakrętki na przełączniku (H) i zwróć uwagę na pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętka jest nienaruszona.

Krok 3: Podłącz wąż (M) do wlotu wody i węża prysznicowego (L) przy wylocie kranu. Podczas dokręcania nakrętki należy również zwrócić uwagę na czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.

Krok 4: Drugi koniec węża (M) podłączamy do źródła wody, zwróć uwagę na oznaczenia ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu (H), „H”

oznacza gorącą wodę i podłącz wąż z tej strony do ciepłej wody źródło, podczas gdy druga strona jest podłączona do zimna, zwróć również uwagę czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki końcowej węża jest nienaruszony.

Uwaga: Wąż wlotowy ma długość tylko 600 mm. Jeśli chcesz go wydłużyć, kup go osobno (kaliber: 20 mm)


Uwaga: Opcjonalnie można użyć taśmy uszczelniającej (AE) podczas montażu nakrętki (AD). może sprawić, że instalacja będzie bardziej szczelna i pomoże zapobiec wyciekom wody staw.




Za pomocą śruby (Y) zamocuj poprzeczkę (AB) po lewej i prawej stronie panel, a następnie zamontuj zawieszki (V)

WYMIARY I PARAMETRY

Drzwi lewe

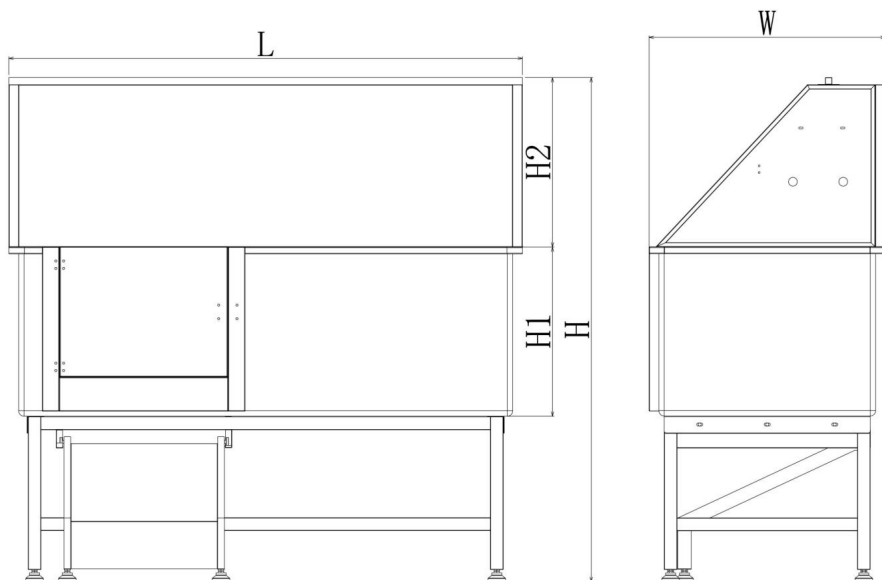

Prawe drzwi

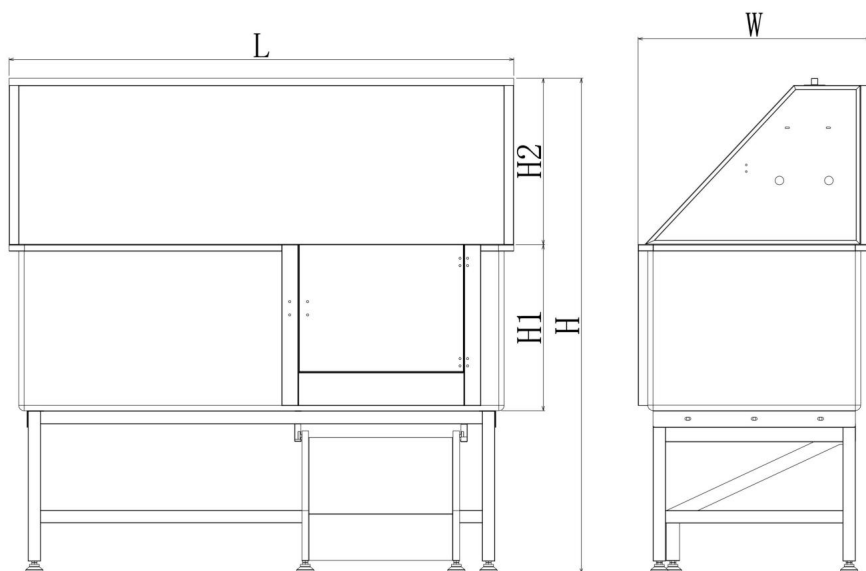


Model#	Dł. (mm)	Wys. (mm)	Wys. 1 (mm)	Wys. 2 (mm)	Szer. (mm)	NW (kg)
K1E01023 1500		1491	500	480	700	60.1
K1E01024 1500		1491	500	480	700	60.1

Model#	Tom (CBM-owa)	Ładowność (funty)	Polecany zwierzak (W)
K1E01023	0,88	330	Długość × szerokość × wysokość: 59 × 27 × 45
K1E01024	0,88	330	Długość × szerokość × wysokość: 59 × 27 × 45

DZIAŁANIE

1. Upewnij się, że podłączenie rury wodnej jest kompletne i woda jest przepływającego normalnie. (Podłącz rury z ciepłą i zimną wodą zgodnie z znaki ciepłej i zimnej wody przełącznika kranu)



„C”: zimna woda; „H”: ciepła woda


2. Wyciągnij schody i otwórz drzwi, pozwól zwierzęciu wejść do wanny samodzielnie lub trzymaj zwierzę w wannie, a następnie zamknij drzwi.
3. Rozpocznij kąpiel.
4. Po kąpeli wypuść wodę z wanny i wyjmij zwierzę.

5. Wyczyść wannę szmatką.KONSERWACJA

1. Pomiedzy użyciami wannę należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką używając łagodnego środka czyszczącego.

2. Należy regularnie czyścić odpływ, aby zapobiec jego zatykaniu.

3. Proszę wyczyścić przezroczystą pokrywę regularnie opróżniać, po rozłożeniu jak orzech, można je łatwo wyczyścić, ale należy uważać, aby ich nie wyczyścić podczas ponownego montażu należy pozostawić pierścień uszczelniający.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Nie stawiaj wanny na nierównej powierzchni.

Nie upuszczaj wanny i nie traktuj jej niewłaściwie.

Nie przeciążaj wagi. To ją trwale uszkodzi!

TYPOWE AWARIE

Jeśli kran przecieka, sprawdź, czy gumowy korek jest wodoodporny. zainstalowany. Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić na czas.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HONDENVERZORGINGSBAD

MODEL: K1E01023/K1E01024

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HONDENVERZORGINGSBAD

MODEL: K1E01023/K1E01024

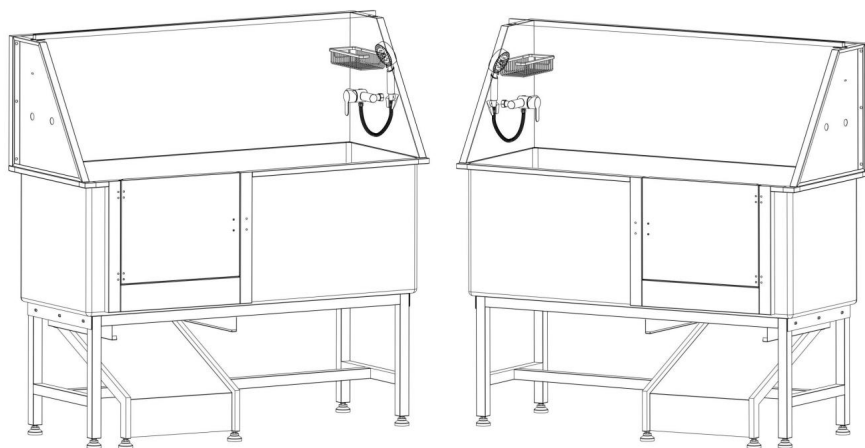

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. ÿ

Vermijd dat kinderen de verzorgingskuip gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Gebruik geen Laat kinderen spelen. ÿ Houd

het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen. ÿ

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE

1. Aanbevolen hulpmiddelen:

Kruiskopschroevendraaier, M4-sleutel, Waterpas,

2. Noodzakelijke veiligheidsuitrusting:




Handschoenen, veiligheidsbril.





Let op: draag handschoenen en een veiligheidsbril voordat u het product installeert om letsel te voorkomen.
mogelijke fysieke schade tijdens de installatie.

INSTRUCTIES


Hartelijk dank voor het kiezen van dit huisdierbad. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om het beste te bereiken mogelijke resultaten.

Onderdelenlijst:

			
Een*2	B*1	C*1	D*1
Trapas	Kuip	Rechter zijpaneel	Linker zijpaneel
			
E*1	F*1	G*1	H*1
Deur	Waterfilterplaat	Achterpaneel	Kraan schakelaar
			
J*1	K*1	L*1	M*2 (600mm)
Opbergmand Douchekop		Doucheslang	Inlaatpijp

			
N*1	P*4 (M4*15mm)	Q*4 (M4)	R*2
Zeeff	Schroef	Zeskantflensmoer	Moer
			
S*1	T*1	Op*6	V*2
Douchebeugel	Kam	Verstelbare voet	Slinger
			
W*2	Y*20 (M6*15mm) Z*6 (M8*16mm)	Schroef	AA*1
Bal spelen	Schroef	Schroef	Handschoenen
			
AB*1		AC*2	2e n.Chr.
Dwarsbalk		Wasmachine	Moer
			
MAAR*1	UIT*1	AG*1	AH*3
Afdichtingstape	Hendel	Moersleutel	Scharnier
			
AJ*1	EN*1		
Grendel	Helling		


Installatiestappen

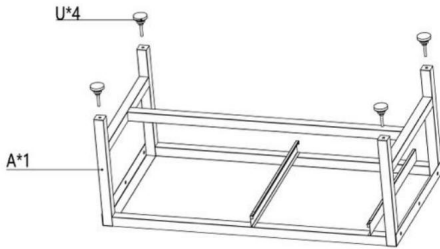


ÿ Monteer de verstelbare voetjes (U) op de trapas (A)

Let op: Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voeten niet minder dan 12 mm is en probeer de vier verstelbare voeten op dezelfde diepte te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie en pas deze later aan.


Linker deurbeugel

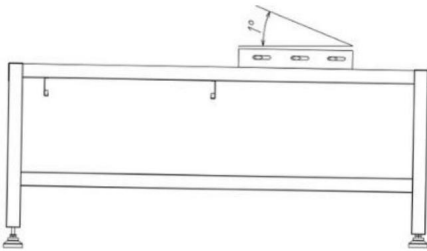


Rechter deurbeugel

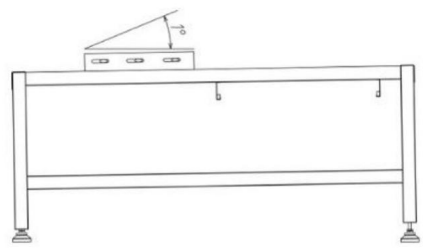


ÿ Draai de trapas om, pas de hoogte van de voeten aan om ervoor te zorgen dat de hoogte van de wateruitlaatzijde 1-2 graden lager is dan de andere zijde (gebruik een waterpas om dit te laten zien)

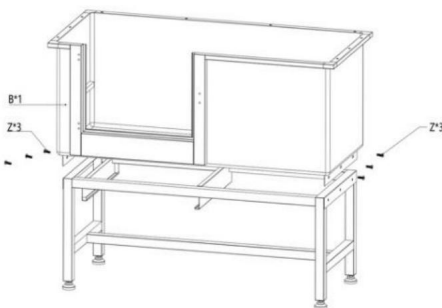

ÿ Gebruik schroef (Z) om de trapas en de kuip (B) te bevestigen

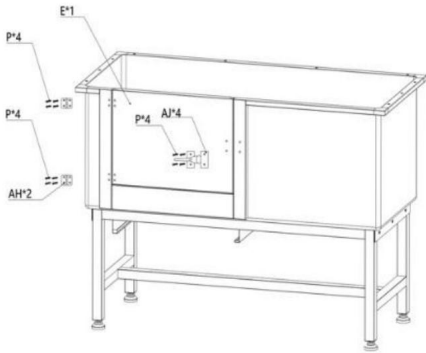


ÿ Gebruik schroef (P) en scharnier (AH) om deur (E) aan de kuip (B) te bevestigen en installeer de grendel (AJ) met schroef (P)

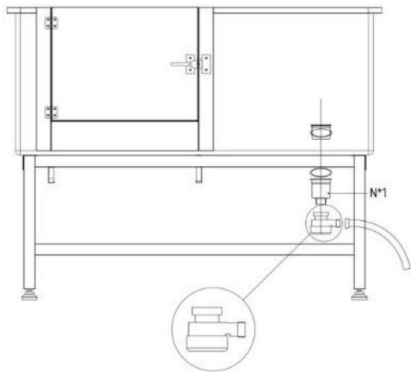


ÿ Plaats de zeef (N). Zorg ervoor dat de afdichting vrij is van verplaatsingen en rimpels.


Let op: Let bij de installatie op of de afdichting correct is geplaatst. Voorkom waterlekage als gevolg van een onjuiste installatie van de afdichting.

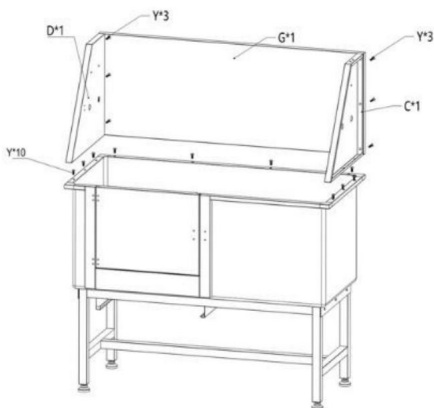


ÿ Gebruik schroef (Y) om het linker- en rechterzijbord (D&C) te bevestigen, gebruik vervolgens schroef (Y) om het achterpaneel (G) te bevestigen, en gebruik als laatste schroef (Y) om het zijbord (D&C) en het achterbord (G) te bevestigen.

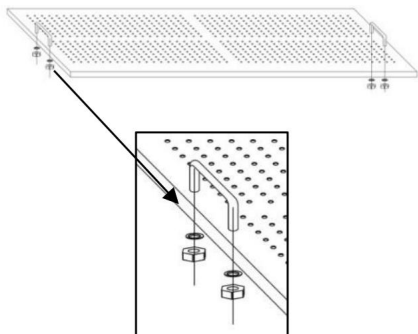

• Monteer de handgreep (AF) op de waterfilterplaat (F)



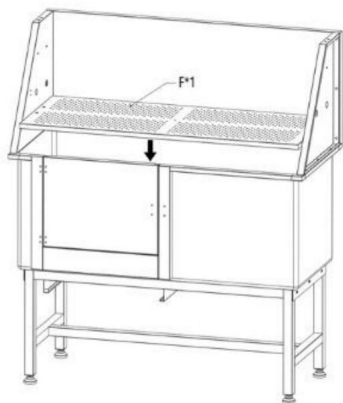


• Plaats de waterfilterplaat (F) in de kuip (B)

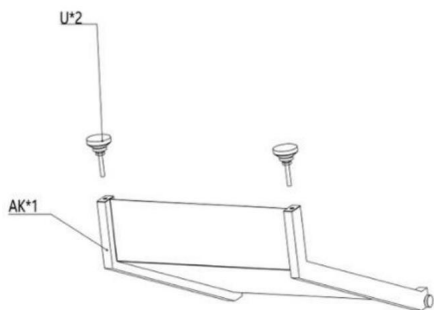

• Installeer de verstelbare voeten (U) aan de onderkant van de helling (AK).

Let op: Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voetjes niet minder dan 12 mm bedraagt en probeer de twee verstelbare voetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie.

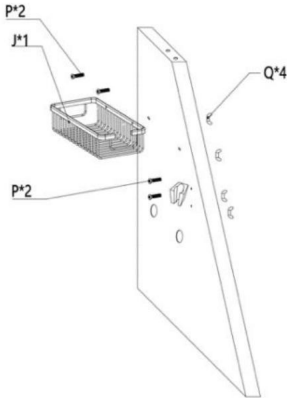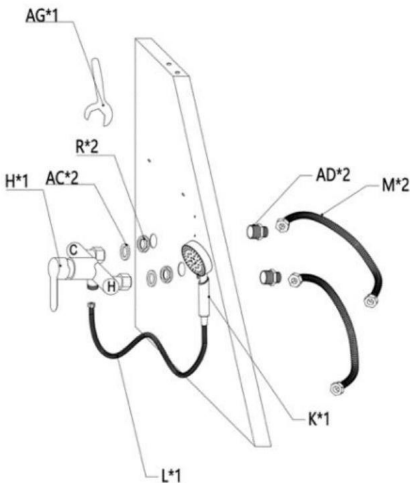	ÿ Installeer de oprijplaat in de chassisrails
	ÿ Gebruik de schroef (P) en de zeskantmoer (Q) om de opbergmand (J) en de douchebeugel (S) aan het rechterzijpaneel (C) te bevestigen
	ÿ Installeer een schakelaar voor de warme en koude douche en een waterinlaat. Let op: controleer voordat u dit doet of de waterbron zich aan de linker- of rechterkant van het bad bevindt en kies de installatierichting van de kraanschakelaar. Stap 1: Steek de rechte, volledig koperen connector (AD) door het zijpaneel (1/2" uiteinde naar buiten gericht), schroef moer R2 in het andere uiteinde van de connector en gebruik de sleutel (AG) om hem vast te schroeven.

Step 2: Lijn de kraanschakelaar (H) uit met de connector (AD) en draai deze vervolgens vast de twee moeren op de schakelaar (H), en let op dat de afdichtring binnenin de noot is intact.

Step 3: Sluit de slang (M) aan op het uiteinde van de waterinlaat en de doucheslang (L) bij de kraanuitlaat. Let ook op bij het vastdraaien van de moer of de afdichtring in de moer intact is.

Step 4: Het andere uiteinde van de slang (M) wordt aangesloten op de waterbron. Let op de markering voor warm en koud water op de kraanschakelaar (H), "H" staat voor warm water en sluit de slang aan deze kant aan op de warmwaterleiding bron, terwijl de andere kant verbonden is met de koude, let ook op of de afdichtring in de moer van het uiteinde van de slang intact is.

Let op: De inlaatslang is slechts 600 mm lang. Als u deze wilt verlengen, kunt u deze apart aanschaffen (kaliber: 20 mm)


Let op: Optioneel gebruik van afdichtingstape (AE) bij het installeren van de moer (AD). kan de installatie beter afgedicht maken en helpen waterlekage te voorkomen het gewricht.




ÿ Gebruik schroef (Y) om de dwarsbalk vast te zetten (AB) naar links en rechts paneel, installeer vervolgens de sling (V)

AFMETINGEN EN PARAMETERS

Linkerdeur

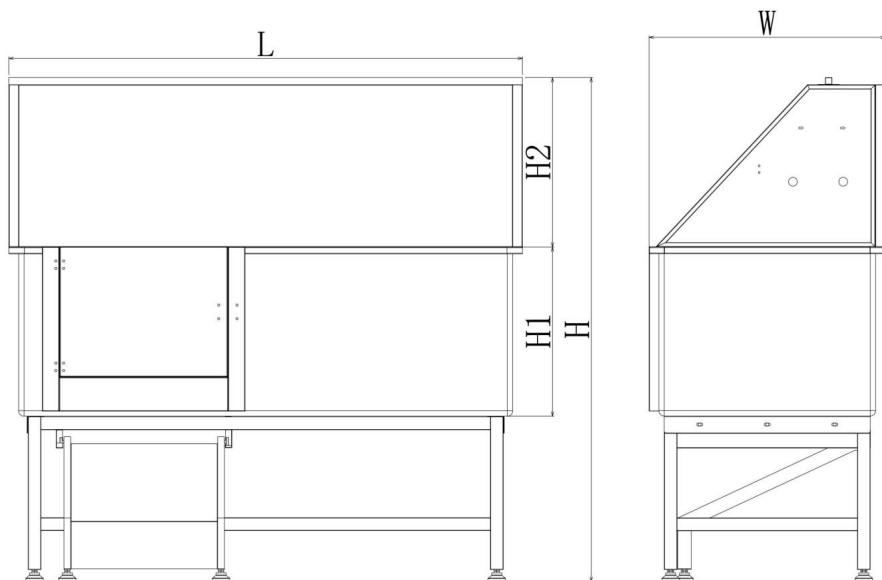

Rechter deur

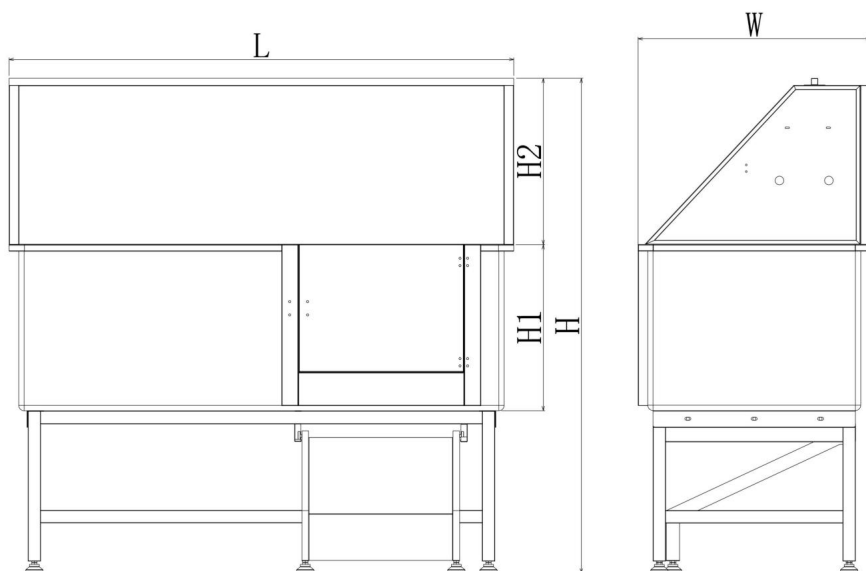


Model#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	B(mm)	NW (kg)	
K1E01023 1500			1491	500	480	700	60.1
K1E01024 1500			1491	500	480	700	60.1

Model#	Volume (CBM)	Laadvermogen (pond)	Aanbevolen huisdier (in)
K1E01023	0,88	330	L×B×H:59×27×45
K1E01024	0,88	330	L×B×H:59×27×45

WERKING

1. Zorg ervoor dat de aansluiting van de waterleiding compleet is en dat het water goed stroomt. normaal stromend. (Sluit de warm- en koudwaterleidingen aan volgens de warm- en koudwatersignalen van de kraanschakelaar)



"C": Koud water; "H": Warm water


2. Trek de trap naar buiten en open de deur, laat het huisdier in bad lopen of houd uw huisdier alleen in het bad en sluit vervolgens de deur.
3. Begin met baden.
4. Laat na het bad het water uit het bad lopen en haal het dier eruit.

5. Maak de kuip schoon met een **doek. ONDERHOUD**

1. Tussen gebruik door moet de kuip worden schoongemaakt met een zachte doek of spons met een mild reinigingsmiddel.

2. Zorg ervoor dat u de afvoer regelmatig schoonmaakt met haar om verstoppingen te voorkomen.

3. Reinig de transparante afdekking van de
regelmatig aftappen, Na demontage als een moer,
kan gemakkelijk worden schoongemaakt, en wees voorzichtig om niet
Laat de afdichtring zitten als u deze terugplaatst.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Plaats het bad niet op een oneffen ondergrond.

Laat het bad niet vallen en behandel het niet verkeerd.

Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

ALGEMENE STORINGEN

Als de kraan lekt, controleer dan of de waterdichte rubberen stop aanwezig is
geïnstalleerd. Als het beschadigd is, moet het op tijd vervangen worden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HUNDTRÄMNINGSSBAKA

MODELL: K1E01023/K1E01024

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUNDTRÄMNINGSBAKA

MODELL: K1E01023/K1E01024

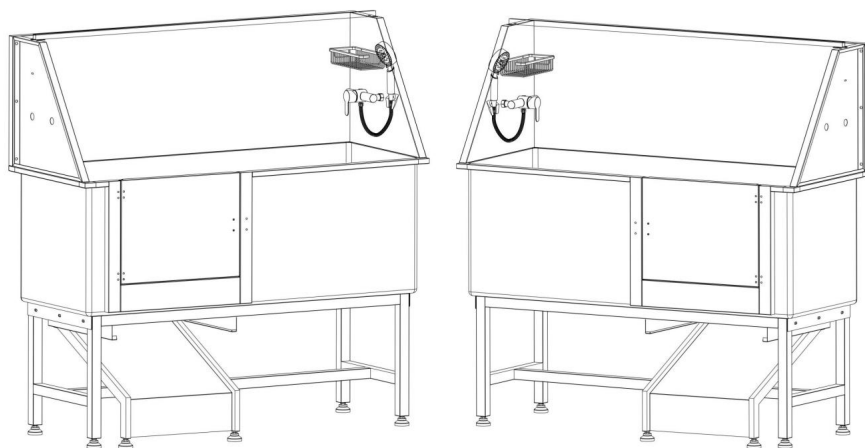

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan

använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. y

Undvik att barn använder grooming badkar. Och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka. y Håll dig

borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål. y Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE INNAN INSTALLATION

1.Rekommenderade verktyg:

Stjärnskruvmejsel, M4 skiftnyckel, Vattenpass,

2.Nödvändig säkerhetsutrustning:






Handskar, glasögon.




Varning: Innan du installerar produkten, använd handskar och skyddsglasögon för att undvika eventuell fysisk skada under installationen.

INSTRUKTIONER


Tack så mycket för att du valde detta husdjursbadkar. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

Delarlista:

			
A*2	B*1	C*1	D*1
Nedre fäste	Badkar	Höger sidopanel	Vänster sidopanel
			
E*1	F*1	G*1	H*1
Dörr	Vattenfilterplatta	Bakpanel	Kranbrytare
			
J*1	K*1	L*1	M*2 (600 mm)
Förvaringskorg	Duschhuvud	Duschslang	Insugningsrör

			
N*1	P*4 (M4*15 mm)	Q*4 (M4)	R*2
Sil	Skruva	Sexkantsflänsnutt	Mutter
			
S*1	T*1	I*6	V*2
Duschkäste	Kamma	Justerbar fot	Sling
			
W*2	Y*20 (M6*15mm) Z*6 (M8*16mm)		AA*1
Spela boll	Skruva	Skruva	Handskar
			
AB*1		AC*2	AD*2
Tvärstång		Bricka	Mutter
			
MEN*1	AV*1	AG*1	AH*3
Tätningstejp	Hantera	Rycka	Gångjärn
			
AJ*1	OCH*1		
Spärr	Ramp		


Installationssteg

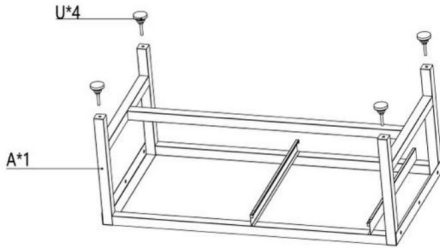


• Montera de justerbara fötterna (U) på bottenfästet (A)

Varning: Se till att djupet på justerbara fötter inte är mindre än 12 mm, och försök att skruva de fyra justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen och justera den senare.


Vänster dörrfäste

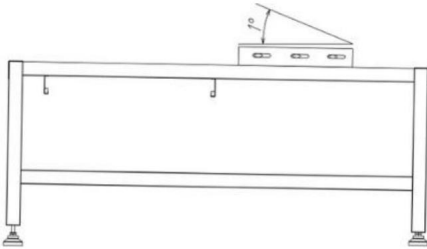




Höger dörrfäste

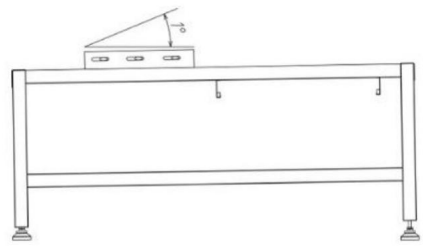


• Vänd bottenfästet, justera höjden på fötterna för att se till att höjden på vattenutloppssidan är 1-2 grader lägre än den andra sidan (använd ett vattenpass för att visa)

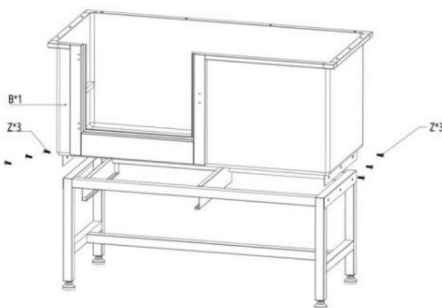


• Använd skruv (Z) för att fixera bottenfästet och karet (B)

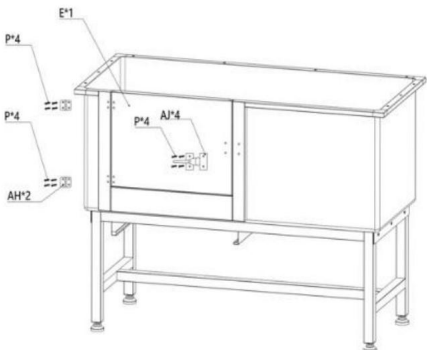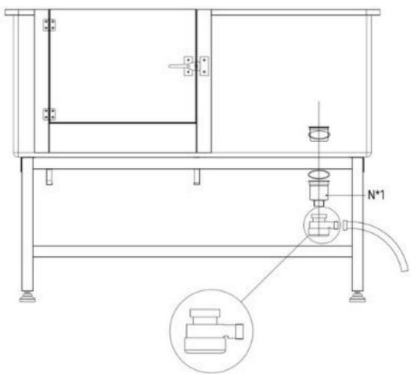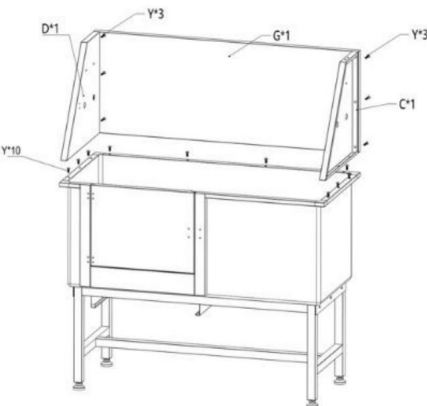
	• Använd skruv (P) och gångjärn (AH) för att fästa dörr (E) till karet (B), och installera spärren (AJ) med skruv (P)
	• Montera silen (N), se till att tätningringen är fri från dislokation och rynkor. Varning: När du installerar, var uppmärksam på om tätningringen är korrekt placerad, undvik vattenläckage på grund av felaktig tätningsinstallation.
	• Använd skruv (Y) för att fixera vänster och höger sidobräda (D&C), använd sedan skruv (Y) för att fixera bakpanelen (G), sist för att använda skruv (Y) för att fixera sidobräda (D&C) och bakre panel (G)

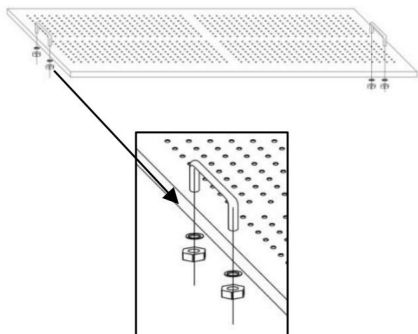

ÿ Montera handtaget (AF) på vattenfilterplattan (F)



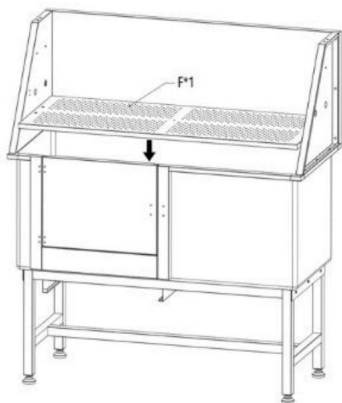


ÿ Sätt vattenfilterplattan (F) i badkaret (B)

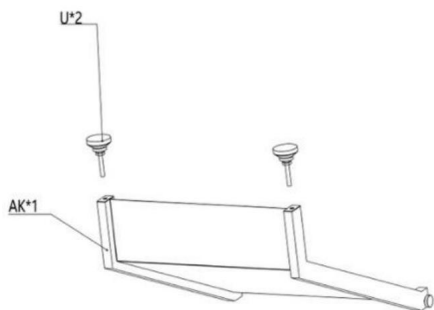

ÿ Installera de justerbara fötterna (U) på botten av rampen (AK).

Varning: Se till att djupet på justerbara fötter inte är mindre än 12 mm, och försök att skruva de två justerbara fötterna på samma djup. och dra åt reservmuttern under installationen.

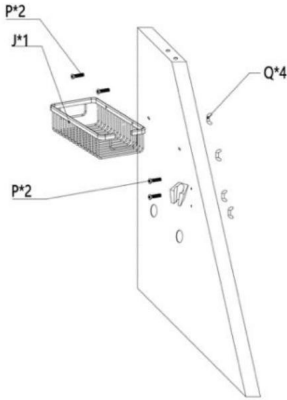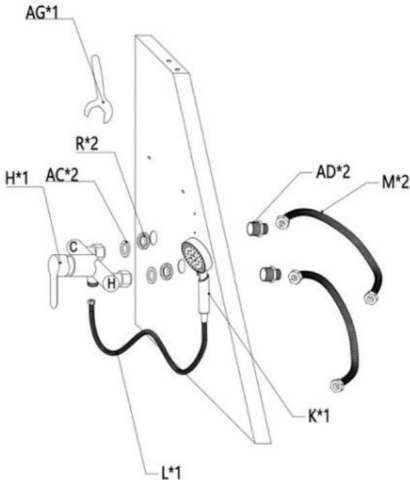	ÿ Montera rampen i chassisenorna
	ÿ Använd skruv (P) och sexkantsflänsmutter (Q) för att installera förvaringskorgen (J) och duschfästet (S) på den högra sidopanelen (C)
	ÿ Installera varm- och kallduschbrytare och vatteninlopp. Varning: Innan du gör detta, se till att din vattenkälla är på vänster eller höger sida av badkaret och välj installationsriktningen för kranbrytaren. Steg 1: För en rak helkopparkontakt (AD) genom sidopanelen (1/2"-ändan vänd utåt), skruva in muttern R2 i den andra änden av kontakten och använd en skiftnyckel (AG) för att skruva ner.

Steg 2: Rikta in kranomkopplaren (H) med kontakten (AD) och dra sedan åt de två muttrarna på omkopplaren (H), och notera att tätningssringen inuti muttern är intakt.

Steg 3: Anslut slangen (M) vid vatteninloppsänden och duschslangen (L) vid kranens utlopp. Var också uppmärksam på när du drar åt muttern om tätningssringen inuti muttern är intakt.

Steg 4: Den andra änden av slangen (M) är ansluten till vattenkällan, var uppmärksam på varm- och kallvattenmärket på kranens strömbrytare (H), "H" representerar varmvatten, och anslut slangen på denna sida till varmvattnet källa, medan den andra sidan är ansluten till kylan, var också uppmärksam om tätningssringen inuti slangändmuttern är intakt.

Varning: Inloppsslangen är endast 600 mm lång, om du vill förlänga den, köp den separat (kaliber: 20 mm)


Varning: Valfri användning av tätningstejp (AE) vid montering av muttern (AD). kan göra installationen mer tät och bidra till att förhindra vattenläckage vid leden.




• Använd skruv (Y) för att fixera tvärbalken (AB) till vänster och höger sida panel, installera sedan selen (V)

DIMENSIONER OCH PARAMETRAR

Vänster dörr

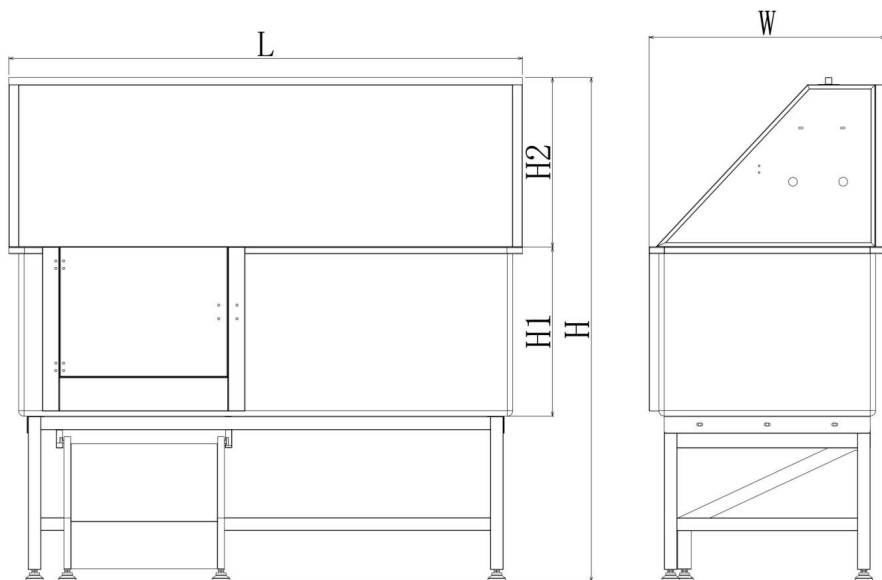

Höger dörr

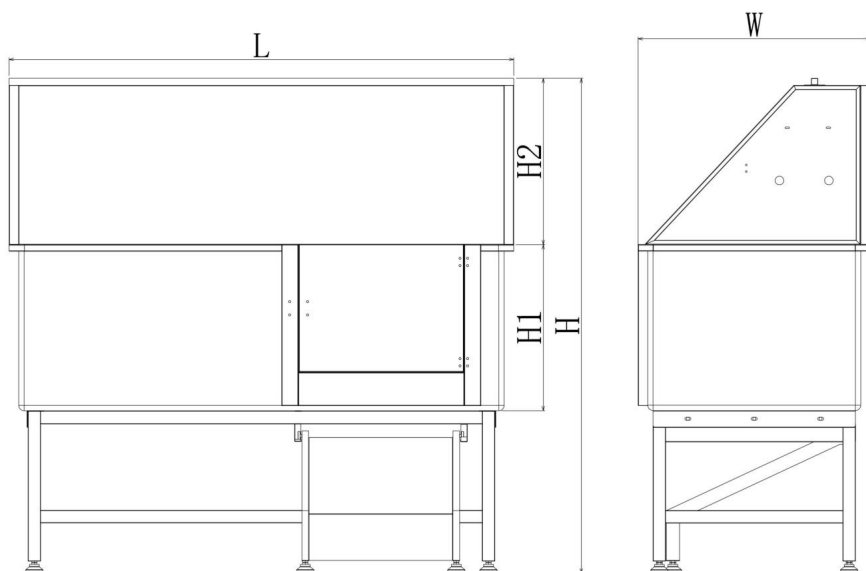


Modell#	L(mm) H(mm)	H1(mm)	H2(mm) B(mm)	NW (kg)		
K1E01023 1500		1491	500	480	700	60,1
K1E01024 1500		1491	500	480	700	60,1

Modell#	Volym (CBM)	Lastkapacitet (lbs)	Rekommenderat husdjur (i)
K1E01023	0,88	330	L×B×H:59×27×45
K1E01024	0,88	330	L×B×H:59×27×45

DRIFT

1. Se till att vattenledningsanslutningen är komplett och att vattnet är det flyter normalt. (Anslut varm- och kallvattenledningarna enligt tecknen för varmt och kallt vatten på kranbrytaren)



"C": Kallt vatten; "H": Varmvatten

2. Dra ut trappan och öppna dörren, låt husdjuret gå in i badkaret förbi själv eller håll husdjuret i badkaret själv och stäng sedan dörren.
3. Börja bada.
4. Efter badet, släpp ut vattnet ur badkaret och ta ut djuret.


5. Rengör badkaret med en trasa. UNDERHÅLL

1. Mellan användningen ska badkaret rengöras med en mjuk trasa eller svamp med ett mildt rengöringsmedel.

2. Var uppmärksam på att regelbundet rengöra håret från avloppet för att undvika igensättning.

3. Rengör det genomskinliga locket på

töm regelbundet, efter demontering som en mutter, det kan lätt rengöras och var försiktig så att du inte gör det lämna tätningssringen när du sätter tillbaka den.



SKÖTSELINSTRUKTIONER

Ställ inte badkaret på en ojämn yta.

Tappa eller misshandla inte badkaret.

Överbelasta inte vågen. Detta kommer att skada den permanent!

VANLIGA FEL

Om kranen läcker, kontrollera om den vattentäta gummipluggen är installerat. Om den är skadad måste den bytas ut i tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support