

DRZWI THERMO 64



izolacyjność cieplna
 $U_d=0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{1)}$

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ

S

pełna listwa zaczepowa z regulacją docisku³⁾

S

zamek listwowy bez zamka górnego

D

zamek listwowy z zamkiem górnym

BAZYLEA 5, antracyt jedwabny, LABEL INOX

S

trzy zawiasy trzyczopowe z regulacją 3D, osłonki na zawiasy czarne, srebrne lub stare złoto

S

ościeżnica stalowa z regulowanymi zaczepami

D

ościeżnica aluminiowa

D

uszczelka opadająca

S

4 bolce antywyważeniowe

S


ciepły próg aluminiowy oraz czwarta przyłga w dolnej części skrzydła

S standard w cenie drzwi **D** opcjonalnie za dopłatą

¹⁾ Dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń o wymiarach referencyjnych 1230 x 2180 mm z ościeżnicą aluminiową.
²⁾ Drzwi przeszklone aby były w klasie RC2 muszą posiadać pakiet szybowy RC2 dostępny za dopłatą. Drzwi nie spełniają klasy RC2 przy zastosowaniu wkładki ErkadoSmart.
³⁾ Dostępna tylko dla ościeżnicy aluminiowej. Dla ościeżnicy stalowej pełna listwa zaczepowa jest niedostępna.



przekrój skrzydła THERMO 64
z uszczelką i bez uszczelki opadającej,
próg aluminiowy

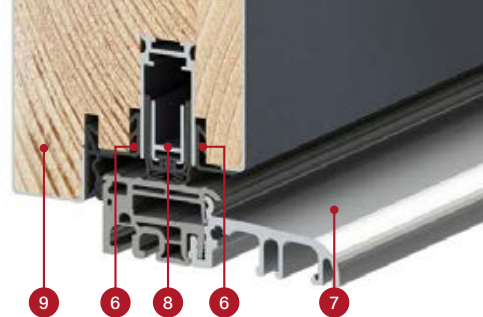

KONSTRUKCJA:

- 1 skrzydło drzwiowe wypełnione pianą poliuretanową (PUR)
- 2 poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokrytej okleiną z PVC odporną na promienie UV
- 3 ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego (drewno sosnowe)
- 4 zawias trzyczopowy z regulacją 3D
- 6 listwa maskująca zapewniająca estetyczne wykończenie
- 7 ciepły próg aluminiowy
- 8 uszczelka opadająca (w opcji za dopłatą) zapewnia dodatkowe uszczelnienie drzwi w części progowej
- 9 przyłga progowa (tzw. czwarta przyłga) znacznie poprawia szczelność drzwi na całym obwodzie skrzydła
- 10 aluminiowe osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, srebrnym lub stare złoto
- 11 ościeżnica aluminiowa (w opcji za dopłatą) z przegrodą termiczną zapewniającą znacznie lepszą izolacyjność cieplną (w porównaniu do ościeżnicy stalowej)
- 12 ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze drzwi lub dowolnym z palety kolorów
- 13 uszczelka ościeżnicy oraz skrzydła
- 14 wypełnienie wysokoizolacyjne XPS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

1. Skrzydło drzwiowe z czterostronną przylgą, z ramą z drewna klejonego, wypełnione pianą PUR wyposażone w:
 - 3 zawiasy z regulacją 3D oraz osłonki
 - 4 bolce przeciwwyważeniowe
 - zamek listwowy hakowo-bolcowy z 3 punktowym ryglowaniem srebrny lub za dopłatą czarny
 - maskownice.
2. Ościeżnica stalowa, ocynkowana i oklejona w kolorze skrzydła drzwiowego, wyposażona w ciepły próg aluminiowy.
3. Pakiety czteroszybowe posiadające w standardzie czarną ramkę miedzyszybową o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych.



grubość skrzydła
drzwiowego 64 mm




standard WT21




energooszczędne



europejski standard
zgodności CE

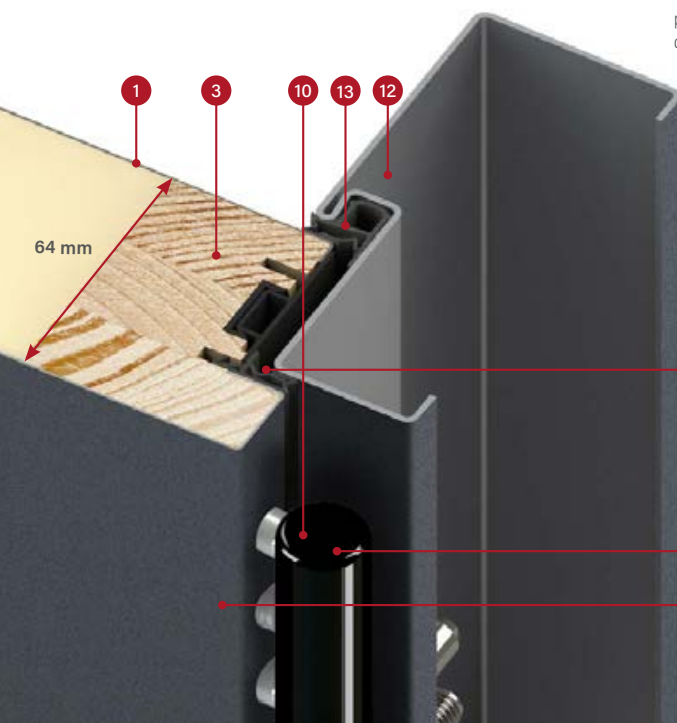

przekrój ościeżnicy stalowej
dla skrzydła THERMO 64

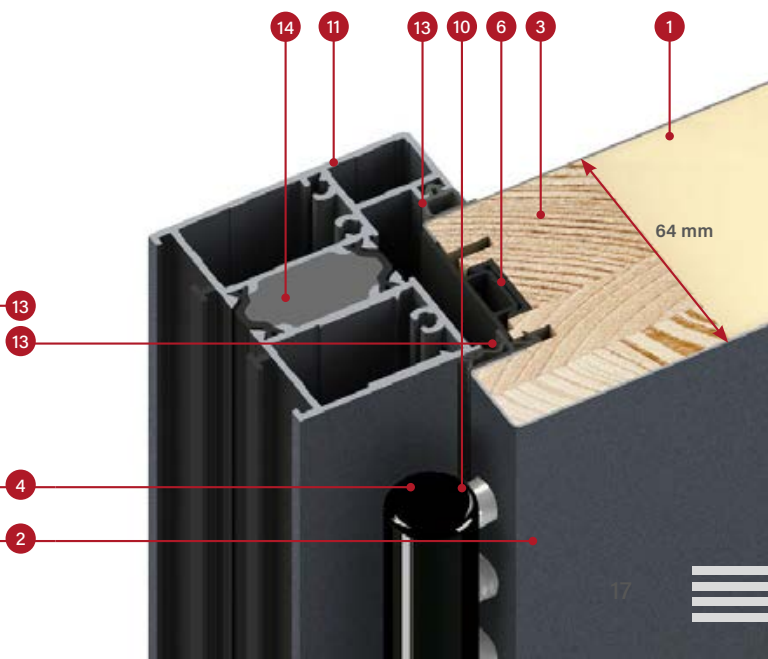

przekrój ościeżnicy aluminiowej
dla skrzydła THERMO 64