


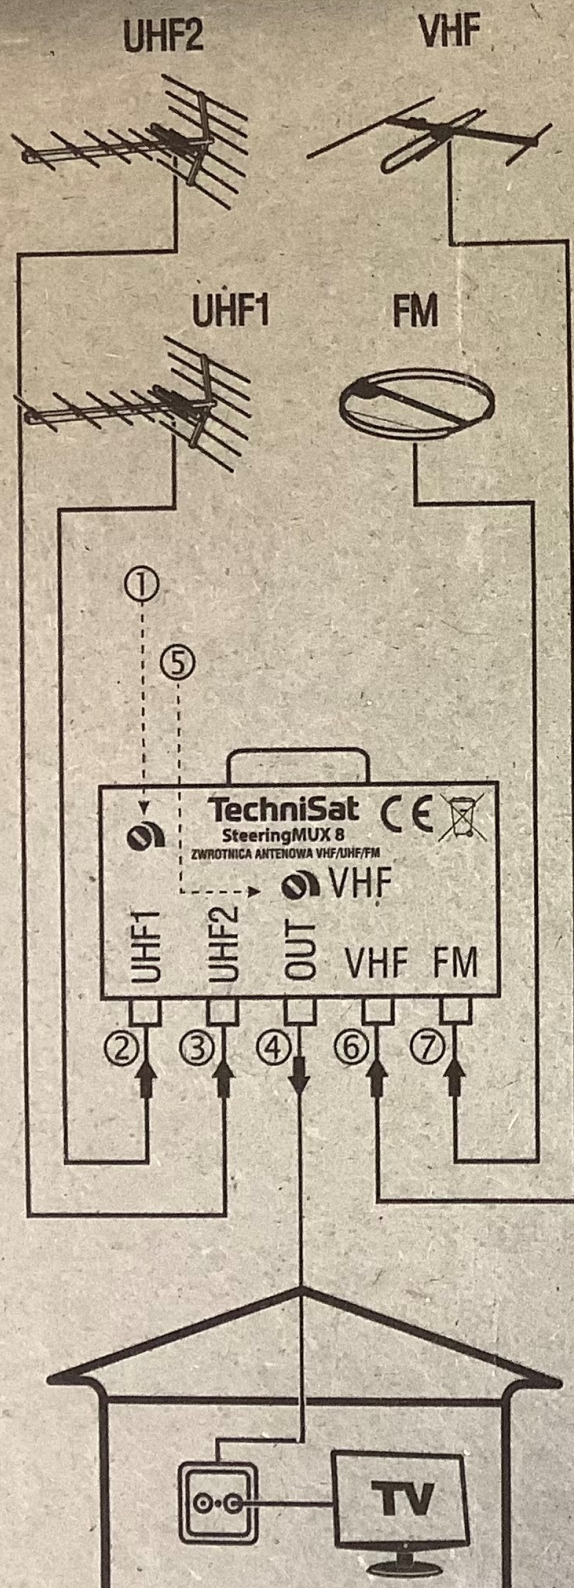

SteeringMUX 8 zwrotnica antenowa VHF/UHF

Warunki instalacji i bezpiecznego użytkowania

- element (wtyczka lub przewód zasilający) nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia. Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu.
6. Nie należy otwierać, rozkręcać i modyfikować urządzenia. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy.
 7. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
 8. Urządzenie należy chronić przed upuszczeniem, wstrząsem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi czynnikami mogącymi negatywnie wpłynąć na urządzenie oraz jego funkcjonowanie.
 9. Do czyszczenia nie należy stosować proszków do szorowania, silnych detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
 10. Urządzenie należy chronić przed dziećmi. Urządzenie oraz opakowanie w żadnym wypadku nie mogą stać się przedmiotem zabaw dzieci.

Instalacja

1. Zamocować zwrotnicę na maszcie za pomocą opaski zaciskowej.
2. Podłączyć anteny do odpowiednich gniazd:
 - a. antenę pasywną UHF - do gniazda UHF1 (2) lub UHF 2 (3). W przypadku podłączenia anteny pasywnej do gniazda UHF2 (3) należy wyłączyć przesył napięcia na zwoyce UHF2 (1).
 - b. antenę aktywną UHF - do gniazda UHF 2 (3). Należy pamiętać aby włączyć przesył napięcia na zwoyce UHF2 (1).
 - c. antenę VHF - do gniazda VHF. W przypadku podłączenia anteny pasywnej należy wyłączyć przesył napięcia na zwoyce VHF (5), a w przypadku anteny aktywnej należy włączyć przesył napięcia na zwoyce VHF (5).
 - d. antenę pasywną FM - do gniazda FM.
3. Podłączyć przewód antenowy do wejścia OUT, a następnie podłączyć go do gniazda antenowego lub bezpośrednio do odbiornika TV albo dekodera STB.