

SkyLine Pro Piec SkyLine PRO, 6 GN 1/1, elektryczny

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



217920 (ECOE61C2A0)

Piec SkyLine PRO, 6 GN 1/1,
elektryczny, wytwarzanie
pary natryskiem, sterowanie
cyfrowe, 100 programów,
automatyczne zmywanie.

Podstawowa charakterystyka

- Cyfrowy interfejs z przyciskami z podświetleniem LED ze wspomaganym wyborem.
- Funkcja parowa bez bojlera w celu dodania i utrzymania wilgoci dla wysokiej jakości, równomiernych wyników gotowania.
- Suchy gorący cykl konwekcyjny (maks. 300 °C) idealny do gotowania bez wilgotności. Automatyczny generator pary (11 nastaw) dla wytwarzania różnych cykli kombinacji pary i suchego powietrza: -0 = brak dodatkowej wilgoci (zarumienianie, zapiekanie, wypiekanie, żywność wstępnie przygotowana) -1-2 = niska wilgotność (małe porcje mięsa i ryby) -3-4 = średnio niska wilgotność (duże porcje mięsa, odgrzewanie, pieczony kurczak i wyrastanie ciasta) -5-6 = średnia wilgotność (pieczone warzywa i pierwszy etap pieczenia mięsa i ryb) -7-8 = średnio-wysoka wilgotność (duszone warzywa) -9-10 = wysoka wilgotność (duszone mięso i ziemniaki w mundurkach)
- Gotowanie Eco-delta: gotowanie z sondą rdzenia, z utrzymaniem wstępnie zadanej różnicy temperatur pomiędzy rdzeniem żywności oraz komorą gotowania.
- Tryb programów: w pamięci pieca można zapisać 100 przepisów, z możliwością odtworzenia dokładnie takiego samego przepisu w dowolnym czasie. Dostępne są również 4-kroki gotowania.
- Wentylator z 5 poziomami prędkości od 300 do 1500 obrotów na minutę oraz obrotem w odwrotnym kierunku dla optymalnej równomierności. Wentylator zatrzymuje się w czasie krótszym niż 5 sekund od otwarcia drzwiczek.
- W zestawie jedno-czujnikowa sonda temperatury rdzenia.
- Funkcja szybkiego automatycznego schładzania i wstępnego nagrzewania komory pieca.
- SkyClean: Automatyczny, wbudowany system samo-oczyszczania. 5 cykli automatycznych (delikatny, średni, mocny, bardzo mocny, tylko płukanie).
- Dostępne opcje środków myjących: stałe, ciekłe (wymagane dodatkowe wyposażenie).
- GreaseOut: przygotowany do wbudowanego odpływu tłuszczu i jego zbierania dla bezpieczniejszej pracy (jako opcjonalne wyposażenie).
- Port USB do pobierania danych HACCP, dzielenia się programami gotowania oraz konfiguracji. Port USB umożliwia też podłączenie sondy do gotowania metodą próżniową sous-vide (opcjonalne wyposażenie).
- Tryb awaryjny z auto-diagnozą zostaje aktywowany automatycznie w razie wystąpienia usterki, aby uniknąć przestojów.
- W komorze są zainstalowane przewodnice do

APROBATA

6 pojemników GN1/1.

- System rozprowadzania powietrza OptiFlow dla osiągnięcia maksymalnych wyników w równomiernym chłodzeniu / grzaniu oraz dla regulacji temperatury, dzięki specjalnemu projektowi komory.

Konstrukcja

- Podwójne drzwi z szkła utwardzonego z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia czyszczenia.
- Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej.
- IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciwbryzgowej.
- Dostawa z przewodnikami do pojemników GN 1/1, rozstaw 67 mm.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi


- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu danych (wymagane opcjonalne akcesoria).

Utrzymywalność




- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności.
- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie pojemnikami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).

Przód

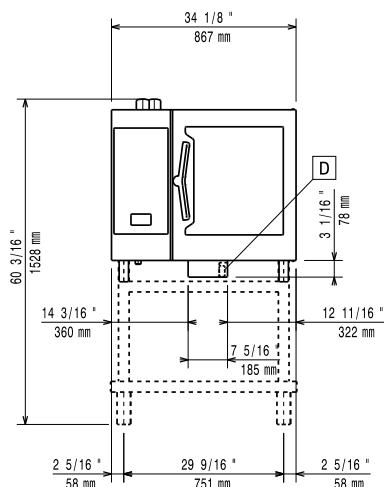


Bok

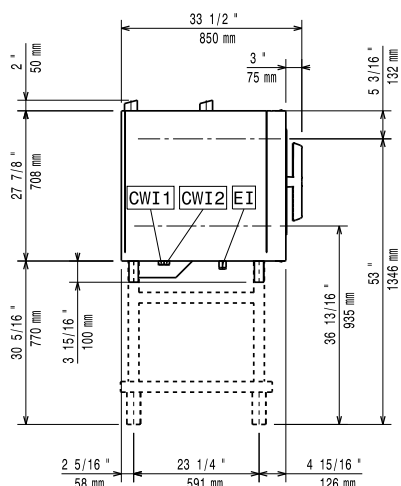

CWI1 = Wlot zimnej wody 1
 CWI2 = Wlot zimnej wody 2
 D = Odpływ
 DO = Rura spustowa przelewowa
 EI = Złącze elektryczne

Góra

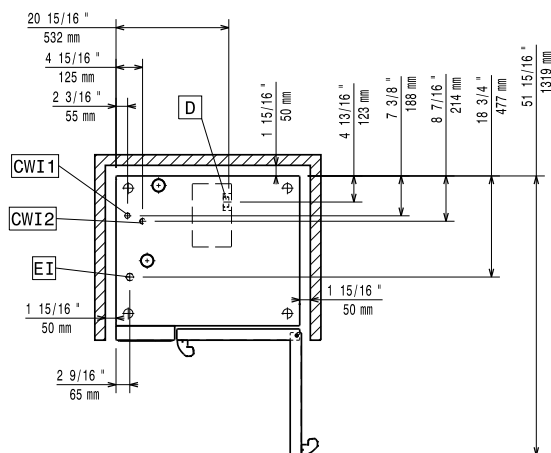

Elektryczne

Napięcie zasilania:	217920 (ECO E61C2A0)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Moc przyłączeniowa:		11.1 kW
Maksymalna moc przyłączeniowa:		11.8 kW
Częstotliwość:		50-60Hz

Woda:

Ciśnienie (min-max):	1-6 bar
Wielkość linii odpływowej:	50mm
Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody:	3/4"
Maksymalna temperatura wody zasilającej:	30 °C
Twardość:	5 °fH / 2.8 °dH
Chlorki:	<10 ppm
Przewodność:	>50 µS/cm

Zdolność:

Wydajność przy maksymalnym obciążeniu:	30 kg
Ilość/typ pojemników:	6 (1/1 Gastronorm)

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	867 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	775 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	808 mm
Ciężar netto:	107 kg
Ciężar wysyłkowy:	124 kg
Wysokość wysyłkowa:	1030 mm
Szerokość wysyłkowa:	930 mm
Głębokość wysyłkowa:	930 mm
Objętość wysyłkowa:	0.89 m ³

Certyfikacja:	CE;CB;ETL SANITATION; ErgoCert 4*
Odległość między prowadnicami:	67 mm
Wskaźnik wodoodporności:	IPX5

Dane utrzymywalności

Bieżące zużycie:	18.9 Amps
Poziom hałasu:	<68 dBA