
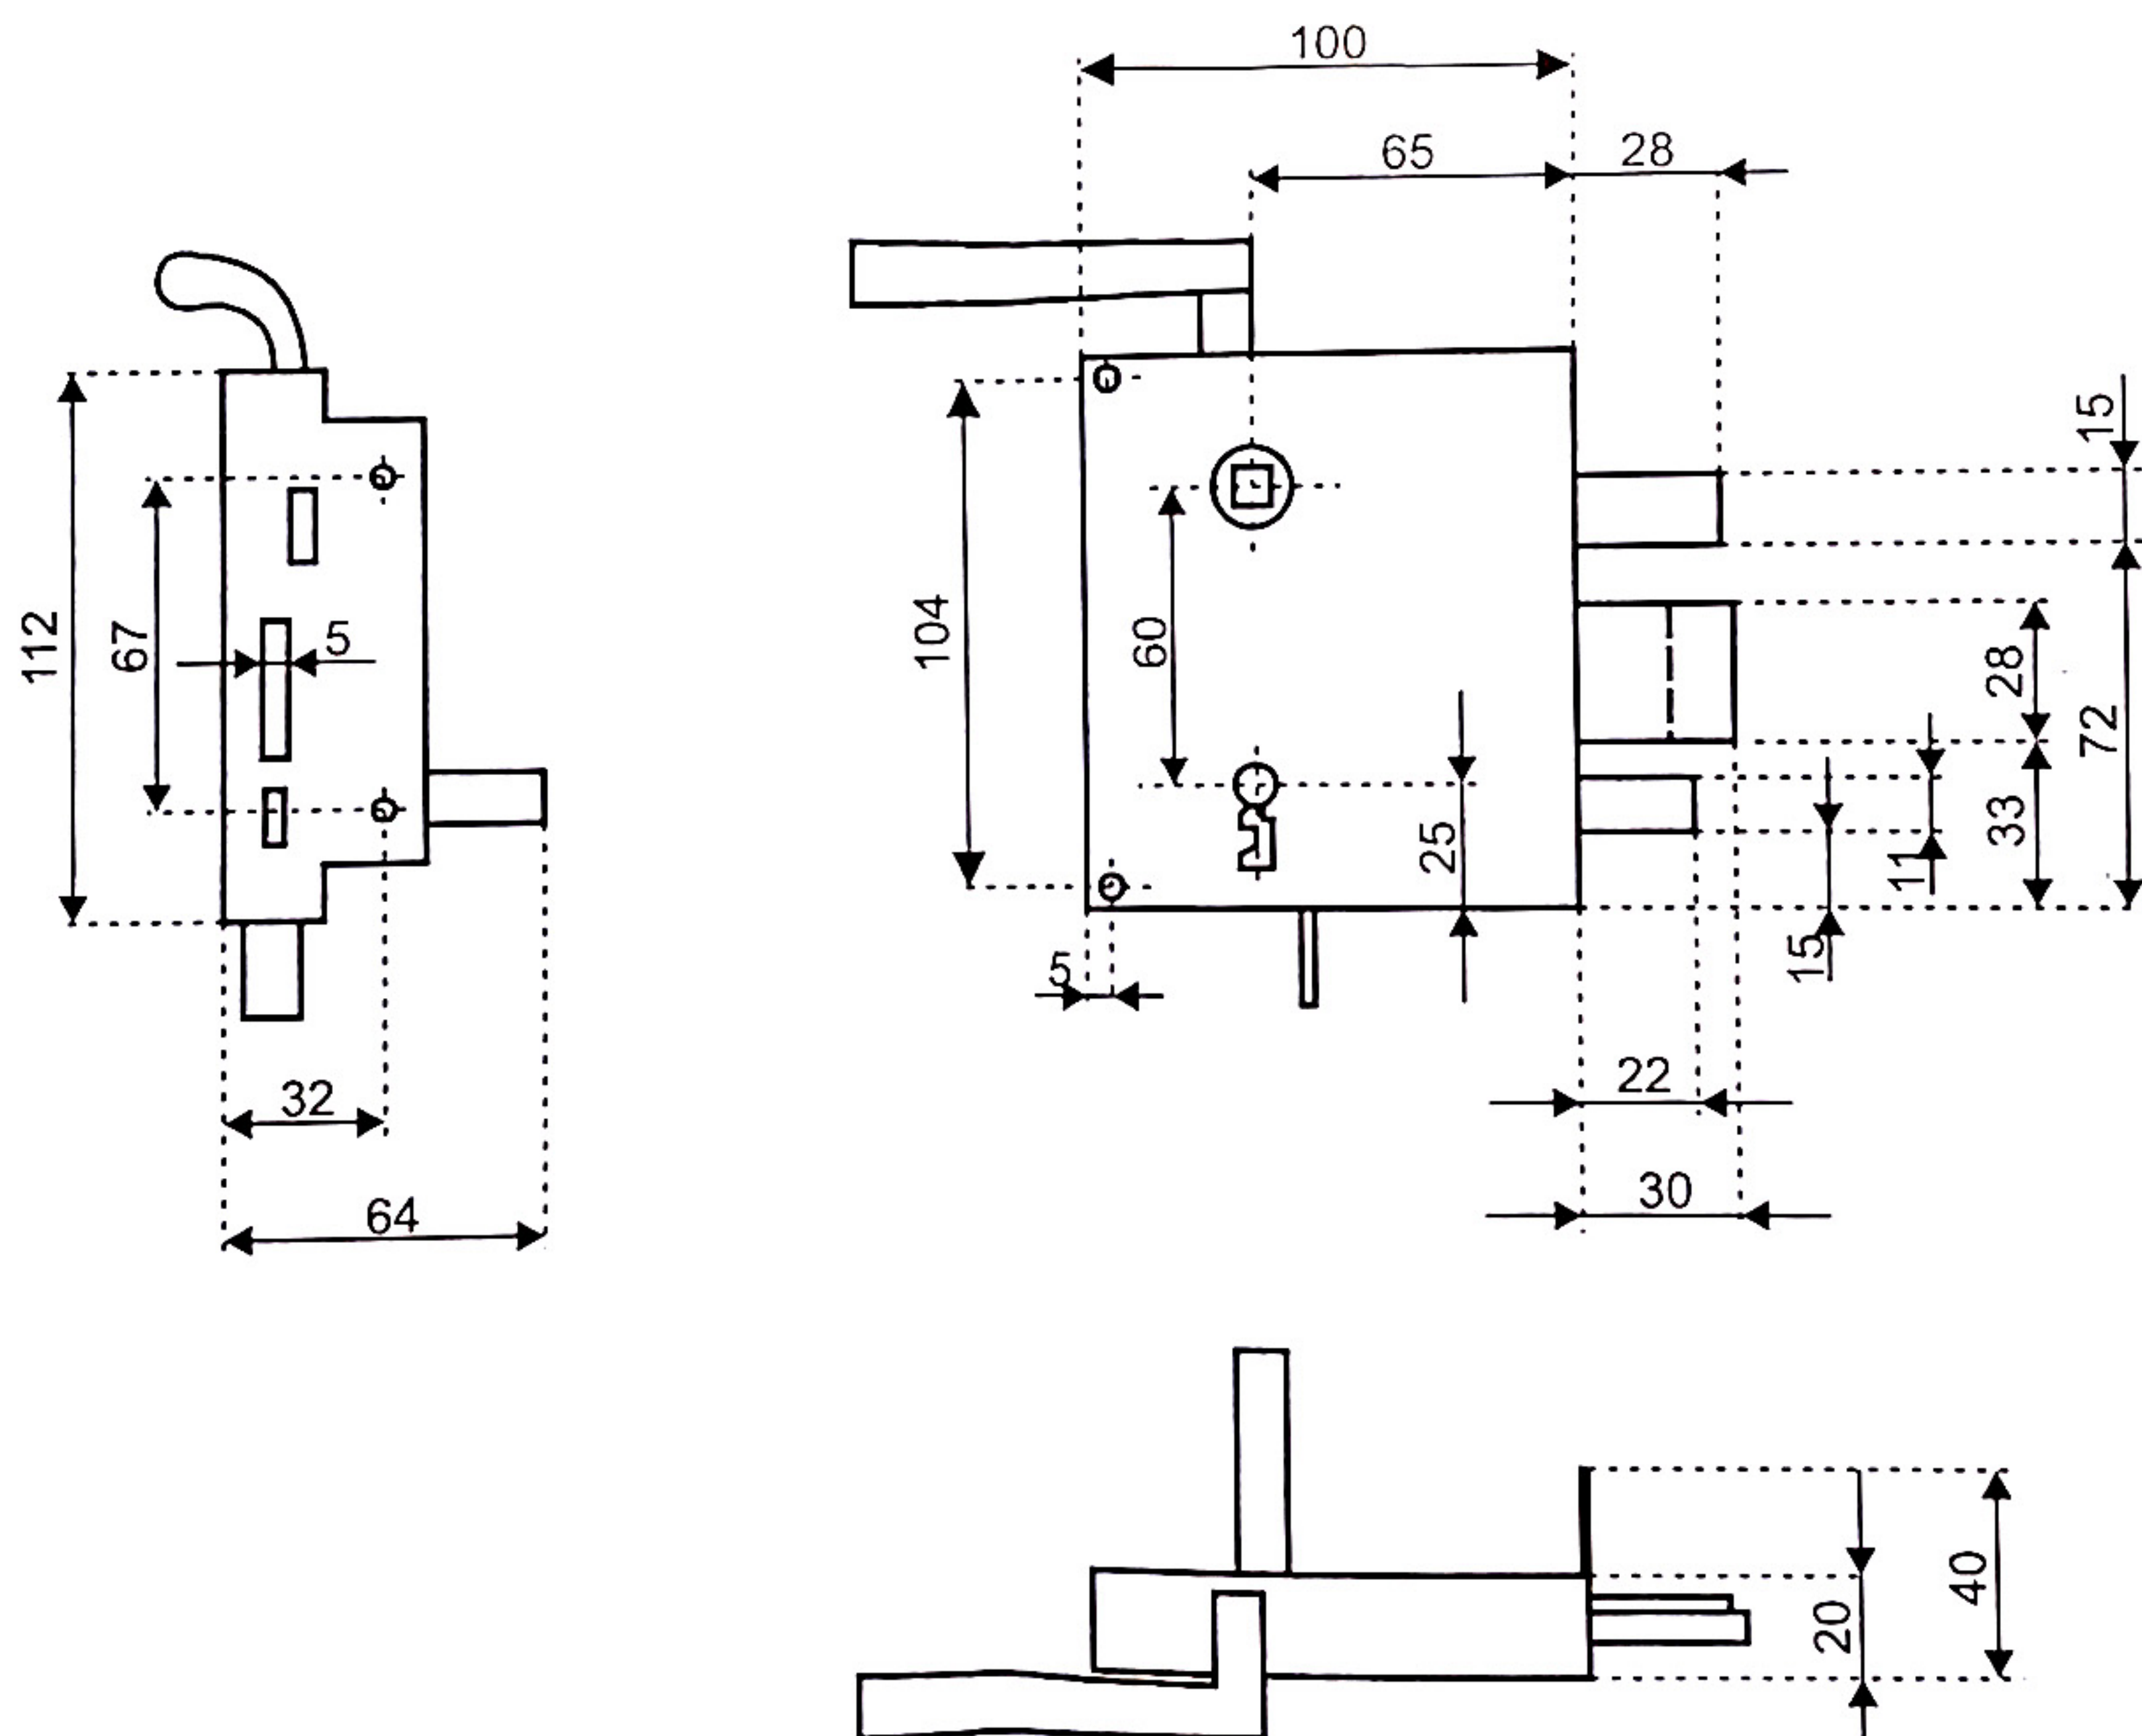


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zamek przeznaczony do zamknięcia i mocowania mało wymagających drzwi budynków, działek, furtek itp. Zamek może być stosowany przy drzwiach o parametrach 20-25 kg/m².

W komplecie:

- zamek,
- klucze,
- prosta klamka ze śrubą,
- osłona klucza,
- okucie zamka,
- przyborek montażowy.

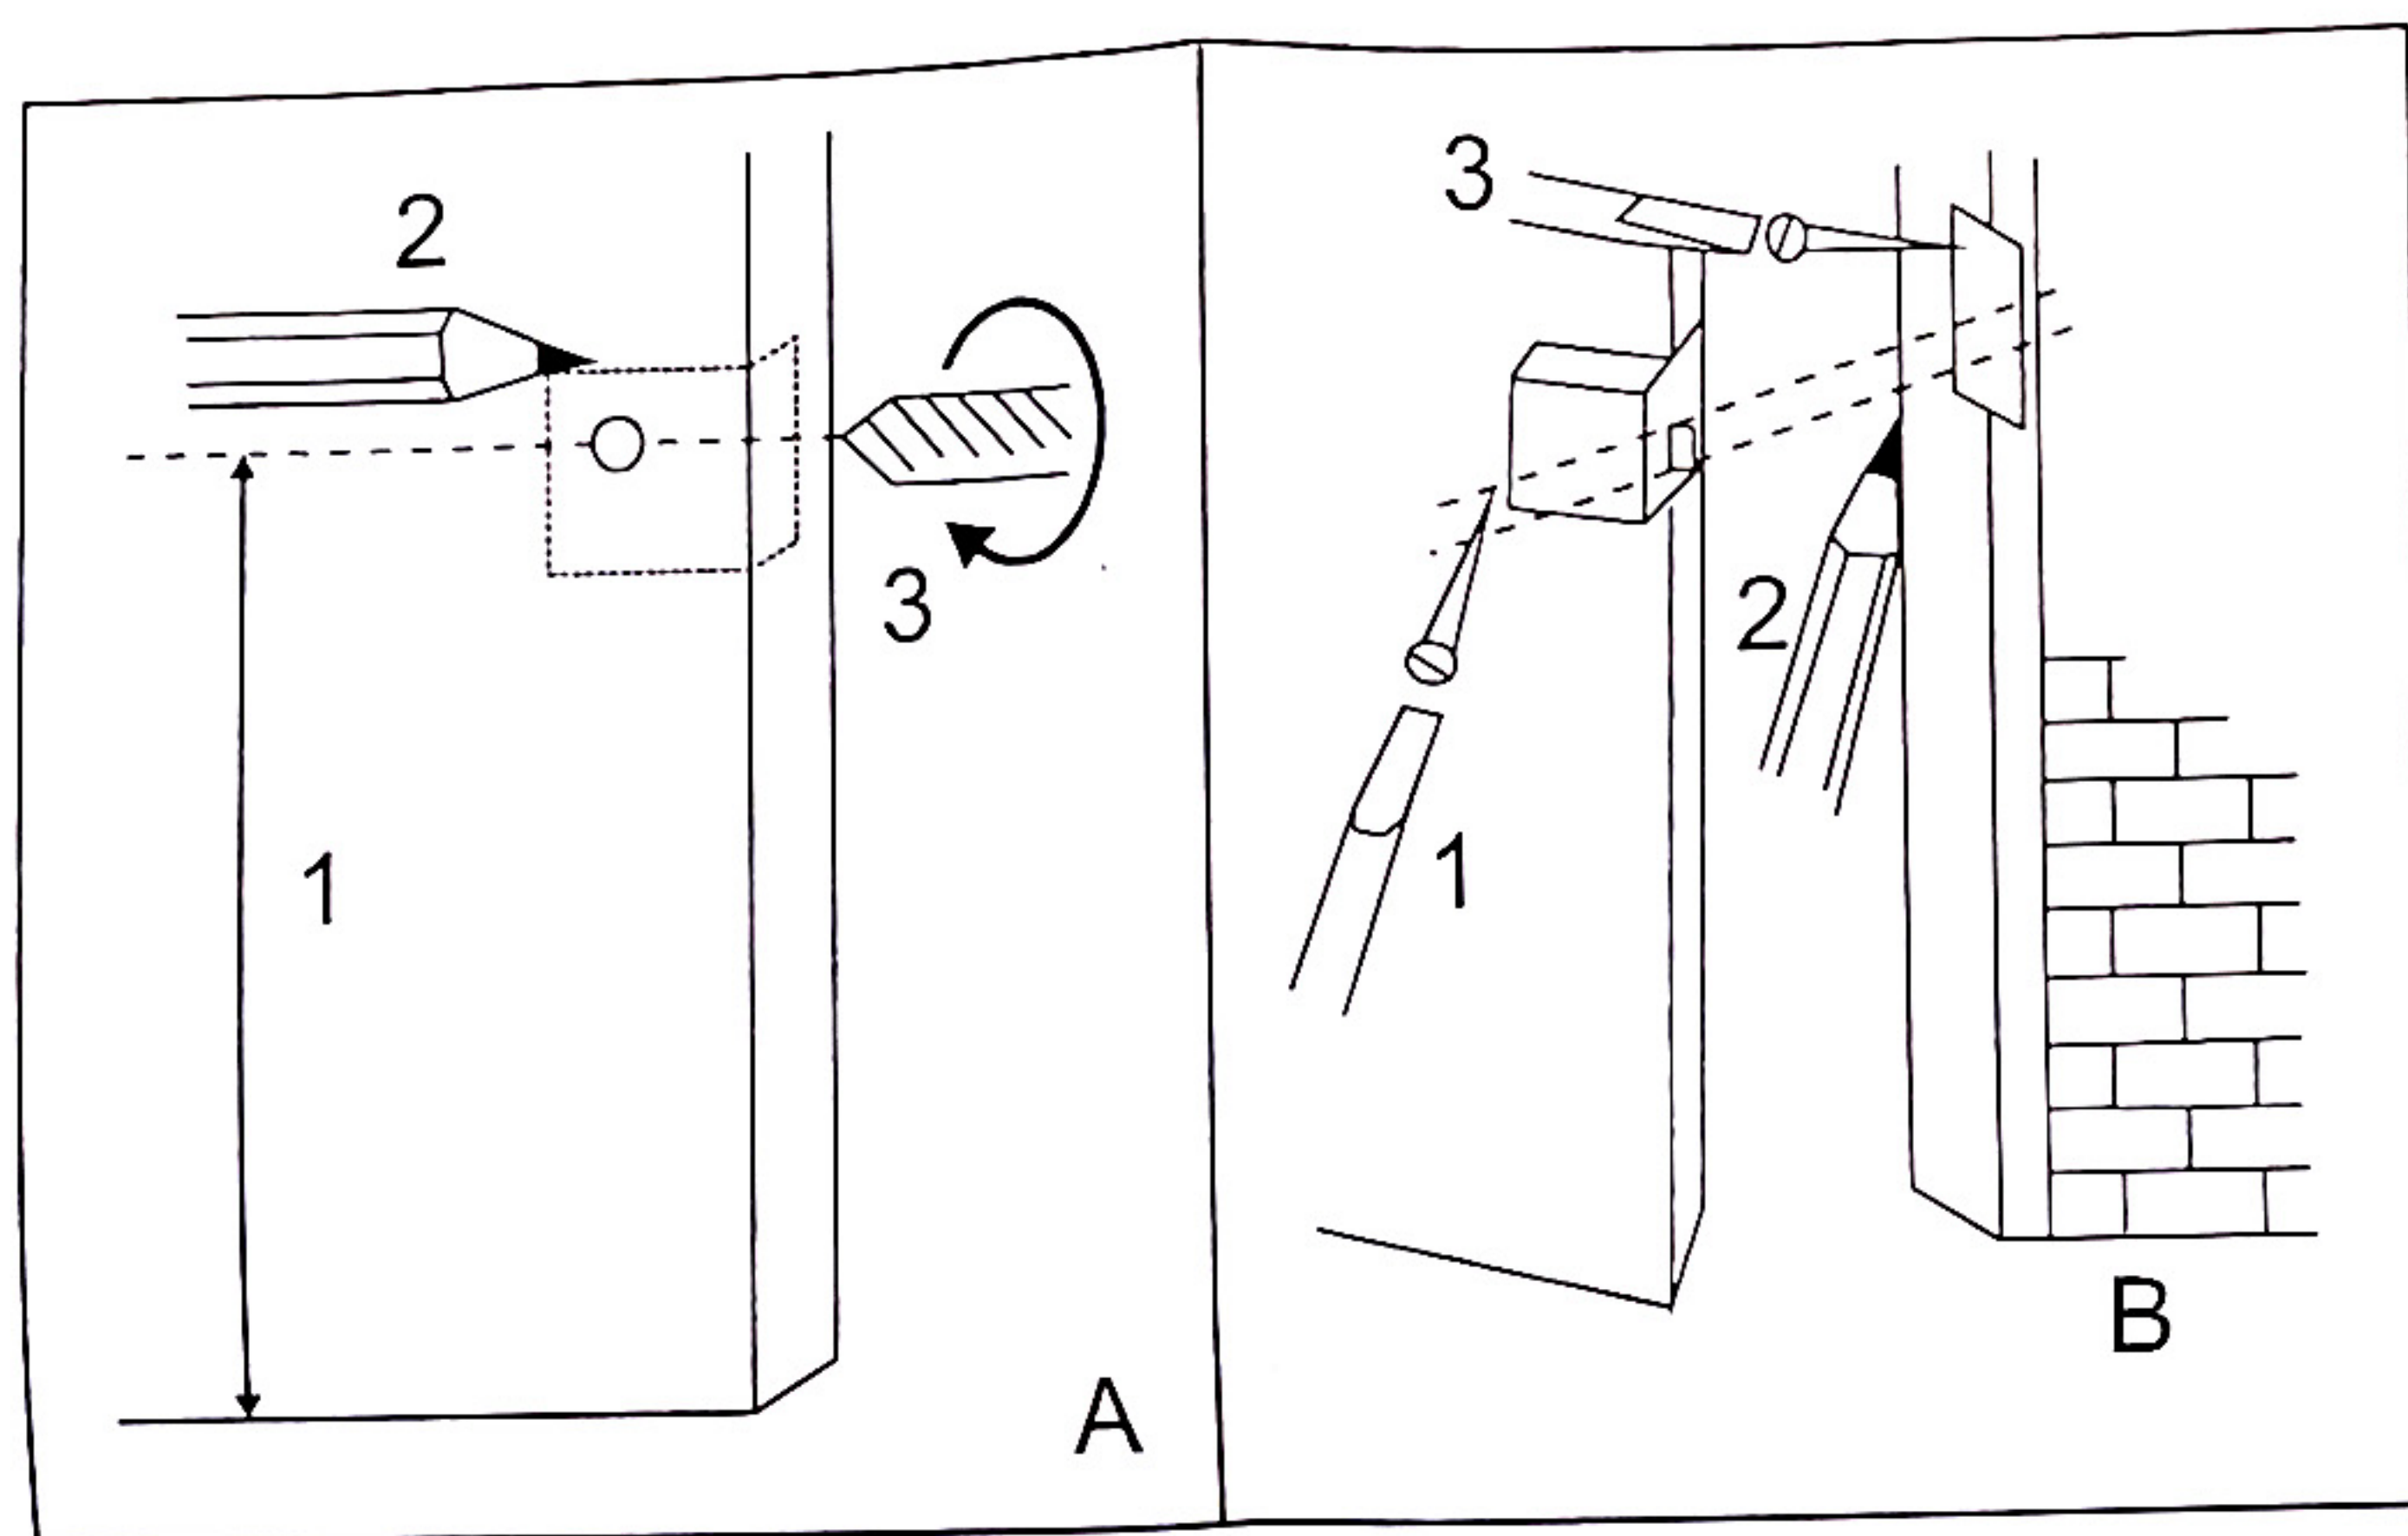

Konserwacja:

- Powierzchnie działania zamka powinny być smarowane raz na 12 miesięcy
- Podczas malowania drzwi nie wolno malować zamka
- Nie wolno zastępować elementów zamka innymi, niepasującymi częściami zamiennymi