



Producent:




Atlas Sp. z o.o.

atlas@atlas.com.pl

Łódź, ul. Kilińskiego 2, 91-421, PL



5907623030559

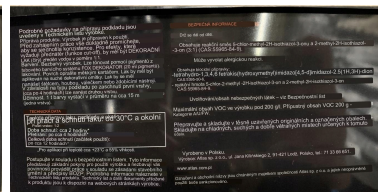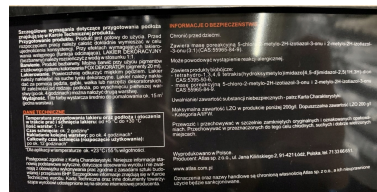

PL Fox Lakier dekoracyjny bezbarwny perłowy 1l
DE Fox dekorativer Klarlack pearl 1l
CS Fox dekorativní bezbarvý lak perleťový 1l
SK Fox dekoratívny bezfarebný lak perleťový 1l
LT "Fox" dekoratyvinis skaidrus perlmutras 1l
BG Декоративен прозрачен лак Fox перла 1л

LV Fox dekoratīvais caurspīdīgs perlmutrs 1l
HU Fox dekoratív átlátszó festék gyöngyház 1l
RO Fox strat decorativ transparent perlat 1l
ET Fox dekoratiivne läbipaistev värvipärl 1l
FI Fox koristeellinen kirkaslakka helmiäinen 1l

[PL] informacje

Lakier dekoracyjny bezbarwny perłowy Fox 1l

Odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny, dyspersyjny lakier. **Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb, umożliwiając wykończenie matowe, satynowe lub perłowe.** Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu przecierek - wielobarwnego ozdabiania ścian.

Rodzaje podłoża odpowiednie do lakieru: **tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.**

Rekomendowany jest jako finalna warstwa wykończenia efektów marki FOX DEKORATOR takich jak: TRAWERTYN KLASYCZNY, ANTYCZNY PIASKOWIEC itp.

Nakładanie

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z **kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.**
- Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Aplikowanie:

- LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać przy pomocy **wałka, pędzla lub narzędzi dekoratorskich.**
- W zależności od podłoża należy nałożyć **jedną lub dwie** warstwy lakieru.
- Przed lakierowaniem tynków dekoracyjnych całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem.
- Należy pamiętać, że LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać na suche tynki dekoracyjne.
- Przy efektach wymagających lakierowania wstępnego, należy LAKIER DEKORACYJNY rozcieńczyć z wodą w **stosunku 1:1.**

Wydajność:

Średnio zużywa się **0,07 - 0,1 l/m² na 1 warstwę (1 l produktu daje ok. 15 m² dekoracji).**

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

Parametry:

- Marka:** Fox
- Powłoka:** perłowa
- Temperatura stosowania:** od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się
- Ilość warstw:** 1 - 3
- Czas schnięcia:** suchość dotykowa po ok. 2 h

[EN] informations

Fox clear pearlescent decorative lacquer 1l

Alkali-resistant, transparent, colourless, dispersion varnish. **Used for the decorative coating of plaster and paint surfaces, allowing a matt, satin or pearl finish.** It is also used in the making of patches - multicoloured wall decoration.

Substrate types suitable for varnish: **plaster, concrete, stone, gypsum boards, wood and all load-bearing substrates, after they have been previously cleaned and prepared.**

It is recommended as the final finishing coat for FOX DEKORATOR brand effects such as CLASSIC TRAWERTYN, ANTIQUE PIASKWIEC, etc.

Application

Substrate preparation:

- The substrate should be: sufficiently load-bearing, seasoned, cleaned from layers that may weaken the adhesion of the product, especially from **dust, dirt, lime, oils, grease, paint residues and others.**
- The product is ready for use. The entire product must be mixed thoroughly before starting work.

Application:

- FOX DECORATING LAKE should be applied with **a roller, brush or decorating tools.**
- Depending on the substrate, **one or two** coats of lacquer should be applied.
- Before varnishing decorative plaster, dust the entire surface with a soft brush.
- Please note that FOX DECORATING LAKE should be applied on dry decorative plaster.
- For effects that require pre-painting, DECORATION LAKIER should be diluted with water at a **ratio of 1:1.**

Capacity:

On average, **0.07 - 0.1 l/m² per coat** is used (**1 l of product gives approximately 15 m² of decoration**).

Yield depends on the structure and absorbency of the substrate, on the method of preparation, on the intended decorative effect, on the experience of the contractor, on the number of coats, on the chosen application method.

Parameters:

- Brand:** Fox
- Coating:** Pearlescent
- Application temperature:** from +5 °C to +30 °C; drying time is prolonged at low temperatures and/or increased humidity
- Number of coats:** 1 - 3
- Drying time:** **Dry to the touch** after approx. 2 h
- Application of next layer:** after 4 h
- Thinner:** water; if required, dilute with 5 - 10% clear water
- Technical requirements:** the product has PZH hygienic certificate

- **Nanoszenie kolejnej warstwy:** po upływie 4 h
- **Rozcieńczalnik:** woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10%
- **Wymagania techniczne:** produkt posiada Atest Higieniczny PZH
- **Cena dotyczy jednej sztuki**

- **Price is for one piece**

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.