



DRX V E

Na wizualizacji produktowej została pokazana centrala wentylacyjna DRX V E.



Wyprodukowano
w Polsce

Charakterystyka produktu:

- wydajność do 350, 450, 550 m³/h (200 Pa),
- wymiennik przeciwprądowy entalpiczny,
- automatyczny by-pass,
- modulowana nagrzewnica wstępna,
- standard filtrów M-5 e PM10.

Jednostka wykonana z wysokogatunkowej stali z przyłączami dn 200mm w pionowym wariacie (V).

Centrala w standardzie wyposażona jest w dotykowy panel sterowania 4,3" z możliwością rozbudowy o sterowanie mobilne.

Jednostkę można zamontować na ścianie, podwiesić lub postawić na dedykowanym stojaku.

A



Wymiary i konstrukcja rekuperatora

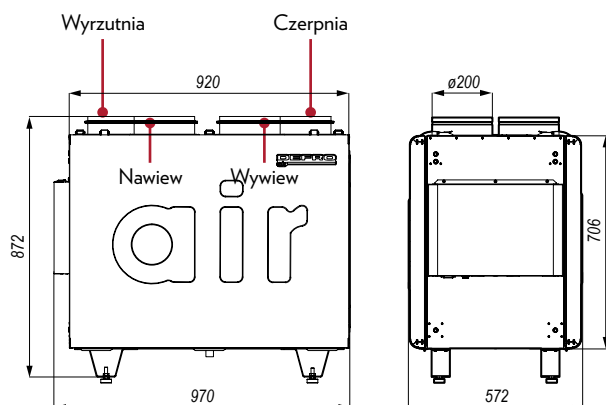


Tabela techniczna

Model	DRX 300 V E	DRX 400 V E	DRX 500 V E
Wydatek powietrza	350 m ³ /h	450 m ³ /h	550 m ³ /h
Klasa efektywności energetycznej	A		
Spręż dyspozycyjny	0 - 200 Pa		
Moc modulowanej nagrzewnicy	1500 W		
Znamionowe napięcie zasilania	230 V		
Znamionowa częstotliwość zasilania	50 Hz		
Typ bezpiecznika	WTA 5X20 250V F-10A		
Poziom mocy akustycznej	41 dB	45 dB	47 dB
Klasa zastosowanych filtrów	M-5 e PM10		
Wymiennik	przeciwprądowy entalpiczny		
Stopień ochrony	IP 40		
Klasa izolacji urządzenia	I		
Zakres temperatury pracy	5 - 45°C		
Średnica przewodów wentylacyjnych	200 mm		
Zakres regulacji stopek	20 - 38 mm		
Waga	69 kg		

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Wersje wyposażenia / wyposażenie dodatkowe
REKU-DRX-300-V-E	Centrala wentylacyjna DRX 300 V E o wydajności 350 m ³ /h z wymiennikiem entalpicznym, z kompletem mocowań ściennych, wyświetlacz dotykowy 4,3"
REKU-DRX-400-V-E	Centrala wentylacyjna DRX 400 V E o wydajności 450 m ³ /h z wymiennikiem entalpicznym, z kompletem mocowań ściennych, wyświetlacz dotykowy 4,3"
REKU-DRX-500-V-E	Centrala wentylacyjna DRX 500 V E o wydajności 550 m ³ /h z wymiennikiem entalpicznym, z kompletem mocowań ściennych, wyświetlacz dotykowy 4,3"
ST505LAN	Moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN)
WIFIRSINT	Moduł komunikacji internetowej WiFi RS
CZHR	Czujnik wilgotności i temperatury
CZCO2	Czujnik CO ₂ z zasilaczem kablowym do rekuperatorów serii DRX
FKPM5V	Filtr M5 445 x 171 x 48 dla wersji DRX V E
FKWM5V	Filtr węglowy M5 445 x 171 x 48 dla wersji DRX V E
FKPF7V	Filtr F7 445 x 171 x 48 dla wersji DRX V E

Zalety



dotykowy
wyświetlacz




wymiennik
entalpiczny



jednostka
odwracalna



energooszczędne
wentylatory EC



Flow
Balancing



by-pass
100%



sterowanie
mobilne
(opcja)



modulowana
nagrzewnica
wstępna



łatwe czyszczenie
i konserwacja



czujnik
wilgotności
(opcja)



czujnik
CO₂
(opcja)



izolacja
termiczna
i akustyczna