

Nazwa: **Klej montażowy neoprenowy**

Pojemność	100 ml blister	100 ml tuba plastikowa	250 ml	300 ml
Stock no.	R-317	R-744	R-539	R-594

OPIS

Profesjonalny klej montażowy na bazie kauczuku neoprenowego stosowany do łączenia materiałów budowlanych i wykończeniowych. Zastępuje śruby, gwoździe i nity. Idealnie sprawdza się do klejenia materiałów chłonnych i nie chłonnych. Posiada tiksotropową konsystencję, która jest łatwa do nakładania i rozprowadzania oraz nie spływa z powierzchni pionowych. Największą jego zaletą jest tzw. „szybki chwyt”, który pozwala na szybkie łączenie elementów i uzyskanie wysokiej siły początkowej. Jest elastyczny, wypełnia i niweluje niewielkie nierówności podłoża. Klej jest odporny na wodę, mróz i zmienne temperatury od -30°C do +60°C, dlatego doskonale nadaje się do napraw i montażu wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Klej można również stosować bez obaw do przyklejania elementów ze styropianu, ponieważ go nie uszkadza. Po utwardzeniu spoina może być malowana. Nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu.

Cechy:

- Szybki chwyt
- Zastępuje wkręty, gwoździe, kołki i nity
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Spoina nie pęka podczas pracy
- Nieagresywny wobec styropianu
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Nie odbarwia podłoża
- Wodoodporny
- Odporny na mróz
- Odporny na zmienne temperatury i UV
- Można go malować
- Nie zawiera toluenu i cykloheksanu

ZASTOSOWANIE

Materiały: drewno i materiały drewnopochodne, metal, korek, kamień, szkło, ceramika, płyty pilśniowe, paździerzowe i kartonowo-gipsowe, wełna mineralna, tworzywa sztuczne, styropian, cegła, beton, tynk, pianki, podłoża emaliowane

Przykłady zastosowania:

- Klejenie parapetów, progów, schodów
- Klejenie płytek ceramicznych
- Przyklejanie uchwytów, wieszaków, tabliczek informacyjnych
- Klejenie płyt izolacyjnych ze styropianu, wełny
- Mocowanie listew ościeżnicowych i przypodłogowych



Biuro handlowe
ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066



Zakład produkcyjny/Laboratorium
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 628-000-30-13
REGON: 271026080
www.technicql.pl

- Klejenie płyt montażowych, kominowych, korkowych
- Przyklejanie mozaiki, parkietu do podłoża z kamienia
- Przyklejanie metalu do betonu, gipsu, tynku, płyt kartonowo-gipsowych i innych podłoży porowatych
- Montaż elementów dźwiękoszczelnych
- Mocowanie przełączników, uchwytów, osłon kabli z PVC

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZYTE**
Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicql.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.


WARUNKI

- Suche i ciepłe otoczenie przyspiesza, natomiast niska temperatura opóźnia proces parowania rozpuszczalnika (dogodna temperatura to powyżej 18°C).
-

APLIKACJA

1. Nałóż klej na jedną z łączonych powierzchni.

- Nakładaj klej w postaci punktów lub pionowych pasków.

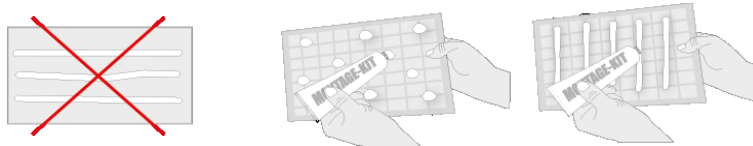

2. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie, a następnie zdecydowanym ruchem oderwij.

3. Odczekaj do 3 minut.

- Tyle czasu wystarczy na częściowe odparowanie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Klej powinien być suchy w dotyku.

4. Po tym czasie ostatecznie dociśnij klejone elementy.

- Większe elementy ostukaj gumowym młotkiem, aby powierzchnie równomiernie do siebie przylegały.
- W przypadku klejenia pionowo większych elementów możesz dodatkowo zabezpieczyć podparciem.

5. Pozostaw na 12 godzin, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.



PORADY I UWAGI

- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj rozpuszczalnikiem (np. benzyną). Przed zastosowaniem sprawdź odporność powierzchni na działanie rozpuszczalnika. Zasznięty klej usuń mechanicznie.
- Produkt nie klei polietylenu, polipropylenu i teflonu.
- W trakcie czynności związanych z klejeniem jak i odparowaniem rozpuszczalnika, zapewnij odpowiednią wentylację.

DANE TECHNICZNE

Baza:	Kauczuk SBS
Kolor kleju:	Jasno brązowy
Kolor spoiny:	Jasno brązowy
Konsystencja:	Wysoko lepka ciecz
Gęstość:	1,2 – 1,3 g/cm ³
Czas otwarty:	5 min.
Czas pełnego utwardzania:	12 h
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 60°C

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chronić przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczony na zgięciu lub zgrzewie tuby.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051001317 (100ml blister) 5902051001744 (100ml tuba) 5902051001539 (250ml) 5902051000594 (300ml)

