



Trwałość bez kompromisów

P A N E L E **WPC**


Rewolucyjne panele WPC, łączące piękno i łatwy montaż



LAMEL WPC




Dostępne kolory



Solidne wykończenie

Lamel WPC stanowi idealne rozwiązanie do różnych projektów budowlanych - solidna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych materiałów, nie wymagająca częstej konserwacji.

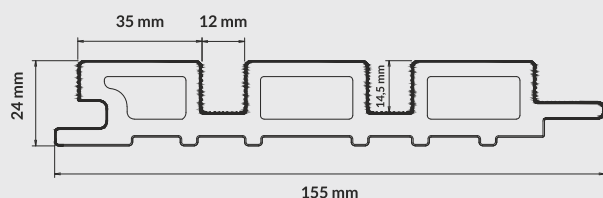

wymiary

Dlaczego WPC

- 360° pełne pokrycie dla całkowitej ochrony
- Nie absorbują wody, odporne na pleśń i gnicie
- 80% materiału pochodzi z recyklingu
- Nie wymaga malowania ani uszczelniania



LAMEL WPC

elementy systemowe



Listwa startowa

Początkowy element montażu,
który zapewnia stabilną
i równą bazę



Listwa końcowa

Zakończenie montażu paneli,
zapewniające estetyczny wygląd
i ochronę krawędzi



Listwa narożnikowa

Wykończenie narożników,
umożliwiające płynne i estetyczne
połączenie paneli




Łącznik

Element łączący,
zapewniający solidne
i trwałe połączenie paneli

DESKA WPC




Dostępne kolory



Trwałość bez kompromisów

Trwała deska WPC wykonana w 80% z recyklingu - ekologiczne rozwiązanie dające długotrwałą wytrzymałość.

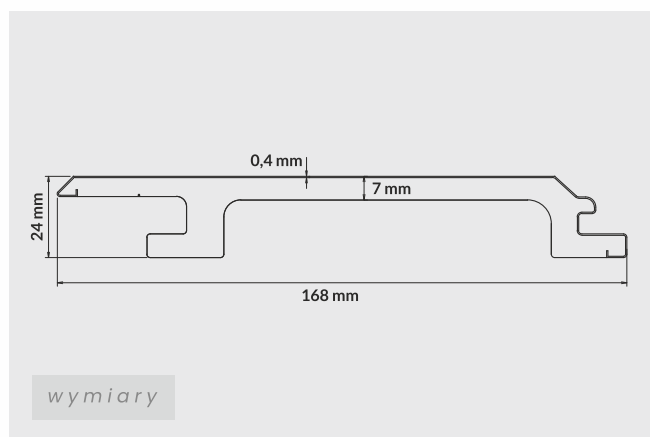

Dlaczego WPC

- 360° pełne pokrycie dla całkowitej ochrony
- Nie absorbują wody, odporne na pleśń i gnienie
- 80% materiału pochodzi z recyklingu
- Nie wymaga malowania ani uszczelniania



DESKA WPC

elementy systemowe

Listwa startowa

Początkowy element montażu,
który zapewnia stabilną
i równą bazę

Dostępne kolory:



Listwa końcowa

zakończenie montażu paneli,
zapewniające estetyczny wygląd
i ochronę krawędzi.

Dostępne kolory:



Listwa narożnikowa

wykończenie narożników,
umożliwiające płynne i estetyczne
połączenie paneli

Dostępne kolory:



DESKA WPC

elementy systemowe



Łącznik

Element łączący,
zapewniający solidne
i trwałe połączenie paneli



Dystans końcowy


Służy do zapewnienia stabilności
końcowej deski WPC
po jej docięciu.

INSTRUKCJA MONTAŻU DESKA ELEWACYJNA WPC

INSTRUKCJA MONTAŻU



Jako listwy montażowe stosujemy kantówki drewniane w przekroju min. 50 mm szerokości oraz 30 mm grubości.



LISTWA STARTOWA - element maskujący krawędź panela Lineo Exterior. Stosowany głównie we wnękach ścian, montowany jako pierwszy przed ułożeniem paneli.



ŁĄCZNIK DO PANELA - element montażowy paneli. Wkręcany do listew montażowych po jednym na listwę.




Wymaga to przykręcenia środkowego zamontowanego łącznika bezpośrednio do panela.



LISTWA NAROŻNA - element maskujący krawędzie desek. Stosowany na zewnętrznych narożnikach ścian jako połączenie dwóch sąsiadujących płaszczyzn.



INSTRUKCJA MONTAŻU DESKA ELEWACYJNA WPC

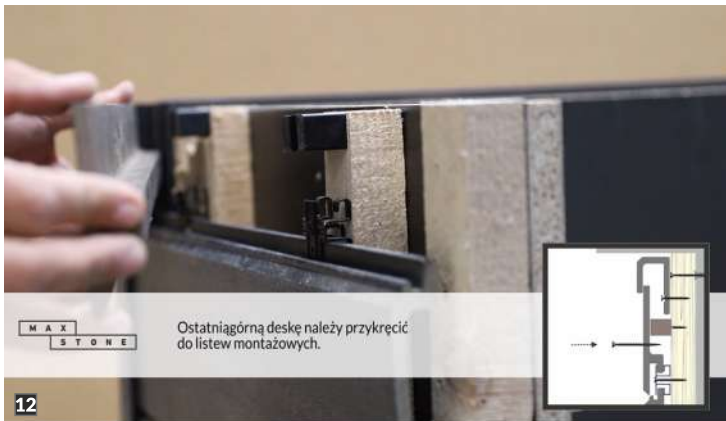

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMEL ELEWACYJNY WPC

INSTRUKCJA MONTAŻU



Jako listwy montażowe stosujemy kantówki drewniane w przekroju min. 50mm szerokości oraz 30 mm grubości.



LISTWA STARTOWA - element maskujący krawędź panela Lineo Exterior. Stosowany głównie we wnękach ścian, montowany jako pierwszy przed ułożeniem paneli.





LISTWA NAROŻNA - element maskujący krawędź panela. Stosowany na zewnętrznych narożnikach ścian jako połączenie dwóch sąsiadujących płaszczyzn.



LISTWA KOŃCOWA - element maskujący krawędź panela. Stosowany na zewnętrznych narożnikach ścian jako element końcowy układanych paneli. Może być montowany zarówno przed jak i po ułożeniu końcowego panela.




INSTRUKCJA MONTAŻU LAMEL ELEWACYJNY WPC

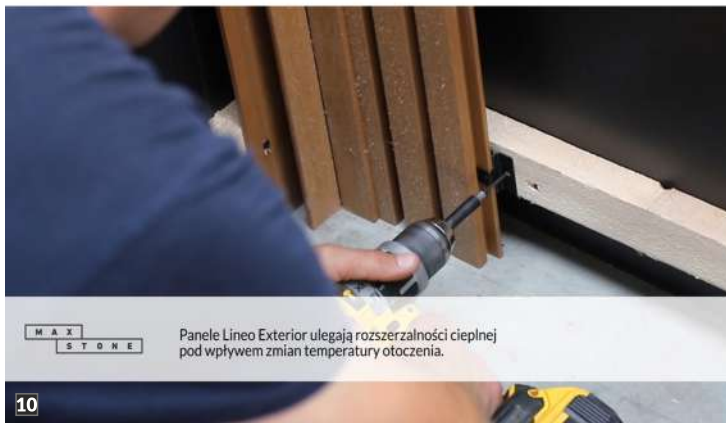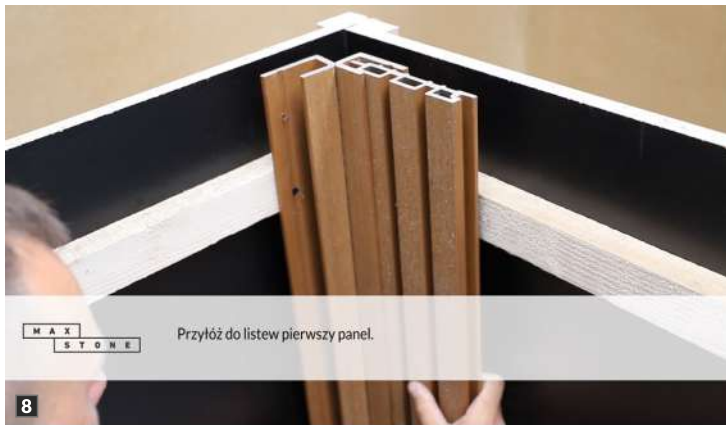



INSTRUKCJA MONTAŻU PANEL LAMELOWY, DESKA ELEWACYJNA WPC

W przypadku ściany szerszej niż 290 cm, gdzie konieczne jest połączenie dwóch paneli, można to zrobić na dwa sposoby:

Sposób 1 - z zastosowaniem listew startowych.


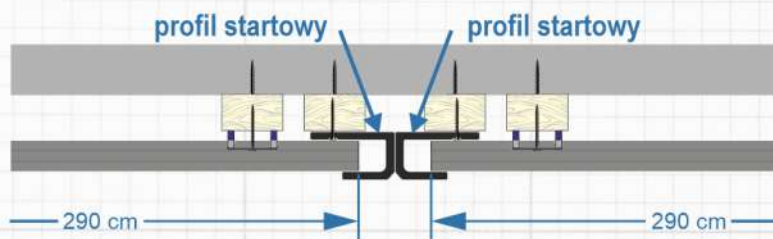


Sposób 2 - bezpośrednio panel obok panela.

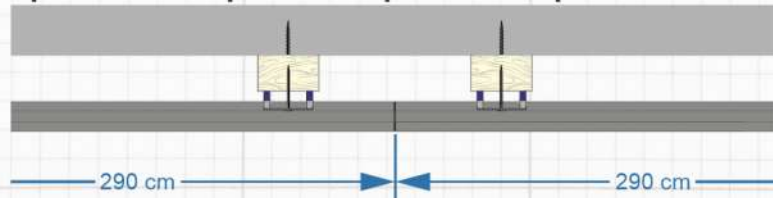



PROFIL STARTOWY

używany jest przy narożnikach wewnętrznych lub w innych miejscach pozwalających na ukrycie elementów konstrukcyjnych.

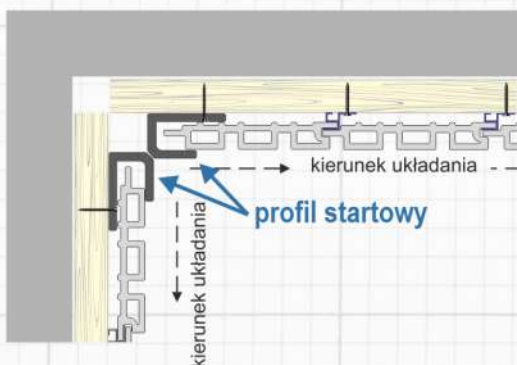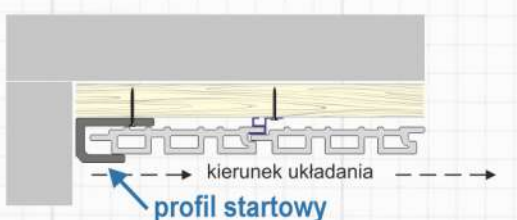

PROFIL KOŃCOWY

używany jest przy zakończeniach układu paneli dla zamaskowania elementów konstrukcyjnych.

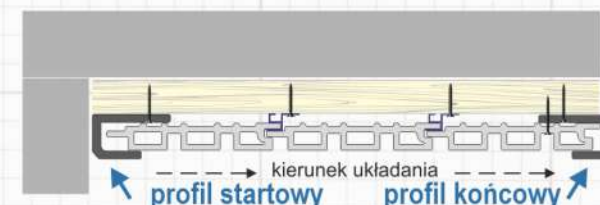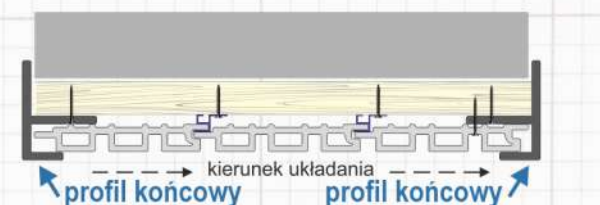

w razie potrzeby profil należy dociąć do odpowiedniego wymiaru