

ESTETIC 80/A



ESTETIC 80/A

EN 1935: 3.7.4.0.1.0.0.11




liczba zawiasów	szerokość DOOR „L”			
	700	800	900	1000
2	88 kg	84 kg	80 kg	72 kg
3	100 kg	96 kg	90 kg	80 kg
4	110 kg	106 kg	100 kg	90 kg


* zgodnie z klasyfikacją EN 1935 dla dwóch zawiasów przy obciążeniu 80kg (przy szerokości skrzydła 900mm) trwałość wynosi 200 000 cykli.

Dla tych samych warunków przy obciążeniu 60kg trwałość wynosi ponad 700 000 cykli.


* aktualnie w sprzedaży są nasadki tworzywowe metalizowane lub barwione w masie.

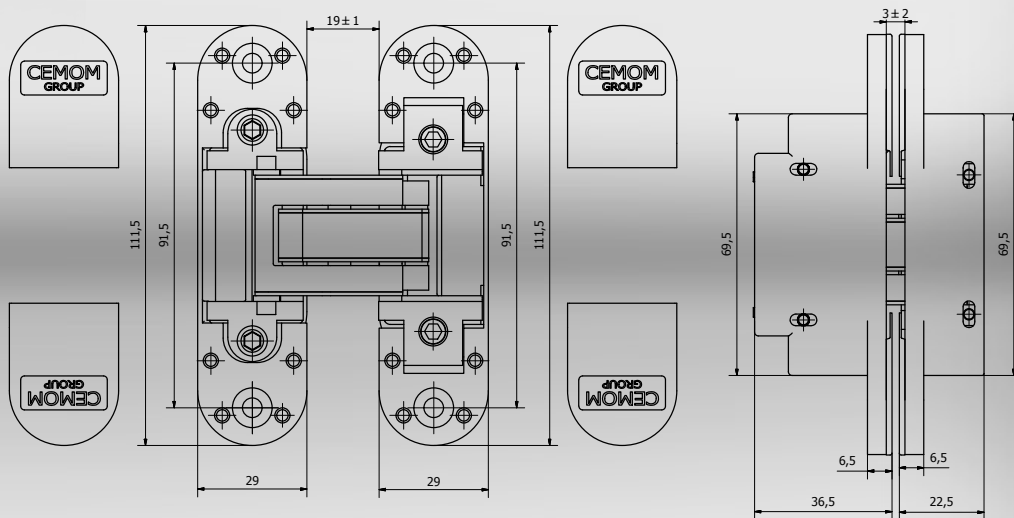

Pozycja zawiasu w relacji do wymaganych wymiarów skrzydła i ościeżnicy

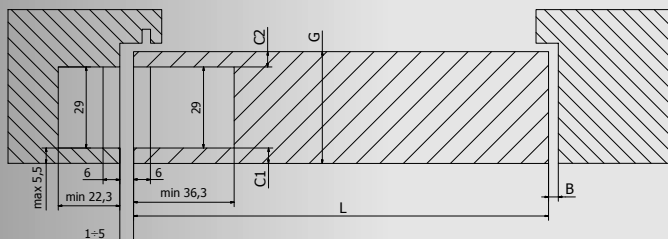

Wymiary gniazda

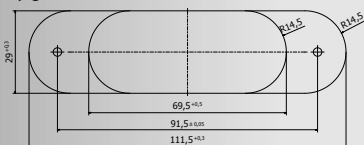

Grubość skrzydła „G”	Wymiar C1	Wymiar C2	szerokość DOOR „L”			
			700	800	900	1000
			minimalny odstęp „B”			
40	5,5mm	5,5mm	2mm	2mm	2mm	2mm
60	5,5mm	25,5mm	4mm	3mm	3mm	3mm
80	5,5mm	45,5mm	6mm	5mm	5mm	4mm