**DACPOL**

PN-EN ISO 9001:2009

DACPOL Sp. z o.o. ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 35 100

fax: (+48) 22 70 35 101

dacpol@dacpol.eu

www.dacpol.eu



Właściwości

- Wyjście przekaźnikowe
- Do napięcia 250V AC
- Nastawa ciśnienia za pomocą pokrętła ze skalą
- Ciśnienie statyczne, czujnik różnicowy, możliwość przełączania dla podciśnienia.
- Stopień ochrony IP54

Dane techniczne:


Wyjście	on/off
Max. Wartość Ciśnienia	5kPa
Medium	Powietrze, nie palne i nie agresywne gazy
Temperatura pracy	-40°C ... 85°C
Przyłącza ciśnieniowe	2 plastikowe wypusty na rurki PCV(P1 and P2), średnica zewnętrzna 6.0mm; P1 Do podłączenia wyższego ciśnienia (oznaczone +) P2 do podłączenia niższego ciśnienia (oznaczone -)
Pozycja montażu	Zalecany montaż pionowy (przykręcony do ściany)
Rodzaj styków	SPDT
Tolerancja	15%
Masa	140g
Obciążenie styków:	Początkowo <400mΩ 1,5A (0,4A)/250V
Stopień ochrony	IP54
Deklaracja	CE

Kod produktu

Model	Zakres	Histereza przełączania
SSZ32-02	20-200Pa	10Pa
SSZ32-03	30-300Pa	10Pa
SSZ32-04	40-400Pa	20Pa
SSZ32-05	50-500Pa	20Pa
SSZ32-10	200-1000Pa	100Pa
SSZ32-25	500-2500Pa	150Pa

Presostat z zestawem mocującym do kanału:

SSZ32-02A	20-200Pa	10Pa
SSZ32-04A	40-400Pa	20Pa
SSZ32-10A	200-1000Pa	100Pa
SSZ32-25A	500-2500Pa	150Pa
SSZ 200	Zestaw mocujący do kanału	



DACPOL

PN-EN ISO 9001:2009

DACPOL Sp. z o.o. ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno




tel.: (+48) 22 70 35 100

fax: (+48) 22 70 35 101

dacpol@dacpol.eu

www.dacpol.eu

Wymiary (mm)

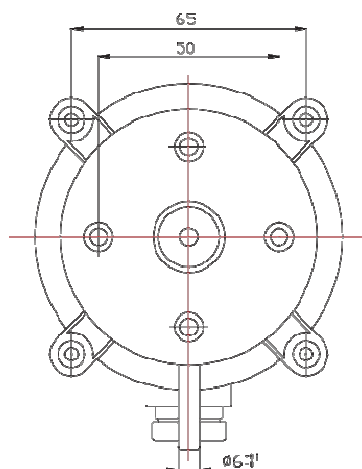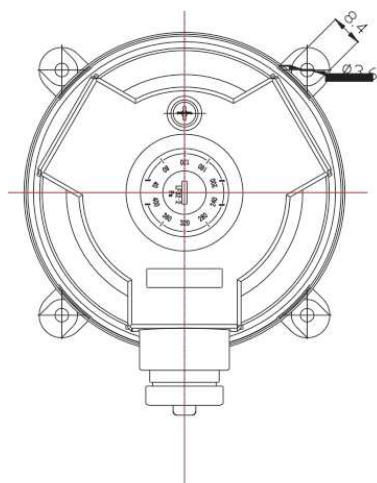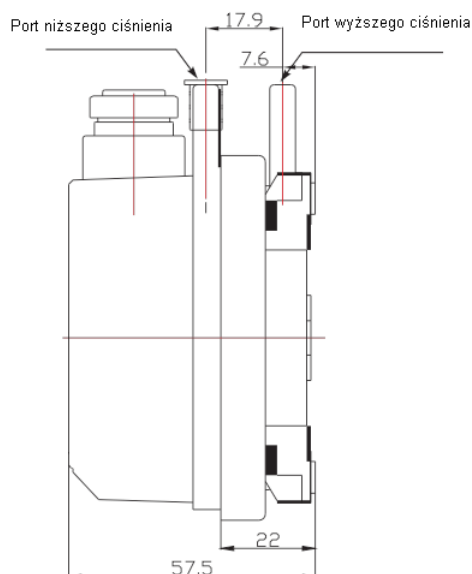

Akcesoria

Zestaw mocujący do kanału



Zestaw SSZ-200 zawiera:
2 Plastikowe łączki
2 metry przewodu PCV i 4 śrubki

DPST zacisk śrubowy



Podłączenie elektryczne

