


MONTAŻ KARTKI WENTYLACYJNEJ

KRATKA

Przód




Tył




RAMKA MONTAŻOWA


Przód



Tył



Sciana z otworem

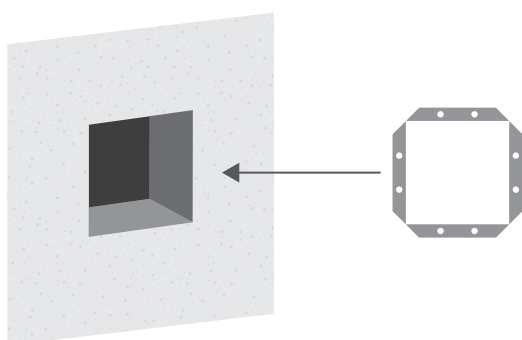

1


Kratka wyposażona jest w ramkę montażową instalowaną na stałe w otworze wentylacyjnym.

Ze względu na to, że ramka wykonana jest z blachy ocynkowanej, jest ona odporna na rdze.

2


Ramkę należy zainstalować na stałe w otworze wentylacyjnym. Można to zrobić za pomocą kleju montażowego czy gipsu. Można ją także zamontować za pomocą wkrętów. Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie dodajemy wkrętów.

Wklejenie ramki

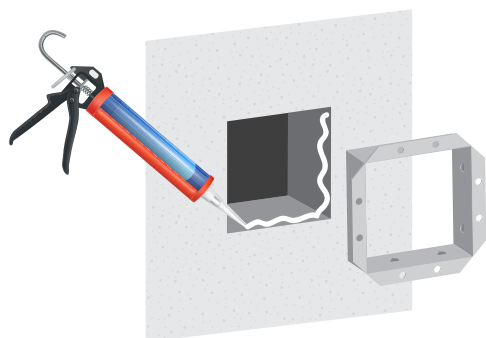

Przymocowanie wkrętami

Lub

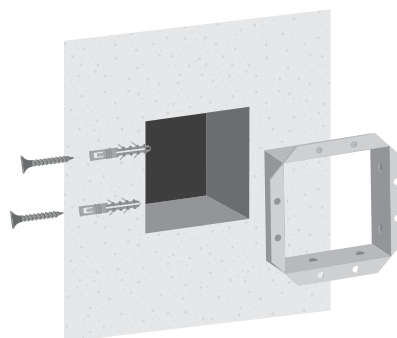

3

Na koniec włóż kartkę do otworu aż usłyszysz charakterystyczne „klik”. Takie rozwiązanie pozwala na szybki montaż i demontaż, aby utrzymać kratkę w czystości.

Gotowe!

