

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HALOPIN SST 33 W 230 V G9

HALOPIN SUPERSTAR | Żarówki halogenowe z trzonkiem G9



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Prosta obsługa dzięki systemowi trzonka / gniazda wtykowego G9
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Zgodne z IEC 60432-3 dzięki zintegrowanej funkcji bezpiecznika

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100
- Trzonek: G9

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	33,00 W
Napięcie znamionowe	230.0 V
Moc znamionowa	33,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	460 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	460 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	460 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	14,0 mm
Długość	43,0 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Długość całkowita	43,0 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3

Maksymalna średnica	14,0 mm
---------------------	---------

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	33 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	D

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
---------------------------------	-------------------------

Rozsył światła

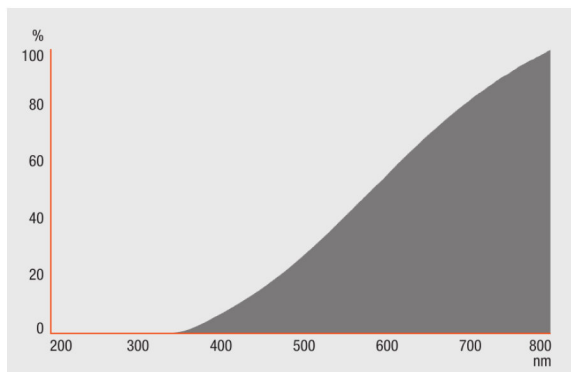

Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321204547	Blister 1	89 mm x 14 mm x 52 mm	14,21 g	0.06 dm ³
4008321204554	Karton wysylkowy 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	219,10 g	3.16 dm ³
4052899195370	Blister 2	139 mm x 22 mm x 118 mm	11,00 g	0.36 dm ³
4052899195387	Karton wysylkowy 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	225,00 g	3.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.