


Nakrętka samokontrująca M8 kl. 8 ocynkowana DIN 985 1szt._62169


Nakrętka samokontrująca M8 kl. 8 ocynkowana DIN 985 1szt.

Nakrętka samokontrująca M8 kl. 8 ocynkowana DIN 985 1szt. to nakrętka przeznaczona do trwałego zabezpieczania połączeń śrubowych przed samoczynnym odkręcaniem. Wkładka samokontrująca zwiększa siłę tarcia na gwincie, co poprawia stabilność połączenia podczas pracy pod obciążeniem.

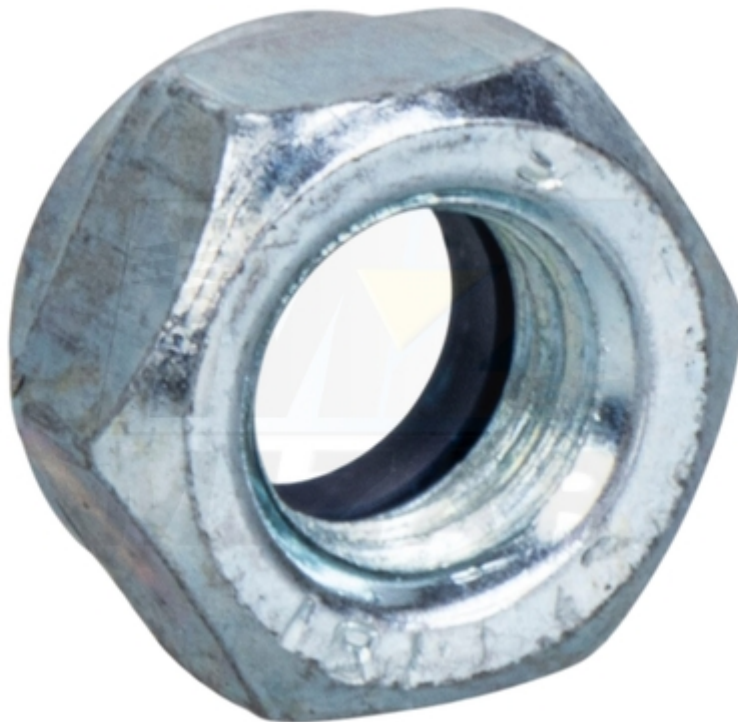

Nakrętka samokontrująca M8 - Specyfikacja techniczna:

- **Gwint:** M8
- **Klasa wytrzymałości:** 8
- **Norma:** DIN 985
- **Opakowanie:** 1szt.
- **Materiał:** stal ocynkowana
- **Dedykowany do:** połączeń śrubowych w maszynach, konstrukcjach i urządzeniach technicznych

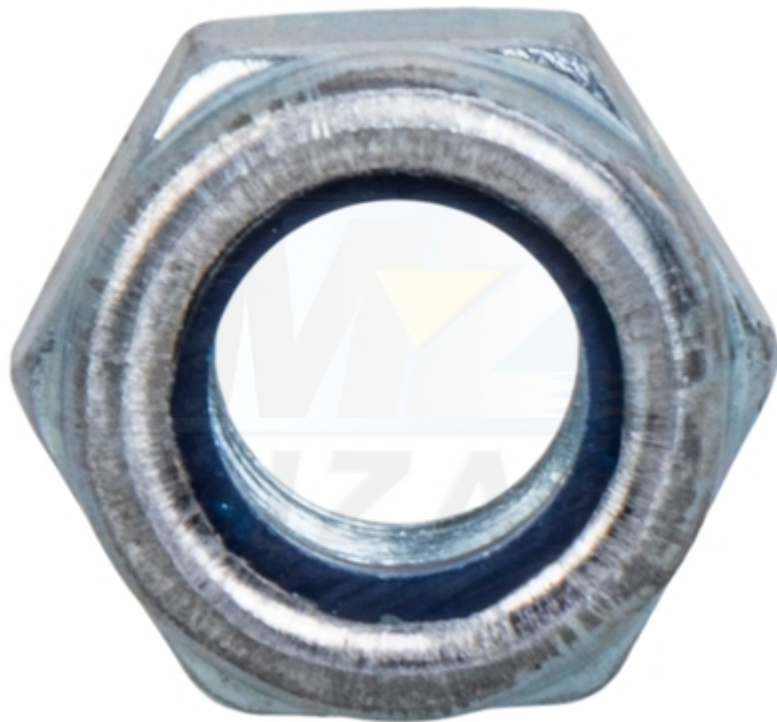

Nakrętka samokontrująca M8 - Zastosowanie:

- → Zabezpieczanie połączeń śrubowych przed luzowaniem.
- → Stosowanie w maszynach rolniczych i urządzeniach technicznych.
- → Wykorzystanie w elementach narażonych na drgania i wstrząsy.
- → Montaż w konstrukcjach stalowych i podzespołach mechanicznych.
- → Użycie w naprawach i pracach serwisowych.



Nakrętka samokontrująca M8 - Dodatkowe informacje:

- ☐ Wkładka samohamowna ogranicza ryzyko odkręcania.
- ☐ Ocynkowana powłoka zwiększa odporność na korozję.
- ☐ Klasa 8 zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia.
- ☐ Norma DIN 985 określa standard wykonania elementu.
- ☐ Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań technicznych i montażowych.

Nakrętka samokontrująca M8 - FAQ

- ☐ **Do czego służy ta nakrętka?** Do zabezpieczania połączeń śrubowych przed samoczynnym odkręcaniem.
- ☐ **Jaki ma gwint?** Gwint M8.
- ☐ **Jaka jest jej klasa wytrzymałości?** Klasa wytrzymałości 8.
- ☐ **Jaką ma normę?** DIN 985.
- ☐ **Czy jest ocynkowana?** Tak, posiada ocynkowaną powierzchnię.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Nakrętka samokontrująca M8 kl. 8 ocynkowana DIN 985 1szt.**.. Zadbaj o niezawodność i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.