

ZEFIR 150

Wywiewtrznik

ODMIANY KONSTRUKCYJNE

ZEFIR na rurę PCV

ZAKRES WYDAJNOŚCI 15 - 150 [m³/h]
przy prędkości 3 - 15 [m/s]

WYTRZYMAŁOŚĆ TEMPERATUROWA

Materiał wywiewtrznika włókno szklane
z żywicą poliestrową izoftalową lub poliwęglan
PC z żywicą poliestrową pozwala na
bezawaryjną pracę w temperaturach do 110°C



OPIS PRODUKTU

Urządzenia całkowicie zabezpieczające kanał wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego, oraz przedostawaniem się do kanału wentylacyjnego wody deszczowej. Trwałe, estetyczne, wykonanie z laminatu barwionego w sposób dowolny wg życzeń inwestora. Wywiewtrzniki ZEFIR z podstawami i zakończeniem zamontowane na standardowym kominie wentylacyjnym. Wymiary podstaw i wywiewtrzników są dopasowane do standardowych wymiarów kominów wentylacyjnymi występujących wewnątrz nich pustaków wentylacyjnych.



WARIANTY MONTAŻOWE




Wywiewtrznik ZEFIR 150



DANE TECHNICZNE

gabaryty, masa,
wydajność

ATESTY CERTYFIKATY

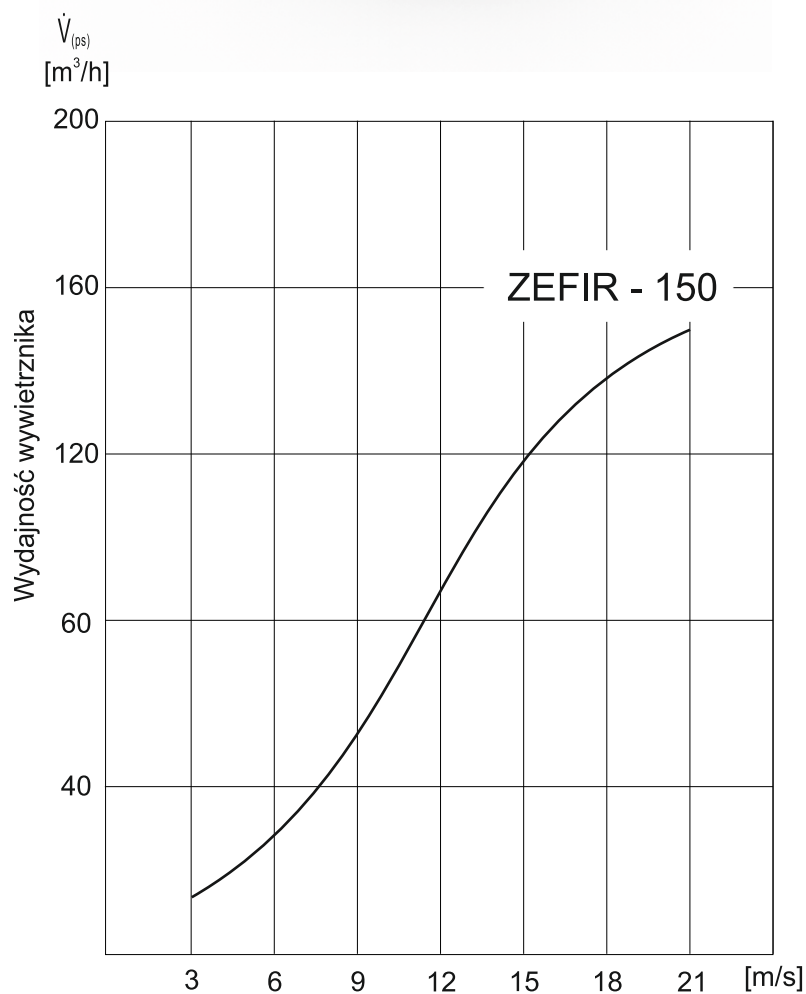

ZEFIR 150 PCV

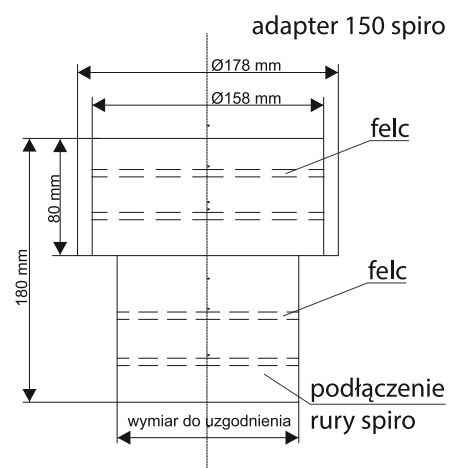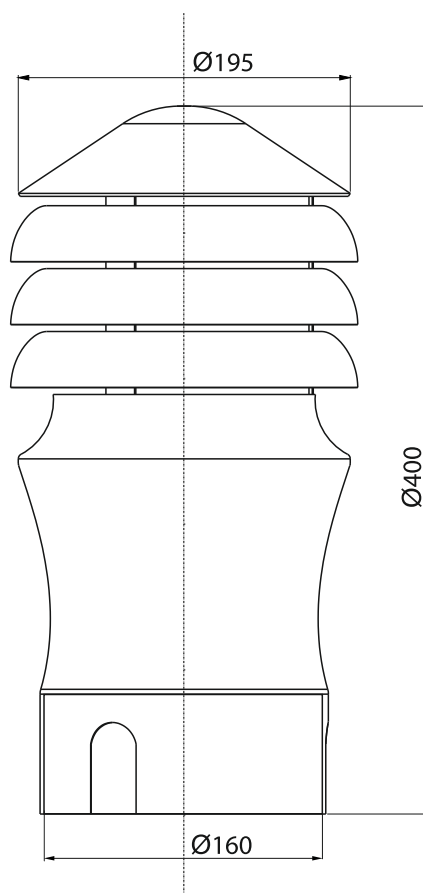

GABARYTY I MASA



masa
0,5 kg