
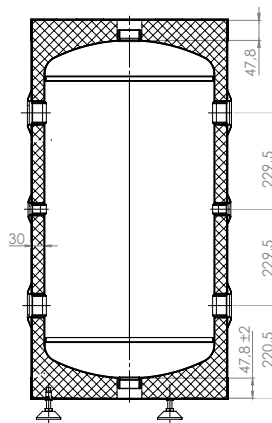
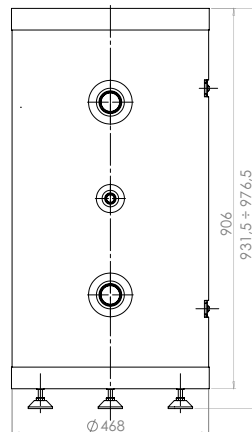
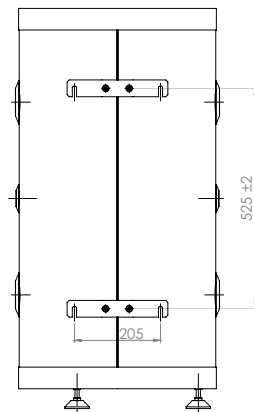



Opis techniczny

- Materiał: **S235JR**
- Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: **3bar**
- Zakres temperatury roboczej: **7÷95°C**
- Izolacja: **30mm**
- Przyłącza źródła ciepła: **G 1½"**
- Przyłącze spust wody: **G 1½"**
- Przyłącza czujnik temp.: **G ½"**
- Waga: **23kg**



Izolacja termiczna

Izolację termiczną zbiornika stanowi warstwa twardej pianki poliuretanowej w płaszczu folii PVC.

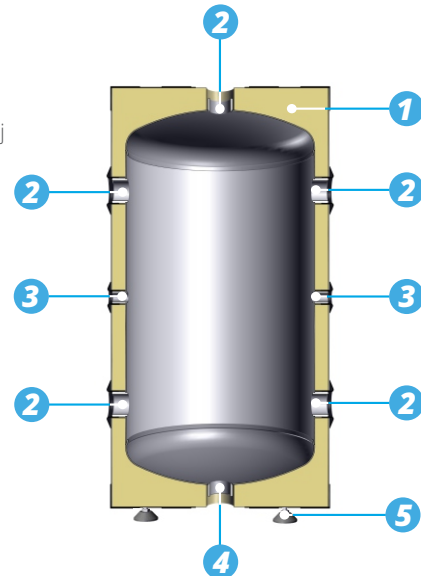

- 1** Izolacja z pianki poliuretanowej PUR zapewniająca **doskonałą izolację cieplną**
- 2** Króćce przyłączeniowe źródła ciepła
- 3** Króćce przyłączeniowe czujnik temperatury
- 4** Spust wody
- 5** Nóżki do posadowienia zbiornika

Istnieje możliwość podłączenia źródła ciepła również do króćca znajdującego się w górnej dennicy.

*wymaga dodatkowego zaizolowania króćców przyłączeniowych