



DC-S5M2W

Explore Your Creative Universe.

Pokročilé funkce jako PDAF a I.S. (stabilizace obrazu) činí z používání fotoaparátu LUMIX S5II skutečně obohacující zážitek. Pořízujte vysoce kvalitní fotografie a videa s neomezeným záznamem a užívejte si lepší mobilitu s touto kompaktní plnoformátovou bezzrcadlovkou.



LUMIX

24.2 MP

PHASE
HYBRID AF

C4K / 4K
4:2:2 10-bit
60p / 50p



Vlastnosti

Prozkoumejte svůj kreativní vesmír.



Seznamte se s fotoaparátem LUMIX S5II - začátkem nové etapy značky LUMIX. Tyto všestranné hybridní full-frame bezzrcadlovky s neomezenými tvůrčími možnostmi vám pomohou zachytit úžasný obsah v jakékoli situaci.


Firmware 3.0 vylepšuje agresivní styly fotografování

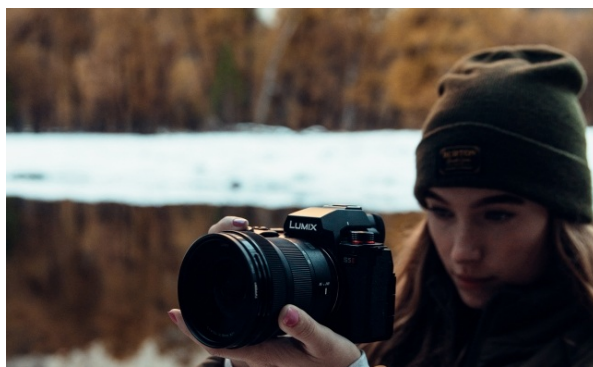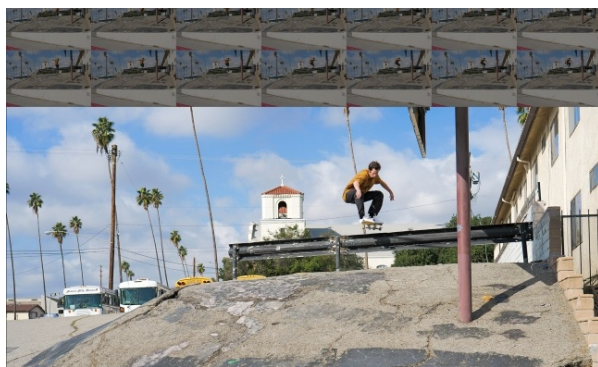



Připraven na nejnáročnější natáčení

Funkce Phase Hybrid AF vám umožní kontinuálně fotografovat s rychlostí a přesností, zatímco vysoce pokročilé AF fotoaparátu LUMIX S5II posouvá hranice focení sportu, přírody a aut nebo motocyklů.* Kromě toho vám funkce focení pre-burst umožňuje vrátit se v čase.* Nyní jste připraveni zachytit dokonalý okamžik.

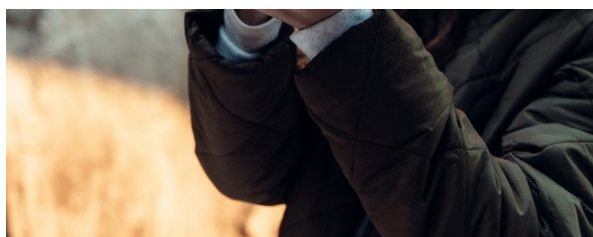

Skvělé pro fotografování na cestách


LUMIX S5II také usnadňuje natáčení videa v pohybu. Aktivní I.S. určuje stav chvění fotoaparátu a optimalizuje korekční poměry pro kompenzaci i výrazného pohybu, zatímco pokročilé E.I.S.* potlačuje periferní zkreslení, ke kterému dochází při natáčení videa. Nyní tedy můžete pořizovat krásné snímky, i když se musíte rychle pohybovat, zatímco je fotoaparát v pohybu.

Firmware 3.0 představuje první funkce značky LUMIX



Nahrávání proxy videa

Tato nová funkce zaznamenává při nahrávání videa proxy soubor s nízkou bitovou rychlostí. Současné nahrávání proxy souboru, který je propojen s původní nahrávkou videa, což umožňuje rychlejší zhotovení od tvorby až po zveřejnění.

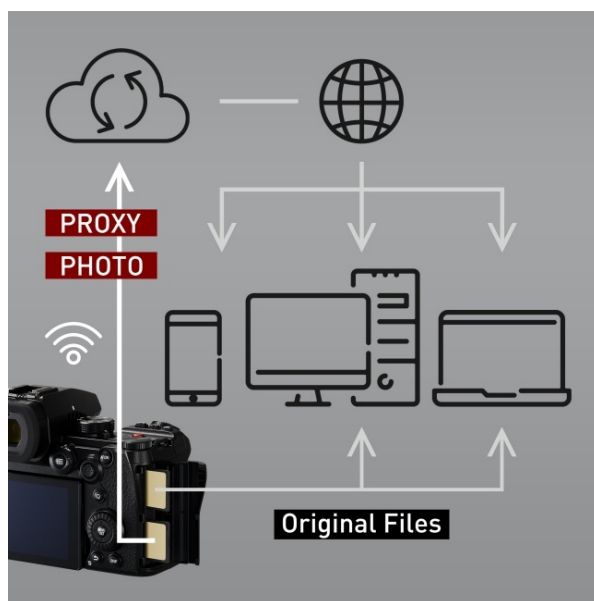

Nativní integrace funkce Camera to Cloud s Adobe Frame.io

S funkcí Camera to Cloud ve Frame.io se obrázky a videa tvůrců automaticky nahrávají, zálohují, sdílejí a společně se na nich může pracovat prostřednictvím cloudu.

Správa tepla pro neomezenou dobu nahrávání



4:2:2 10-bit C4K/4K 60p/50p neomezená

doba nahrávání.* S kompaktní konstrukcí ekvivalentní k S5 umožňuje nová optimalizovaná struktura rozptylu tepla LUMIX S5II delší záznam i při natáčení při velkém zatížení (např. video ve vysokém rozlišení přes 4K, HFR video).




© SEIGI TAKAKUWA

Závazek vynikající kvality LUMIX

Nový stroj přináší věrnější barvy, jemnější rozlišení a přirozený trojrozměrný efekt a v kombinaci s technologií Dual Native ISO účinně potlačuje šum i při fotografování na ultra vysoké citlivosti a krásně vykresluje i tmavé oblasti.

Snadný color grading pomocí REAL TIME LUT

Fotografie a videa aplikovaná pomocí LUT lze zaznamenávat interně bez použití speciálního softwaru. I když nemáte specializované editační dovednosti, fotoaparát vám pomůže rozšířit vaše vyjadřovací možnosti, jak jen budete chtít.

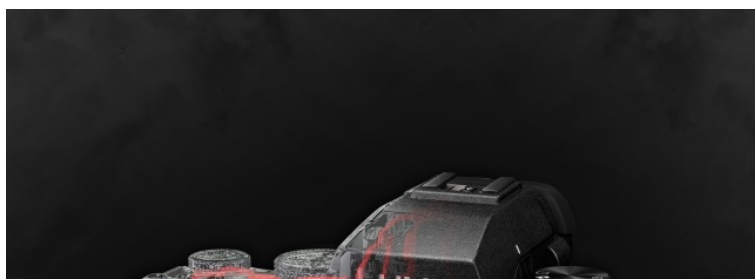

Odolné tělo pro nejrůznější



nejvyšší povětrnostní podmínky

Fotoaparát lze používat v širokém rozsahu povětrnostních podmínek. Díky odolnému rámu z hořčíkové slitiny a utěsnění všech spojů, ovladačů a tlačítek je odolný proti prachu a stříkající vodě*.

Intuitivní ovládání

Intuitivní, dobře propočítané uspořádání a 8směrný joystick umožňují intuitivní výběr oblasti zaostření jednoduchým ovládáním jedním palcem pro rychlé fotografování.



Související produkty



Objektivy umožňující vysoce kvalitní fotografický a video projev



Vyšší stupeň vizuálního vyjádření

Užijte si datový výstup ve formátu RAW, záznam ProRes, video All-Intra, externí záznam na USB SSD a

Řada LUMIX S poskytuje vynikající optický výkon, mobilitu a ovladatelnost bez kompromisů. I když vyměníte objektivy, všechny vaše snímky budou mít konzistentní vykreslení, a vzniknou tak vysoce kvalitní umělecká díla.

bezdrátové/kabelové živé vysílání pro profesionální produkci videa.

Specifikace



L-Mount bajonet

24.2 MP

24,2 megapixelů

**PHASE
HYBRID AF**

Fázový hybridní AF

**ACTIVE
I. S.**

Aktivní I.S. Technologie

**C4K/4K
4:2:2 10-bit
60p/50p**

C4K/4K 4:2:2 10-bit 60p/50p video

**HFR/VFR
10-bit**

HFR/VFR 10-bit Video

V-Log

V-Log

**1,840k
-dot Monitor
Free-angle**

Monitor Free angle s 1 840 000 bodů

**3,680k
-dot OLED
Viewfinder**

Hledáček OLED Live View (3 680 000 bodů)



Odolný proti vodě a prachu

**Nový 24.2MP snímač s technologií
Dual Native ISO a procesorem nové
generace**

**Rychlý, přesný a spolehlivý systém
automatického ostření - AF s
fázovou detekcí**

**Aktivní I.S. Technologie podporuje
záběry pořízené za chůze a dále
zlepšuje stabilizaci obrazu při
záznamu videa.**

**C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-bitové
neomezené nahrávání**

Inspirujte se



Full-Frame bezzrcadlovka LUMIX S5II DC-S5M2W



