

KARTA PRODUKTU

Zespół rozdzielaczy TRINNITY INOX K50-n

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, oraz w instalacjach z glikolem. Posiada atest PZH do stosowania z wodą pitną.

INFORMACJE

- ▶ Typ: **Rozdzielacze c.o.**
- ▶ Ciśnienie maksymalne: **0,6 MPa**
- ▶ Temperatura maksymalna: **70°C**
- ▶ Belka stalowa **G1"**
- ▶ Uchwyty do rozdzielacza
- ▶ Złączka redukcyjna **G½" x G¾"**
- ▶ Przepływomierz **G½"**
- ▶ Zawór termostatyczny **G½"**
- ▶ Odpowietrznik automatyczny
- ▶ Korek rozdzielacza **G1"**
- ▶ Pokrycie:
 rura – **stal nierdzewna**;
 korek, złączka redukcyjna, odpowietrznik automatyczny – **nikiel**;
 uchwyt rozdzielacza – **ocynk**
- ▶ Gwarancja: **10 lat**

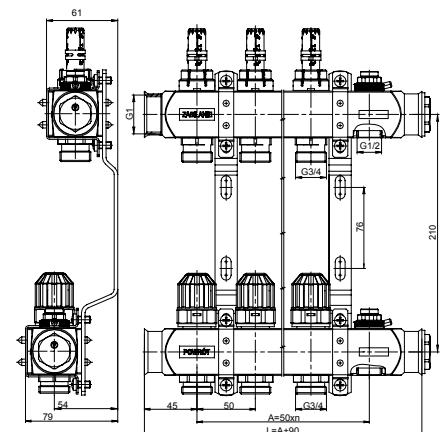
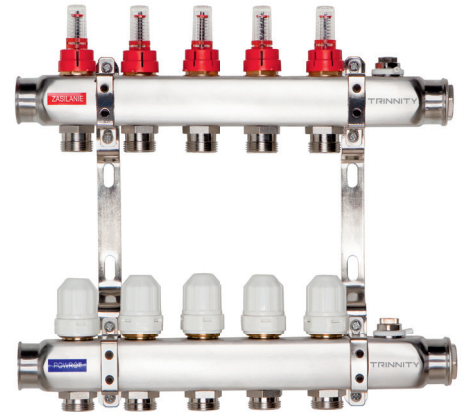


TABELA: WYMIARY MODELI

KBN	Wymiary			
	Wymiar	K(x)-n	A	L
TRGOPR NK502	G1-G¾	K50-2	100	190
TRGOPR NK503	G1-G¾	K50-3	150	240
TRGOPR NK504	G1-G¾	K50-4	200	290
TRGOPR NK505	G1-G¾	K50-5	250	340
TRGOPR NK506	G1-G¾	K50-6	300	390
TRGOPR NK507	G1-G¾	K50-7	350	440
TRGOPR NK508	G1-G¾	K50-8	400	490
TRGOPR NK509	G1-G¾	K50-9	450	540
TRGOPR NK510	G1-G¾	K50-10	500	590
TRGOPR NK511	G1-G¾	K50-11	550	640
TRGOPR NK512	G1-G¾	K50-12	600	690