




Przed montażem zalecamy zapoznać się z poniższą instrukcją. ■ Prawidłowe założenie pokrowców gwarantuje ich długą eksploatację. ■ Przy codziennym korzystaniu pokrowce dopasowują się do kształtu foteli.



- 1** Wyjmij zagłówek z przedniego fotela, a następnie **nałóż górną część pokrowca** do połowy wysokości oparcia fotela.

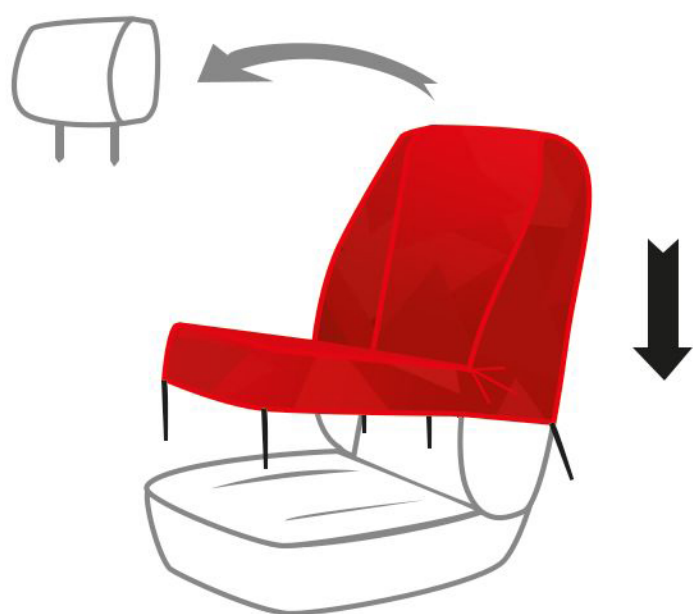

- 2** Wszytą w pokrowiec **“klapkę”** przeciągnij przez szczelinę pomiędzy oparciem a siedzeniem przedniego fotela.



- 3** **Nałóż dolną część pokrowca** na siedzisko przedniego fotela. Dokładnie **wyprofiluj pokrowiec** na siedzeniu.



- 4** **Zamocuj** na każdej pęteli czarnych gumek **haczyki montażowe**, a następnie odpowiednio **naciągnij i zaczeep** od spodu fotela.



- 5** W przypadku, gdy nie posiadasz rozpięć, w miejscu zagłówek **wykonaj nacięcia** w kształcie litery „X”, mniejsze od plastikowych wykończeń. Materiał podłóż pod plastikowe osłony.



- 6** Jeżeli posiadasz podłokietnik lub pokrętła regulacji, zdemontuj je. W ich miejscu **wykonaj nacięcia** w kształcie litery „X”. Przez wykonany otwór przełóż pokrętło i/lub podłokietnik.



- 7** **Nałóż pokrowiec na zagłówek**, a następnie **zamontuj go** w fotelu. Odpowiednio powtórz **kroki 1-7** dla drugiego fotela.



- z wyłączeniem produktów ze skóry ekologicznej.

Dla tego rodzaju tkaniny należy pokrowiec czyścić nawilżoną ścierką lub używając specjalnych środków z przeznaczeniem do wyrobów skórzanych. **Nie należy prać!**

Produkt **nie powoduje reakcji alergicznych**.