

CP 188

Parametry produktu

Wymiary [mm]	325/188/238 mm
Płaskość powierzchni kładzenia [mm]	-
Równoległość powierzchni kładzenia [mm]	-
Masa [kg]	ok. 10,5
Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1	3
Kategoria	I
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	15
Wytrzymałość spoiny [MPa]	0,15
Trwałość (mrozoodporność)	F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1
Ciepło właściwe [J/(kg K)]	1000 (wg PN-EN 1745)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian

Grubość [mm]	188
Masa [kg/m ²]	ok. 154
Zużycie pustaków [szt./m ²]	12,5
Zużycie zaprawy [l/m ²]	12

Parametry termiczne ścian


Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych

Ściana	λ [W/(mK)]	R [m ² K/W]	U [W/(m ² K)]
nieotynkowana	0,236	0,8	0,99

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie ścian (f_k) zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustaków		15
Zaprawa zwykła	M5	3,2
	M10	4,0

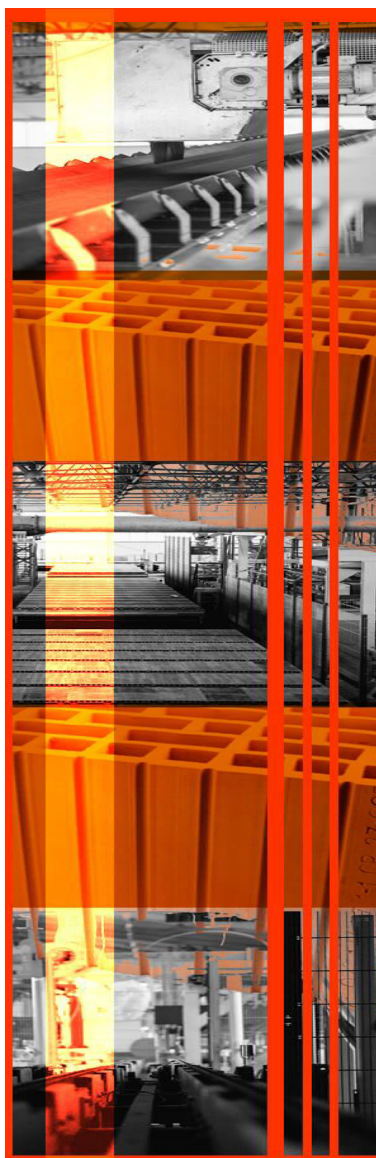

Ceramiczny pustak CP 188

Mrozoodporny pustak, Klasa wytrzymałości 15

Pustak ceramiczny tradycyjny o grubości 25 cm przeznaczony do budowy ścian nośnych, wewnętrznych i zewnętrznych murowany w systemie „pióro-wpust”

- wyprodukowany przy użyciu energii odnawialnej z własnych źródeł OZE
- możliwość użycia do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych
- naturalny, ekologiczny produkt
- wysoka trwałość i wytrzymałość

