

Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-A3

Spis treści

1. [Parametry produktu](#)
 2. [Instrukcja zmiany hasła](#)
 3. [Jak używać](#)
 4. [Zastosowanie](#)
 5. [Ilustracje techniczne](#)
-

Parametry produktu

- **Model:** Zamek do szafki
- **Materiał korpusu:** stop cynku (metal)
- **Obróbka powierzchni:** standardowa powłoka chromowa.

Widok boczny (przekrój):

- Średnica całkowita: **35,00 mm**
- Długość gwintowanej części: **25,00 mm**
- Długość części gładkiej: **16,00 mm**
- Średnica mniejsza (korpusu): **33,00 mm**
- Wysokość nakrętki/części czołowej: **12,00 mm**

Widok z przodu (pozycje OPEN/CLOSE):

- Średnica zewnętrzna: **38,00 mm**
- Kąt obrotu: **90°** (od pozycji CLOSE do OPEN)

Otwór montażowy (widok z lewej):

- Wymiar poziomy: **16,30 mm**
- Wymiar pionowy: **15,80 mm**

Dodatkowe informacje:

- Rysunek zawiera oznaczenia pozycji klucza: „OPEN” i „CLOSE” przy obrocie 90°.◦ Element ma gwintowaną część montażową oraz fasolkowy otwór montażowy.
- **Fabryczne hasło:** 000

Instrukcja zmiany hasła

Aby ustawić własne hasło, należy wykonać następujące kroki:

Zmiana hasła

1. Upewnij się, że zamek jest **otwarty**.
2. W zespole zamka znajduje się specjalny **otwór zmiany hasła**.◦ Włóż w niego trzpień (niewielki klucz techniczny).
3. Naciśnij trzpień i **nie puszczając go**, ustaw nowe hasło, obracając pokrętła na wybrane cyfry.
4. Zwolnij trzpień – nowe hasło zostanie zapisane.
5. Sprawdź działanie nowego hasła:
 - Zablokuj i odblokuj zamek kilkukrotnie.
 - Upewnij się, że cyfry zostały ustawione dokładnie i mechanizm działa płynnie.

Jak używać

1. **Ustaw właściwy kod szyfrowy** na pokrętlach.
2. **Przekręć gałkę lub dźwignię**, aby otworzyć szafkę lub szufladę.
3. **Po zamknięciu ustaw dowolny inny numer**, aby zabezpieczyć dostęp.
4. Aby ponownie otworzyć, wprowadź poprawny kod i przekręć gałkę.

Ważne:

- Podczas ustawiania hasła nie obracaj cylindra i nie próbuj otwierać zamka.
- W przypadku problemów upewnij się, że cyfry zostały ustawione równo w linii.


Zastosowanie

Zamek szyfrowy może być stosowany w różnego rodzaju meblach i konstrukcjach, [m.in.:](#)

- skrzynki pocztowe,
- szafki biurowe,
- szafki pracownicze,
- szafki na buty,
- szafki drewniane,
- inne meble zamykane wymagające prostego zabezpieczenia.

Ilustracje techniczne

Rysunki techniczne (zgodnie z dokumentacją producenta) przedstawiają:

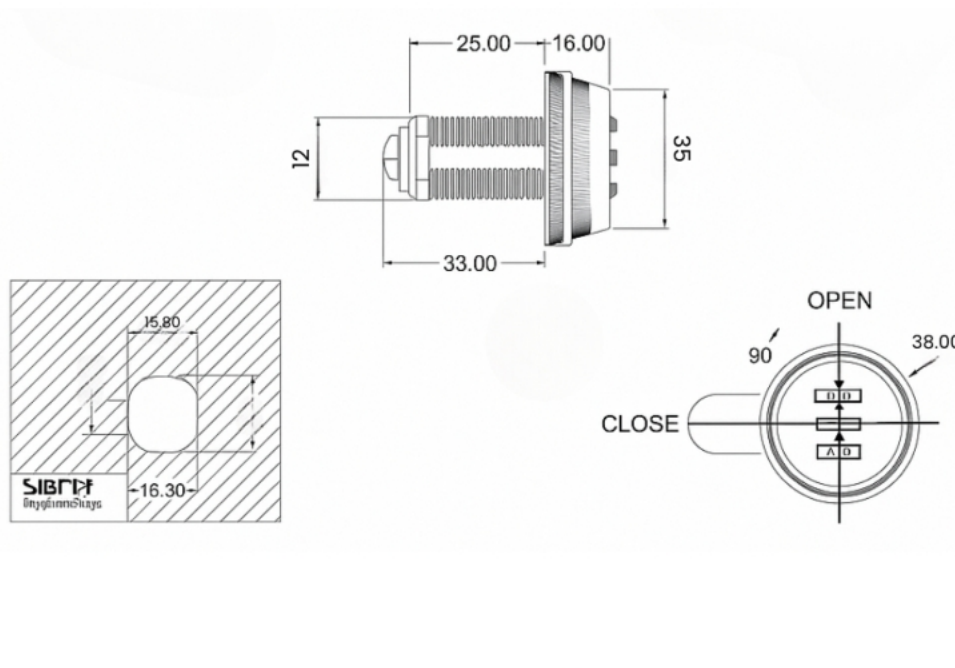

1. Zamek z gwintem
2. Przekrój montażowy w płycie
3. Schemat działania (otwieranie/zamykanie: **OPEN** = otwórz, **CLOSE** = zamknij)

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**