

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Indeks 007881



LED

Długa żywotność
LED 25 000 h CRI 80

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik podczerwieni
360°



Max 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Źródło światła
wymieniane



Sprzęt sterujący
niewymienny



Łagodny start
światła

Opis

Ponadczasowy klasyk z wydajnymi diodami LED. Lampa zewnętrzna STEINEL GL 60 S z czujnikiem, idealna do ogrodów, podjazdów i ścieżek. System oświetleniowy LED STEINEL o mocy 9,78 W, 781 lm, czujnik podczerwieni 360° o zasięgu 12 m, w tym funkcja światła podstawowego, łagodny start światła i opcjonalne sterowanie ręczne.

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Indeks 007881



Specyfikacja techniczna

Z lampą	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Ustawiane przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
PU1, EAN	4007841069476
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, ogród, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, dookoła budynku
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Montaż na stojaku
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał pokrycia	Szło, opal
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Moc	9,78 W
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Tak
Zasięg promieniowy	Ø 12 m (113 m²)

Zasięg, styczny	Ø 24 m (452 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał osłony	klosze
Całkowity produkt strumienia świetlnego	781 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	781 lm
Całkowita wydajność produktu	79,9 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM6
Lampa	Można wymienić diody LED
Żywotność LED (maks. °C)	25000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 20000 h
Podstawa	E27
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	do wyboru, 4h
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia	Tak
Połączenie	Nie
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 - 50 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	10 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	50 %
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Kąt wykrywania	360 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED z czujnikiem

Akcesoria

EAN 4007841 008321

Lampa liniowa LED do GL 60 S

EAN 4007841 001346

Wymienny szklany klosz do GL 60 S

EAN 4007841 001339

Zamienny moduł elektroniczny dla GL 60 S


GL 60 S

EAN 4007841 007881

Indeks 007881



Strefa wykrywania

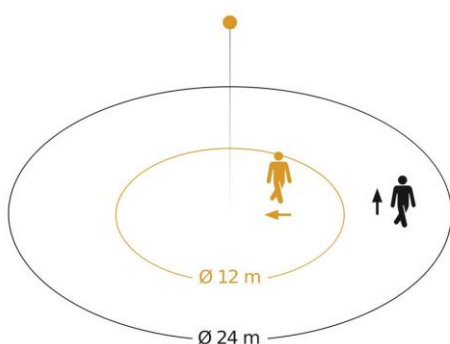


Possible mounting height: -

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

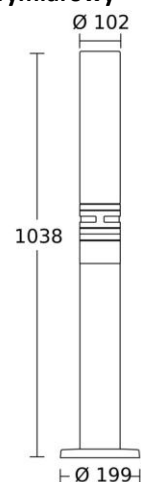

Schemat obwodu

