

MULTI PRESS 2

Jest to elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem, który może być używany do sterowania uruchamianiem i zatrzymywaniem pomp jednofazowych o mocy do 2,2 kW. Ciśnienie załączania i wyłączania można ustawić za pomocą panelu sterowania. Dzięki wygodnemu i prostemu okablowaniu oraz oddzielnemu regulowanemu ciśnieniu załączania i wyłączania, urządzenie spełnia różne potrzeby użytkowników.

Może być używany do sterowania jednej pompy, bądź synchronicznie z drugim sterownikiem sterującym pompą pomocniczą.

Urządzenie zapewnia wyświetlanie takich parametrów jak bar, psi, A, a także posiada funkcje ochronne, takie jak przeciążenie, praca na sucho, częste uruchamianie i zatrzymywanie pompy, awaria czujnika i wysokie ciśnienie.




CECHY:

- Możliwość regulacji ciśnienia załączania i wyłączania
- Wykrywanie awarii związane z dopływem wody
- Wbudowany czujnik ciśnienia charakteryzujący się szybką reakcją i większą dokładnością
- Kompleksowy wyświetlacz cyfrowy
- Panel sterowania z wbudowanym wyświetlaczem oraz diodami sygnalizującymi
- Zabezpieczenie przy częstym włączaniu i zatrzymywaniu, np. w przypadku uszkodzenia przepony w zbiorniku.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho (suchobieg)
- Ręczne przywrócenie pracy po wykryciu błędu
- Możliwość współpracy dwóch pomp (pompa główna i pomocnicza)

ZASTOSOWANIA:

- Przemysł
- Gospodarstwa rolne, szklarnie, ogrody
- Domy jednorodzinne
- Apartamenty

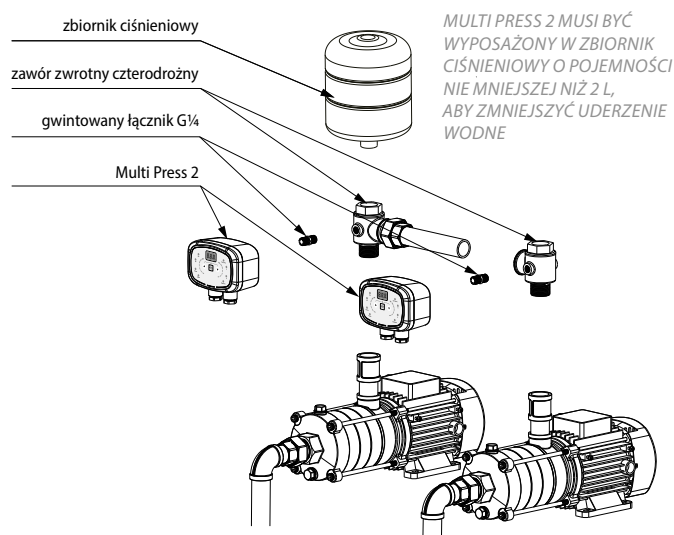

Dane techniczne	
Maks. temperatura wody	40°C
Maks. temperatura otoczenia	60°C
Zasilanie	110–240 V (prąd przemienny, 1 ~)
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Pobór prądu	10 A
Moc silnika	2,2 kW
Stopień ochrony	IP65
Zakres nastaw ciśnienia załączania	0,5–7 bar
Zakres nastaw ciśnienia wyłączania	1–9 bar
Ustawienia fabryczne (załączanie / wyłączanie)	¾ bar
Wilgotność otoczenia	poniżej 90%
Przyłącze	G ¼"
Waga	0,45 kg