

# 14.6V 50A

# EUROPOWER®


Seria **CH-LFP**

## LiFePO<sub>4</sub> Charger

- Ładowarka do akumulatorów LiFePO<sub>4</sub> o napięciu znamionowym 12.8V oraz pojemności ≥ 100Ah
- Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo
- Sygnalizacja stanu ładowania za pomocą diod LED
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Nie wymaga nadzoru
- Dostarczana z przewodami

### Dane Techniczne

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Model                         | 14.6V 50A                |
| Rodzaj ładowarki              | LiFePO <sub>4</sub>      |
| Napięcie zasilania            | 200-260 [V AC]           |
| Częstotliwość zasilania       | 50-60 [Hz]               |
| Napięcie ładowania            | 14.6 [V]                 |
| Moc wyjściowa                 | 730 [W]                  |
| Maksymalny prąd ładowania     | 50 [A]                   |
| Prąd końcowy ładowania        | 5 [A]                    |
| Temperatura pracy             | 0 - 45 [°C]              |
| Temperatura przechowywania    | -20 - 85 [°C]            |
| Waga                          | 4,4 kg                   |
| Wymiary LxWxH [mm]            | 303x158x92 [mm]          |
| Przekrój przewodów ładujących | 2x 16 [mm <sup>2</sup> ] |
| Długość przewodów ładujących  | ok. 140 [cm]             |
| Gwarancja                     | 12 miesięcy              |


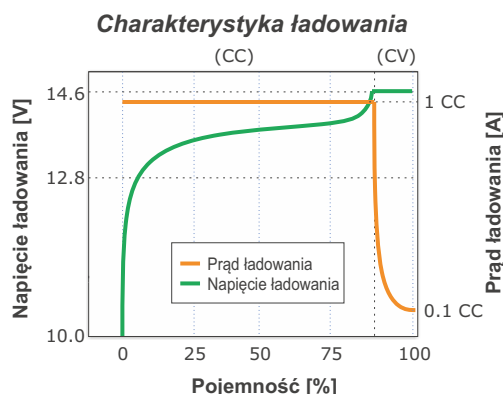


Ładowarka do akumulatorów LiFePO<sub>4</sub> (LFP) o napięciu znamionowym **12.8V**. Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania.

Ładowarka charakteryzuje się dużą wytrzymałością, ergonomiczną obudową i jakością wykonania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcieniem oraz przeciążeniem prądowym. Daje to pewność właściwego i bezpiecznego działania ładowarki.

Przewody ładujące zakończone końcówkami typu oczko M8.

### Wymiary [mm]

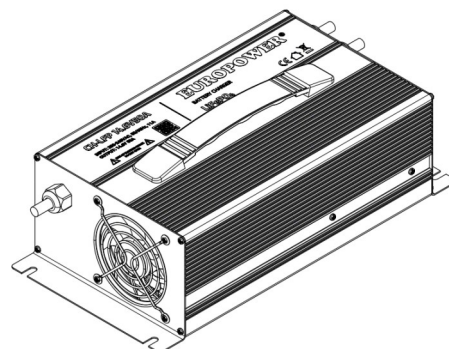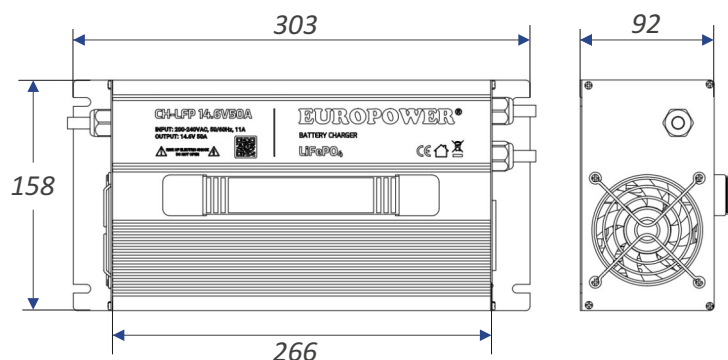

# EUROPOWER®

[www.emu.com.pl](http://www.emu.com.pl)

# CH-LFP