


INSTRUKCJA

OKRĄGŁA BATERIA PRYSZNICOWA TERMOSTATYCZNA

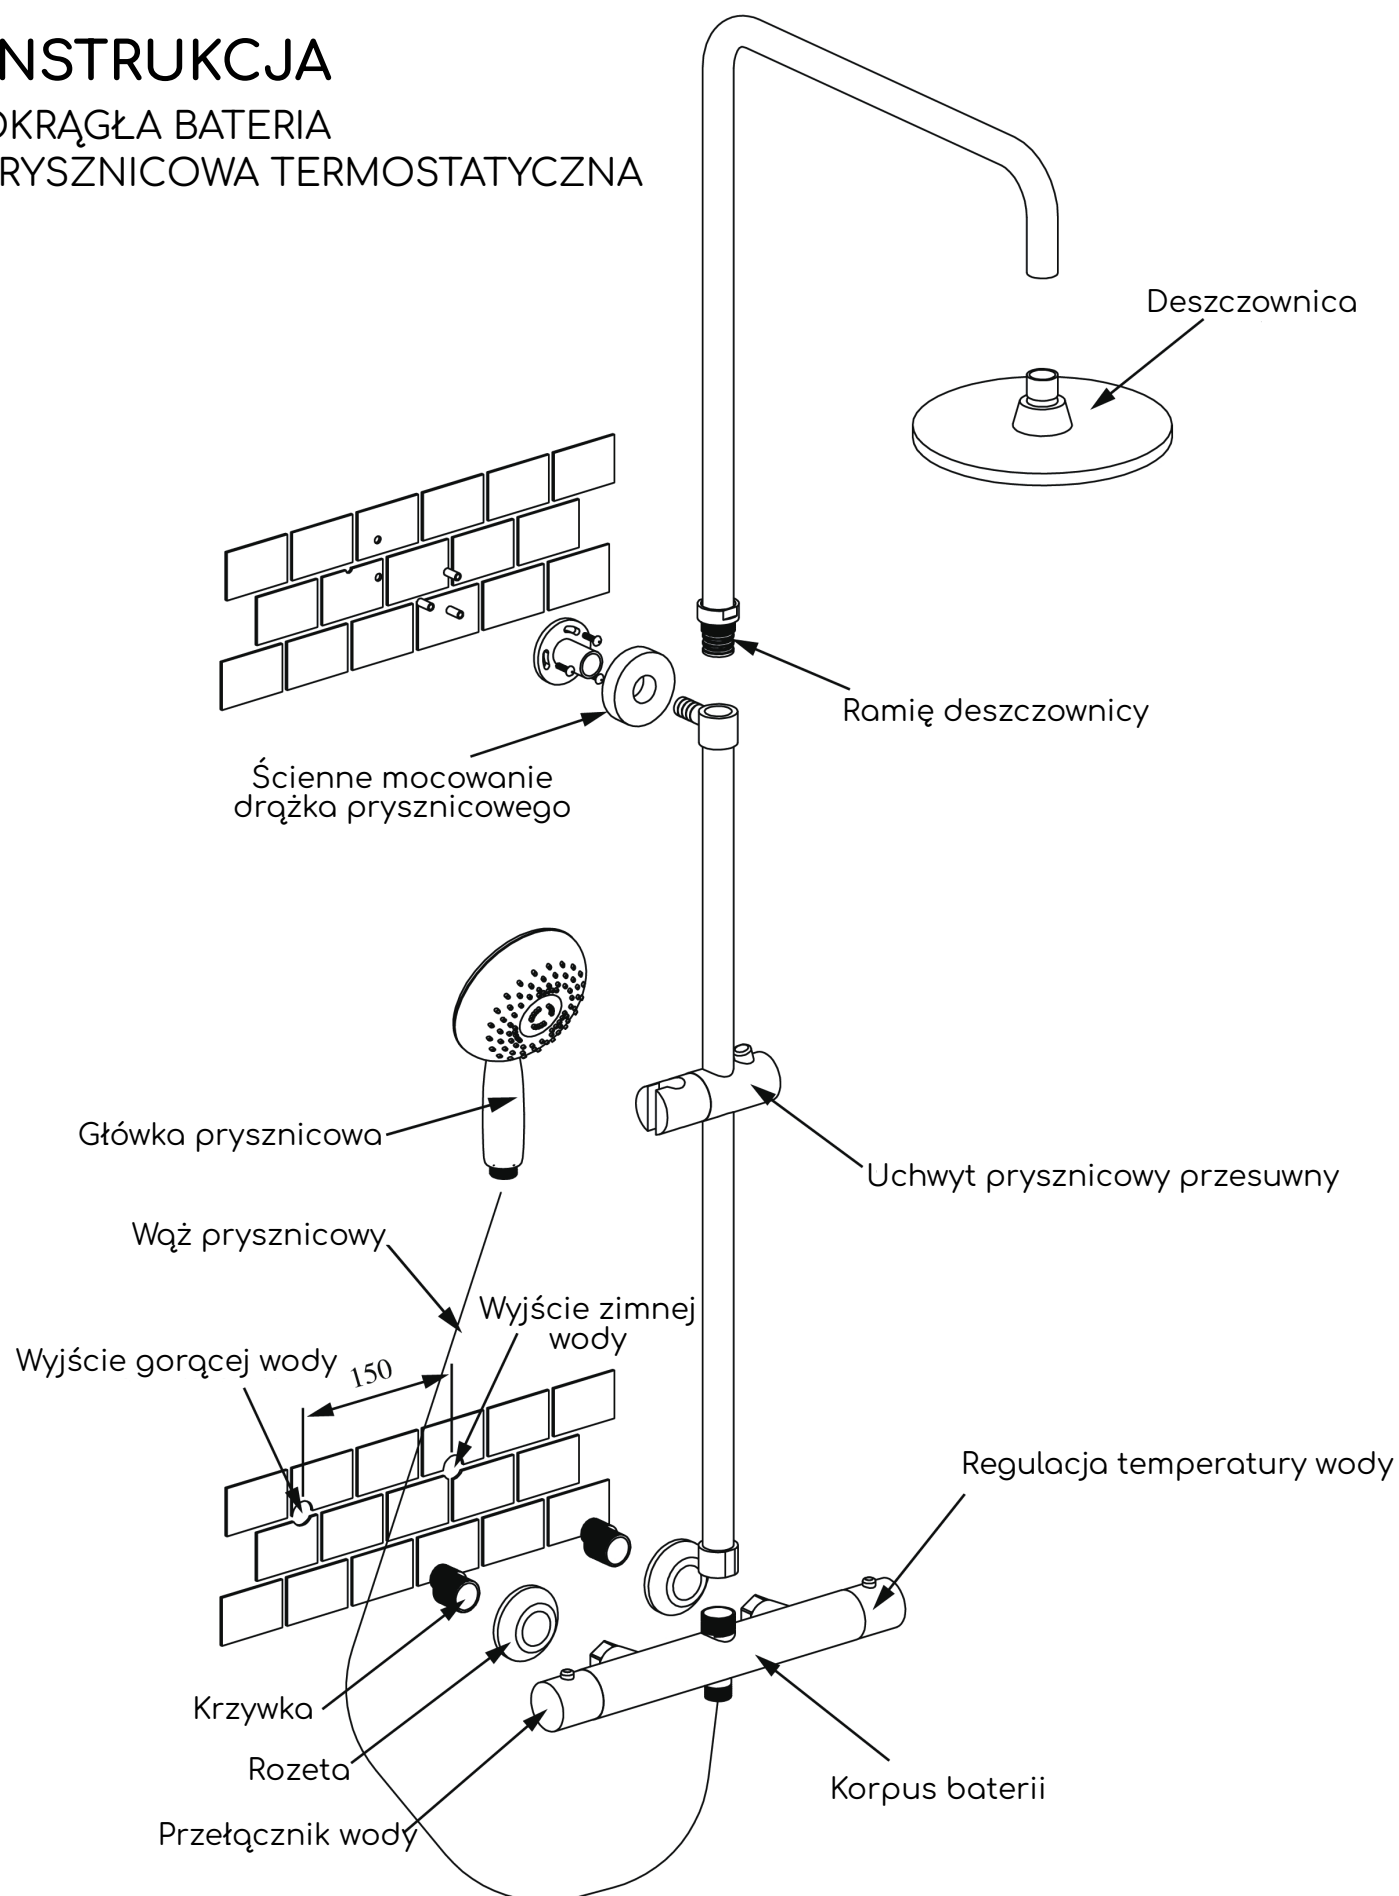

I. Uwagi dotyczące instalacji

1. Zainstaluj przewody doprowadzające wodę zgodnie z instrukcją.
2. Odpływ liniowy powinien zostać zainstalowany poniżej baterii.
3. Zamontuj baterię dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych w domu, w innym przypadku farba lub inne środki chemiczne mogą spowodować erozję powierzchni baterii.
4. Wyczyść rury, aby pozbyć się błota, piasku i innych zanieczyszczeń zalegających w rurach.
5. Owiń część gwintowaną taśmą teflonową przed przykręceniem. Aby uniknąć uszkodzenia baterii, użyj kawałka materiału jako podkładki między otworem klucza a baterią. (Sprawdź, czy gwinty można dopasować. W przeciwnym razie zbyt duża siła przyłożona do klucza uszkodzi baterię).
6. Po instalacji sprawdź wszystkie połączenia, aby upewnić się, że są szczelnie połączone. Następnie uruchom przepływ wody. Włączaj i wyłączaj wielokrotnie baterię, aby upewnić się, że nie ma wycieków wokół połączeń. Na tym etapie produkt jest gotowy do normalnego użytku.
7. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

II. Uwagi dotyczące użytkowania

1. Produkt jest stosowany przy ciśnieniu wody 0,05~1,0 MPa i temperaturze wody 0~90°C
2. Nie wieszaj ciężkich przedmiotów na baterii.
3. Upewnij się, że bateria jest zakręcona, czy nie wycieka z niej woda - szczególnie, gdy nikogo nie ma w domu lub w czasie awarii wody.
4. Regularnie czyść powierzchnię baterii neutralnym roztworem myjącym. Następnie osusz ją miękką bawełnianą ściereczką, aby zachować jej połysk.
5. Nie dopuszczaj do spadnięcia temperatury poniżej 0°C, aby zapobiec zamarznięciu wody w baterii.
6. Najpierw włącz zimną wodę, a następnie gorącą. Aby uniknąć oparzeń, reguluj temperaturę wody przed myciem i nie dotykaj elementu baterii z gorącą wodą.
7. Nie rozmontowuj produktu, jeśli nie jesteś ekspertem.

III. Kroki instalacji

1. Zgodnie ze schematem zamontuj przewody zimnej i ciepłej wody w ścianie na wysokości 1,0 m od podłogi. Odległość między nimi wynosi 150 mm, przy czym dopływ ciepłej wody znajduje się po lewej stronie, a dopływ zimnej wody po prawej.
2. Owiń krzywki taśmą teflonową i przykręć je do rurek z wodą. Dokręć je kluczem i wyreguluj tak, aby znajdowały się w poziomie. Upewnij się, że zostały uszczelnione. Odległość między nimi ma wynosić 150 mm.
3. Przykręć pierścienie wewnętrzne do krzywek, trzymając część gwintowaną na zewnątrz i załóż rozety na pierścienie wewnętrzne, a następnie dociśnij je do ściany.
4. Podłącz nakrętki łączące i krzywki, a następnie dokręć je.
5. Odwróć dwa pierścienie wewnętrzne i przesunij je tak, aby znalazły się blisko nakrętek łączących, a następnie dociśnij rozety do ściany.
6. Połącz uchwyt prysznicowy przesuwny z drążkiem prysznicowym, dokręć je i zamontuj ścienny element montażowy.
7. Połącz korpus baterii i drążek prysznicowy, wyreguluj drążek prysznicowy, aby utrzymać go w pozycji pionowej, a następnie weź ścienny element montażowy na drążku prysznicowym jako punkt odniesienia, aby zaznaczyć punkty na ścianie.
8. Wywierć otwory na ścianie, a następnie za pomocą kołków i wkrętów przykręć mocowanie drążka prysznicowego do ściany.
9. Włóż ramię prysznicowe do drążka prysznicowego i przykręć je.
10. Zamontuj deszczownicę na ramieniu prysznicy. Uwaga: Dokręć nakrętkę i deszczownicę, jeśli się poluzują.
11. Podłącz główkę prysznicową i wąż prysznicowy, a następnie odkręć wodę, aby sprawdzić stan.