


Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z odpowietrznikiem i korkiem

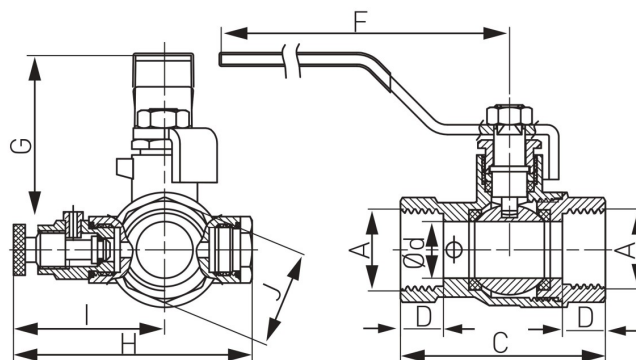

Warianty:

Symbol	DN	Wymiar A	Wymiar d	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar H	Wymiar J	Przyłącze	Cena brutto
KPO1	15	G1/2	14.5	95	50	61	25	1/2"	57,07 PLN
KPO1W	15	G1/2	14.5	95	50	61	25	1/2"	57,69 PLN
KPO2	20	G3/4	19	105	52	67	31	3/4"	73,19 PLN
KPO2W	20	G3/4	19	105	52	67	31	3/4"	73,80 PLN
KPO3	25	G1	24.5	121	61	73	37	1"	110,70 PLN
KPO3W	25	G1	24.5	121	61	73	37	1"	111,32 PLN
KPO4	32	G1 1/4	31	123	67	82	46.5	1 1/4"	164,82 PLN
KPO4W	32	G1 1/4	31	123	67	82	46.5	1 1/4"	165,44 PLN
KPO5	40	G1 1/2	39	151	81	90	54	1 1/2"	249,69 PLN
KPO5W	40	G1 1/2	39	151	81	90	54	1 1/2"	250,31 PLN
KPO6	50	G2	49	151	88	102	66	2"	386,22 PLN
KPO6W	50	G2	49	151	88	102	66	2"	386,84 PLN

Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny

Rodzaj odpowietrznika: ręczny

Odpowietrznik: tak

Dławik: tak

Rodzaj uchwytu: dźwignia

Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz

Materiał kuli: mosiądz

Materiał uszczelnień kuli: PTFE

Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE

Media: · woda

NICKEL FREE: tak

Ciśnienie nominalne [bar]: 16

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100

Kod kreskowy: *W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną

W zestawie: korek