

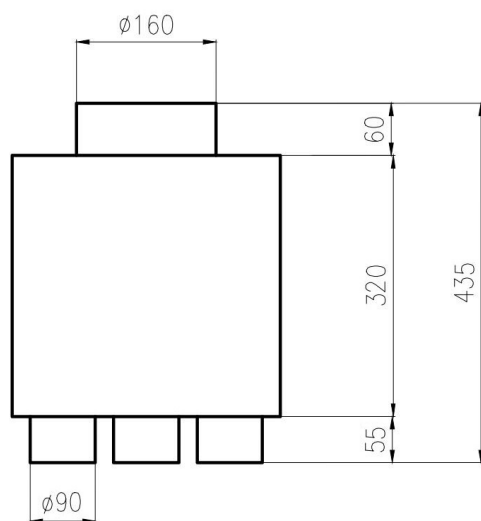


SKRZYNKA ROZDZIELCZA TŁUMIĄCA SZEŚCIO-KRÓĆCOWA E-KRT 6X90/160-OC

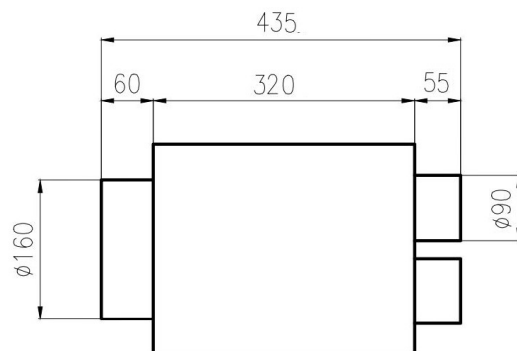

- Stal ocynkowana – grubość ocynku $Z275\text{g/m}^2$
- Skrzynka rozdzielcza z blach o grubości 0,5 i 0,8
- W komplecie 6 króćców gumowych $\text{fi } 90$
- Wsporniki montażowe
- Skrzynka rozdzielcza wytłumiona i uszczelniona od wewnętrznej strony matą/pianką z kauczuku syntetycznego **KAIFLEX ST** posiadającą Atest Higieniczny AH 119/322/120/2022 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny - klasa reakcji na ogień – B-s3, d0
- Wejście pod rurę SPIRO $\text{Ø}160\text{mm}$
- Wyjścia $6 \times \text{Ø}90\text{mm}$
- Przegrody tłumiące
 - Odkręcany panel serwisowy
 - Średnica króćca wynosi $89,4\text{ mm}$ (średnica wewnętrzna)
 - Waga $4,20\text{ kg}$

Tolerancja wymiarowa wg. Normy DIN ISO 2768-1 (Klasa tolerancji C)

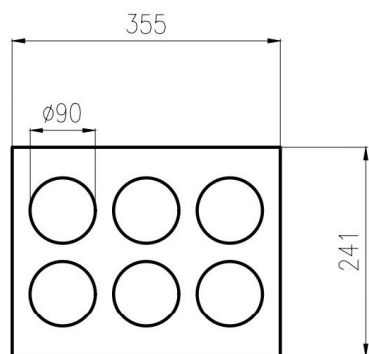

Specyfikacja techniczna króćca skrzynki :

- elastyczna i wytrzymała mieszanka gumowa EPDM (kautorku etylenowo – propylenowo - dienowego)
- wysoka odporność na starzenie się oraz działanie warunków atmosferycznych, ozon i promieniowanie UV
- odporność na kwasy organiczne i nieorganiczne , środki czyszczące i zasady potasowe i sodowe,
- twardość gumy 70° ShA
- dobra pamięć kształtu pierwotnego
- wysoka elastyczność i podatność na rozciąganie
- temperatura stosowana: -50 do +130°C
- kolor czarny

Wszystkie użyte materiały są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.

Obowiązuje od 18.09.2025

Producent: HG HAVA Sp z o.o. , Jana III Sobieskiego 13A/3 42-217 Częstochowa

W związku ze stałym rozwojem produktów HG HAVA Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów i wymiarów produktów systemu