

Guma z warstwą filcu akustycznego

Produkty

LGF 12 S

W skrócie

Lita guma z warstwą akustycznego filcu Bitmat LGF to produkt, który idealnie sprawdzi się jako izolacja podłogi samochodów zabytkowych oraz w branży budowlanej jako izolator ścian i sufitu. Warstwa 2 milimetrowej gęstej gumy skutecznie izoluje odgłosy, szczególnie te o niższej częstotliwości. Druga warstwa to 10 mm filc zapewniający tłumienie dźwięków powietrznych. Dodatkową zaletą tej gumy jest jej trudnopalność, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo i szeroki wachlarz zastosowań. Wyprodukowana została w Unii Europejskiej z najwyższej jakości materiałów i dopracowana, aby spełniała, jak najlepiej swoje różnorodne zadania. Guma z filcem jest elastyczna i dzięki temu dobrze dopasuje się do różnych powierzchni. Dzięki warstwie samoprzylepnej jest prosta w zamontowaniu.

Korzyści

- 

Antypoślizgowa
- 

Wysoka odporność mechaniczna
- 

Odporna na większość chemii
- 

Wysoka trudnopalność
- 

Wodoodporna

Najważniejsze właściwości

- 2w1**

Połączenie litej gumy i filcu akustycznego.
- Prosta w montażu**

Produkt posiada warstwę mocnego kleju.
- Wytrzymała**

Skutecznie zabezpiecza powierzchnię przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Trudnopalna**

Wysoka trudnopalność sprawia, że można ją zastosować w przestrzeniach publicznych.

Montaż


- 1 Dokładnie oczyścić powierzchnię.
- 2 Oderwać folię zabezpieczającą klej i przykleić lub nanieść klej kontaktowy na obie powierzchnie.
- 3 Dokładnie docisnąć.
- ✓ Wygłuszanie ścian
- ✓ Wygłuszanie sufitów
- ✓ Wygłuszanie podłogi pojazdów zabytkowych

Gdzie stosować

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Lita guma i filc
Grubość (+/-0,5 mm):	12 mm
Waga (+/-5%):	4,8 kg/m²
Samoprzylepność:	Tak
Trudnopalność:	B-s1, d0 (wewnątrz zabudowy ściennej) UNE-EN-ISO 11925-2:2011 EN 13823:2010
Zakres temperatur:	- 30°C do 80°C
Test zamglenia:	>90% (według badania DIN 75201 A)
Wydłużenie przy zerwaniu:	≥ 20%

Współczynnik tłumienia Bitmat LGF

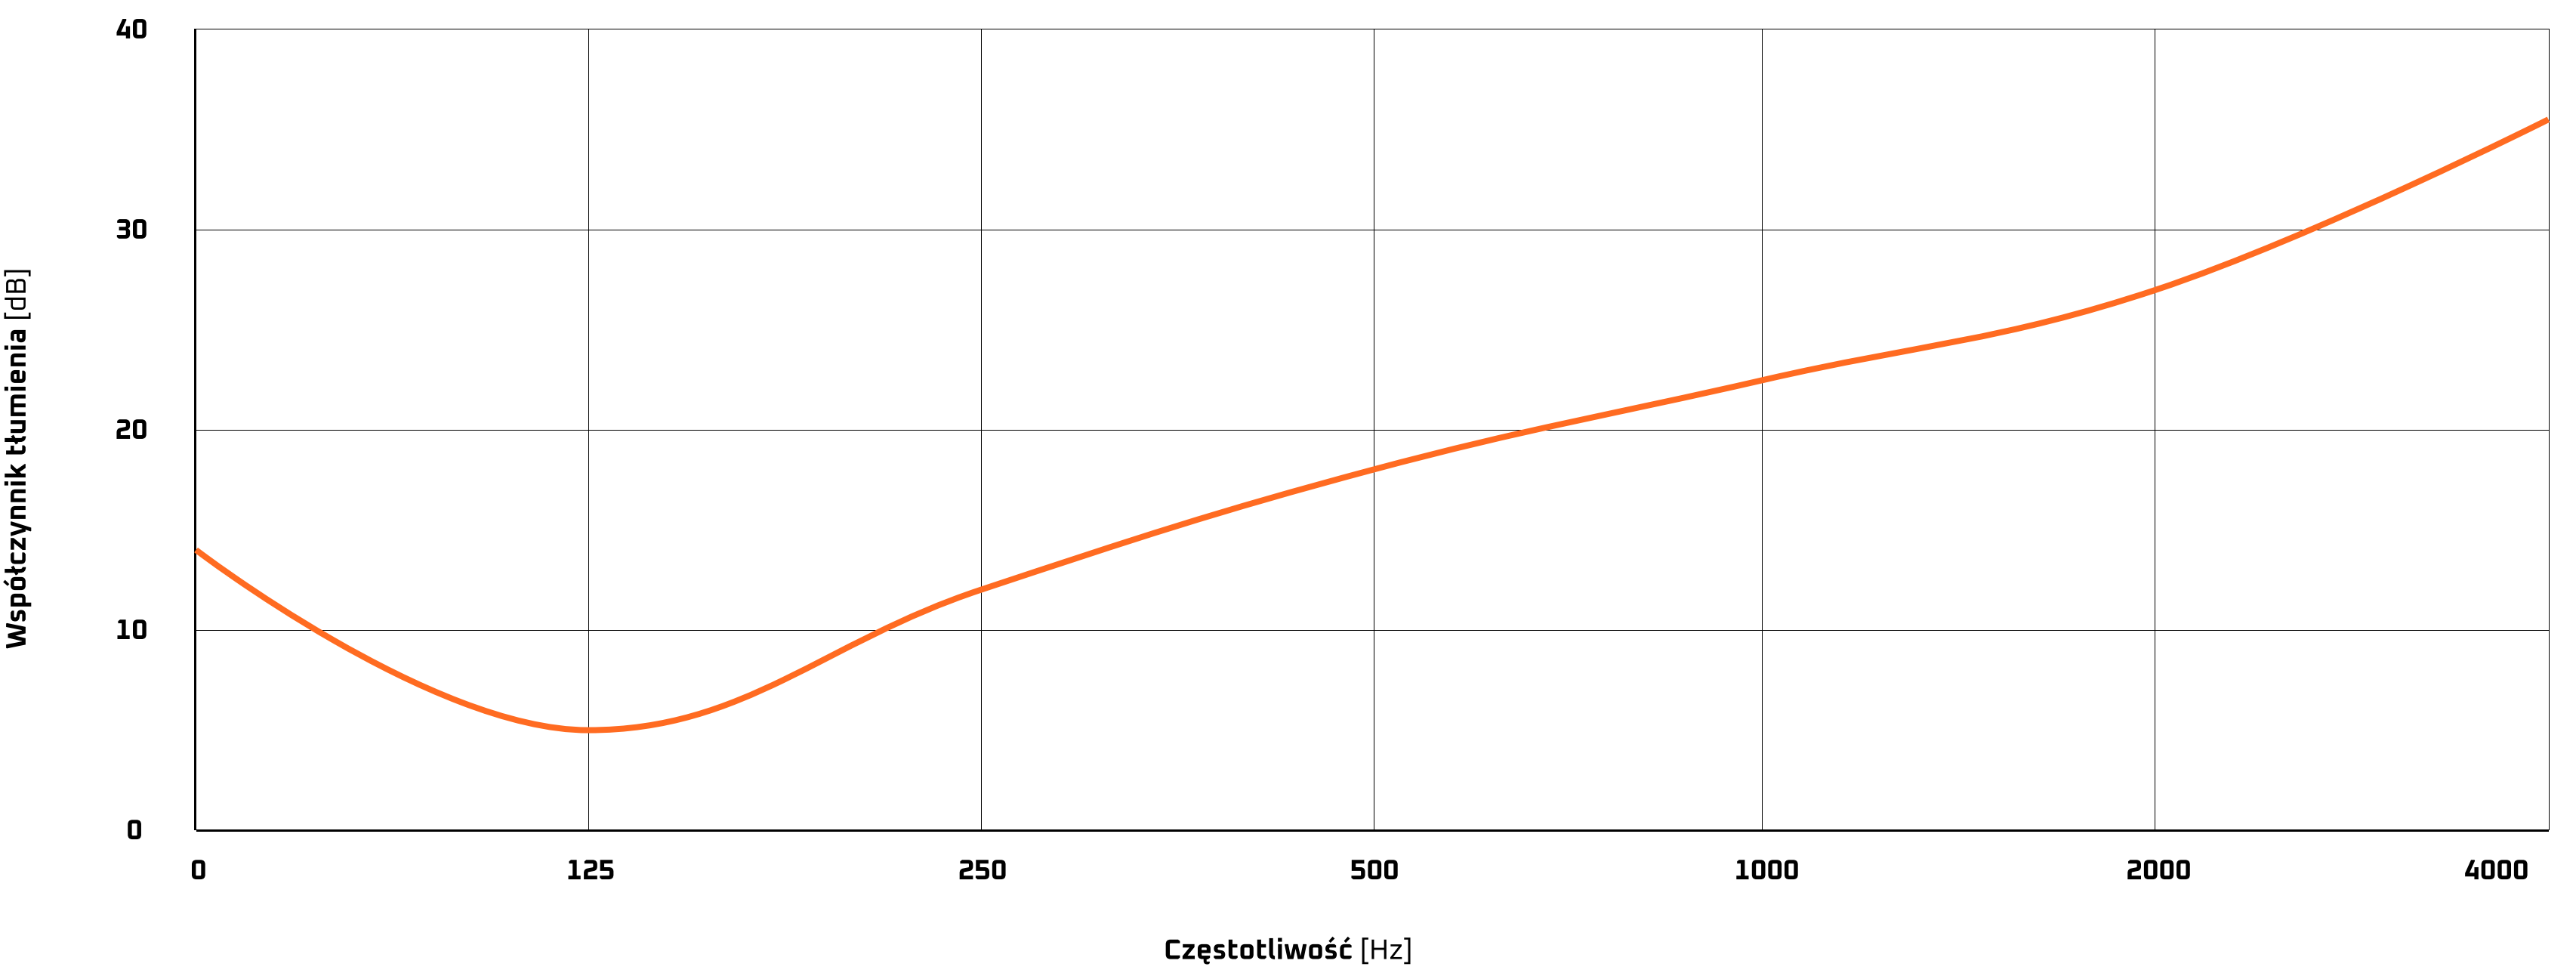

Izolacja akustyczna 7 cm ceglanej ściany

