

# Rozdzielacz zewnętrzny C-360 5 sekcyjny DDJZP z cylindrem\_64664

## Rozdzielacz zewnętrzny C-360 5-sekcyjny DDJZP z cylindrem


Zestaw ma na celu zastąpienie tradycyjnego rozdzielacza podnośnika, rozdzielaczem uniwersalnym - pięciosekcyjnym.

Rozdzielacz montujemy na błotniku co sprawia, że jest w bardziej dostępnym i wygodniejszym dla użytkownika miejscu, w porównaniu do montowanego pod siedzeniem.

Pozwala na sterowanie podnośnikiem i rozbudowaną hydrauliką zewnętrzną.

Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne, prostsze, łatwiejsze w obsłudze i naprawie.

### ZASTOSOWANIE: URSUS C-360

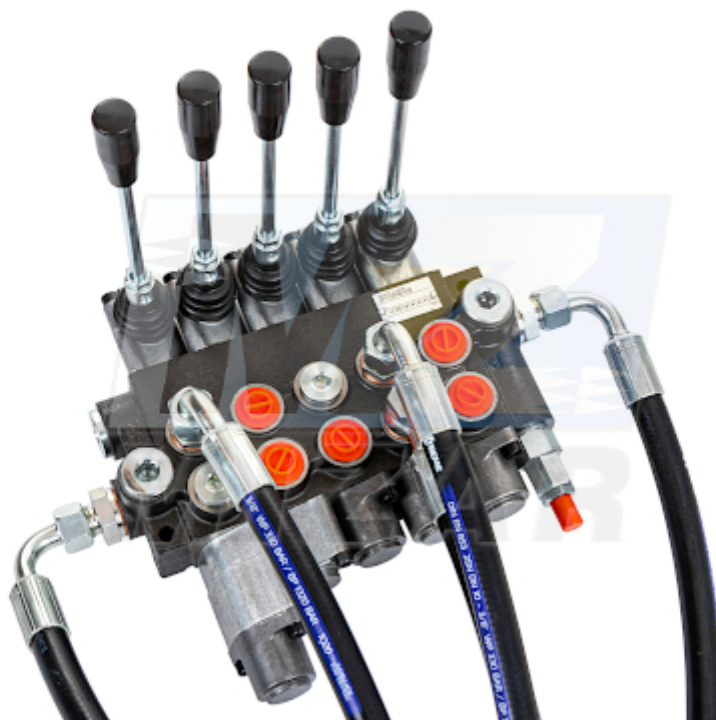

## Rozdzielacz zewnętrzny C-360 5-sekcyjny DDJZP z cylindrem - opis sekcji:

**Układ sekcji podawany w kolejności od strony zaworu bezpieczeństwa:**

- 1 - sekcja dwustronnego działania (D)
- 2 - sekcja dwustronnego działania (D)
- 3 - sekcja jednostronnego działania (J)
- 4 - sekcja dwustronnego działania z zatrzaskiem obustronnym (Z)

## **Rozdzielacz zewnętrzny C-360 5 sekcyjny z cylindrem, co zawiera?**

- cylinder hydrauliczny z założonym tłokiem
- tłok z czterema uszczelnieniami - dwa metalowe i dwa poliuretanowe
- adapter rozdzielacza
- rurki hydrauliczne
- węże hydrauliczne
- rozdzielacz trzysekcyjny
- tulejka centrująca z oringami
- śruby, podkładki, normalia

## **Rozdzielacz zewnętrzny C-360 5 sekcyjny z cylindrem - informacje techniczne:**

Konfiguracja rozdzielacza została przygotowana pod kątem obsługi fabrycznego siłownika podnośnika (jednostronnego) w związku z czym sekcja pływająca posiada zaślepienie jedno z wyjść.

Istnieje możliwość odblokowania tego wyjścia i po podłączeniu dodatkowych węży (brak w zestawie) sekcja ta może obsługiwać siłowniki dwustronnego działania.

Niewątpliwą zaletą sekcji pływającej jest możliwość współpracy zarówno z siłownikami dwustronnego działania (składane brony, pługi obrotowe itp) oraz siłownikami jednostronnego działania (siłowniki wywrotu, podnośniki hydrauliczne itp).

W sezonie zimowym jeśli podnośnik nie byłby potrzebny, można wykorzystać sekcję pływającą do obsługi pługa śnieżnego.

► Sekcja pływająca posiada 4 położenia:

1 - wysuw siłownika

0 - rozdzielacz w położeniu neutralnym,

2 - powrót siłownika dwustronnego

3 - opuszczanie siłownika jednostronnego (w przypadku siłownika dwustronnego - pozycja ta umożliwia jego "pływanie" co ma zastosowanie np. w pługach śnieżnych)

W położeniu pływającym - 3 - sekcja posiada zatrask, który utrzymuje dźwignię rozdzielacza w tej pozycji (tzw. wolny spływ)

Sekcje dwustronne tzw. "zwykłe" obsługują siłowniki dwustronnego działania lub silniki hydrauliczne (wymaga to trzymania dźwigni przez operatora).

## Rozdzielacz zewnętrzny C-360 5-sekcyjny z cylindrem - galeria zdjęć:





