

BHY PRO

*Kratka wywiewna higrosterowana,
samoregulująca.*



ZASTOSOWANIE

Kratki wywiewne higrosterowane, samoregulujące BHY PRO są przeznaczone do wyciągu powietrza z pomieszczeń sanitarnych typu: kuchnia, łazienka czy toaleta. Mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, użyteczności publicznej w tym w szpitalach, przychodniach zdrowia i szkołach. Kratki montowane są w instalacjach wentylacyjnych na zakończeniach przewodów wyciągowych.

KONSTRUKCJA

Kratki BHY PRO posiadają czujnik wiązki taśmy poliamidowej. Taśma pod wpływem zmian wilgotności w powietrzu zmienia swą długość, co powoduje większe bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a co za tym idzie, doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

MONTAŻ

Kratka jest montowana do przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem wbudowanego króćca lub w przypadku kanałów prostokątnych, panelu montażowego*. Jest przeznaczona do montażu ściennego lub sufitowego.


Montaż ścienny:

Kratka wywiewna jest montowana bezpośrednio w przewodzie. Uszczelka utrzymuje ją na miejscu zapewniając szczelność.



Montaż sufitowy:


Kratka jest montowana do sufitu za pomocą wkrętów (brak w zestawie) lub kleju.

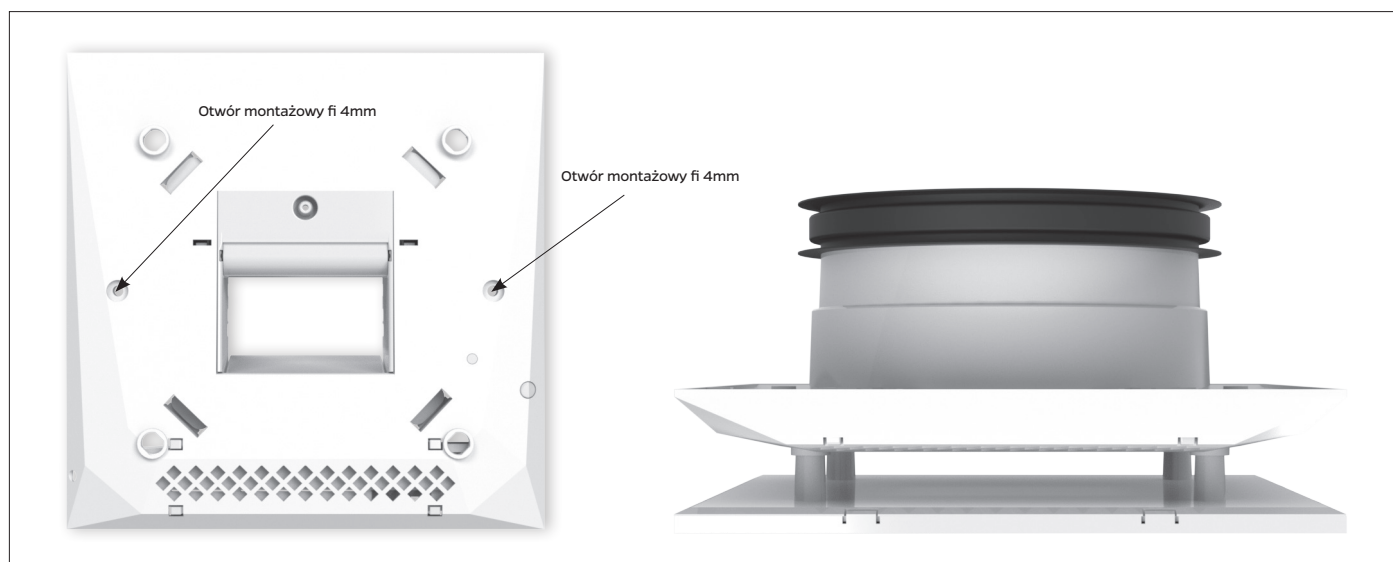

KONSERWACJA

Wywiewnik należy czyścić w miarę potrzeb. Wilgotną ściereczką przemyć panel dekoracyjny oraz element regulujący przepływ oraz korpus kratki.

**Nie wolno używać środków mogących zniszczyć obudowę np.: żrących płynów do czyszczenia ani proszków.
Nie wolno pozwolić na zamoczenie taśmy poliamidowej (rys. poniżej). Spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie kratki!**

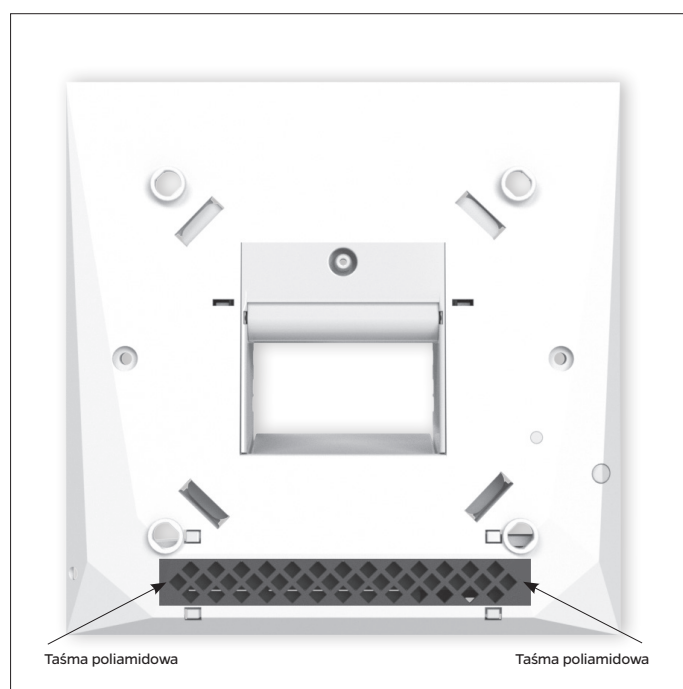

Nie należy długotrwale zakrywać, zaklejać ani w inny podobny sposób ograniczać przepływu powietrza – spowoduje to nieodpowiednie działanie instalacji wentylacyjnej.