

HB 205

Przycisk chwilowy z jedną funkcją alarmu


Dane techniczne

Wyjście alarmowe	NC/NO
Dane styków kontaktu	30 VDC / 100 mA
Wskazanie alarmu	LED
Zabezpieczenie sabotażowe	NC, 12 VDC / 50 mA
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-10 to +55°C
Klasa ochronna obudowy	IP 31
Wymiary (L x W x H) mm	62 x 50 x 35




Posiada styki typu NC/NO, które rozwierają się w momencie gdy przycisk jest wciśnięty.

Wyposażony w przełącznik sabotażowy zabezpieczający przed otwarciem pokrywy.

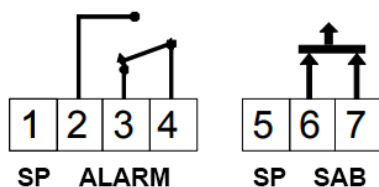

Akcesoria / polecane produkty

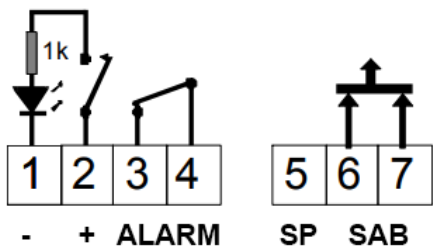	HB 205-L Przycisk zatrząskowy z jedną funkcją alarmu	
	HB 205-BL Przycisk chwilowy z jedną funkcją alarmu	