


INSTRUKCJA MONTAŻU

ROLETY DACHOWE


Nasz poradnik montażowy sprawi, że proces montażu rolety będzie dziecinnie łatwy, nawet jeśli nie macie doświadczenia w montażu. Wystarczy kilka prostych kroków, które omówimy teraz, abyście mogli cieszyć się swoją roletą w mgnieniu oka.

Gotowi? Zaczynamy!


CO ZAWIERA ZESTAW?

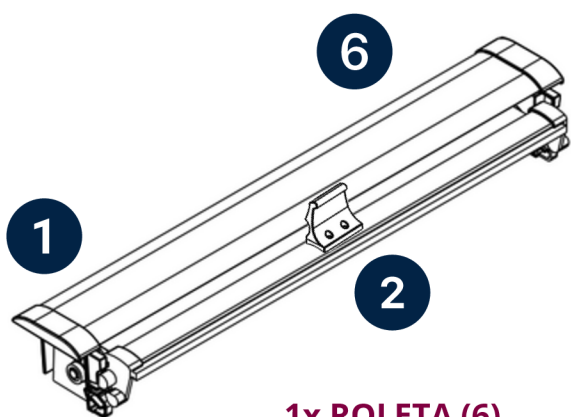


**1x ROLETA (6)
Z MASKOWNICĄ (1) I UCHWYTEM (2)**

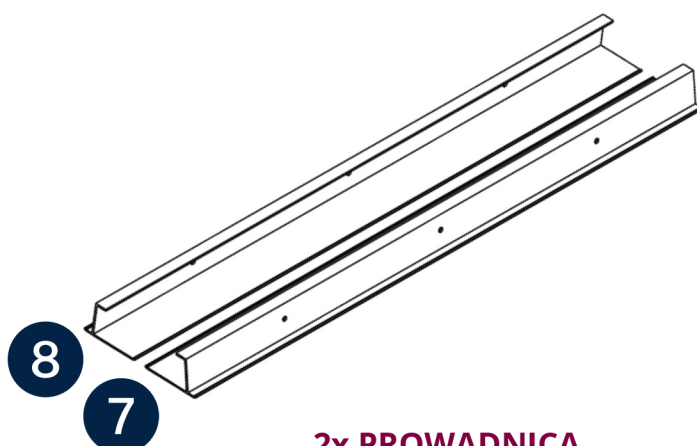


**2x PROWADNICA
BOCZNA**

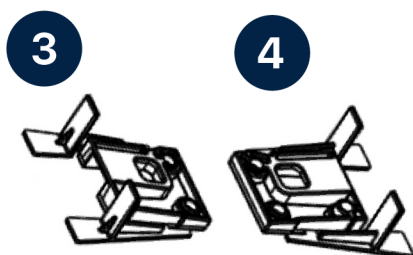

**2x KOSTKA MONTAŻOWA
PRAWA (P) I LEWA (L)**

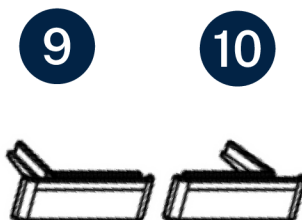

**2x ZAŚLEPKA
PROWADNICY**



**10x WKRĘT
MONTAŻOWY**


OD CZEGO ZACZAĆ?

Rozpakuj roletę i rozłóż wszystkie elementy montażowe.
Przygotuj śrubokręt lub wkrętarkę.

MONTAŻ ZACZEPÓW NA RAMIE

Elementy zestawu o numerach **1** - maskownica rolety oraz **2** - uchwyt do sterowania roletą montujemy już na etapie produkcji rolety.

Zamontujemy zaczepy (kostki montażowe) w górnych narożnikach ramy okiennej.


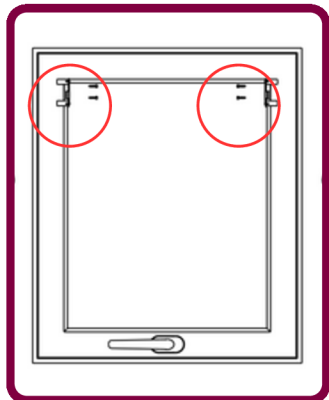


Kostki montażowe oznaczone są literkami **P** lub **L**.

P - kostka do montażu z prawej strony okna


L - kostka do montażu z lewej strony okna

Każda z kostek posiada dwa "skrzydełka - dystanse", które podczas montażu ułatwiają umiejscowienie tych elementów na ramie okna.





Kostkę z oznaczeniem "L" przyłóż do wewnętrznej części ramy okna po lewej stronie. Przesuń ją maksymalnie do góry i maksymalnie dosuń do ramy. Dzięki dystansom kostka będzie w odpowiednim miejscu na ramie.

Za pomocą dwóch wkrętów z zestawu przykręć kostkę do ramy okna.




Gdy kostka będzie już przykręcona, delikatnie wyłam "skrzydełka" dystansowe, które już nie będą Ci potrzebne. ;)

W taki sam sposób zamontuj kostkę z oznaczeniem "P" po prawej stronie okna i tutaj również delikatnie wyłam "skrzydełka" dystansowe.

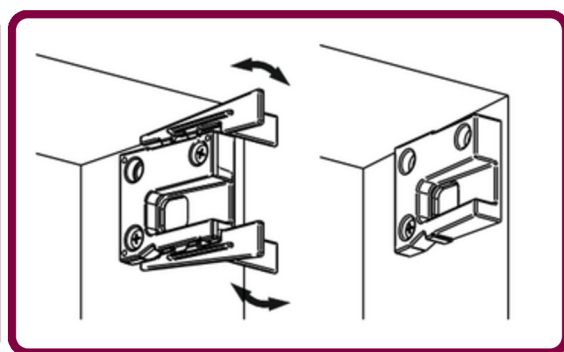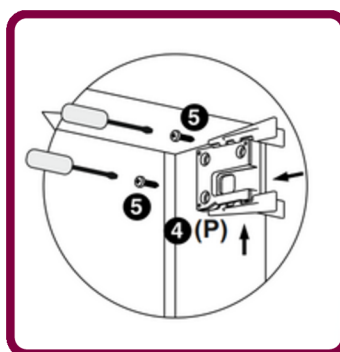


W przykręcone do ramy kostki wepnij roletę wraz z maskownicą.

Delikatnie dociśnij ją prostopadłe do ramy okna aż usłyszysz kliknięcie.

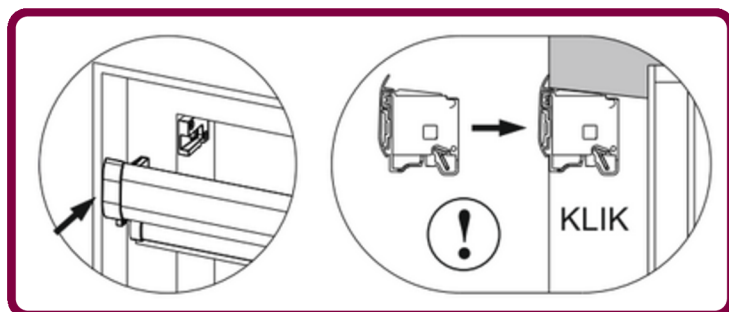

MONTAŻ ROLETY I PROWADNIC

Połowa montażu już za nami.. Teraz czas na prowadnice.

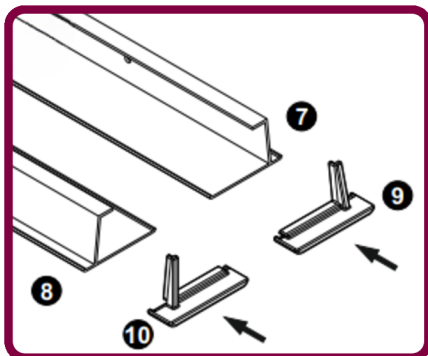




Ułóż odpowiednio prowadnice tak jak na grafice. Na jeden z końców każdej z prowadnic załóż zaślepkę.

Strona z zaślepką będzie dolną krawędzią, natomiast ta bez zaślepki - górną.

(1) Wsuń lewą prowadnicę pomiędzy dwa hamulce na końcach belki dolnej rolki z tkaniną jak na grafice.



Aby roleta działała poprawnie, a tkanina zatrzymywała się na dowolnej wysokości, prowadnica **MUSI** przechodzić pomiędzy tymi hamulcami.

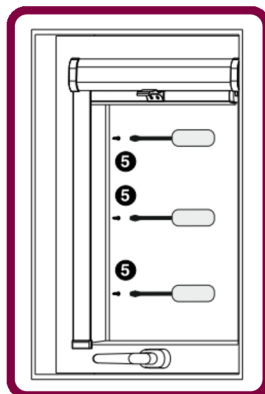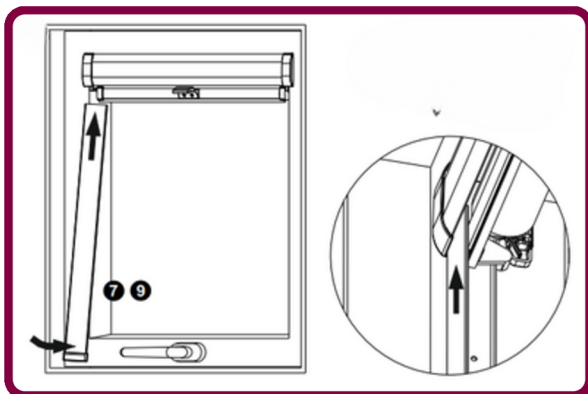


(2) Następnie wsuń górną krawędź prowadnicy pod maskownicę tak, aby krawędź z zaślepką zmieściła się we wnęce.

(3) Gdy prowadnica będzie już na swoim miejscu, za pomocą trzech wkrętów z zestawu przykręć ją do ramy okna.

UWAGA ! Otwory do przykręcenia prowadnic są już przez nas wywiercone w profilach.

Etapy (1), (2) oraz (3) powtórz także przy montażu prawej prowadnicy.

Gotowe! :)

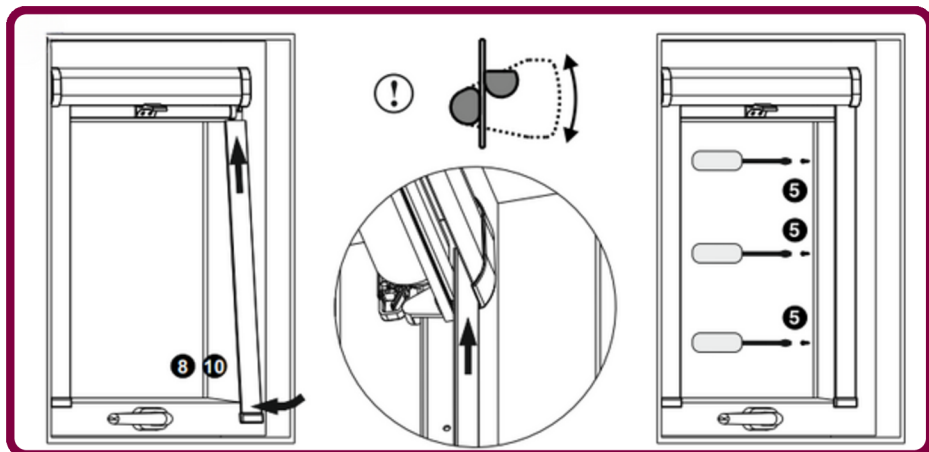

Parolle -ZASŁOŃ SIĘ PRZED ŚWIATEM

WAŻNE INFORMACJE

- Rolety nie wolno czyścić na mokro. W razie konieczności roletę przecieramy ściereczką na sucho.
- Rolety nie wolno prać ani prasować.
- Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania rolety nie podlegają reklamacji.

Jeśli Twoje okno posiada zamontowane po wewnętrznej części ramy oryginalne zaczepy montażowe (jak na zdjęciu), montaż naszej rolety będzie niemożliwy.

W przypadku klamki u góry okna konieczna jest konsultacja przed zakupem w celu zweryfikowania możliwości montażu.



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- **Co zrobić, gdy paczka przyjechała uszkodzona?**

Spisz protokół z przewoźnikiem, zrób zdjęcia uszkodzonego kartonu oraz uszkodzonej zawartości i niezwłocznie zgłoś ten fakt do naszego BOK.

- **Dlaczego tkanina nie zwija się płynnie w górę?**

Najprawdopodobniej rozprężyła się sprężyna. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania instrukcji, jak ponownie ją nakręcić.

- **Dlaczego tkanina wypada z prowadnic i się zacina?**

Przyczyną jest niepoprawnie zamontowany hamulec. Zerknij do instrukcji montażu i popraw położenie hamulca względem prowadnic.

- **Dlaczego roleta sama się zwija?**

Jeśli tkanina samoczynnie ucieka do góry, przyczyny mogą być dwie:

- 1) hamulec na końcu tkaniny został niepoprawnie zamontowany względem prowadnic i blokada nie działa - popraw położenie hamulca belki zgodnie z instrukcją montażu
- 2) sprężyna jest za mocno naciągnięta - rozmontuj roletę i nakręć sprężynę zgodnie z przesłaną przez nas instrukcją.

- **Dlaczego w czasie użytkowania wkręty blokują belkę obciążającą?**

Do produkcji naszych rolet wykorzystujemy wkręty z płaską główką. Podczas montażu prawdopodobnie wkręty nie zostały odpowiednio mocno dokręcone. Dokręć je.