


Instrukcja montażu żagla przeciwsłonecznego

1. Żagiel wysyłany jest w oryginalnym opakowaniu foliowym, po otrzymaniu przesyłki należy rozłożyć żagiel oraz sprawdzić czy nie posiada wad fabrycznych.
2. Jeżeli markiza przeciwsłoneczna jest w stanie nienaruszonym, można przystąpić do montażu żagla, do każdej sztuki dołączane są 4 sznurki montażowe o długości ok 1 m.

3. Podczas montażu, niezależnie od tego w jaki układ instalowane są żagle, każdy należy zawiesić pod minimalnym kątem 25%, spowoduje to bezpieczny odpływ wody tak aby nie zbierała się na środku.

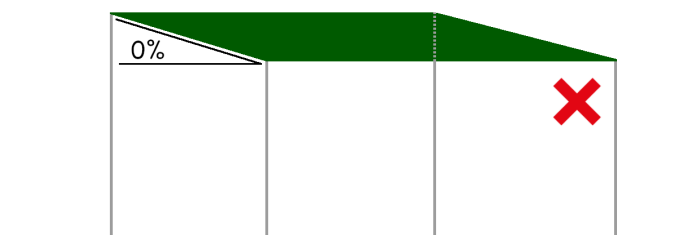

4. W momencie kiedy żagiel został już zawieszony należy go naciągnąć, tak aby środek markizy był jak najmniej wklęsły, należy również pamiętać aby każdy narożnik był równolegle obciążony.

Zalety dobrze napiętego żagla:

- Estetyczny wygląd
- Lepszy drenaż wody
- Brak kieszeni wodnych
- Zmniejszone ryzyko rozerwania

