



Wentylator łazienkowy

Atol 120AFT

•Napięcie znamionowe: 230 V

•Kolor: biały

•Częstotliwość sieci: 50 Hz

•Moc pobierana: 20 W

•Wydajność powietrza: 150 m³/h

•Rodzaj łożyska: ślizgowy


•Stopień ochrony (IP): IP-X4

•Poziom ciśnienia akustycznego: 42 dB (A)

•Prędkość obrotowa: 2360 rpm

•Wielkość nominalna: 120 mm **Material:** ABS/PP

- **Miejsce montażu:** ściana
- **Rodzaj montażu:** natynkowy
- **Waga wentylatora:** 0.62 kg
- **A:** 177 mm
- **B:** 177 mm
- **C:** 71 mm
- **D:** 119 mm
- **E:** 31 mm
- **Otwór montażowy:** Ø120 mm

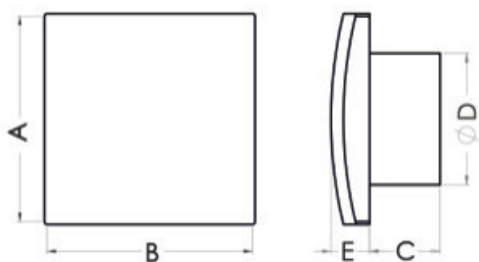

Wentylatory przeznaczone do wspomagania wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych odznaczają się cichą pracą, wysoką wydajnością i niezawodnością. Wykorzystują wysokiej jakości tworzywo, które zapewnia trwałość urządzenia, a także zachowuje walory estetyczne.

Wentylator kanałowy to idealne rozwiązanie dla łazienek i toalet. Służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i może być instalowany w pomieszczeniach, które posiadają indywidualne przewody wentylacyjne, w budynkach

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytku publicznego, z wyjątkiem pomieszczeń, w których może występować atmosfera wywołująca korozję lub wybuch.

Model FT - wentylator z fotokomórką. Załączenie wentylatora następuje pod wpływem zmiany natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany wentylator, lub po załączeniu włącznika.

Wentylator występuje również w wersji A, co oznacza, że jest wyposażony w automatyczną żaluzję. Po uruchomieniu wentylatora czas całkowitego otwarcia żaluzji wynosi około 30 sekund. Gdy żaluzja znajduje się w pełnym otwarciu, czas całkowitego zamknięcia żaluzji po wyłączeniu wentylatora wynosi około 90 sekund.

Budowa:

Wentylator wykonany z wysokiej jakości tworzywa.

Instalacja:

- Montaż na ścianie
- Do użytku wewnątrz
- Mocowanie za pomocą wkrętów

Wposażenie:

- Fotokomórka
- Automatyczna żaluzja