

SWIM



Samozasysająca pompa basenowa z filtrem wstępnym zaprojektowana dla osiągnięcia maksymalnej sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru. Możliwość pracy z wodą morską.

Cechy:

- Cicha praca
- Filtr wstępny
- Pompa ze wzmocnionego tworzywa sztucznego
- Elementy mające styczność z wodą odporne na ścieranie
- Niewielkie gabaryty pompy
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące


Dane techniczne:

- Temperatura cieczy: 5°C–50°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 50°C
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP55
- Silnik: klatkowy asynchroniczny z zewnętrzną wentylacją
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM



Materiały:

- Korpus pompy: ABS
- Wał: stal nierdzewna SUS 316
- Filtr wstępny: ABS
- Pokrywa inspekcyjna: Polietylen HD
- Króćce przyłączeniowe: ABS / PVC
- Wirnik: włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek)
- Dyfuzor: włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek)
- Dławnica mechaniczna: SiC / CAR
- Podstawa: polipropylen

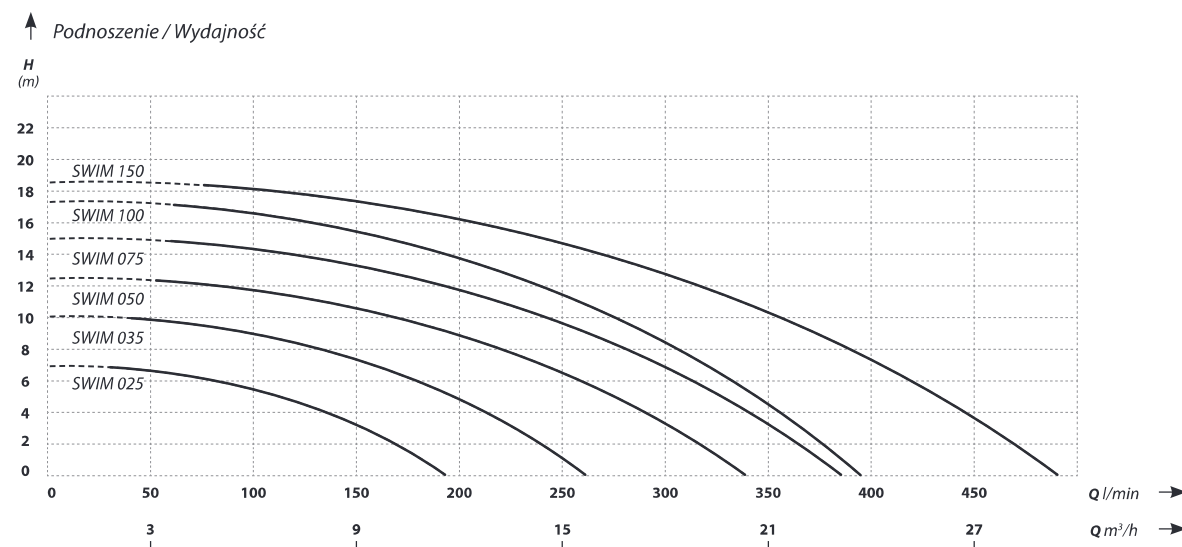

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Pobór prądu (A)	Waga (kg)
SWIM 025	7	195	370	1,9	9,3
SWIM 035	10	255	500	2,7	9,5
SWIM 050	12,5	340	750	3,8	9,7
SWIM 075	15	370	900	4,6	10,5
SWIM 100	17,5	390	1100	5,8	10,9
SWIM 150	18,5	470	1500	7,0	11,5