



WWW.VCX.COM.PL

Modułowe ochronniki VCX-BC klasy T1 T2



- Dedykowane są do ochrony instalacji zasilających nN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych.
- powinny być stosowane jako jednocześnie pierwszy i drugi stopień ochrony w tablicach piętowych, podrozdzielnkach. Ochronniki zamontowane winny być się w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku.
- zapewniają kompletną ochronę instalacji elektrycznej oraz zasilanych z niej urządzeń elektrycznych przed działaniem części prądu piorunowego oraz innego rodzaju przepięciami.
- redukują przepięcia i sprowadzają do ziemi prądy udarowe pochodzące od obu rodzajów przepięć – bezpośrednich oraz pośrednich. Zapewniają jednocześnie dwustopniowy poziom ochrony.
- Stosowanie modułowych ochronników przepięć VCX-B+C klasy T1T2 nie wymaga używania dławików odsprężających.
- zapewniają skuteczną ochronę komputerów, urządzeń RTV/AGD i itp.
- wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

Opis techniczny:

Sercem ochronnika jest element warystorowy, o rezystencji zależnej głównie od napięcia na jego zaciskach.

Klasa ochrony:	T1 T2
Wykonanie:	warystorowe
Wymagane zabezpieczenie:	32A
Przyłącza max:	35mm ²
Maksymalne napięcie pracy:	Uc 320 V AC
Prąd próbny:	In(8/20) 20 kA
Prąd max:	I _{max} (8/20) 50 kA
Prąd impulsowy	I _{imp} (10/350) 7kA
Napięciowy poziom ochrony:	Up <1,5kV
Temperatura składowania:	-30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy:	-30/+50°C
Klasa szczelności:	IP 20
Styk pomocniczy	tak



SERIA	NAZWA WYROBU	OPAKOWANIE	Nr KATALOGOWY
VC-T1T2-AC	Ogranicznik przepięć klasy T1T2 1P	1 sztuka	VCX-BC klasy T1T2 4P
VC-T1T2-AC	Ogranicznik przepięć klasy T1T2 4P	4 sztuka	VCX-BC klasy T1T2 1P

VCX sp. z o.o.

Plac Wolnica 13 lok.10 31-060 Kraków woj. Małopolskie
+48 796 327 100



WWW.VCX.COM.PL

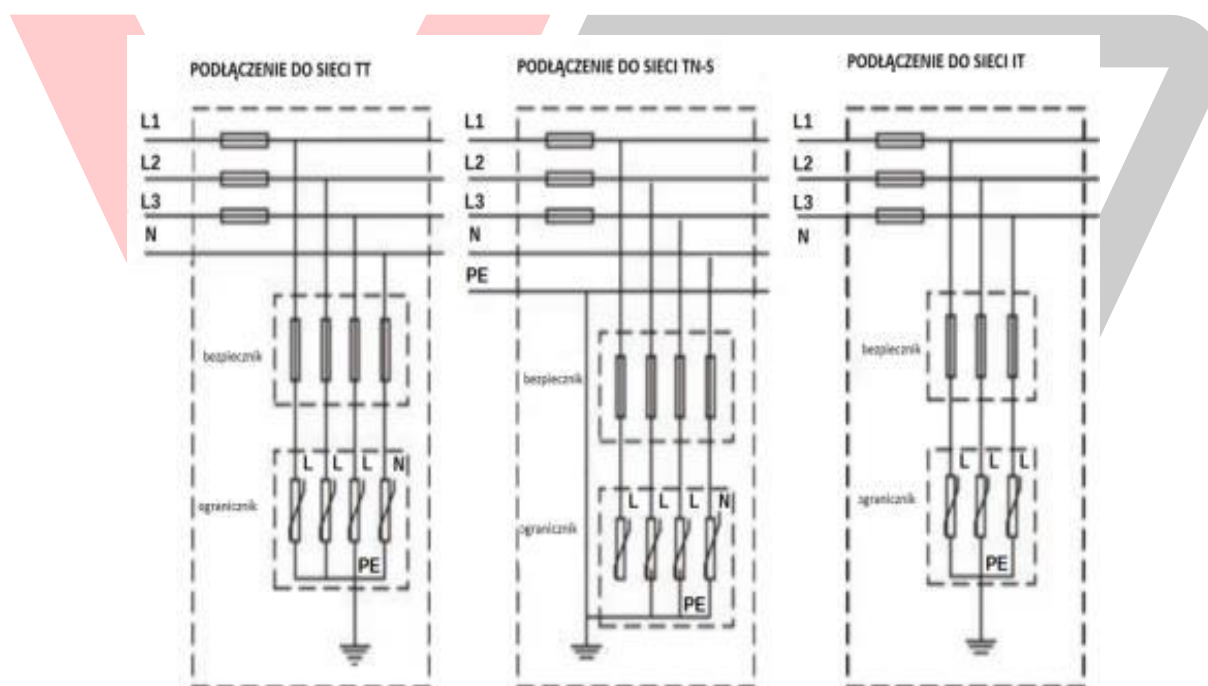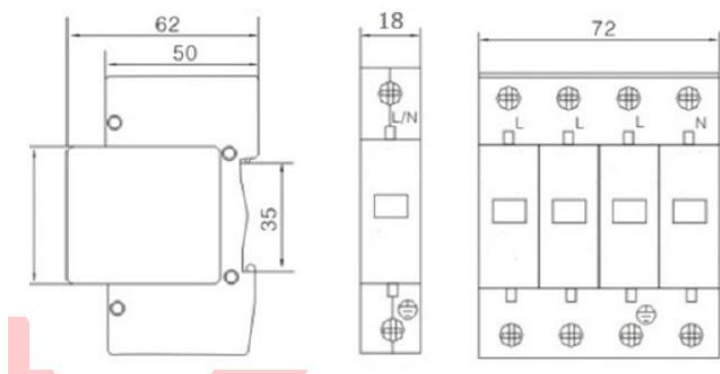

VCX sp. z o.o.

Plac Wolnica 13 lok.10 31-060 Kraków woj. Małopolskie
+48 796 327 100