


WTYCZKA PRZENOŚNA / MOBILE PLUG

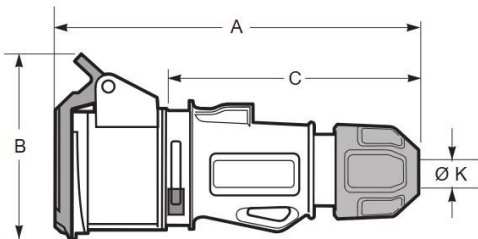

BIEGUNY	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	178	178	178
B	85	91	91	105	105	105
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6 - 15	6 - 15	8 - 16	11.5 - 21	11.5 - 21	11.5 - 21
Rodzaj połączenia	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki (mm²)	1 - 2.5			2.5 - 6		
Waga	215	230	252	252	285	318

ZASTOSOWANE DYREKTYWY / DIRECTIVE APLIED	Low Voltage Directive 2014/35/UE
STOPIEŃ OCHRONY / DEGREE OF PROTECTION	IP54
ODPORNOŚĆ NA UDARY / IMPACT RESISTANCE	IK08
TEST ROŻŻARZONEGO DRUTU GLOW WIRE	Części czynne / Actice parts: 850 °C Inne części / Other parts: 650 °C
STABILNOŚĆ WYMIARÓW / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 ° C
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Bieguny / Poles: 3P+N+T(E) Prąd / Current: 16 A Napięcie / Voltage: 380 ÷ 415 V Godzina / Time: 6 H Częstotliwość / Frequency: 50 / 60 Hz
NORMA ZHARMONIZOWANA / HARMONIZED STANDARD APLIED	EN 60309-1; EN 60309-2