


MH PRO



MH PRO – Grupa wielostopniowych, samossących pomp odśrodkowych charakteryzujących się najwyższą jakością wykonania. Pompy MH PRO to solidne urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu od instalacji domowych po pracę ciągłą w niewielkich systemach przemysłowych oraz rolnictwie. Wał pompy został wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301), tuleje wirników wykonane są z mosiądzu a wzmocniona łożowica mechaniczna pozwala na użytkowanie w cieczy o temperaturze do 70 stopni.

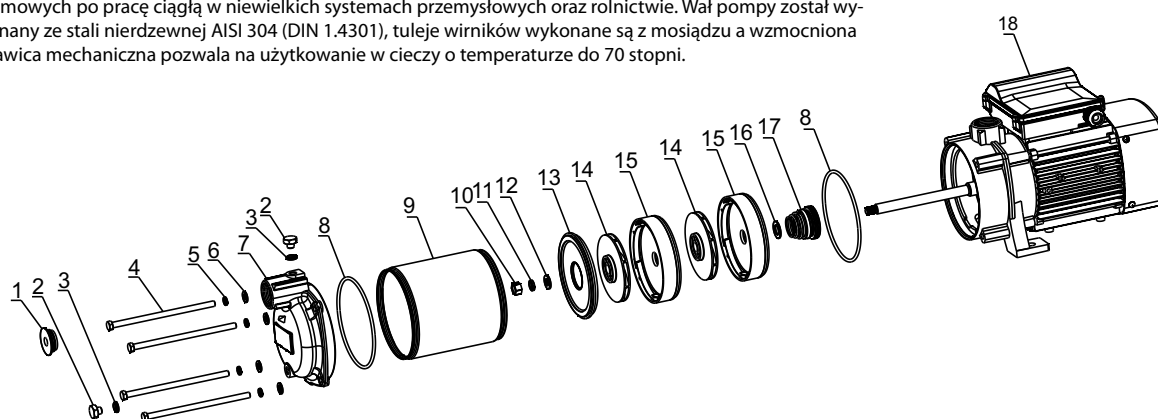

ZASTOSOWANIE:

Gospodarstwa domowe:

- Zaopatrzenie w wodę
- Podlewanie (w tym obsługa zraszaczy)
- Podnoszenie ciśnienia
- Eksploatacja wody deszczowej

Przemysł:

- Myjnie ciśnieniowe
- Systemy klimatyzacji
- Chłodnictwo: tłoczenie czynnika chłodniczego
- Systemy zwiększające wilgotność i temperaturę
- Podnoszenie ciśnienia w instalacji budowlanych

Rolnictwo:

- Nawadnianie
- Utrzymywanie ciśnienia w budynkach hodowlanych

Warunki pracy:



- Temperatura cieczy: $\leq 70^{\circ}\text{C}$
- Temperatura otoczenia: $\leq 50^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie w instal: do 10 bar
- Stopień ochrony: IP55
- Klasa izolacji: F

Materiały:


- Korpus – Stal nierdzewna AISI 304.
- Wał – Stal nierdzewna AISI 304.
- Łożowica mechaniczna – SIC/SIC/EPDM
- Króćce: szeliwo szare
- Wirniki, dyfuzory – noryl
- Podstawa: żeliwo
- Silnik: asynchronicznym silnikiem klatkowym o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją zewnętrzną.

PARAMETRY

Model	Shape size (mm)							Three-phase		
	L	L1	L2	W1	H1	H2			DNA	DNM
							W	H		
MH PRO 120/65	489	264	239	120,5	155	85	152	189	G1	G1
MH PRO 120/80	513	288	263	120,5	155	85	152	189	G1	G1
MH PRO 200/55	518	282	257	120,5	158	85	152	189	G1¼	G1¼
MH PRO 200/90	546	310	285	120,5	158	85	152	189	G1¼	G1¼

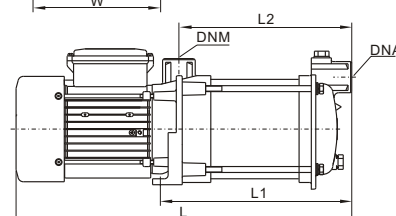


MH PRO

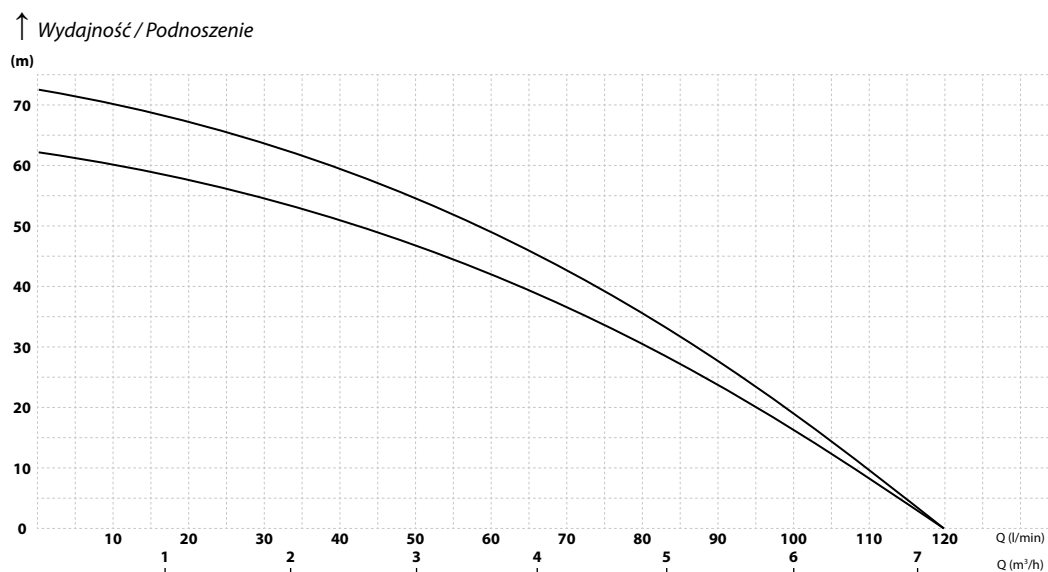

PARAMETRY

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer (cm)	Waga (kg)
MH PRO 120/65	62	120	1500	3x230 3x400	9	3,3	1 x 1	49/16/19	11,6
MH PRO 120/80	73	120	1500	3x230 3x400	9	3,3	1 x 1	52/16/19	12,7

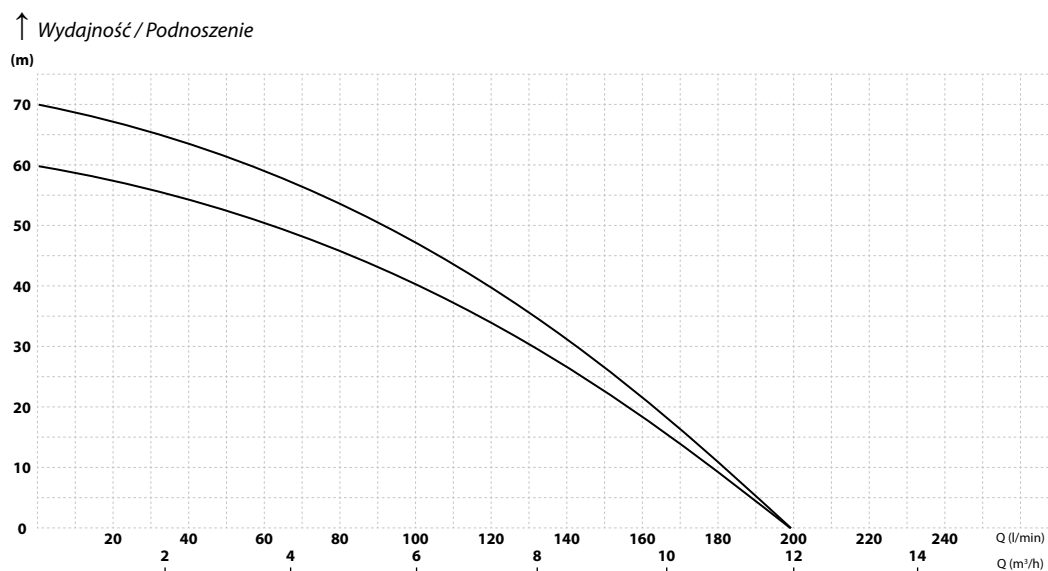

PARAMETRY

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer (cm)	Waga (kg)
MH PRO 200/55	60	200	1850	3x230 3x400	9	4,0	1¼ x 1¼	52/16/19	17,9
MH PRO 200/90	70	200	2200	3x230 3x400	9	5,5	1¼ x 1¼	55/16/19	18,2