



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Manual Strapping Tool

MODEL: PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

PP13-1, PP13-2



P19



XW19



GD-5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this Manual Strapping Tool

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

INSTRUCTIONS

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Always Wear personal protective equipment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. Keep body parts away from pinch areas while using.
3. Children are not allowed to operate this product unless accompanied by an adult
4. Become familiar with your tool and keep your fingers away from areas that can pinch or cut.
5. Never use strap as a means of pulling or lifting loads. Failure to follow these warnings can result in severe personal injury.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

1. Strapping Tensioner ×1 PCS
2. Strapping Sealer Tool ×1 PCS
3. PP Plastic Strapping 330Ft(100m) Length×1/2inch(12.7mm) Width ×1 PCS
4. Metal Seals ×100PCS

PP13-2:

- 1.Strapping Tensioner ×1PCS
2. Strapping Sealer Tool ×1PCS
3. PP Plastic Strapping 3300Ft(1000m) Length×1/2inch(12.7mm)Width ×1PCS
4. Metal Seals ×1000PCS

P19:

- 1.Strapping Tensioner ×1PCS
- 2.Strapping Sealer Tool ×1PCS
- 3.PET Strapping 1000Ft(300m)Length×5/8inch(15.8mm)Width ×1PCS
4. Metal Seals ×300PCS

XW19:

- 1.Strapping Tensioner ×1PCS
- 2.Woven Cord Strapping 330Ft(100m) Length×3/4inch(19mm)Width ×1
- 3.Metal Buckles ×100PCS

GD-5:

- 1.Strapping Tensioner ×1
- 2.Stainless steel tape 100Ft(30m) Length×3/4inch(19mm)Width ×1
- 3.Stainless steel clasp ×100PCS

ASSEMBLY AND USE

PP13-1\PP13-2\P19 instructions

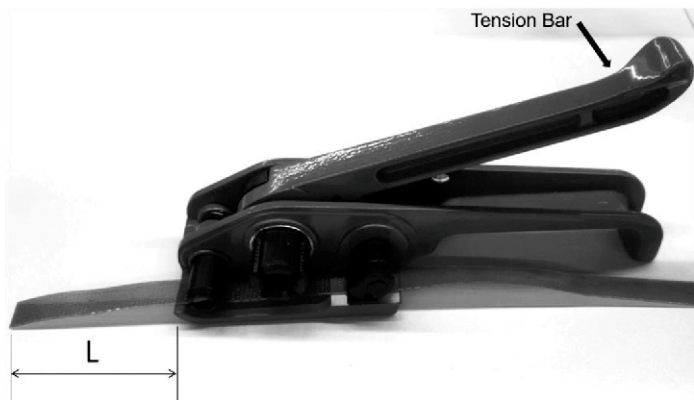


FIG. 1

1. Strapping tensioner see FIG. 1, Press the tension bar and load strapping, $L \geq 3\text{inch}(8\text{cm})$.

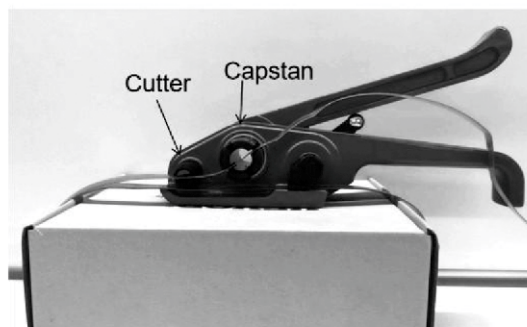


FIG. 2



FIG. 3

2. Put packed the strapping slips into the cutter trough and the capstan trough, see FIG. 2 .

3. Operate this tension bar repeatedly from FIG. 2 to FIG.3, the strapping will be tightened.



FIG. 4

3. Clamp the metal Seals with the strapping sealer tool, as shown in Fig 4.



4. Press the tension bar, the strapping will be cut.

XW19 instructions







FIG. 5

1. As shown in the FIG.5, Preinstall the strapping to use two metal seals, the operation of Strapping Tensioner, refer to the PP13.


GD-5 instructions

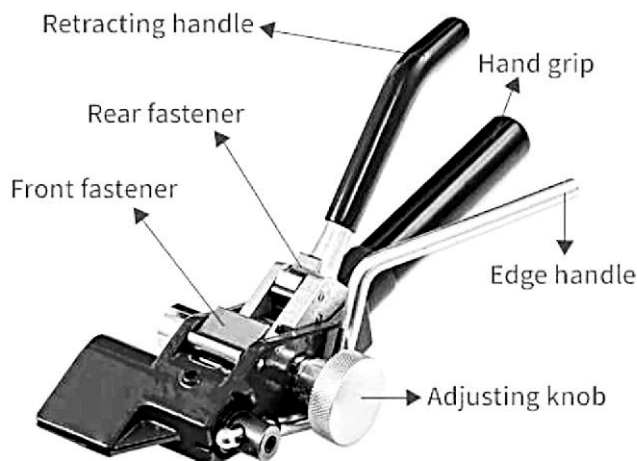

1. Stainless steel tape for cutting(length equal to circumference + 5.9-7.8inches / 15-20cm)



2. Put the stainless steel clasp on the stainless steel tape 2 inches(5 cm)from the edge,ears up.Bend the end of the stainless steel tape down and place it under the buckle.



3. Wrap the stainless steel tape around the buckle and pass the free end of the tape through the buckle.



4. Place the tape in the guide slot of the tensioner ,swing the retracting handle up and down to tighten the tape to the desired tension level.Push the tool pliers for ward to bend the tape to one side of the buckle,and then cut the stainless steel tape with the operation cutting handle.



5.Use a hammer to screw the end of the tape between the two ears of the buckle,and then screw the ears of the buckle over the steel tape to keep the tape in the tight position.



MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

DIFFICILE OUTILS, MOITIÉ PRIX

Support technique et Certificat de garantie
électronique
www.vevor.com/support

Outil de cerclage manuel

MODÈLE : PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5

VEVOR[®]

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Support technique et Certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Nous continuons à nous engager à vous fournir outils avec compétitif prix .
"Sauvegarder Moitié, « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous
seulement représente un
estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certain outils avec nous
comparé à le majeur
les meilleures marques et fait pas signifie nécessairement couvrir tout catégories d'outils
offert par nous.Vous
sont gentiment rappelez-vous de vérifier attentivement lorsque vous êtes passer une
commande avec nous si tu es
en fait, je sauve la moitié par rapport au top major marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 P19



XW19 GD-5



BESOIN AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique support ? S'il vous plaît sentir gratuit à contact nous:

Support technique et E-Warrant et certificat

www.vevor.com/support

C'est l'original instruction, veuillez lire tous manuel instructions soigneusement avant d'utiliser. VEVOR se réserve le droit interprétation de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit sera sujet à le produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne le ferons pas informer toi encore si il y en a technologie ou logiciel Mises à jour sur notre produit.

Remercier toi très beaucoup pour choisir ce Manuel Cerclage Outil
-S'il te plaît lire tout de le instructions avant en utilisant il.Le information
volonté aide toi atteindre le meilleur possible résultats.
Le produits porté dans ce catalogue peut être différent dans couleur que le
réel article.

INSTRUCTIONS

TRAVAIL ZONE

1.Fonctionner dans un sûr travail environnement. Garder ton travail
zone propre, bien éclairé et gratuit de distractions.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

ATTENTION ! Toujours Porter personnel protecteur équipement.

PERSONNEL PRÉCAUTIONS

Contrôle le outil, personnel mouvement et le travail environnement à
éviter personnel blessure ou dommage à outil.

- 1.Faire pas fonctionner n'importe lequel outil quand fatigué ou sous
le influence de drogues, alcool ou médicaments.
- 2.Évitez résistant vêtements oubijoux que peut devenir emmêlé
avec le mobile parties de un outil.Conserver long cheveux couvert
ou lié.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- 1.Utilisation le correct outil pour le travail.Ceci outil était conçu pour
un spécifique fonction.Do pas modifier ou modifier ce outil ou utiliser il
pour un involontaire
but
2. Gardez corps parties loin depuis pincer domaines alors que en utilisant.
3. Enfants sont pas autorisé à fonctionner ce produit sauf si
accompagné par un adulte
4. Devenir familier avec ton outil et garder ton doigts loin depuis
domaines que peut pincer ou couper.

5. Jamais utiliser sangle comme un moyen de tirant ou soulever des charges.Échec à suivre ces avertissements peut résultat dans grave personnel blessure.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

1. Cerclage Tendeur × 1 PCS
2. Outil de scellement de cerclage × 1 PC
3. Cerclage en plastique PP 330 pieds (100 m) de longueur × 1/2 pouce (12,7 mm) de largeur × 1 PC
4. Joints métalliques × 100 pièces

PP13-2:

1. Cerclage Tendeur × 1 PCS
2. Cerclage Scellant Outil × 1 pièce
3. Cerclage en plastique PP 33 00 pieds (1 000 m) de longueur × 1/2 pouce (12,7 mm) de largeur × 1 PCS
4. Joints métalliques × 1000 pièces

P19:

1. Cerclage Tendeur × 1 PCS
2. Scellant de cerclage Outil × 1 pièce
3. Cerclage PET 1000 pieds (300 m) de longueur × 5/8 pouces (15,8 mm) de largeur × 1 pièce
4. Joints métalliques × 300 pièces

XW19:

1. Cerclage Tendeur × 1 PCS
2. Tissé Corde Cerclage 330 pieds (100 m) de longueur × 3/4 pouce (19 mm) de largeur × 1
3. Métal Boucles × 100 pièces

GD-5:

1. Cerclage Tendeur × 1
2. Inoxydable acier ruban 100 pieds (30 m) de longueur × 3/4 pouce (19 mm) de largeur × 1
3. Inoxydable acier fermoir × 100 pièces

PP13-1\PP13-2\P19 instructions

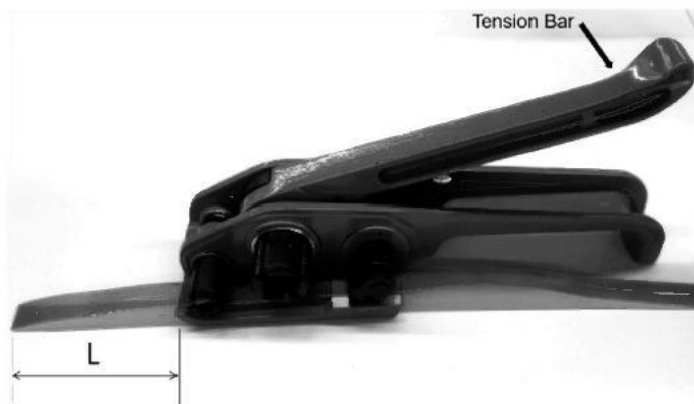


FIG.1

1. Cerclage tendeur voir FIG.1, Presse le barre de tension et sangle de charge , $L \geq 3$ pouces (8 cm).

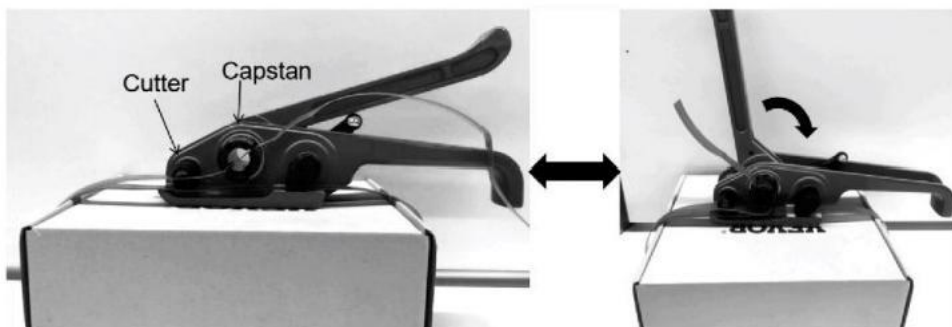


FIG.2 FIG.3

2. Placez les bandes de cerclage emballées dans le bac de coupe et le cabestan creux, voir FIG.2.
3. Actionnez cette barre de tension à plusieurs reprises FIG.2 à FIG.3, la cerclage volonté être resserré.

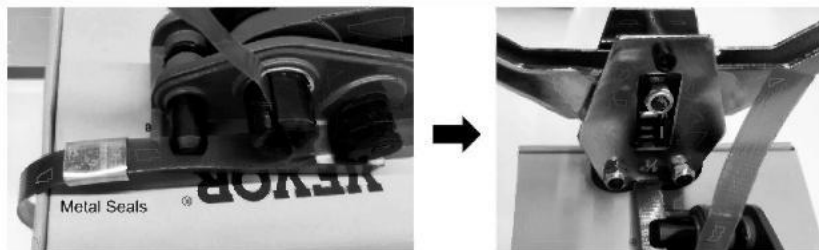


FIG.4

3. Serrez le joints métalliques avec cerclage outil de scellage, comme montré dans figure 4.




4. Appuyez sur la barre de tension , le cerclage sera couper. Instructions pour XW19




FIG.5

- 1.Comme indiqué dans le FIG.5,Préinstaller le cerclage à utiliser deux métal scellés, le fonctionnement du tendeur de cerclage, reportez-vous à la PP13.


GD-5 instructions

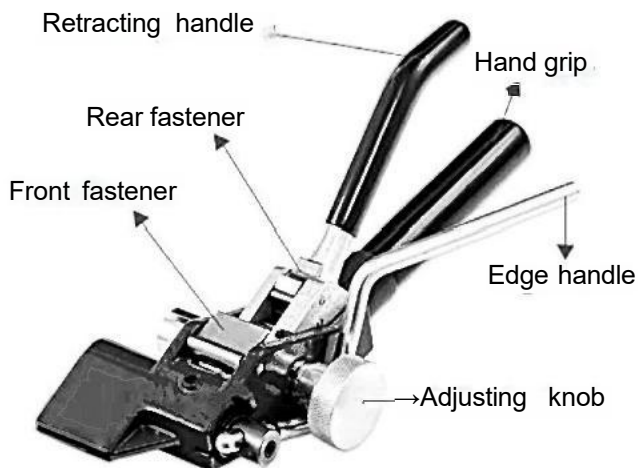

1. Ruban en acier inoxydable pour coupe (longueur égale à circonférence + 5,9-7,8 pouces / 15-20 cm)



2. Mettez le inoxydable acier c laps sur le acier inoxydable bande 2 pouces (5 cm) depuis le bord, les oreilles vers le haut. Pliez le fin de le acier inoxydable ruban adhésif vers le bas et liez il sous le boucle.



3. Enveloppez le inoxydable ruban d'acier autour la boucle et passer le gratuit fin de le ruban adhésif à travers le boucle e.



4. Placez le ruban adhésif dans le guide fente de le tendeur, faire pivoter le rétracteur poignée en haut et en bas à serrer le ruban adhésif à la tension désirée niveau. Pousser le pince à outils pour se pencher en avant le ruban adhésif à un côté de la boucle, et puis couper le inoxydable ruban d'acier avec l'opération couper poignée.	
5. Utilisez un marteau à vis le fin de le ruban adhésif entre le deux oreilles de la boucle, et puis vis les oreilles de la boucle sur le acier ruban adhésif à garder le ruban adhésif dans la serrée position.	 

MAINTENANCE

1. Éviter longue durée exposition à le soleil à éviter vieillissement.

Fabricant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh
i, Baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé à AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA RUE-
EASTWOOD NSW2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technologie Ltd. Suite
250,9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mayence Rue Landstr. 69,60329 Francfort suis Principal.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITÉ.
CO Oui Consultant Limité Bureau 147, Centurion
Maison, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

VEVOR^R

HART WERKZEUGE, HALB PREIS

Technischer Support und E-Garantie -
Zertifikat www.vevor.com/support

Manuelles Umreifungsgerät

MODELL: PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge mit wettbewerbsfähigem Preis .
"Speichern Halb", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns nur
repräsentiert ein
Schätzung der Ersparnisse, die Sie durch den Kauf erzielen könnten bestimmt Werkzeuge
mit uns verglichen Zu Die wesentlich
Top -Marken und nicht bedeutet notwendigerweise alles abdecken Kategorien von
Werkzeugen angeboten von uns.Sie
Sind freundlich Bitte überprüfen Sie sorgfältig, wenn Sie eine Bestellung aufgeben mit
uns wenn Sie
tatsächlich sparen die Hälfte im Vergleich zu den Top-Major Marken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 Seite 19



XW19 GD-5



BRAUCHEN HILFE? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

**Technischer Support und E-Warrant und
Zertifikat www.vevor.com/support**

Dies ist das Original Anleitung, bitte lesen alle Handbuch Anweisungen sorgfältig vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich Interpretation von unser Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts soll sein Thema Zu Die Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir nicht informieren Du wieder Wenn Es gibt keine Technologie oder Software Aktualisierung An unser Produkt.

Dank Du sehr viel für Auswahl Das Handbuch Umreifung Werkzeug
-Bitte lesen alles von Die Anweisungen vor mit es.Die Information Wille
helfen Du erreichen Die am besten möglich Ergebnisse.
Der Produkte getragen In Das Katalog Mai Sei anders In Farbe als Die
tatsächlich Artikel.

INSTRUCTIONS

ARBEITEN BEREICH

1. Bedienen In A sicher arbeiten Umwelt.Halten dein arbeiten Bereich
sauber, gut beleuchtet Und frei von Ablenkungen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG!Immer Tragen persönlich Schutz Ausrüstung.

PERSÖNLICH VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrolle Die Werkzeug, persönlich Bewegung Und Die arbeiten
Umfeld Zu vermeiden persönlich Verletzung oder Schaden Zu
Werkzeug.

1.Tun Sie nicht arbeiten beliebig Werkzeug Wann müde oder unter
Die beeinflussen von Drogen, Alkohol oder Medikamente.

2.Vermeiden tragen Kleidung oderSchmuck Das dürfen werden
verstrickt mit Die Umzug Teile von A Werkzeug.Behalten lang Haar
bedeckt oder gebunden.

SPEZIELLE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1.Verwendung Die richtig Werkzeug für Die Job.Diese Werkzeug War
entworfen für A spezifisch Funktion.Do nicht ändern oder ändern Das
Werkzeug oder verwenden Es für ein unbeabsichtigt
Zweck

2.Behalten Körper Teile weg aus Prise Bereiche während verwenden.

3.Kinder Sind nicht erlaubt Zu arbeiten Das Produkt es sei denn
begleitet von ein Erwachsener

4. Werden vertraut mit dein Werkzeug Und halten dein Finger weg aus Bereiche Das dürfen Prise oder schneiden.

5. Niemals verwenden Gurt als ein Mittel von ziehen oder das Heben von Lasten. Fehler Zu folgen diese Warnungen dürfen Ergebnis In schwer persönlich Verletzung.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

1. Umreifung Spanner × 1 Stück
2. Umreifungsgerät × 1 PCS
3. PP-Kunststoffband 330 Fuß (100 m) Länge × 1/2 Zoll (12,7 mm) Breite × 1 PCS
4. Metaldichtungen × 100 STK

PP13-2:

1. Umreifung Spanner × 1 STK
2. Umreifung Versiegelung Werkzeug × 1 Stück
3. PP-Kunststoffband 33 00Ft (1000m) Länge × 1/2 Zoll (12,7 mm) Breite × 1 STK
4. Metaldichtungen × 1000 STK

Teil 19:

1. Umreifung Spanner × 1 STK
2. Umreifungsgerät Werkzeug × 1 Stück
3. PET-Umreifungsband 1000 Fuß (300 m) Länge × 5/8 Zoll (15,8 mm) Breite × 1 Stück
4. Metaldichtungen × 300 STK

XW19:

1. Umreifung Spanner × 1 STK
2. Gewebt Kabel Umreifung 330Ft(100m)Länge×3/4Zoll(19mm)Breite×1
3. Metall Schnallen × 100 STK

GD-5:

1. Umreifung Spanner × 1
2. Rostfrei Stahl Band 100Ft(30m)Länge×3/4Zoll(19mm)Breite×1
3. Rostfrei Stahl Verschluss × 100 Stück

PP13-1\PP13-2\P19 Anweisungen

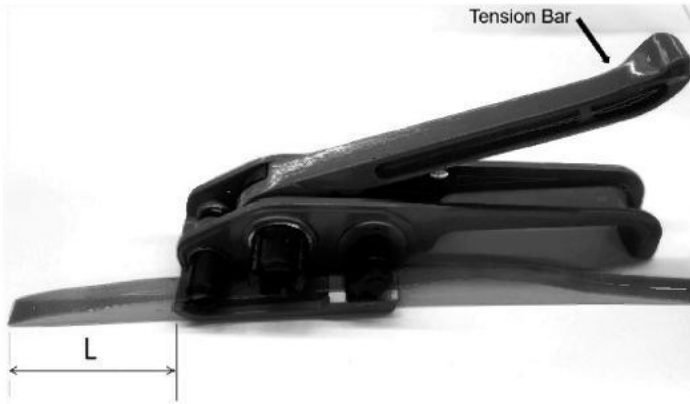


Abb.1

1. Umreifung Spanner siehe FIG.1, Presse Die Zugstange und Ladungsumreifung , $L \geq 3$ Zoll (8 cm).

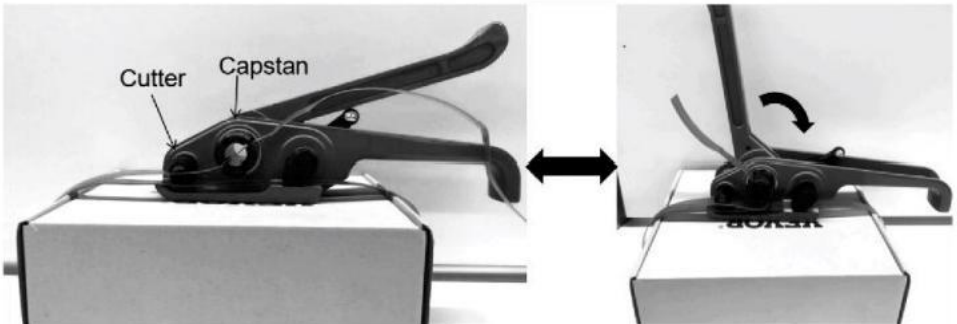


Abb.2 Abb.3

2. Legen Sie die Umreifungsstreifen verpackt in die Schneidemulde Und Die Ankerwinde Trog, siehe Abb. 2.

3. Betätigen Sie diese Spannstange wiederholt von Abb.2 bis Abb.3, die Umreifung Wille Sei festgezogen.

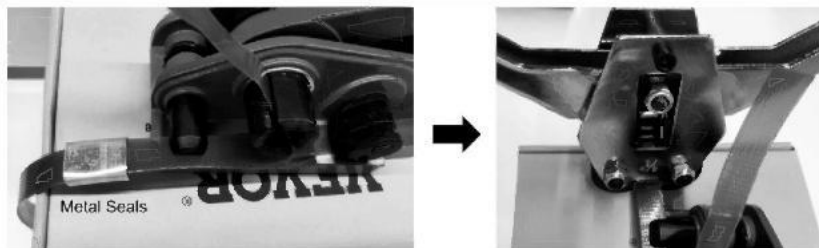


Abb.4

3. Klemmen Sie die Metallplomben mit Umreifung Versiegelungswerkzeug, wie gezeigt in Feige 4.




4. Drücken Sie die Spannstanze, die Umreifung wird schneiden. XW19-Anleitung




Abb. 5

1. Wie gezeigt in Abb. 5, Umreifung vorinstallieren. Zu verwenden zwei Metall Robben, Die Bedienung des Umreifungsspanners finden Sie in der PP13.


GD-5 instructions

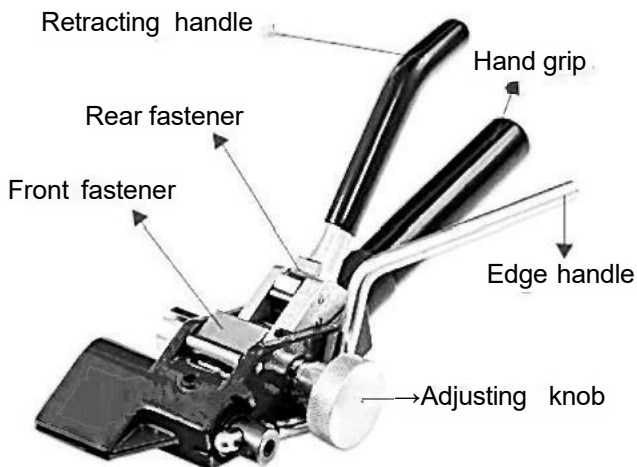

1. Edelstahlband für Schnittlänge gleich
Umfang +15-20cm/
15-20cm)



2. Legen Sie die Edelstahl Stahl c lasp
An Die Edelstahl Band 2 Zoll (5 cm
) aus der Rand, Ohren nach oben. Bend Die
Ende von Die
Edelstahl Band runter Und Ort Es
unter Die Schnalle.



3. Wickeln Sie die Edelstahl Stahlband
um die Schnalle und passieren Die frei
Ende von Die Band durch Die Schnalle
.



4. Platzieren Sie die Band In der Führer Slot von Die Spanner, schwingen Sie den Einzug handhaben hoch und runter Zu anziehen Die Band Zu Die gewünschte Spannung Ebene. Push Die Werkzeugzange nach vorn biegen Die Band Zu eins Seite von die Schnalle, und dann schneiden Die Edelstahl Stahlband mit Die Operation Schneiden handhaben.	
5. Verwenden Sie einen Hammer Zu schrauben Die Ende von Die Klebeband zwischen Die zwei e ars von Die Schnallen Sie sich an, und dann schrauben Die Ohren von Die Schnalle über die Stahl Band Zu halten Die Band In Die eng Position.	 

MAINTENANCE

1. Vermeiden lange Zeit Belichtung Zu Die Sonne Zu vermeiden Altern.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA

STRASSE- EASTWOOD NSW2122 Australien

Importiert nach USA:Sanven Technology Ltd.Suite

250,9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt Bin Hauptsächlich.

UK	REP
----	-----

YH-BERATUNG BESCHRÄNKT.

C/O YH Beratung Beschränkt Büro 147,Zenturio Haus,
London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

VEVOR[®]

**DIFFICILE UTENSILI, METÀ
PREZZO**

Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica
www.vevor.com/support

Strumento di reggiatura manuale

MODELLO: PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5

VEVOR[®]

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Continuiamo ad impegnarci per fornirti utensili con competitivo prezzo .
"Salva Metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate da noi soltanto
rappresenta UN
stima del risparmio che potresti ottenere acquistando certo utensili con noi confrontato A IL
maggiore
top e fa non significa necessariamente coprire tutto categorie di strumenti offerto di noi.tu
Sono gentilmente ricordato di verificare attentamente quando sei effettuare un ordine con
noi se tu sei
effettivamente risparmiando metà rispetto al massimo livello marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 P19



Modello XW19 GD-5



BISOGNO AIUTO? CONTATTACI NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? per favore
Tatto gratuito A contatto noi:

**Supporto tecnico e Certificato di garanzia
elettronica
www.vevor.com/support**

Questo è l'originale istruzioni, per favore leggi Tutto manuale
istruzioni

attentamente prima di operare. VEVOR si riserva il diritto di
interpretazione di Nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà
soggetto A IL

prodotto che hai ricevuto. Per favore perdonaci se non lo faremo
informare Voi Ancora Se ce ne sono tecnologia 0 software Aggiornamenti

SU Nostro prodotto.

Grazie Voi molto tanto per scegliere Questo Manuale Reggiatura Attrezzo
-Per favore Leggere tutto IL istruzioni Prima usando esso.IL
informazioni Volere aiuto Voi raggiungere IL migliore possibile risultati.
IL prodotti portato In Questo catalogare Maggio Essere diverso In colore
che IL attuale articolo.

INSTRUCTIONS

LAVORO ZONA

1. Operare In UN sicuro lavoro ambiente.Mantieni tuo lavoro zona pulito,
ben illuminato E gratuito Di distrazioni.

SICUREZZA PERSONALE

ATTENZIONE!Sempre Indossare personale protettivo attrezzatura.

PERSONALE PRECAUZIONI

Controllare IL strumento,personale movimento E IL lavoro ambiente
A Evitare personale infortunio O danno A attrezzo.

1.Fare non operare Qualunque attrezzo Quando Stanco O Sotto IL
influenza Di droghe, alcol O farmaci.

2. Evitare logorante vestiti ogioielli Quello Potere diventare
aggrovigliato con IL in movimento parti Di UN strumento.Mantieni
lungo capelli coperto O limite.

PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1.Utilizzare IL corretto attrezzo per IL lavoro.Questo attrezzo era
progettato per UN specifico funzione.Fare non modificare O alterare
Questo attrezzo O utilizzo Esso per UN involontario
scopo

2.Mantenere corpo parti lontano da pizzico aree Mentre utilizzando.

3.Bambini Sono non consentito A operare Questo prodotto salvo che
accompagnato di un adulto

4.Diventa familiare con tuo attrezzo E Mantenere tuo dita lontano da
aree Quello Potere pizzico O taglio.

5. Mai utilizzo cinghia COME un mezzo Di tirando o sollevamento carichi.
Fallimento A seguire questi Avvertenze Potere risultato In acuto personale
infortunio.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

- 1.Reggiatura Tenditore × 1 pz.
- 2.Strumento sigillante per reggette × 1 PZ
- 3.Reggia in plastica PP 330 piedi (100 m) di lunghezza × 1/2 pollice (12,7 mm) di larghezza ×1 PZ
4. Sigilli metallici ×100PZ

PP13-2:

- 1.Reggiatura Tenditore ×1PZ
- 2.Reggiatura Sigillante Strumento × 1 PZ
3. Reggia in plastica PP 33 00 piedi (1000 m) di lunghezza × 1/2 pollice (12,7 mm) di larghezza ×1PZ
4. Sigilli metallici ×1000PZ

Pagina 19:

- 1.Reggiatura Tenditore ×1 PZ 2.
Sigillante per reggette
Strumento × 1 PZ
- 3.Reggia in PET 1000 piedi (300 m) di lunghezza × 5/8 pollici (15,8 mm) di larghezza × 1 pezzo 4. Sigilli metallici ×300PZ

XW19:

- 1.Reggiatura Tenditore ×1PZ
- 2.Tessuto Cavo Reggiatura 330 piedi (100 m) lunghezza × 3/4 pollici (19 mm) larghezza × 1 3.Metallo Fibbie ×100PZ

GD-5:

- 1.Reggiatura Tenditore ×1
2. Inossidabile acciaio nastro 100 piedi (30 m) lunghezza × 3/4 pollici (19 mm) larghezza × 1 3. Inossidabile acciaio chiusura×100PZ

PP13-1\PP13-2\P19 istruzioni

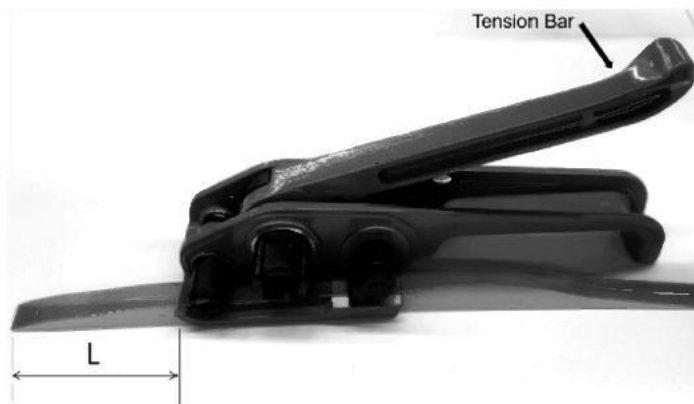


FIGURA 1

1. Reggiatura tenditore vedi FIG.1, Premere IL barra di tensione e cinghie di carico, $L \geq 3$ pollici (8 cm).

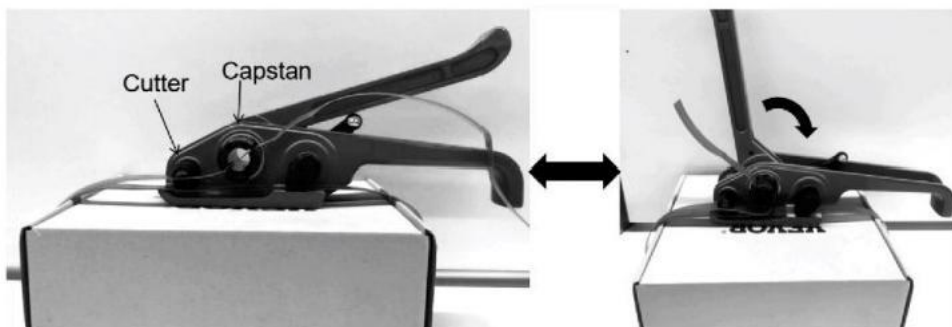


FIGURA2 FIGURA3

2. Inserire le strisce di reggetta imballate nella vaschetta del cutter E IL organo attraverso, vedi FIG.2.

3. Azionare ripetutamente questa barra di tensione da FIG.2 a FIG.3, il legatura Volere Essere serrato.



FIGURA
4

3. Fissare il Sigilli metallici con la reggetta strumento sigillante, come mostrato In Fico 4.




4. Premere la barra di tensione , la reggia sarà taglio. Istruzioni XW19




FIGURA 5

1.Come mostrato nel FIG.5, Preinstallare la reggia A utilizzo due metallo foche, per il funzionamento del tenditore di reggiatura, fare riferimento a PP13.


GD-5 instructions

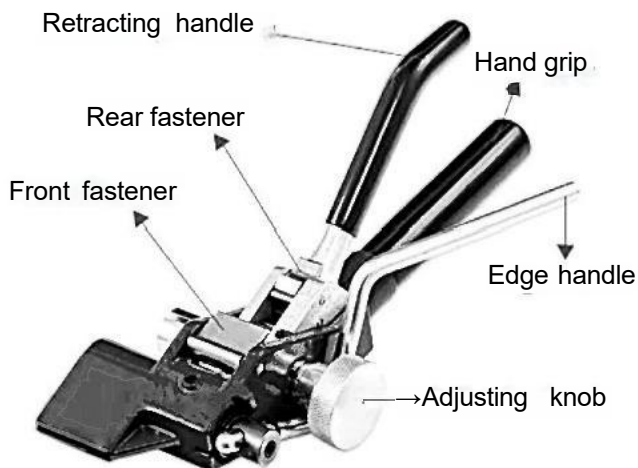

1. Nastro in acciaio inossidabile per taglio (lunghezza uguale a circonferenza +5,9-7,8 pollici/ (15-20 cm)




2. Metti il inossidabile acciaio c lasp SU IL acciaio inossidabile nastro 2 pollici (5 cm)da il bordo, le orecchie su. Piegare IL FINE Di IL acciaio inossidabile nastro giù E posto Esso Sotto IL fibbia.



3. Avvolgere il inossidabile nastro d'acciaio in giro la fibbia e passaggio IL gratuito FINE Di IL nastro Attraverso IL fibbia e.

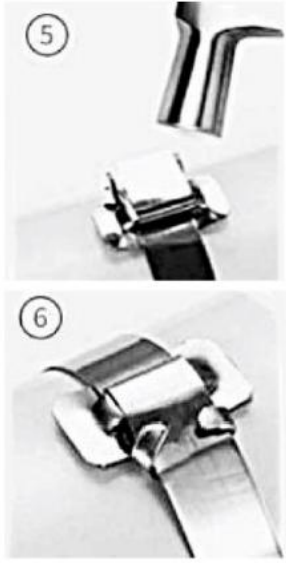

4. Posizionare il nastro In la guida fessura Di IL tenditore, ruotare il retrattore maniglia su e giù A stringere IL nastro A IL tensione desiderata livello. Spingere IL pinze per utensili per piegarsi in avanti IL nastro A uno lato Di la fibbia, e poi taglio IL inossidabile nastro d'acciaio con l'operazione taglio maniglia.	
5. Usa un martello A vite IL FINE Di IL nastro tra IL due orecchie Di IL fibbia, e poi vite IL orecchie di IL allacciare sopra il acciaio nastro A Mantenere IL nastro In IL stretto posizione.	

MAINTENANCE

1. Evitare a lungo esposizione A IL sole A Evitare invecchiamento.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh
i, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato per AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA
STRADA- GIOCO DI PASQUA Italiano: Australia
Importato negli USA:Sanven Tecnologia Ltd. Suite
250,9166 Aniaheim Luogo, Rancho Cucamonga,
CA91730

EC	REP	E-CrossStu GmbH Magonza Strada del paese 69,60329 Francoforte Sono Principale.
----	-----	--

UK	REP	CONSULENZA YH LIMITATO. Direttore YH Consulenza Limitato Ufficio 147, Centurione Casa, Londra Strada,Staines-upon- Thames,Surrey,TW184AX
----	-----	---

VEVOR[®]

DIFÍCIL HERRAMIENTAS, MEDIAS PRECIO

Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica
www.vevor.com/support

Herramienta de flejado manual

MODELO: PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5

VEVOR[®]

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas con competitivo precio .
"Ahorrar Mitad, "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por a
nosotros solo representa un
Estimación de los ahorros que podría obtener al comprar cierto herramientas con a nosotros
comparado a el importante
mejores marcas y hace no necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas
Ofrecido por Nosotros.Tu
son amable Se le recuerda que debe verificar cuidadosamente cuando se encuentre
Realizar un pedido con a nosotros Si tu estas
realmente ahorrando la mitad en comparación con la principal marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 P19



XW19 GD-5



NECESIDAD ¿AYUDA?CONTACTO ¡A NOSOTROS!

Tener producto ¿Preguntas? ¿Necesitas? técnico ¿Apoyo?Por favor sentir gratis a contacto a nosotros:

**Soporte técnico y Certificado de garantía
electrónica
www.vevor.com/support**

Este es el original Instrucciones, por favor lea todo manual instrucciones

con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva un derecho de interpretación de nuestro Manual de usuario. La apariencia del producto Será sujeto a el producto que recibiste. Por favor perdónanos si no podemos ayudarte.

informar tú de nuevo si hay alguno tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

Agradecer tú muy mucho para Eligiendo este Manual Fornido Herramienta
-Por favor leer todo de el instrucciones antes usando eso.El
información voluntad ayuda tú lograr el mejor posible resultados.
El productos transportado en este catalogar puede ser diferente en color
que el actual artículo.

INSTRUCTIONS

TRABAJAR ÁREA

1. Operar en a seguro trabajar Medio ambiente. Mantener su trabajar
área limpio, bien iluminado y gratis de distracciones.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA! Siempre Tener puesto personal protector equipo.

PERSONAL PRECAUCIONES

Control el herramienta, personal movimiento y el trabajar ambiente a
evitar personal lesión o daño a herramienta.

1. Hacer no funcionar cualquier herramienta cuando cansado o bajo
el influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

2. Evitar agotador ropa o joyas eso poder convertirse enredado con
el emocionante regiones de a herramienta. Mantener largo cabello
cubierto o atado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Uso el correcto herramienta para el trabajo. Este herramienta era
diseñado para a específico función. Hacer no modificar o alterar este
herramienta o usar él para un no intencionado
objetivo

2. Mantener cuerpo regiones lejos de pellizco áreas mientras usando.

3. Niños son no permitido a funcionar este producto a menos que
acompañado por Un adulto

4. Conviértete familiar con su herramienta y mantener su dedos lejos de
áreas eso poder pellizco o cortar.

5. Nunca usar correa como un medio de tracción o levantar cargas. Fallo a seguir estas advertencias puede resultar en severa personal lesión.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

- 1.Flejamiento Tensor × 1 ud.
2. Herramienta para sellar flejes × 1 Piezas
- 3.Fleje de plástico PP 330 pies (100 m) de largo × 1/2 pulgada (12,7 mm) de ancho ×1 Piezas
- 4.Sellos metálicos ×100 piezas

PP13-2:

- 1.Flejamiento Tensor ×1 piezas
- 2.Flejamiento Cazador de focas Herramienta × 1 pieza
3. Fleje de plástico PP de 33,00 pies (1000 m) de largo × 1/2 pulgada (12,7 mm) de ancho ×1 piezas
- 4.Sellos metálicos ×1000 piezas

PP19:

- 1.Flejamiento Tensor × 1 pieza
2. Sellador de flejes
Herramienta × 1 pieza
3. Fleje de PET de 1000 pies (300 m) de largo × 5/8 pulgadas (15,8 mm) de ancho × 1 pieza
- 4.Sellos metálicos ×300 piezas

XW19:

- 1.Flejamiento Tensor ×1 piezas
2. Tejido Cable Fornido 330 pies (100 m) de largo × 3/4 pulgadas (19 mm) de ancho × 1
- 3.Metal Hebillas ×100 piezas

GD-5:

- 1.Flejamiento Tensor ×1
- 2.Acero inoxidable acero Cinta de 100 pies (30 m) de largo x 3/4 de pulgada (19 mm) de ancho x 1
- 3.Acero inoxidable acero cierre×100PCS

PP13-1\PP13-2\P19 instrucciones

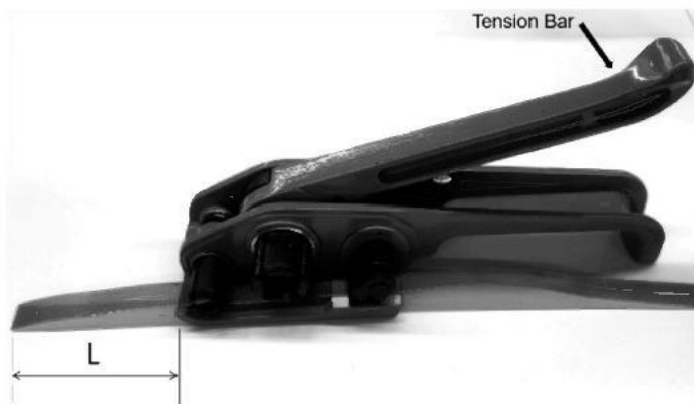


Figura 1

1. Flejamiento tensor ver FIG.1, Presione el barra de tensión y flejado de carga , $L \geq 3$ pulgadas (8 cm).

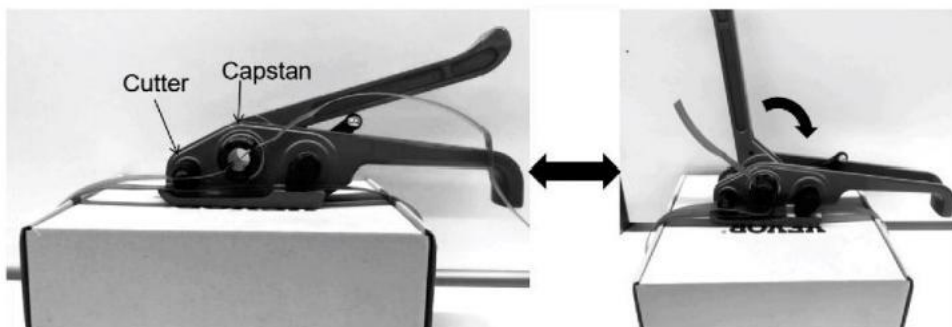


Figura 2 Figura 3

2. Coloque las tiras de fleje empaquetadas en el canal de corte. y el cabrestante comedero, ver FIG.2.

3. Opere esta barra tensora repetidamente desde FIG.2 a FIG.3, la fornito voluntad ser apretado.

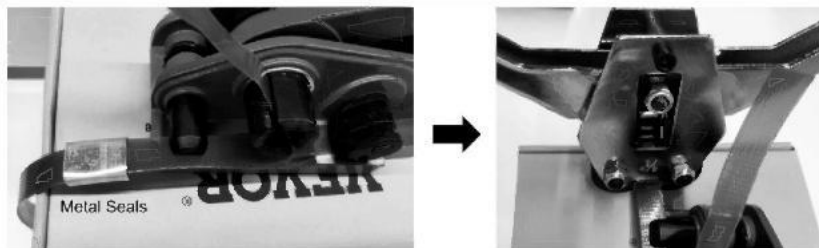


Figura 4

3. Sujete el Sellos metálicos con fleje herramienta selladora, como mostrado en Higo 4.




4. Presione la barra tensora , el fleje quedará cortar. Instrucciones del XW19




Figura 5

1. Como se muestra en el FIG.5, Preinstalación del fleje a usar dos metal focas, Para conocer el funcionamiento del tensor de flejes, consulte PP13.


GD-5 instructions

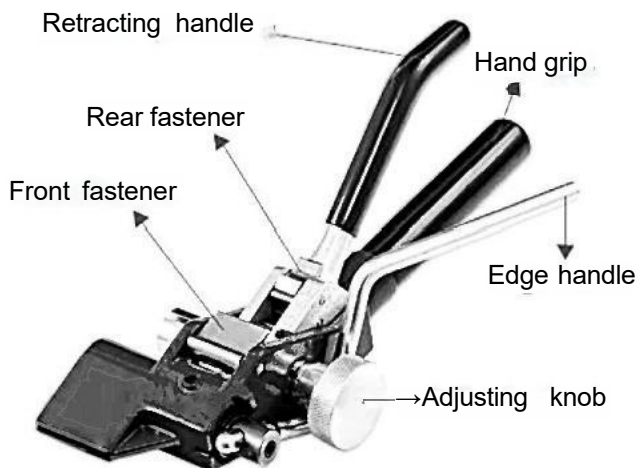

de acero inoxidable para corte (longitud igual a circunferencia +5,9-7,8 pulgadas/ 15-20 cm)



2. Coloca el inoxidable acero C lazo en el acero inoxidable cinta 2 pulgadas (5 centímetros) de el borde, orejas doblar hacia arriba el fin de el acero inoxidable cinta abajo y lugar él bajo el hebilla.



3. Envuelva el inoxidable cinta de acero alrededor La hebilla y aprobar el gratis fin de el cinta a través de el hebilla e.



4. Coloque el cinta en La guía ranura de el tensor, balanceo retráctil manejar arriba y abajo a apretar el cinta a el tensión deseada nivel. Empujar el alicates para herramientas para inclinarse hacia adelante el cinta a uno lado de la hebilla, y luego cortar el inoxidable cinta de acero con La operación corte manejar.	
5. Utilice un martillo a tornillo el fin de el cinta entre el dos orejas de el hebilla, y luego tornillo el orejas de el abrocharse el cinturón acero cinta a mantener el cinta en el ajustado posición.	 

MAINTENANCE

1. Evitar mucho tiempo exposición a el sol a evitar envejecimiento.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh
i, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado Hacia Australia:SIHAO PTY LIMITADA 1
ROKEVA CALLE- Madera oriental Nueva Gales del
Sur 2122 Australia
Importado A Estados Unidos: Sanven Tecnología
Ltd.Suite 250,9166 Anaheim Lugar,Rancho Cucamonga,
CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Maguncia Calle del País 69,60329 Fráncfort soy
Principal.

UK	REP
----	-----

CONSULTORÍA YH LIMITADO.
CO Sí Consultante Limitado Oficina 147,Centurión Casa,
Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

VEVOR[®]

TRUDNY NARZĘDZIA, POŁOWA
CENA

Wsparcie techniczne i Certyfikat anty E-Warr

www.vevor.com/support

Ręczne narzędzie do spinalia taśmą

MODEL:PP13-1,PP13-2,P19,XW19,GD-5

VEVOR[®]

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i Certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Nadal staramy się zapewnić Ci narzędzia z konkurencyjny cena .
"Ratować Połowa", "Połowa ceny" lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
przez nas tylko reprezentuje jakiś
szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując niektórzy narzędzia z nas
porównano Do ten główny
najlepsze marki i robi nie koniecznie oznaczać pokryć wszystko kategorie narzędzi
oferowany przez nas.Ty
Czy uprzejmie przypominałem, aby dokładnie sprawdzić, kiedy jesteś składanie
zamówienia nas jeśli jesteś
faktycznie oszczędzając połowa w porównaniu z najlepszymi marki.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 P19



XW19 GD-5



POTRZEBOWAĆ POMOCY? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebujesz techniczny wsparcie? Proszę
czuć bezpłatny Do kontakt nas:

**Wsparcie techniczne i E-gwarancja i
certyfikat www.vevor.com/support**

To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać Wszystko podręcznik
instrukcje

przed rozpoczęciem użytkowania należy zachować ostrożność. VEVOR
zastrzega sobie wyraźne interpretacja nasz instrukcja obsługi. Wygląd
produktu będzie temat Do ten

produktu, który otrzymałeś. Przepraszamy, że nie będziemy mogli
poinformować Ty Ponownie Jeśli są jakieś technologia Lub oprogramowanie

Aktualizacje NA nasz produkt.

Dziękować Ty bardzo dużo Do wybieranie Ten Podręcznik Wysoki Narzędzie

-Proszę Czytać wszystko ten instrukcje zanim używając to.To informacja będzie pomoc Ty osiągnąć ten to, co najlepsze możliwy wyniki. Ten Produkty przewieziony W Ten katalog móc Być różny W kolor niż ten rzeczywisty przedmiot.

INSTRUCTIONS

PRACA OBSZAR

1.Operować W A bezpieczna praca środowisko.Zachowaj twój praca obszar czysty, dobrze oświetlony I bezpłatny z rozproszenia.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

UWAGA! Zawsze Nosić osobisty ochronny sprzęt.

OSOBISTY ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Kontrola ten narzędzie,osobiste ruch I ten praca środowisko Do unikać osobisty obrażenia Lub szkoda Do narzędzie.

1.Rób nie działać każdy narzędzie Kiedy zmęczony Lub pod ten wpływ z narkotyki, alkohol Lub Leki.

2. Unikaj wyczerpujący odzież lubbiżuteria To Móc stać się uwikłany z ten poruszający strony z A narzędzie.Zachowaj długi włosy pokryty Lub zobowiązany.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.Użyj ten prawidłowy narzędzie Do ten praca.To narzędzie był zaprojektowany Do A specyficzny funkcja.Do nie modyfikować Lub zmieniać Ten narzędzie Lub używać To Do jakiś niezamierzone zamiar

2.Zachowaj ciało strony z dala z szczypta obszary chwila używając.

3.Dzieci Czy nie dozwolony Do działać Ten produkt chyba że towarzyszył przez dorosły

4. Zostań znajomy z twój narzędzie I trzymać twój palce z dala z obszary To Móc szczypta Lub cięcie.

5. Nigdy używać pasek Jak środek z ciągnięcie lub podnoszenia ciężarów. Awaria Do podążać te ostrzeżenia Móc wynik W ciężki : silny osobisty obrażenia.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

1. Paskowanie Napinacz×1 szt
2. Narzędzie do spinania taśmą × 1 PCS
3. Taśma plastikowa PP Długość 330 stóp (100 m) × szerokość 1/2 cala (12,7 mm) ×1 SZT.
4. Uszczelki metalowe ×100 SZTUK

PP13-2:

1. Pasowanie Napinacz ×1 SZT.
2. Paskowanie Łowca fok Narzędzie×1 szt.
3. Taśma plastikowa PP 33 00 stóp (1000 m) długość × 1/2 cala (12,7 mm) szerokość ×1 SZT.
4. Uszczelki metalowe ×1000 SZTUK

P19:

1. Pasowanie Napinacz × 1 szt.
2. Zgrzewarka taśmowa Narzędzie×1 szt.
3. Taśma PET 1000 stóp (300 m) długość × 5/8 cala (15,8 mm) szerokość × 1 szt.
4. Uszczelki metalowe ×300 SZTUK


XW19:

1. Pasowanie Napinacz ×1 SZT.
2. Tkane Sznur Wysoki Długość 330 stóp (100 m) × szerokość 3/4 cala (19 mm) × 1
3. Metal Klamry ×100 SZTUK

GD-5:


1. Pasowanie Napinacz ×1
2. Stal nierdzewna stal taśma 100 stóp (30 m) długość × 3/4 cala (19 mm) szerokość × 1
3. Stal nierdzewna stal zapięcie×100PCS

PP13-1\PP13-2\P19 instrukcje

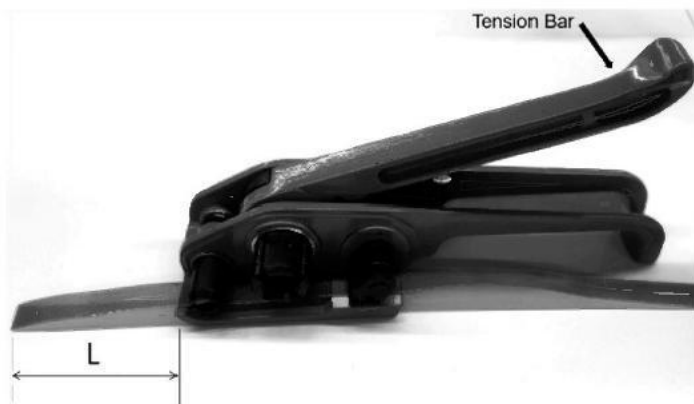

Rys.1


1. Pasowanie napinacz zobacz FIG.1, Naciśnij ten pręt napinający i pasami mocującymi o długości ≥ 3 cali (8 cm).

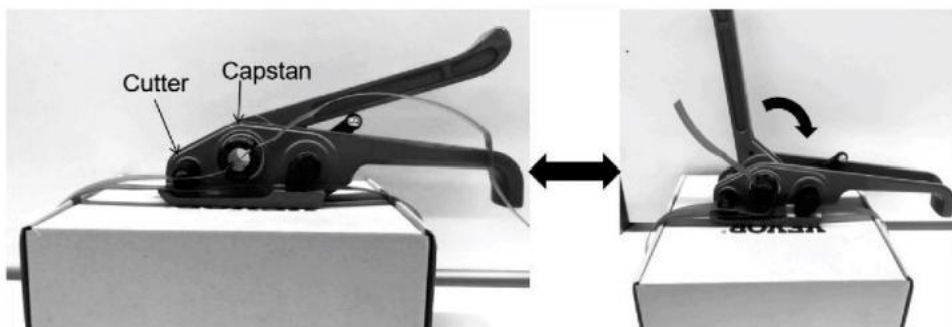

Rys.2 Rys.3

2. Włóż zapakowane paski taśmy do koryta noża I ten kabestan koryto, zobacz Rys.2.

3. Powtarzaj napinanie tego pręta od Rys.2 do Rys.3, wysoki będzie Być zaciśnięte.

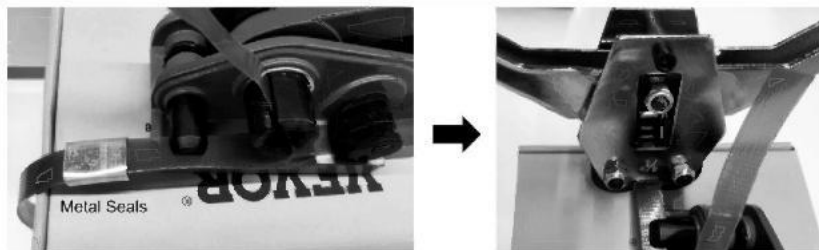

Rys.4

3. Zaciśnij Plomby metalowe z taśmą narzędzie do uszczelniania, jako pokazano W Figa 4.




4. Naciśnij drążek napinający , a taśma zostanie napięta. cięcie. Instrukcje XW19




Rys.5

1. Jak pokazano w FIG.5, Wstępna instalacja pasów Do używać dwa metal foki, działanie napinacza taśmy, patrz PP13.


GD-5 instructions

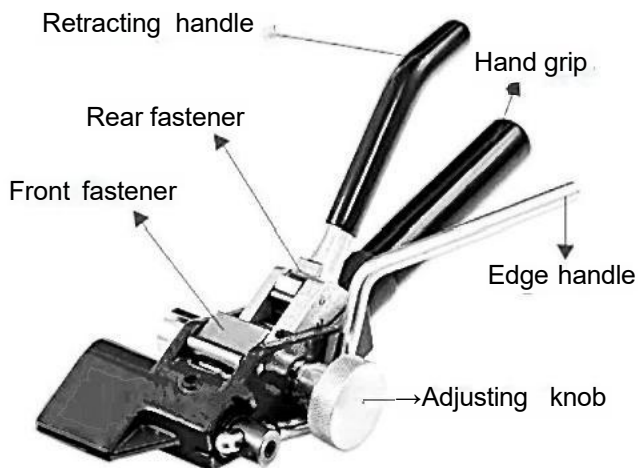

Taśma ze stali nierdzewnej Do cięcia
(długość równa obwód +5,9-7,8 cala/
(15-20cm)




2. Połóż nierdzewny stal zamknij NA ten
stal nierdzewna taśma 2 cale(5 cm)z
krawędź, uszy w górę. Zgiąć ten koniec z
ten
stal nierdzewna taśma w dół I
miejsce To pod ten klamra.



3. Owiń nierdzewny taśma stalowa wokół
klamra i przechodzić ten bezpłatny
koniec z ten taśma Poprzez ten
klamra e.

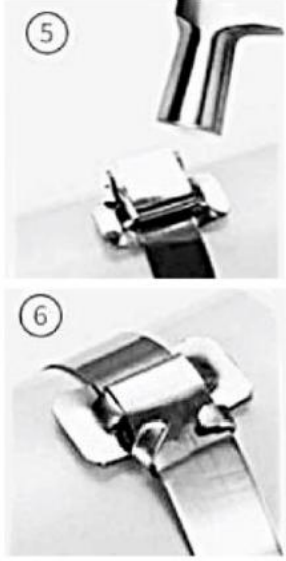

4. Umieść taśmę W przewodnik szczelina z ten napinacz, obracaj wciąganie uchwyt w górę i w dół Do dokręcać ten e taśmę Do ten pożądane napięcie poziom. Push ten szczytce narzędziowe do zginania ten taśmę Do jeden strona z klamra, a następnie cięcie ten e nierdzewny taśmę stalowa z operacja cięcie uchwyt.	
5. Użyj młotka Do śruba ten koniec z ten taśmę pomiędzy ten dwa uszy z ten zapięcie, a następnie śruba ten uszy ten zapiąć pas stal taśmę Do trzymać ten taśmę W ten obcisły pozycja.	

MAINTENANCE

1. Unikaj długo narażenie Do the słoneczny Do unikać starzenie się.

Producent: Szanghaj muxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
Baoshanqu, Szanghaj 200 000 CN.
Importowany do AUS: SIHAO PTY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 ROKEWA
ULICA- WSCHÓD NSW2122 Australia
Importowany do USA: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga,
CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Droga krajowa 69, 60329 Frankfurt jestem
Główny.

UK	REP
----	-----

KONSULTACJE YH OGRANICZONY.
WSPÓŁ YH Ordynacyjny Ograniczony Biuro
147, Centurion Dom, Londyn Droga, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW184AX

VEVOR[®]

**MOEILIJK GEREEDSCHAP, HALF
PRIJS**

Technische ondersteuning en E-Warranty-
certificaat www.vevor.com/support

Handmatige omsnoeringsmachine

MODEL: PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5

VEVOR[®]

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en E-garantie
certificaat www.vevor.com/support

Wij blijven ons inzetten om u te voorzien hulpmiddelen met competitief prijs .
"Redden Half, "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons alleen
vertegenwoordigt een
schatting van de besparingen die u kunt behalen door te kopen zeker hulpmiddelen met ons
vergeleken naar de belangrijk
t op merken en doet niet noodzakelijkerwijs betekenen alles bedekken categorieën van
gereedschappen aangeboden door wij.jij
Zijn vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling plaatsen
bij ons als je bent
Eigenlijk besparen de helft in vergelijking met de top major merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 P19



XW19 GD-5



BEHOEFTE HULP?CONTACT ONS!

Hebben product vragen?Nodig technisch ondersteuning?Alstublieft gevoel vrij naar contact ons:

**Technische ondersteuning en E-garantie en
certificaat www.vevor.com/support**

Dit is het origineel instructie, lees alstublieft alle handmatig instructies

zorgvuldig door voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijk interpretatie van ons gebruiksaanwijzing.Het uiterlijk van het product zal zijn onderwerp naar de

product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we niet zullen informeren Jij opnieuw als er zijn er technologie of software bijgewerkt op ons

product.

Dank Jij erg veel voor kiezen dit Handmatig Vastbinden Hulpmiddel
-Alsjeblieft lezen allemaal de instructies voor gebruik makend van
het.De informatie zullen hulp Jij bereiken de best mogelijk resultaten.
De producten gedragen in dit catalogus kunnen zijn verschillend in kleur
dan de actueel item.

INSTRUCTIONS

WERK GEBIED

1. Bedienen in A veilig werk omgeving.Behoud jouw werk gebied
schoon, goed verlicht En vrij van afleidingen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Altijd Dragen persoonlijk beschermend apparatuur.

PERSOONLIJK VOORZORGSMATREGELEN

Controle de gereedschap,persoonlijk beweging En de werk
omgeving naar voorkomen persoonlijk blessure of schade naar
hulpmiddel.

1.Do niet bedienen elk hulpmiddel wanneer moe of onder de invloed
van medicijnen, alcohol of medicijnen.

2. Vermijd dragen kleren ofjuwelen Dat kan worden verstrengeld
met de bewegend onderdelen van A gereedschap.Bewaren lang
haar bedekt of gebonden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Gebruik de juist hulpmiddel voor de baan.Dit hulpmiddel was
ontworpen voor A specifiek functie.Do niet bewerken of wijzigen dit
hulpmiddel of gebruik Het voor een onbedoeld
doel

2. Houd lichaam onderdelen weg van kneep gebieden terwijl gebruiken.

3. Kinderen Zijn niet toegestaan naar bedienen dit product tenzij
vergezeld door een volwassene

4. Word bekend met jouw hulpmiddel En houden jouw vingers weg van gebieden Dat kan kneep of snee.

5. Nooit gebruik riem als een middel van trekken of het tillen van lasten. Fout naar volgen deze waarschuwingen kan resultaat in streng persoonlijk blessure.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

1. Vastbinden Spanner×1 STUKS
- 2.Strapping Sealer-gereedschap ×1 STUKS
3. PP kunststofband 330Ft (100m) Lengte × 1/2inch (12,7 mm)
Breedte ×1 STUKS
- 4.Metalen afdichtingen ×100STUKS

PP13-2:

1. Vastbinden Spanner ×1 STUKS
2. Vastbinden Afdichtmiddel Gereedschap×1PCS
3. PP kunststofband 33 00Ft (1000m) Lengte × 1/2inch (12,7mm)
Breedte ×1 STUKS
- 4.Metalen afdichtingen ×1000STUKS

P19:

1. Vastbinden Spanner ×1PCS
2. Bandsealer
Gereedschap×1PCS
3. PET-band 1000 ft (300 m) Lengte × 5/8 inch (15,8 mm) Breedte × 1
STUKS
- 4.Metalen afdichtingen ×300STUKS


XW19:

1. Vastbinden Spanner ×1 STUKS
2. Geweven Koord Vastbinden 330Ft (100m) Lengte × 3/4inch (19mm)
Breedte × 1
- 3.Metaal Gespen ×100STUKS

GD-5:


1. Vastbinden Spanner ×1
- 2.Roestvrij staal tape
100Ft(30m)Lengte×3/4inch(19mm)Breedte×1
- 3.Roestvrij staal
sluiting×100PCS

PP13-1\PP13-2\P19 instructies

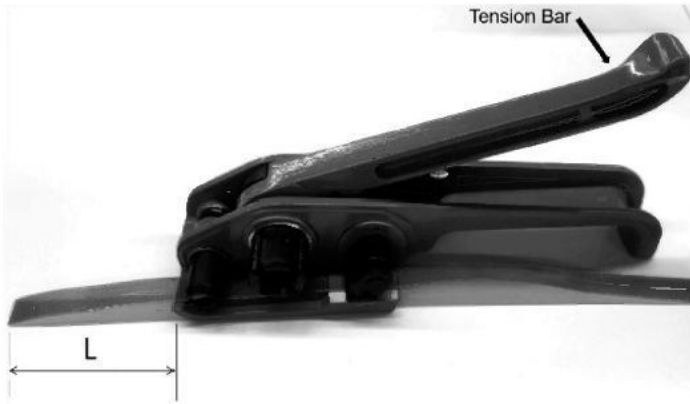

AFBEELDING.1

1. Vastbinden spanner zie FIG.1, Druk de spanstang en ladingvastzetten , $L \geq 3$ inch (8 cm).

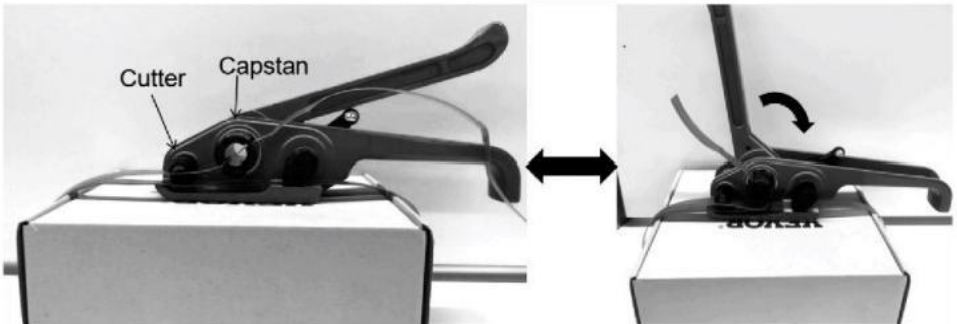

AFBEELDING.2 AFBEELDING.3

2. Plaats de verpakte omsnoeringsstroken in de snijgoot En de kaapstander trog, zie AFBEELDING 2.
3. Bedien deze spanstang herhaaldelijk vanaf FIG.2 naar FIG.3, de vastbinden zullen zijn aangescherpt.



AFBEELDING.4

3. Klem de metalen zegels met de band sealer-gereedschap, als getoond in Vijg 4.




4. Druk op de spanstang , de band wordt vastgezet snee. XW19-instructies




FIG.5

1. Zoals getoond in de FIG.5, Vooraf de banden monteren naar gebruik twee metaal zeehonden, de werking van de spanbandspanner, zie de 13e editie.


GD-5 instructions

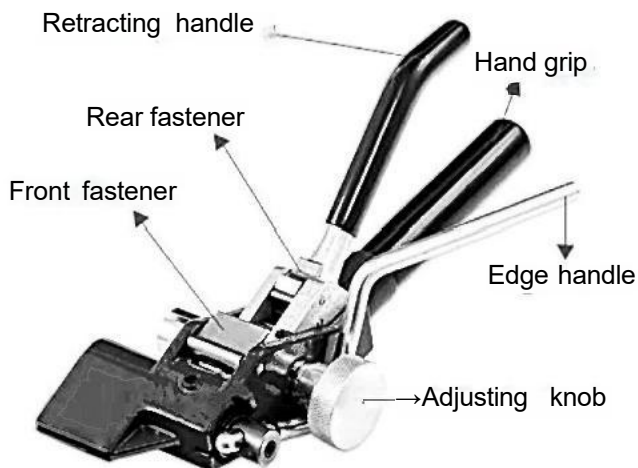

1. Roestvrijstalen tape voor snijden
(lengte gelijk aan omtrek e+5,9-7,8
inch/
15-20 cm)




2. Zet de roestvrij staal c laatste op
de roestvrij staal band 2 inch (5) cm
)van de rand, oren omhoog. Buigen de einde
van de
roestvrij staal plakband omlaag En
plaats Het onder de gesp.



3. Wikkel de roestvrij stalen band
rondom de gesp en doorgang de vrij
einde van de plakband door de gesp
e.

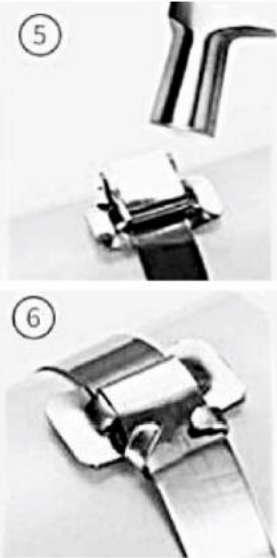

4. Plaats de plakband in de gids sleuf van de spanner, zwaai de intrekken de hendel omhoog en naar beneden naar aanspannen de plakband naar de gewenste spanning niveau. Duwen de gereedschap tang voorwaarts buigen de plakband naar een kant van de gesp, en dan snee de roestvrij stalen band met de operatie snijden hendel.	
5. Gebruik een hamer naar Schroef de einde van de tape tussen de twee onze jongens van de gesp, en dan Schroef de oren van de gesp over de staal plakband naar houden de plakband in de nauw positie.	

MAINTENANCE

1. Vermijd lange tijd blootstelling naar de zon naar voorkomen veroudering.

Fabrikant:Shanghai muyeyouxiangongsi

Adres:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
baoshanqu,sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS:SIHAO PTY BEPERKT.1

ROKEVA S TREET- OOSTWOOD NSW2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS:Sanven Technologie Ltd. Suite
250,9166 Anaheim Plaats,Rancho Cucamonga,
CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraat 69,60329 Frankfurt ben Voornaamst.

UK	REP
----	-----

YH-CONSULTING BEPERKT.

CO JH Advies Beperkt Kantoor 147,Centurion Huis,
Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

VEVOR[®]

TUFF VERKTYG, HALV PRIS

Teknisk support och E-Warrant certifikat

www.vevor.com/support

Manuellt bandningsverktyg

MODELL: PP13-1, PP13-2, P19, XW19, GD-5

VEVOR[®]

HÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och E-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Vi fortsätter att vara engagerade i att tillhandahålla dig verktyg med konkurrenskraftig pris.

"Spara Halvt", "Halvt pris" eller andra liknande uttryck som används av oss o bara företräder en

uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa viss verktyg med oss jämfört till de majo r

t op varumärken och gör inte nödvändigtvis menas täcka alla kategorier av verktyg erbjuds av oss. Du

är vänligt påminns om att kontrollera noggrant när du är lägga en beställning med oss om du är det

faktiskt sparar hälften i jämförelse med högsta majoren varumärken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Manual Strapping

PP13-1, PP13-2 P19



XW19 GD-5



BEHOV HJÄLP? KONTAKT USA!

Ha produkt frågor? Behöver teknisk support? Snälla känsla gratis till kontakta oss:

Teknisk support och E-garanti y certifikat

www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion, läs alla manuell instruktioner noggrant innan användning. VEVOR reserverar en klar tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara ämne till de produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att göra det informera du igen om det finns några teknologi eller programvara uppdateringar på vår produkt.

Tacka du mycket mycket för välja detta Manuell Bandning Verktyg
-Behåga läsa allof de ins trucks före använder det information vilja hjälp
du uppnå de bäst möjlig resultat.

De produkter bärs i detta katalog maj vara olik i färg än de faktisk punkt.

INSTRUCTIONS

ARBETE OMRÅDE

1. Kör i a säker arbete miljö.Behåll din arbete område ren, väl upplyst
och gratis av distraktioner.

PERSONLIG SÄKERHET

VARNING! Alltid Bära personlig skyddande utrustning.

PERSONLIG FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera de verktyg, personligt rörelse och de arbete miljö t till
undvika personlig skada eller skada till verktyg.

1. Gör inte fungera några verktyg när trött eller under de influens av
narkotika, alkohol eller mediciner.

2. Undvik bär kläder eller smycken att burk bli intrasslad med th de
rörlig delar av a verktyg.Behåll lång hår täckt eller bunden.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Använd de rätta verktyg för de jobb. Det här verktyg var utformad
för a specifik funktion. Gör inte ändra eller ändra detta verktyg eller
använda det för en oavsiktlig
ändamål

2.Behåll kropp delar bort från nypa områden medan använder.

3.Barn är inte alla skyldiga till fungera detta produkt om inte åtföljs av en
vuxen

4. Bli bekant med din verktyg och hålla din fingrar bort från områden att
burk nypa eller skära.

5.Aldrig använda rem som ett medel av dragande eller lyft av laster. Fel
till följa dessa varningar burk resultat i svår personlig skada.

MODEL AND PARAMETERS

PP13-1:

1. Bandning Spännare×1 st
2. Strapping Sealer Verktyg×1 PCS
3. PP plastband 330 fot (100 m) längd × 1/2 tum (12 , 7 mm) bredd ×1 PCS
4. Metalltätningar × 100 st

PP13-2:

1. Bandning Spännare × 1 st
2. Bandning Sealer Verktyg×1 st
3. PP plastband 33 00Ft(1000m)Längd×1/2tum(12,7mm)Bredd × 1 st
4. Metalltätningar × 1000 st

P19:

1. Bandning Spännare ×1 STK
2. Spännbandsförsegling
Verktyg×1st
3. PET-band 1000 Ft (300 m) Längd × 5/8 tum (15,8 mm) Bredd × 1 STK
4. Metalltätningar × 300 st

XW19:

1. Bandning Spännare × 1 st
2. Vävd Sladd Bandning 330 fot (100 m) längd × 3/4 tum (19 mm) bredd × 1
3. Metall Spännen × 100 st

GD-5:

1. Bandning Spännare ×1
2. Rostfritt stål tejp 100Ft(30m)Längd×3/4tum(19mm)Bredd×1
3. Rostfritt stål lås×100 st

PP13-1\PP13-2\P19 instruktioner

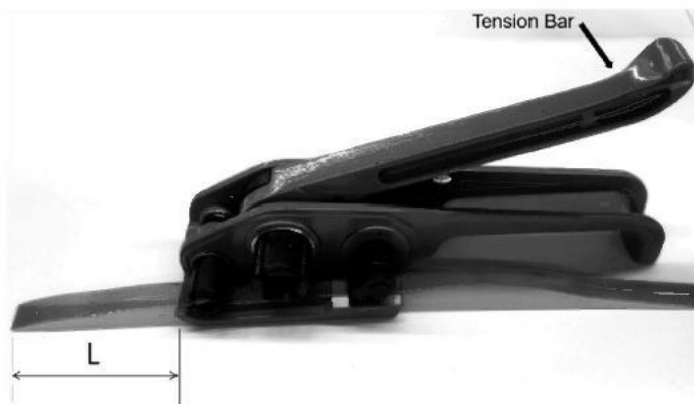


FIG.1

1. Bandning spännare se FIG.1, Press de spänningsstång och lastband , $L \geq 3$ tum (8 cm).

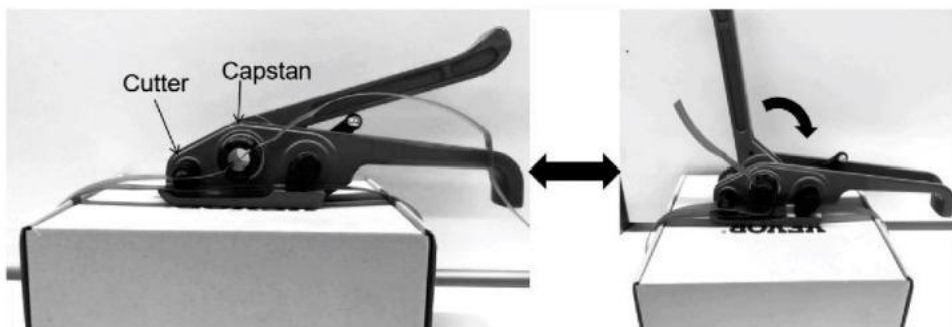


FIG.2 FIG.3

2. Placera packade bandslipsarna i skärtråget och de kapstan tråg, se FIG.2.

3. Kör denna tensi on bar upprepade gånger från FIG.2 till FIG. 3, den bandning vilja vara åtdragna.

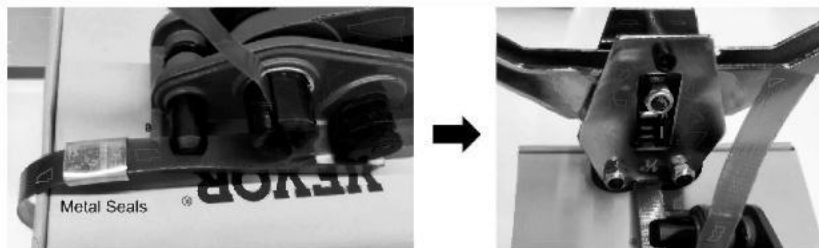


FIG.4

3.Kläm fast metall Tätar med bandet tätningsverkty, som visas i Fikon 4.



4.Tryck på spänningen b ar, bandet blir skära.


XW19 instruktioner




FIG.5

1.Som visat i FIG.5, Förinstallera bandet t o använda två metall tätningar, användningen av Strapping Tensioner, se PP13.


GD-5 instructions

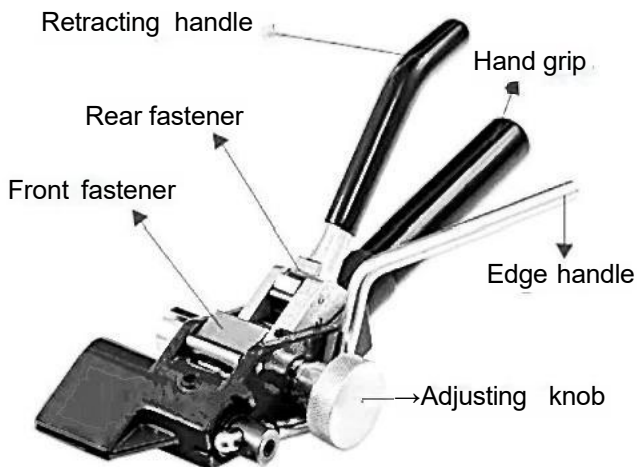

i rostfritt stål för skärning (längd lika med omkrets $e+5,9-7,8$ tum/ 15-20 cm)




2. Sätt rostfri stål c lasp på de rostfritt stål band 2 tum (5 cm)från kanten, öronen upp. Böj de avsluta av de rostfritt stål tejpa ner och p spets det under de spänne.



3. Linda in rostfri ståltejp runt spännet och passera de gratis sv d av de tejpa genom de spänne e.

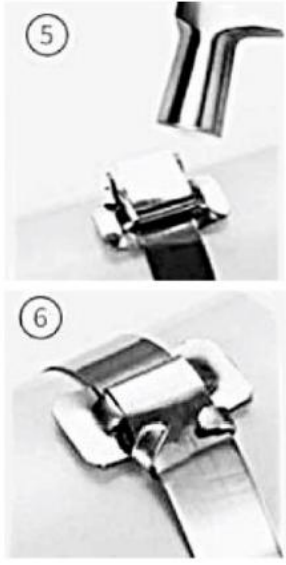

4. Placera tejpa i guiden spår av de spännare, sväng den indragande hantera upp och ner till spänna den e tejpa till de önskad spänning nivå. Tryck de verktygstång för avdelningen att böja sig de tejpa till en sida av spännet och sedan skära den e rostfri ståltejp med operationen skärning hantera.	
5. Använd en hammare till skruva de avsluta av de tejpa mellan de två e ars av de spänne och sedan skruva de öronen av de spänna över stål tejpa till hålla de tejpa i de stram placera.	

MAINTENANCE

1. Undvik lång tid exponering till de sol till undvika åldrande.

Tillverkare:Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609sh i,
baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA S
TREET- EASTWOOD NSW2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250
9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH KONSULTAT BEGRÄNSAD.
C/O YH Konsultverksamhet Begränsad Kontor 147,
Centurion Hus, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW184AX