




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

18-portowy switch LAN z 16 portami PoE o prędkości 10/100 Mbps, obsługujący standard 802.3 af/at, o całkowitym budżecie mocy 250 W. Wyposażony w 2 porty Uplink 100/1000 Mbps oraz slot SFP, dedykowane do łączenia urządzeń nie wymagających zasilania. Funkcja "Extend" umożliwia przesył sygnału na odległość do 250 m. Plug and Play z funkcją ochronną automatycznie zarządza zasilaniem, chroniąc urządzenia przed przeciążeniem

FUNKCJONALNOŚĆ:

Switch pracuje w standardzie Plug and Play i nie wymaga konfiguracji, dzięki temu wykrywa i dostosowuje prędkość przesyłanych danych, do rodzaju kabla oraz urządzenia końcowego. Urządzenie przeznaczone do łączenia kolejnych segmentów sieci komputerowej z możliwością zasilania bezpośredniego urządzeń peryferyjnych PoE t.j. kamery, wideo domofony, telefony, AP.

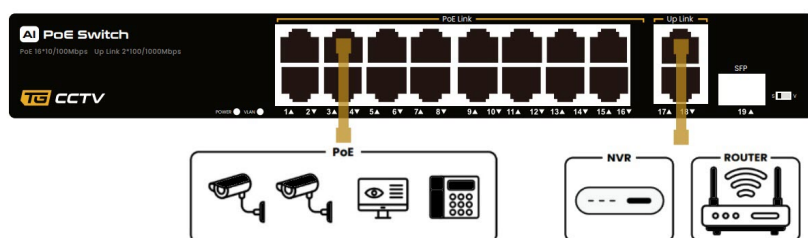

GŁÓWNE CECHY:

- 18 portów + slot SFP
- 16 x PoE – 10/100 Mbps
- 2 x Uplink – 100/1000 Mbps
- Slot SFP – 100/1000 Mbps
- Standard IEEE 802.3 AT/AF
- Auto detekcja urządzeń PoE / bez PoE
- Budżet PoE – 250 W
- Przepustowość – 12 Gbps
- Funkcja przesyłu danych i zasilania do 250m
- Priorytetyzacja zasilania

PARAMETRY TECHNICZNE

GTIN	5903867525578
Model	TG-SP16F2GIS-HB
Typ przełącznika	aktywny switch PoE 16+2+1
Znamionowe napięcie zasilania	AC 220 - 240 V
Znamionowa częstotliwość zasilania	50 - 60 Hz
Funkcje specjalne	Extended „S+V” 10Mb/s, ≤250 m + VLAN
Slot SFP	1x 100/1000 Mbps
Porty Uplink	2x 100/1000 Mbps
Porty PoE	16x 10/100 Mbps
Standard PoE	IEEE802.3af/at
Budżet PoE	250 W
Okablowanie sieciowe	min. UTP kat.5 / kat.5e
Odległość transmisja danych	maks. 100 m (maks. 250 m przy wł. trybie Extend)
Standardy sieciowe	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.1q, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
Tablica adresów MAC	2000 wpisów
Przepustowość przełączania	12 Gbps
Metoda przekazywania	Store and Forward
Częstotliwość przekazywania	100 Mbps: 14880pps; 1000 Mbps: 14800pps; 1000 BASE-T: 1488095pps/port
Funkcje portu	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging, IEEE802.3X Full-duplex
Wskaźniki LED	status PoE, połączenie, zasilanie
Montaż RACK	19", 1U
Zasilacz	wbudowany, DC 52 V, 4.8 A, 250 W
Chłodzenie	wentylator
Stopień ochrony	IP20
Wymiary [D x S x W]	270 x 180 x 44 mm
Masa netto	1.43 kg
Temperatura pracy i przechowywania	min. 0°C; maks. +40°C
Wilgotność pracy i przechowywania	RH ≤80% nieskondensowana
Kolor obudowy	grafitowy
Akcesoria w komplecie	kabel zasilający, instrukcja obsługi, uchwyt RACK 19"
Ilość szt. opakowanie bezpośrednie	1 szt.
Ilość szt. opakowanie zbiorcze	12 szt.
Wymiary opak. bezpośrednie [D x S x W]	35.5 x 24.5 x 9 cm
Wymiary opak. zbiorcze [D x S x W]	50 x 68 x 60 cm
Masa brutto opak. bezpośrednie	2 kg
Masa brutto opak. zbiorcze	25.0 kg
Objętość opak. zbiorcze	0.114 m³

Dokument utworzono: 02.09.2024.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian danych technicznych.

