

GL 65

Bez czujnika ruchu
EAN 4007841 069469
Indeks 069469



Oświetlenie
zewnętrzne

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik podczerwieni
180°



Max 8 m



IP44



2 - 2000 lux



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Łagodny start światła



10% podstawowej
jasności

Opis

Oprawy podłogowe i ścieżki GL 65 zapewniają elegancję w całym domu. Wykonane z wysokiej jakości aluminium i korpusu z opalowego szkła, idealnie pasują do oprawy ściiennej L 605 S i naszej oprawy z czujnikiem kamery L 620 CAM SC. Dostępne również z czujnikiem.

GL 65

Bez czujnika ruchu
EAN 4007841 069469
Indeks 069469



Specyfikacja techniczna

Z lampą	Tak, lampa LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Z pilotem	Nie
Wersja	Bez czujnika ruchu
PU1, EAN	4007841069469
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, ogród, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd, dookoła budynku
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Montaż na stojaku
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium


Materiał pokrycia	Plastik,
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	8,5 W
Całkowity produkt strumienia świetlnego	575 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	575 lm
Całkowita wydajność produktu	68 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Połączenie międzysystemowe	Nie
Współczynnik oddawania barw CRI	= 80
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED z czujnikiem

GL 65


Bez czujnika ruchu
EAN 4007841 069469
Indeks 069469



Rysunek wymiarowy

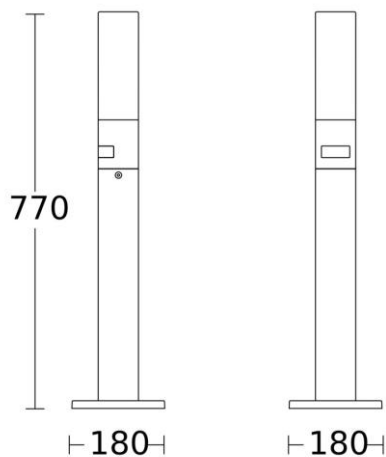

Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

