


MONTAŻOWNICA ELEKTROHYDRAULICZNA
MOBILNA PRZEWODOWA JEDNOSTKA STERUJĄCA
UCHWYT 4-SZCZĘKOWY SAMOCENTRUJĄCY
DWIE PRĘDKOŚCI OBROTU CHWYTAKA
PODŁOGOWA KONSTRUKCJA NOŚNA

ZASILANIE:	400V/50Hz, 3 fazy
MOC SILNIKA CHWYTAKA:	1,3 kW / 1,8 kW
MOC SILNIKA POMPY:	1,1 kW
CIŚNIENIE ROBOCZE:	130 bar ±10%
MAX. ŚREDNICA OBRĘCZY:	14" -56"
MAX. ŚREDNICA KOŁA:	2300 mm
MAX. SZEROKOŚĆ KOŁA:	1065 mm
MAX. CIĘŻAR KOŁA:	1500 kg
WAGA URZĄDZENIA:	770 kg
POZIOM HAŁASU:	<70 dB (A)

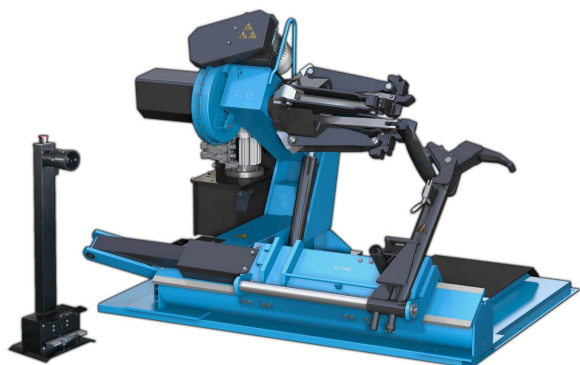

OPIS MONTAŻOWNICY

- przeznaczona do montażu i demontażu opon dętkowych i bezdętkowych
- do obsługi kół samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych
- talerz zbijaka i pazur umieszczone na obrotowej głowicy pozwalający na szybką zmianę narzędzia.
- specjalnie profilowany talerz zbijaka pozwala na sprawny demontaż opony bez ryzyka uszkodzenia
- ruchoma platforma do szybkiego i precyzyjnego ustawienia koła
- bezpieczne napięcie sterowania (24V) eliminuje ryzyko porażenia prądem

