



Rubio®

MONOCOAT

**TYLKO JEDNA WARSTWA
BARWI I CHRONI DREWNO**



LEGENDA:



VOC



SPOSÓB NAKŁADANIA



WYDAJNOŚĆ



CZAS SCHNIĘCIA



ODPORNOŚĆ NA WODĘ



UTWARDZANIE



CZYSZCZENIE NARZĘDZI I MATERIAŁÓW



NORMY



OPAKOWANIE



OSTRZEŻENIE

SAMOZAPŁON

Olej lniany jest produktem naturalnym i nie ulega samozapłonowi. Niemniej, szmaty nasiąknięte olejem stanowią pewne zagrożenie. **W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem szmat należy zamoczyć je w wodzie.**

Nie używać produktów przed zapoznaniem się z instrukcjami i kartami danych technicznych. Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji.

SPIS TREŚCI

DO WNĘTRZ

Przygotowanie	s. 5
Barwienie wstępne	s. 6 - 7
Nakładanie	
RMC Oil Plus 2C	s. 8 - 11
RMC FR Oil System	s. 12 - 13
Czyszczenie	s. 14
Konserwacja	s. 15 - 16

NA ZEWNĄTRZ

Przygotowanie	s. 18
Nakładanie	
RMC Decking Oil Duo System	s. 19
RMC Siding Oil Duo System	s. 20 - 21
RMC Hybrid Wood Protector	s. 22 - 23
Czyszczenie	s. 24

PRZEMYSŁOWE

Przygotowanie	s. 26
Nakładanie	
RMC Oil UV R2	s. 27
RMC Oil UV Topcoat R2	s. 27
Maszyny	
Rubio Monocoater	s. 28

EKSTRA

VOC	s. 30
Akademia Rubio	s. 31
Nasze biura i referencje	s. 32



DBAMY O DREWNO

**Drewno jest naturalnym i szlachetnym surowcem,
który zasługuje na najlepszą ochronę.**

Nasza firma od początku powstania prowadzi działania badawczo-rozwojowe mające na celu dostarczenie jak najlepszego produktu służącego ochronie drewna, uwzględniając przy tym ochronę jego użytkownika jak i środowiska.

Oleje woskowe Rubio Monocoat charakteryzują wyjątkowe cechy. Ich receptura oparta jest na naturalnych składnikach, które wchodzi w reakcję molekularną z górnymi włóknami celulozy drewna. Dzięki tej rewolucyjnej technologii nasze produkty są przyjazne dla środowiska, łatwe w nakładaniu i gwarantują najwyższą jakość.

Szeroka gama produktów obejmuje oleje do drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń jak również do produktów powlekanych na miejscu jak i w fabryce. Rubio Monocoat słynie z bogatej gamy kolorów.

**Zielona puszka? To zaawansowana
technologia Rubio Monocoat!**

OLEJE WOSKOWE RUBIO MONOCOAT: OCHRONA DREWNA STWORZONA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ WIĄZANIA MOLEKULARNEGO

Rubio Monocoat jest synonimem wysokiej jakości i przyjaznej dla środowiska ochrony drewna.

Dzięki zaawansowanej technologii wiązania molekularnego olej woskowy Rubio Monocoat:

- Zapewnia trwały kolor i ochronę drewna po nałożeniu tylko jednej warstwy.
- Ma imponującą wydajność!
- Jest pierwszym i jedynym olejem na świecie nie zawierającym lotnych związków organicznych (0% VOC), wody ani rozpuszczalników.
- Bardzo prosty w nakładaniu i konserwacji.
- Może być stosowany na wszystkich gatunkach drewna.
- Jest dostępny w 40 fantastycznych kolorach.

Wiązanie molekularne

Olej zespala się w ciągu paru minut z cząsteczkami górnej warstwy drewna dzięki wiązaniu molekularnemu (brak tworzenia błony, brak nasycenia).




Lakiery:

- tworzą powłokę
- wymagają kilku warstw (szlifowania)
- nie dają się naprawić
- pozbawiają drewno naturalnego wyglądu



Tradycyjne woski i oleje:

- wnikają w podłoże
- wymagają kilku warstw
- są trudne w naprawie (nakładanie się warstw)
- wymagają intensywnej konserwacji

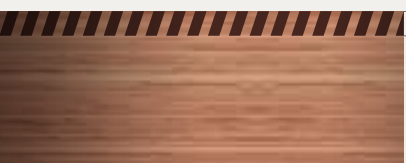

Olej woskowy Rubio Monocoat:

- wiązanie molekularne (brak efektu nakładania się warstw)
- jedna warstwa
- łatwa konserwacja
- naturalny wygląd drewna

Naturalne składniki 0% VOC

Olej Rubio Monocoat nie zawiera wody ani rozpuszczalników i został stworzony w oparciu o naturalne składniki. Oznacza to, że produkt ten jest w równym stopniu bezpieczny w użyciu jak i dla środowiska.

Jedna warstwa

Dzięki naszej zaawansowanej technologii zużycie produktu jest znacznie niższe niż w tradycyjnym systemie. W efekcie uzyskujemy trwałe zabarwienie i ochronę drewna po nałożeniu tylko jednej warstwy. Po związaniu przez olej włókien drewna podłoże nie przyjmuje już produktu, co sprawia, że druga warstwa oleju jest już niepotrzebna.

Unikalne kolory

Unikalna technologia pigmentów oleju Rubio Monocoat pozwala na intensywne i trwałe barwienie pojedynczą warstwą, bez szkody dla naturalnego wyglądu i faktury drewna.

Łatwa konserwacja i renowacja

Powierzchnie pokryte olejem woskowym Rubio Monocoat są łatwe w utrzymaniu, a naprawa pojedynczych zarysowań czy uszkodzeń nie sprawia kłopotu.

Trwała ochrona


Trwałą, wieloletnią ochronę drewna zapewnia wiązanie molekularne, będące efektem krótkiej reakcji zespolenia. Po nałożeniu oleju należy odczekać kilka minut dając czas na dokończenie procesu. Im silniej olej zwiąże włókna drewna, tym trwalsza i skuteczniejsza będzie ochrona.

Bez nakładania się warstw

Po molekularnym związaniu przez olej wolnych włókien celulozowych podłoże nie przyjmuje dalszych ilości produktu. Dzięki temu unikamy efektu nakładania się warstw czy śladów początkowych.

DO WNĘTRZ

<i>Przygotowanie</i>	<i>s. 5</i>
<i>Barwienie wstępne</i>	<i>s. 6 - 7</i>
<i>Nakładanie</i>	
<i>RMC Oil Plus 2C</i>	<i>s. 8 - 11</i>
<i>RMC FR Oil System</i>	<i>s. 12 - 13</i>
<i>Czyszczenie</i>	<i>s. 14</i>
<i>Konserwacja</i>	<i>s. 15 - 16</i>

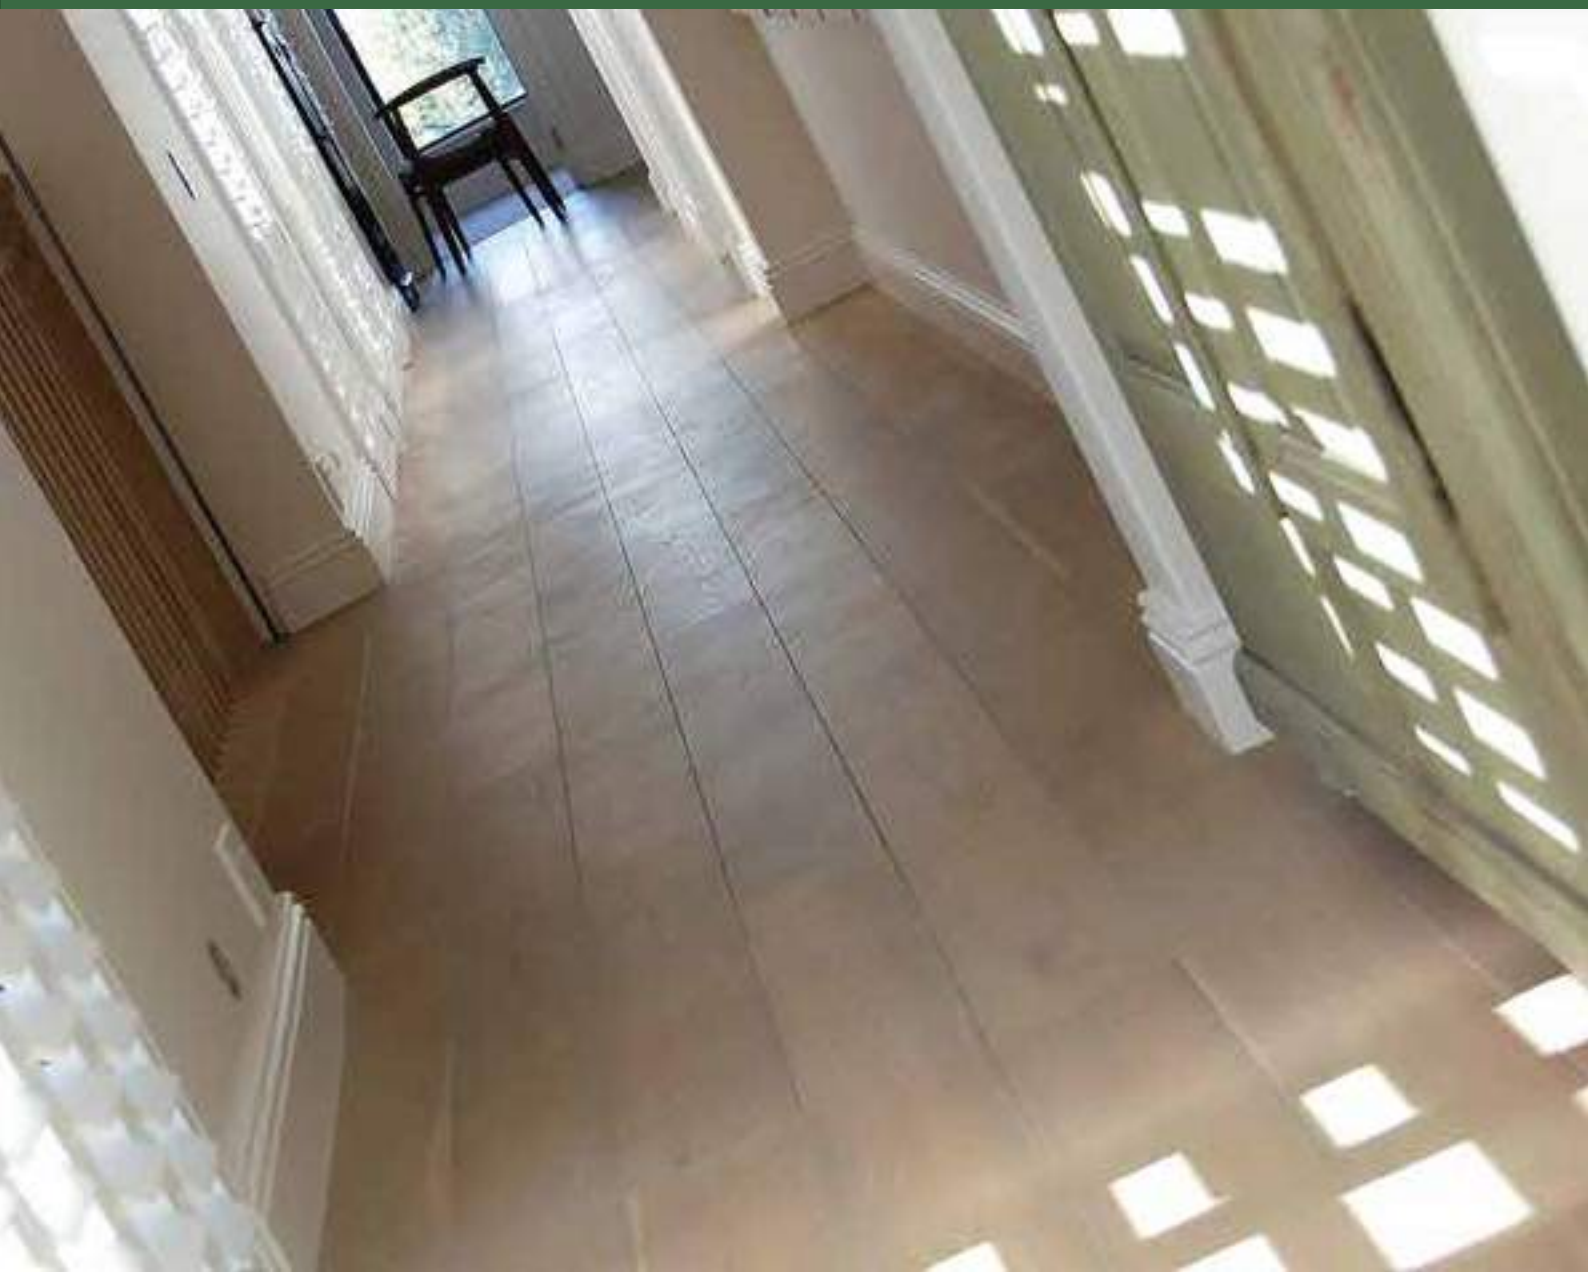



Prawidłowe przygotowanie podłoża ma istotny wpływ na efekt końcowy. W gamie naszych produktów do wnętrz znajdują się dwa przeznaczone do tego celu.

SZPACHELKĄ



MOŻNA SZLIFOWAĆ PO OK. 2 GODZINACH



WODA



OPAKOWANIE Z PVC: 0,5 KG;
5 KG; 25 KG



RMC Woodfiller Quick

Ekologiczna, szybkoschnąca masa szpachlowa.

RMC Woodfiller Quick to jednoskładnikowa, odporna na kurczenie się masa szpachlowa w postaci proszku, przeznaczona do napraw stolarskich we wnętrzach. Szybko wysycha i daje się łatwo szlifować. Odpowiednia do barwienia olejem z gamy Rubio Monocoat. Dostępna w 3 odcieniach: Jasnym/Średnim/Ciemnym.



RĘCZNIE



1 LITR = 75 - 100 M²



**15 - 60 MINUT,
ZALEŻNIE OD UŻYTEJ ILOŚCI**



PUSZKA: 1L, 5L



RMC Cleaner

Środek czyszczący do użytku we wnętrzach przed nałożeniem Rubio Monocoat.

Preparat przeznaczony do mycia surowego drewna po jego wyszlifowaniu i odkurzeniu. Dzięki swoim właściwościom umożliwia usunięcie nawet najdrobniejszych cząsteczek kurzu. Idealny początek perfekcyjnego wykończenia.

Produkt może być również wykorzystany do czyszczenia materiałów użytych podczas nakładania oleju.



STREFA KREATYWNA

Efekt dymionego czy kopconego drewna uzyskany dzięki barwieniu poprzedzającemu olejowanie. Produkty dostępne w naszej Strefie Kreatywnej umożliwiają nadanie powierzchni indywidualnego, wyjątkowego charakteru.

Olej woskowy Rubio Monocoat zawsze stanowi warstwę wykończeniową, przez co zapewnia optymalne wiązanie molekularne z drewnem.



Efekty reaktywne

RMC Fumed

Efekt dymienia/poszarzenia.



Przeznaczony do uzyskiwania efektu dymionego drewna bez uwalniania toksycznego czy drażniącego dymu. Wchodzi w reakcję z kwasem taninowym zawartym w drewnie. Uzyskany efekt waha się od jasnego do intensywnego odcienia szarości. Produkt pozwala na uzyskanie wyjątkowych rezultatów kolorystycznych w sposób przyjazny dla użytkownika.



0% VOC



RĘCZNIE - PRZEMYSŁOWO



12 - 24 GODZIN



WODA



BUTELKA: 100 ML; 1L
PUSZKA: 5L; 10L

RMC Smoke

Efekt kopcenia.



Drewnu dębowemu nadaje brązowy efekt skopcenia bez uwalniania toksycznego dymu. Wchodzi w reakcję z kwasem taninowym zawartym w drewnie. Uzyskany efekt waha się od odcienia miedzanego do brązowego. Zapewnia unikalne wykończenie powierzchni.



0% VOC



RĘCZNIE - PRZEMYSŁOWO



12 - 24 GODZIN



WODA



BUTELKA: 100 ML; 1L
PUSZKA: 5L; 10L



Barwienie wstępne - niereaktywne

RMC Precolor Easy *Barwienie wstępne.*

W celu uzyskania efektu kontrastów można zastosować barwienie wstępne jednym z kolorów należących do palety RMC Precolor Easy. Dostępne odcienie można ze sobą mieszać. Produkt łatwy w użyciu, zapewniający trwałe rezultaty.



Połączenie barwienia wstępnego z olejem umożliwia uzyskanie nieograniczonej liczby kombinacji kolorystycznych. Produkt dostępny w 14 kolorach.

Nowa formuła:

Łatwe nakładanie za pomocą pędzla umożliwia uzyskanie równomiernego efektu barwienia!



0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ




1 LITR = 15 - 20 M²



1 - 3 GODZIN



BUTELKA: 100 ML
PUZSKA: 1L; 2,5L; 5L

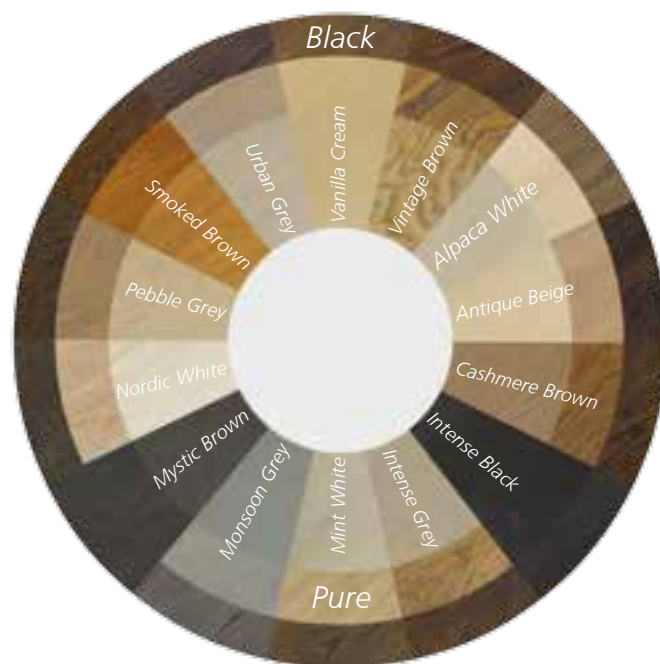

• Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji.



Rubio Monocoat Oil Plus 2C to produkt nowej generacji, który barwi i chroni drewno już po nałożeniu pojedynczej warstwy.

Połączenie oleju (A) i przyspieszacza (B) zapewnia szybkie schnięcie, szybkie utwardzenie i doskonałą ochronę.

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

Nowa generacja: większa odporność, rewelacyjna trwałość!

Rubio[®]
MONOCOAT

TYLKO JEDNA WARSTWA BARWI I CHRONI DREWNO





Wyjątkowe cechy RMC Oil Plus 2C

- Barwi i chroni po nałożeniu tylko jednej warstwy.
- 40 standardowych kolorów z możliwością mieszania w dowolnych konfiguracjach.
- Wzmacnia naturalny wygląd i fakturę drewna.
- Przyjazny dla środowiska: 0% VOC (0% LZO- lotne związki organiczne)!
- Nie zawiera wody ani rozpuszczalników.
- Łatwy w konserwacji.
- Brak efektu nachodzenia na siebie warstw i widocznych śladów rozpoczynania aplikacji.
- Trwale chroni drewno.
- Niebywale wydajny: 30 - 50 m²/litr.
- Nadaje się do wszystkich gatunków drewna wykorzystywanego na meble jak i podłogi (lite drewno, drewno fornirowane, MDF, etc.).
- Odporny na eksploatację, zniszczenia.
- Odporny na wodę, idealny do kuchni i łazienek.
- Odporny na wysokie temperatury.
- Bardzo szybko utwardzalny: 80% w 2 dni.
- Krótki okres „suchej” konserwacji: po 5 dniach powierzchnię można umyć wodą i mydłem.

RMC Oil Plus 2C to doskonały partner do wszystkich projektów!



0% VOC (0% LZO)



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ - PRZEMYSŁOWO



**RĘCZNIE: 1 LITR = 30 - 50 M²
PRZEMYSŁOWO: 1 LITR = 60 - 80 M²**



OK. 24 GODZIN



5 DNI



RMC CLEANER



**EN 71-3 – A+ – Ü – GISCODE
Ö10/DD+ – NIE ZAWIERA
FORMALDEHYDU**



**ZESTAW A+B
PODWÓJNA PUSZKA:
350ML; 1,3L; 3,5L**



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem użytych szmat należy zamoczyć je w wodzie.





Nakładanie RMC Oil Plus 2C w 3 łatwych krokach.

Przygotowanie:

Surowe drewno: przeszlifować zgodnie z zasadami.

Dokładnie odkurzyć a resztki pyłu usunąć za pomocą RMC Cleaner.
Pozostawić do wyschnięcia.

Ostrożnie połączyć dwa składniki RMC Oil Plus 2C i dokładnie wymieszać.



1. Nałożyć olej



2. Począkać na reakcję



3. Usunąć nadmiar produktu



1. **Niewielką** ilość **RMC Oil Plus 2C** nałożyć i rozprowadzić za pomocą szmatki lub maszyny polerskiej z cienkim, beżowym padem. Jednorazowo pracować na powierzchni 5 - 10 m².
2. **Począkać** parę minut aż dojdzie do **reakcji wiązania oleju z drewnem**.
3. W ciągu 15 minut z danego fragmentu powierzchni **usunąć nadmiar oleju** za pomocą niepuszystej szmatki lub maszyny polerskiej z cienkim, białym padem. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku.

W pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych powierzchnia może być używana po 24 – 36 godzinach od nałożenia produktu.

Informacja dodatkowa

Nasz olej woskowy jest również odpowiedni do stosowania

- na meblach
- na liniach przemysłowych



RMC Oil Plus 2C jest dostępny w 40 kolorach. Barwi i chroni drewno już po nałożeniu jednej warstwy nie pozbawiając go naturalnego wyglądu i faktury. Kolory można ze sobą mieszać.

- Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji.

ANTIQUE BRONZE	AQUA	ASH GREY	BISCUIT	BLACK	BOURBON	CASTLE BROWN	CHARCOAL
CHERRY CORAL	CHOCOLATE	CORNSILK	COTTON WHITE	DARK OAK	GRIS BELGE	HAVANNA	ICE BROWN
MAHOGANY	MIST	MIST 5%	MUD LIGHT	NATURAL	OAK	OLIVE	OYSTER
PINE	PURE	SAVANNA	SILVER GREY	SKY GREY	SLATE GREY	SMOKE	SMOKE 5%
SMOKED OAK	STONE	SUPER WHITE	TITANIUM GREY	VANILLA	WALNUT	WHITE	WHITE 5%

Jeżeli projekt wymaga konkretnego koloru, przygotujemy go na zamówienie.



UJARZMIJ OGIEŃ!

Jedyny w swoim rodzaju: system olejowania ograniczający palność Klasa Bfl-s1

RMC FR Oil System

Co czyni nasz opóźniający palność system olejowania tak wyjątkowym?

Olej nie tworzy filmu

System RMC FR Oil jest pierwszym na świecie systemem olejowania ograniczającym palność, który dla drewna dębowego uzyskał klasę Bfl-s1. Ponieważ system opiera się na naszej technologii to nie tworzy warstw na powierzchni tak, jak w przypadku wielu innych preparatów.

Nie zawiera soli

Badania wykazały, że dodatek soli może istotnie obniżyć efektywność środków ograniczających palność powierzchni. Tymczasem większość preparatów zawiera sole. Zastosowana przez nas technologia umożliwiła wyeliminowanie soli, a co za tym idzie zapewnienie dużej trwałości produktu.

Ograniczenie emisji dymu

Statystyki wykazują, że w czasie pożaru, dym znacząco utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej. Naszym głównym celem przy tworzeniu tego produktu było znaczne ograniczenie wydzielania się dymu. Nasz system został oznaczony symbolem s1 określanym jako "prawie bez dymu".

Niskie zużycie

Naszym celem jest zawsze wysoka wydajność i niskie zużycie produktu. System RMC FR Oil jest zgodny z założeniami przez nas kryteriami wydajności: dla warstwy podkładowej 35 g/m², dla oleju 16 g/m²!


Wyjątkowe cechy Systemu RMC FR Oil

- Brak nakładania się warstw oraz nasiąkania.
- Nie zawiera rozpuszczalników ani wody, 0% VOC (0% lotnych związków organicznych).
- Dostępny we wszystkich standardowych kolorach RMC do wewnątrz.
- Nakładanie ręczne i przemysłowe.
- Rekomendowany partner na rynku projektowym!
- Optymalna wydajność: niskie zużycie.

Certyfikat **Bfl-s1** uzyskany na podstawie badań zgodnie z EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1.

Informacja dodatkowa

Z uwagi na szczególny charakter tego systemu każdy projekt nadzorowany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych wskazówek.

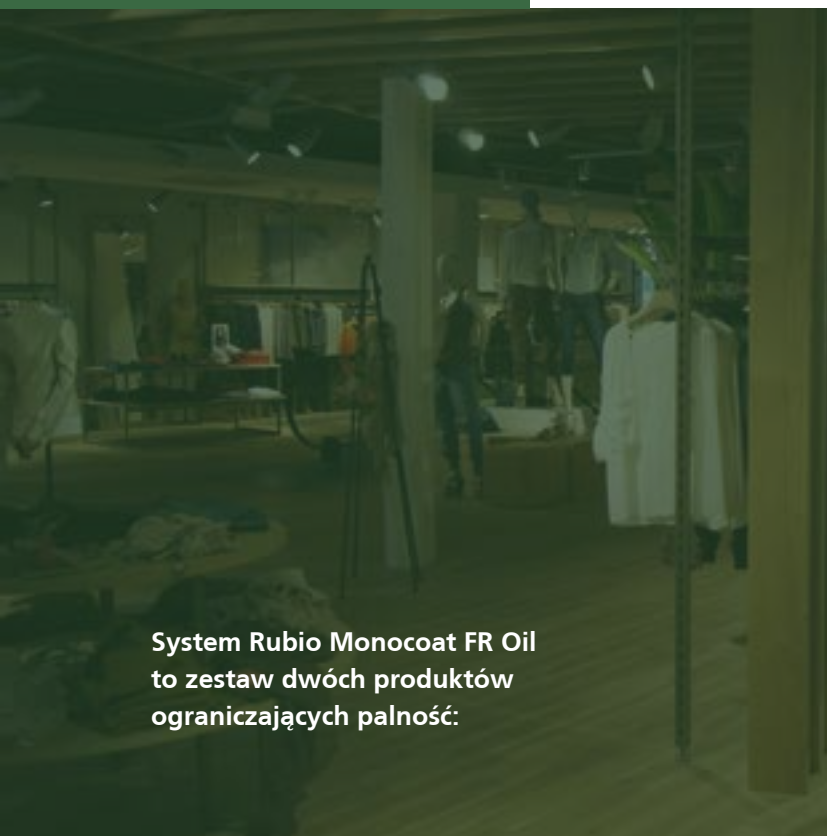

System Rubio Monocoat FR Oil
to zestaw dwóch produktów
ograniczających palność:



RMC FR Base
*Grunt ograniczający
palność*



RMC FR Oil
*Olej wykończeniowy
ograniczający palność*



0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ - PRZEMYSŁOWO



ZGODNY Z NORMĄ: 35 G/M² +/- 5 (= OK. 25 M²/L)



OK. 12 GODZIN



RMC CLEANER



PUSZKA: 1L; 5L



0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ - PRZEMYSŁOWO



ZGODNY Z NORMĄ: 16 G/M² +/- 2 (= OK. 50 M²/L)



OK. 24 GODZIN



5 DNI



RMC CLEANER



ZESTAW A+B
PODWÓJNA PUSZKA: 1,3L; 3,5L



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem użytych szmat należy zamoczyć je w wodzie.



Nasza oferta obejmuje gamę łagodnych, ale niezwykle skutecznych produktów do codziennej pielęgnacji olejowanego drewna.

Preparaty te są odpowiednie do wszelkich powierzchni olejowanych, bez względu na markę wcześniej użytego produktu.

0% VOC



RĘCZNIE - PRZEMYSŁOWO



100 ML / 10 LITRÓW WODY



BUTELKA: 1L; 2L



RMC Soap

Do rutynowego mycia olejowanych podłóg. Dokładnie usuwa brud i tłuszcz nie pozostawiając warstwy. Zachowuje matowy, naturalny wygląd drewna. RMC Soap jest koncentratem co czyni go jeszcze bardziej wydajnym.

0% VOC



RĘCZNIE



BUTELKA ZE SPRYSKIWACZEM: 750ML



RMC Surface Care

RMC Surface Care to wygodna, gotowa do użytku wersja RMC Soap. Doskonała do czyszczenia mniejszych powierzchni i usuwania plam na parkietach, stołach czy blatach roboczych.

RĘCZNIE



30 MIN



BUTELKA ZE SPRYSKIWACZEM: 500ML



RMC Limespot Remover RMC Grease Remover

Preparaty te są przeznaczone do skutecznego usuwania różnorodnych plam, przebarwień oraz tłustych plam.

JEDYNY W SWOIM RODZAJU

Nasz uniwersalny olej do konserwacji to najlepszy wybór do wszelkich powierzchni olejowanych.

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil:

- Nadaje powierzchni połysk.
- Doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Ma uniwersalne zastosowanie.
- 0% VOC- 0% lotnych substancji organicznych!



RMC Universal Maintenance Oil - VOC Free

RMC Universal Maintenance Oil pozwala na delikatną i naturalną konserwację wszelkich podłóg olejowanych bez względu na to, jakiego produktu użyto pierwotnie.

Produkt ten może być również stosowany na powierzchniach lakierowanych, na których pojawiły się mikropęknięcia.

Doskonale na podłogi wymagające dodatkowej ochrony jak na przykład miejsca publiczne, biura, restauracje, hotele itp. Nadaje lekko satynowy połysk.

Dostępny w 3 kolorach: biały, czarny i bezbarwny. Kolory te nadają się do konserwacji wszystkich naszych standardowych kolorów farb olejowych, ale nie są z nimi identyczne.



0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ



0,5 LITRA = 75 - 100 M²



6 - 8 GODZIN



OK. 3 DNI



PUSZKA: 0,5L



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem użytych szmat należy zamoczyć je w wodzie.

Informacja dodatkowa

RMC Universal Maintenance Oil jest bardzo łatwy w użyciu i nie wymaga specjalnych umiejętności!

W przypadku intensywnego odświeżania koloru najlepszym rozwiązaniem jest użycie RMC Oil Plus 2C w pierwotnie zastosowanym odcieniu.



NA ZEWNĄTRZ

<i>Przygotowanie</i>	<i>s. 18</i>
<i>Nakładanie</i>	
<i>RMC Decking Oil Duo System</i>	<i>s. 19</i>
<i>RMC Siding Oil Duo System</i>	<i>s. 20 - 21</i>
<i>RMC Hybrid Wood Protector</i>	<i>s. 22 - 23</i>
<i>Czyszczenie</i>	<i>s. 24</i>



SKUTECZNE CZYSZCZENIE DREWNA NA ZEWNĄTRZ

Drewniane konstrukcje na zewnątrz są wyjątkowo narażone na kurz i brud. RMC Exterior Wood Cleaner likwiduje szare przebarwienia, plamy pleśni i brud. Zapewnia też odpowiednie przygotowanie powierzchni pod olejowanie.



0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ



1 LITR = OK. 15 M²



WODA



BUTELKA: 100ML; 1L
PUSZKA: 5L



RMC Exterior Wood Cleaner

Produkt odpowiedni do czyszczenia drewnianych tarasów, plotów, zewnętrznych drzwi, wiat, altan itp. Likwiduje szare przebarwienia, pleśń, grzyby, glony i brud. Może być stosowany na wszystkich typach drewna.

Nowe, zniszczone, zszarzałe jak również po wstępnej obróbce drewno, zawsze wymaga użycia Wood Cleaner Coat przed zastosowaniem olejów zewnętrznych.

Zalety

NOWE DREWNO

- Tłuszcz, naturalnie występujący w niektórych gatunkach drewna, zostaje usunięty.
- Naturalny pigment ulega oczyszczeniu, dzięki czemu efekt późniejszego barwienia jest bardziej stabilny.
- Pory drewna się otwierają, co zapewnia równomierne wykończenie.

DREWNO ZNISZCZONE I PO OBRÓBCE

- Po zastosowaniu drewno zostanie odtłuszczone i odświeżone. Kolor stanie się bardziej wyrównany, co pozytywnie wpłynie na efekt końcowy.



TRWAŁA I EKOLOGICZNA OCHRONA DREWNA NA ZEWNĄTRZ W POZIOMIE

We współczesnych projektach wykończenie na zewnątrz budynku coraz częściej nawiązuje do wystroju jego wnętrza.

System RMC Decking Oil Duo trwale chroni i zdobi poziome powierzchnie drewniane na zewnątrz.

RMC Decking Oil Duo System Zestaw 2 produktów

- **RMC SUNPRIMER COLOR:** kolor produktu używanego do barwienia wstępnego zwykle dobierany jest zgodnie z rodzajem obrabianego drewna.
- **RMC DECKING OIL 2C:** wykończenie transparentnym olejem.

Wyjątkowe cechy systemu RMC Decking Oil Duo

- Wyjątkowa penetracja pigmentów dzięki zastosowanej nanotechnologii RMC Sunprimer Color.
- Trwała ochrona dzięki molekularnemu wiązaniu RMC Decking Oil (tylko 1 warstwa!).
- Odporny na pleśń, wodę, oddychający.
- Wysoka ochrona przed działaniem promieni UV.
- Zapobieganie łuszczeniu się, przebarwieniom i blaknięciu.
- 0% VOC (0% LZO): przyjazny dla środowiska!
- Może być stosowany na wszystkich rodzajach drewna.
- Odpowiedni dla drewna po obróbce termicznej.
- Szybkie utwardzanie: odporny na wodę po 24 godzinach.
- Bogata paleta standardowych kolorów RMC Sunprimer Color.
- Odpowiedni do zastosowań w przemyśle, zarówno z systemami oksydacyjnymi jak i systemami UV.

RMC Exterior Maintenance Oil

RMC Exterior Maintenance Oil odnawia drewno, na którym zastosowano system RMC Decking Oil Duo. W celu odświeżenia koloru należy dodać RMC Sunprimer Color w tym samym, co pierwotnie odcieniu.



SUNPRIMER COLOR

DECKING OIL 2C



0% VOC

0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ – PRZEMYSŁOWO



1 litr = ± 15 - 35 m²

1 litr = 25 - 60 m²



OK. 60 MIN

12 - 24 GODZIN



OK. 24 GODZIN



3 - 5 DNI



WODA

RMC CLEANER



BUTELKA: 100ML - 1L
PUSZKA: 5L - 20L

ZESTAW A+B:
PODWÓJNA PUSZKA: 350ML;
1,3L; 3,5L



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym, przed wyrzuceniem użytych szmat, należy zamoczyć je w wodzie.



TRWAŁA I EKOLOGICZNA OCHRONA DREWNA NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH

System Rubio Monocoat Siding Oil Duo dysponuje wszystkimi atutami niezbędnymi do zapewnienia skutecznej ochrony pionowych powierzchni drewnianych na zewnątrz. System ten jest odpowiedni do stosowania na fasadach, ogrodzeniach, oknach, drzwiach, zabawkach ogrodowych, wiatkach itp.

SUNPRIMER COLOR

SIDING OIL

0 % VOC

0% VOC

RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ - PRZEMYSŁOWO

1 litr = 15 - 35 m²1 litr = 30 - 50 m²

OK. 60 MIN

12 - 24 GODZIN

OK. 12 GODZIN

WODA

RMC CLEANER

BUTELKA: 100 ML - 1L

BUTELKA: 20 ML - 100ML

PUZKA: 5L - 20 L

PUZKA: 0,5L - 1L - 2,5L - 5L



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem użytych szmat należy zamoczyć je w wodzie.

RMC Siding Oil Duo System Zestaw 2 produktów

- **RMC SUNPRIMER COLOR:** kolor produktu używanego do barwienia wstępnego zwykle dobierany jest zgodnie z rodzajem obrabianego drewna. Innym rozwiązaniem jest wybór fantazyjnego koloru z dostępnej palety.
- **RMC SIDING OIL:** wykończenie olejem w takim samym odcieniu jak RMC Sunprimer Color.

System odpowiedni do zastosowań przemysłowych zarówno przy suszeniu oksydacyjnym jak i promieniami UV. W celu utrzymania olejowanego drewna w optymalnym stanie, wystarczy odświeżyć powierzchnię za pomocą RMC Siding Oil. To niezwykle łatwa metoda konserwacji!


Wyjątkowe cechy RMC Siding Oil Duo System

- Wyjątkowa penetracja pigmentów dzięki zastosowanej nanotechnologii w RMC Sunprimer Color.
- Wysoka ochrona przed działaniem promieni UV.
- Odporny na pleśń, wodę, oddychający.
- Trwała ochrona dzięki molekularnemu wiązaniu RMC Siding Oil (tylko 1 warstwa!).
- Zapobieganie łuszczeniu się, przebarwieniom i blaknięciu.
- 0% VOC (0%LZO): przyjazny dla środowiska!
- Może być stosowany na wszystkich rodzajach drewna
- Odpowiedni dla drewna po obróbce termicznej.
- Podkreśla naturalną fakturę drewna.
- Bogata paleta standardowych kolorów.





Duo Systems - kolory na sośnie

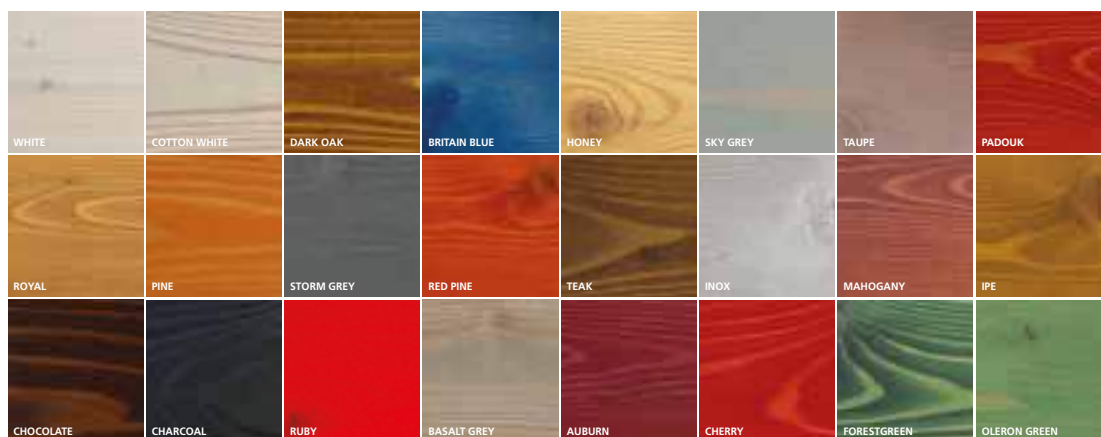

- Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji.



Odporność technologii Rubio Monocoat Duo została zbadana w ekstremalnych warunkach

OSIĄGNELIŚMY SPEKTAKULARNE WYNIKI!

Systemy RMC Duo są badane w naszym laboratorium za pomocą urządzenia QUV, które postarza drewno poddając je przyspieszonemu działaniu czynników atmosferycznych. To uznany i stosowany na świecie rodzaj testu, którego zadaniem jest zmierzenie odporności produktu. Symuluje on warunki pogodowe odpowiadające tym na Florydzie przez okres 6 miesięcy.

Testy jakim poddawany jest produkt podczas badań:

1. Symulacja wysokich temperatur, których źródłem są promienie UVA – 340 lamp.
2. Symulacja stałej ekspozycji na wilgoć.
3. Symulacja zmian klimatycznych poprzez natrysk.

Norma testu: EN 927-6

JEDEN OLEJ, JEDNA WARSTWA, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector to wszechstronny produkt jednowarstwowy. Jego innowacyjna technologia sprawia, że jest odpowiedni na wszystkie typy drewna, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz.

Wyjątkowo proste nakładanie i odświeżanie powierzchni (nie wymagające jej uprzedniego szlifowania!) czyni ten zaawansowany technologicznie produkt niezwykle prostym w użyciu.



RMC Hybrid Wood Protector

Wysokiej jakości, ceniony, wielozadaniowy produkt!

Wyjątkowe cechy RMC Hybrid Wood Protector

- Stworzony w oparciu o technologię RMC wykorzystującą zintegrowany stabilizator UV.
- Łatwy w użyciu: szybko schnący, warstwy nie nakładają się na siebie.
- Wydajny: wystarczy jedna warstwa, minimalne zużycie.
- Przyjazny dla środowiska: nie zawiera rozpuszczalników, wody ani lotnych związków organicznych (0% VOC/0% LZO).
- Uniwersalny: nadaje się do barwienia i ochrony każdego rodzaju drewna, zastosowanego wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Dekoracyjny: 13 nowoczesnych, naturalnych kolorów drewna oraz 8 dynamicznych!

Nakładanie w 3 prostych krokach

1. Nałożyć olej.
2. Począć na reakcję.
3. Usunąć nadmiar oleju.

Gotowe!


Konserwacja nie wymagająca szlifowania!

Odświeżanie koloru i przywracanie walorów ochronnych tym samym produktem. Nie wymaga wcześniejszego szlifowania!






Kolory tradycyjne na sośnie

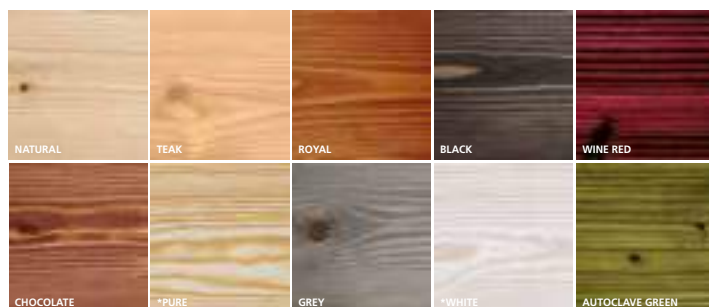


• Wersja bezbarwna nie stanowi zabezpieczenia przed poszarzeniem drewna. * Białe – w miejscach wystawionych na działanie UV stanie się bardziej wyraziste. W miejscach nie wystawionych na działanie UV białe stanie się przytłumione.

Kolory trendy na sośnie

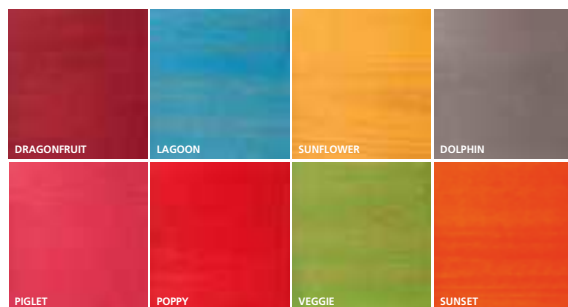

• Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji

+



0% VOC



RĘCZNIE – MASZYNĄ POLERSKĄ – PRZEMYSŁOWO



**NA ZEWNĄTRZ: 1 LITR = 30 M²
WE WNĘTRZACH: 1 LITR = 50 M²**



OK. 24 GODZIN



24 - 36 GODZIN



7 DNI



RMC CLEANER



EN 71-3 – A+ – Ü – GISCODE Ö10+ – NIE ZAWIERA FORMALDEHYDU



**BUTELKA: 20ML; 100ML; 0,5L
PUZSKA: 1L; 2,5L**



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem użytych szmat należy zamoczyć je w wodzie.

Do wnętrza i na zewnątrz!

Przy zastosowaniu we wnętrzach na powierzchniach intensywnie użytkowanych takich jak parkiety, drewniane elementy w łazience czy blaty kuchenne, zalecamy dodanie przyspieszacza RMC Accelerator, który zapewni optymalną trwałość.



PIELĘGNACJA DREWNA NA ZEWNĄTRZ

0% VOC



RĘCZNIE



1 litr / 3 litr WODA



OK. 30 MIN



WODA

BUTELKA: 1L
PUZKA: 5L

Czyszczenie RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap jest mydłem o działaniu czyszczącym i pielęgnującym. Preparat jest przeznaczony do mycia powierzchni drewnianych na zewnątrz (tarasy, meble ogrodowe itp.), które zostały pokryte produktami Rubio Monocoat do zastosowań zewnętrznych. Odpowiedni do doraźnego mycia.



RMC Exterior Soap Ecospray

RMC Exterior Soap Ecospray to wygodna, gotowa do użycia wersja RMC Exterior Soap. Doskonała do mniejszych powierzchni. Butelkę można ponownie napełnić RMC Exterior Soap.



0% VOC




BUTELKA Z: 500ML



NAKŁADANIE PRZEMYSŁOWE

<i>Przygotowanie</i>	<i>s. 26</i>
<i>Nakładanie</i>	
<i>RMC Oil UV R2</i>	<i>s. 27</i>
<i>RMC Oil UV Topcoat R2</i>	<i>s. 27</i>
<i>Urządzenia</i>	
<i>Rubio Monocoater</i>	<i>s. 28</i>

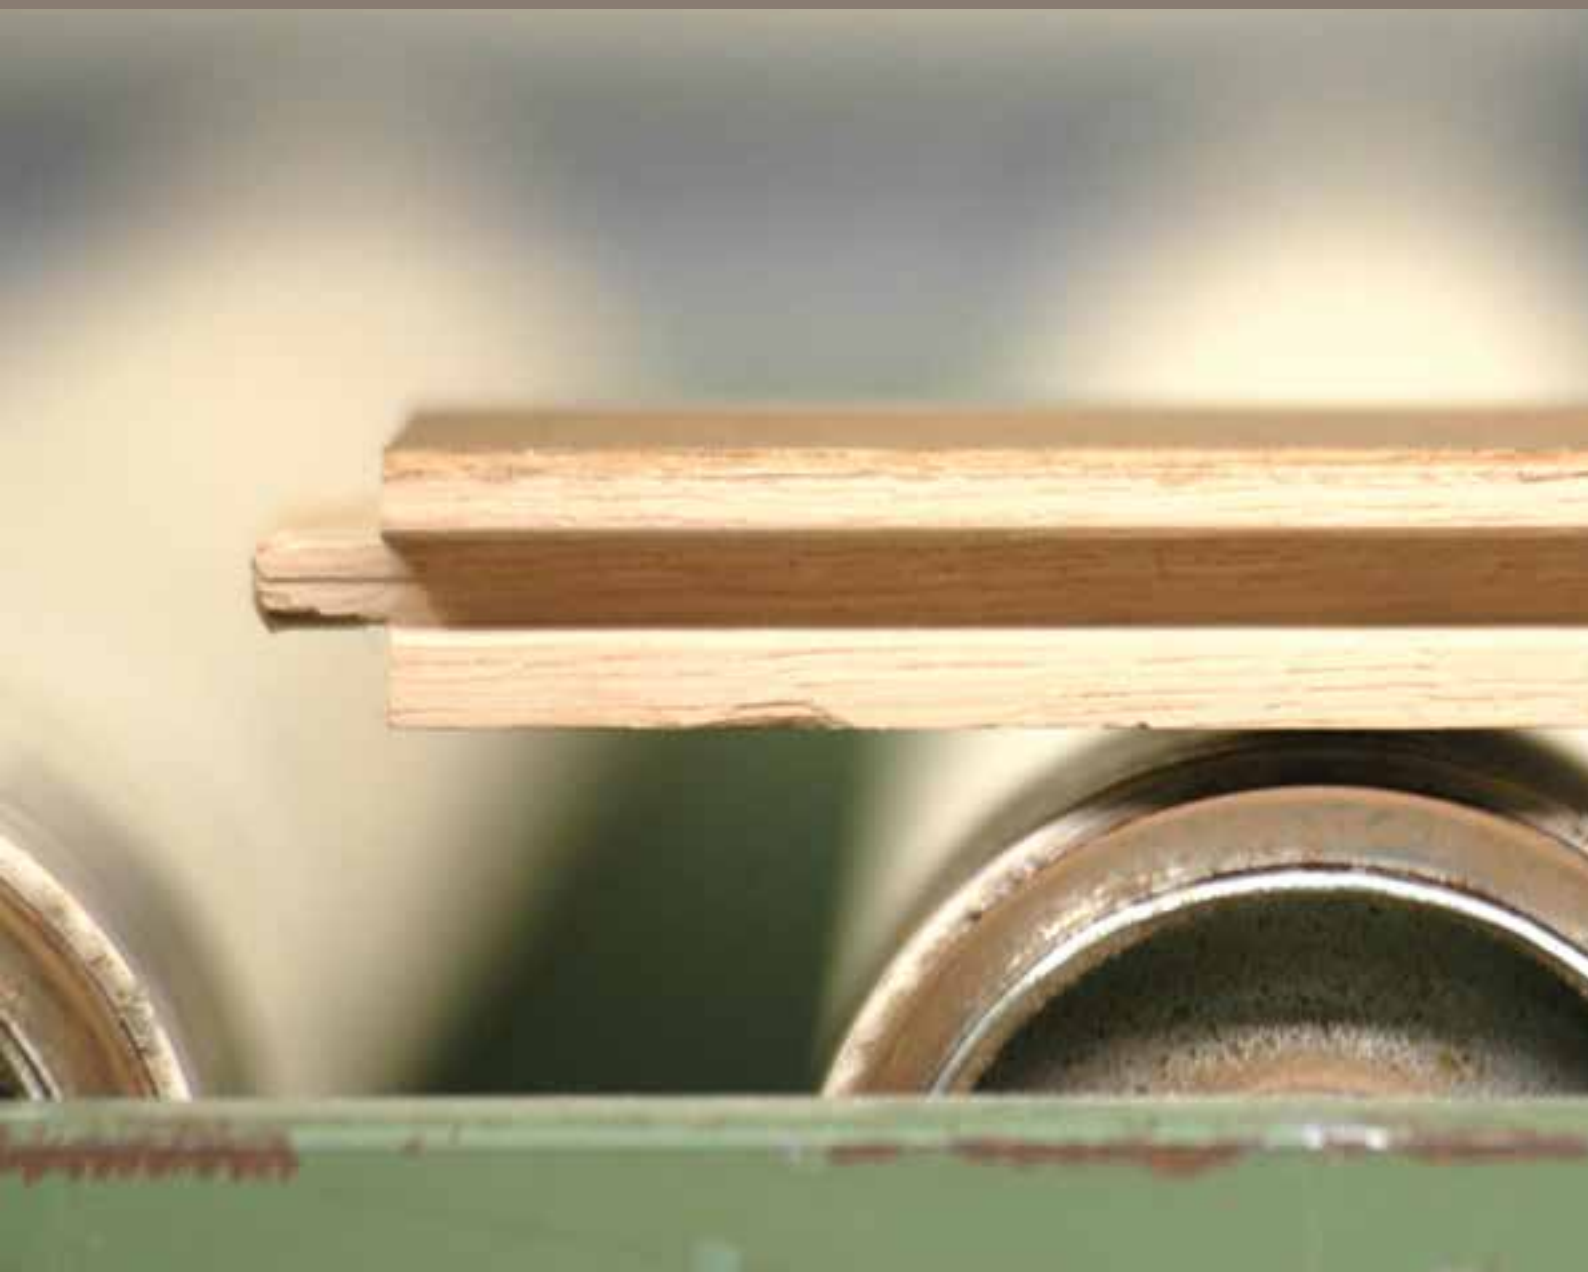

STREFA KREATYWNA

Barwienie przemysłowe w oparciu o nanotechnologię!


RMC Nano Industrial

Do realizacji indywidualnych projektów na liniach przemysłowych.

Produkty z gamy RMC Nano Industrial zostały przygotowane specjalnie na potrzeby kreatywnego wstępnego barwienia drewna na liniach produkcyjnych. RMC Nano Industrial nie wchodzi w reakcję z kwasem taninowym zawartym w drewnie i maskuje biel drewna, co pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy.

Wyjątkowe cechy RMC Nano Industrial

- Szybkoschnący: idealny do nakładania przemysłowego.
- Przyjazny dla użytkownika: nie uwalnia toksycznych ani drażniących oparów.
- Dostępny w 9 odcieniach:
Smoke: efekt dymionego drewna.
Fumed: efekt kopconego drewna.
Kolory: efekty kontrastowe lub komplementarne.
Kolory można ze sobą mieszać.
- Odcienie można rozjaśnić przez dodanie RMC Nano Industrial Dilution Medium.
- Możemy przygotować indywidualny kolor na zamówienie.

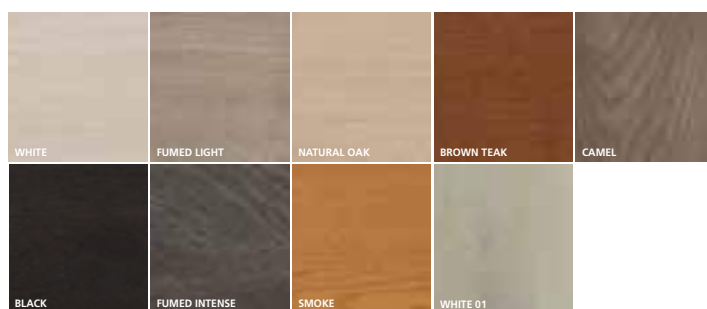

• Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą reklamacji.



0% VOC



PRZEMYSŁOWO



± 5 - 20 g/m²



± 30 SEC - 10 MIN



WODA



BUTELKA: 100 ML - 1L
PUSZKA: 5L - 20L



NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE WYKOŃCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

RMC OIL UV R2

RMC Oil UV R2 to katalizowany promieniami UV olej wykończeniowy najnowszej generacji. Stworzony w oparciu o naszą technologię molekularną znakomicie sprawdza się w ekonomicznym nakładaniu na liniach przemysłowych.

Wyjątkowe cechy RMC Oil UV R2

- Barwi i chroni po nałożeniu jednej warstwy.
- Minimalne zużycie / ekonomiczne nakładanie: 12 do 16 gr/m².
- 0% VOC (0% LZO)!
- Dostępny we wszystkich standardowych kolorach RMC przeznaczonych do wnętrza.
- Kontroluje wilgotność.
- Nie zawiera wody.
- Zapewnia niskie zużycie energii z uwagi na efektywne działanie jednej warstwy.
- Może być odświeżany za pomocą RMC Oil Plus 2C.
- Długotrwale chroni!

RMC Oil UV Topcoat R2

Pomimo tego, że produkt ten nie jest wymagany, jednak wielu klientów decyduje się na jego użycie w charakterze dodatkowej warstwy ochronnej po nałożeniu RMC Oil UV R2. Produkt wzmacnia kolor RMC Oil UV R2, a jeśli przed wyschnięciem zostanie wyszczotkowany, również połysk.

Wyjątkowe cechy RMC Oil UV Topcoat R2

- Znakomita wydajność: 4 - 7 g/m².
- Niskie zużycie energii.
- Zachowuje naturalny wygląd drewna.
- Nie zawiera wody.
- Przyjazny dla środowiska, oparty na olejach roślinnych.
- Zmywa się z rąk wodą i mydłem.
- Zgodny z dyrektywą UE VOC EU 2010.

RMC OIL UV R2

0% VOC

PRZEMYSŁOWO

12 - 16 g/m²

NATYCHMIAST PO SUSZENIU UV

RMC CLEANER

PUSZKA: 1L - 5L

RMC OIL UV TOPCOAT R2

0% VOC

PRZEMYSŁOWO

4 - 7 g/m²

RMC CLEANER

PUSZKA: 1L - 5L



W procesie utleniania oleju dochodzi do wzrostu temperatury, który może skutkować samozapłonem. W związku z tym przed wyrzuceniem użytych szmat należy zamoczyć je w wodzie.



RUBIO MONOCOATER

Rubio Monocoater to kompaktowa i kompleksowa linia przemysłowa do nakładania produktów Rubio Monocoat. W połączeniu z ich bogatym asortymentem jest skutecznym i ekonomicznym sposobem na uzyskanie spersonalizowanych, twórczych wykończeń.

Wyjątkowe cechy Rubio Monocoater

- Centralnie wsparta rama o długości 4,5 m i szerokości 1,2 m, do której zamontowane są 4 urządzenia.
- 3 oddzielne przenośniki taśmowe.
- Układy sterowania umieszczone centralnie dla zapewnienia dobrej widoczności wszystkich czterech urządzeń.
- Monocoater dostarczany jest w stanie umożliwiającym natychmiastowe uruchomienie linii – wystarczy połączyć jedną pięciobiegunową wtyczkę i sprzęt jest gotowy do pracy.
- Połączenie za pomocą okrągłej, czerwonej wtyczki trójfazowej 32 A, z fazą zero i uziemieniem. (400V + 0). 12 kW.
- Wysokość obrabianego materiału min/max 5 - 100 mm.
- Prędkość obróbki: 5 - 20 m/min.
- Wysokość stanowiska pracy: 900 mm (+/- 25 mm)
- Certyfikat CE.

Informacja dodatkowa

Nasi eksperci służą pomocą w procesie instalacji i przygotowania urządzenia do pracy. Udzielają również porad w kwestii optymalnego zestawienia urządzenia z produktami z gamy Rubio Monocoat.

Wersje:

Elektryczna (E): pełne sterowanie elektryczne każdego z elementów urządzenia, sterowanie wałkami i prędkością ze wskaźnikami obrotów.

Manualna (M): ręcznie obsługiwane koło regulujące wysokość. Obejmuje wskaźniki prędkości obrotów dla pasa i wałków aplikacyjnych.

Modele:

320M / 320E

- Przenośnik taśmowy: 320 mm
- Szerokość pracy: 300 mm

420M / 420E

- Przenośnik taśmowy: 420 mm
- Szerokość pracy: 400 mm

700M / 700E

- Przenośnik taśmowy: 700 mm
- Szerokość pracy: 680 mm

DODATKI

<i>VOCILZO</i>	s. 30
<i>Akademia Rubio</i>	s. 31
<i>Oddziały i referencje</i>	s. 32





RUBIO MONOCOAT

Pierwszy i nadal jedyny olej,
który naprawdę zawiera 0% VOC/LZO!

Czym jest VOC/LZO?

Lotne związki organiczne (ang. VOC) to termin określający substancje chemiczne, które po nałożeniu oleju uwalniane są do powietrza. Określenie "organiczne" odnosi się do ich składu chemicznego, a "lotne" do faktu, że w procesie schnięcia ulatniają się do atmosfery w postaci gazu.

Dlaczego są niebezpieczne?

Używanie produktów, które zawierają VOC sprawia, że do powietrza uwalniane są opary szkodliwe zarówno dla ludzi jak i środowiska. Nadmierny kontakt z VOC może skutkować reakcjami alergicznymi, problemami z oddychaniem i oczami. Co więcej, substancje te mają wpływ na warstwę ozonową i intensyfikują efekt cieplarniany. Nie dziwi zatem fakt, że organy prawne zdecydowały się podjąć w tej sprawie działania.

Nasza deklaracja: 0% VOC/LZO!

Już na etapie prac nad systemem Rubio Monocoat, na trzy lata przed wprowadzeniem pierwszych przepisów dotyczących VOC, bardzo wysoko postawiliśmy poprzeczkę dotyczącą emisji tych substancji.

Naszym celem nie była niska zawartość VOC, którą zawsze można uznać za dyskusyjną. Jasno zadeklarowaliśmy, że stworzymy produkt z 0% VOC. Od samego początku nasze normy emisji były bardziej restrykcyjne niż te, które zalecane są obecnie przepisami z 2010 roku.

Jak to możliwe?

Pomimo zagrożenia jakie stwarzają lotne związki organiczne producenci nie rezygnują z ich używania, a jedynie ograniczają ich zawartość w swoich wyrobach. Wynika to z faktu, że VOC/LZO w znacznym stopniu wpływają na skuteczność tradycyjnych produktów do drewna. Zasada działania Rubio Monocoat polega na wiązaniu molekularnym rewolucyjnej technologii, która pozwala na wyeliminowanie z produktu niebezpiecznych czynników z jednoczesnym zapewnieniem jego bezkonkurencyjnej jakości.

Oferowana przez nas gama olejów o zawartości 0% VOC, a przy tym nie zawierających wody ani rozpuszczalników nadal znacząco wyprzedza obowiązujące w tej kwestii przepisy. Wszystko to dlatego, że od początku myśleliśmy perspektywnie mając na uwadze zdrowie naszych klientów i bezpieczeństwo środowiska.



AKADEMIA RUBIO

Służymy naszym klientom doświadczeniem i wiedzą.

Akademia Rubio – szkolenia dla klientów dostosowane do ich potrzeb.

Co dokładnie oznacza "szlifowanie zgodne ze sztuką"? Jakiego rodzaju barwienie wstępne będzie najbardziej odpowiednie dla danego rodzaju drewna? Co należy wziąć pod uwagę wybierając produkt?

Na te i wiele innych pytań nasi specjaliści udzielają odpowiedzi podczas szkoleń organizowanych przez Akademię Rubio.


Po krótkiej części teoretycznej uczestnicy natychmiast zdobywają wiedzę praktyczną. Zależnie od ich zainteresowań zawodowych szkolenie prowadzone jest w hali wyposażonej w urządzenia przemysłowe lub w sali przystosowanej do ręcznego nakładania produktów. Połączenie obu tych form również jest możliwe!

Środowisko testowe – jesteśmy pewni tego, co obiecujemy.

Nasze produkty dostarczane są klientom po dokładnym przetestowaniu w naszym laboratorium i pomieszczeniach doświadczalnych. W tym środowisku nasi specjaliści weryfikują różne metody nakładania produktów, mierzą ich wydajność i monitorują czasy schnięcia. Po wysuszeniu olejowane deski nie są wyrzucane. Poddawane są dalszym testom sprawdzającym ich odporność na płyny i zadrapania. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie zgodności każdego produktu RMC z tym, co obiecujemy klientom.

Kontakt

Zainteresowanych szkoleniem dla sprzedawców lub klientów prosimy o przesłanie e-maila na adres academy@rubimonocoat.com i przedstawienie swoich życzeń.

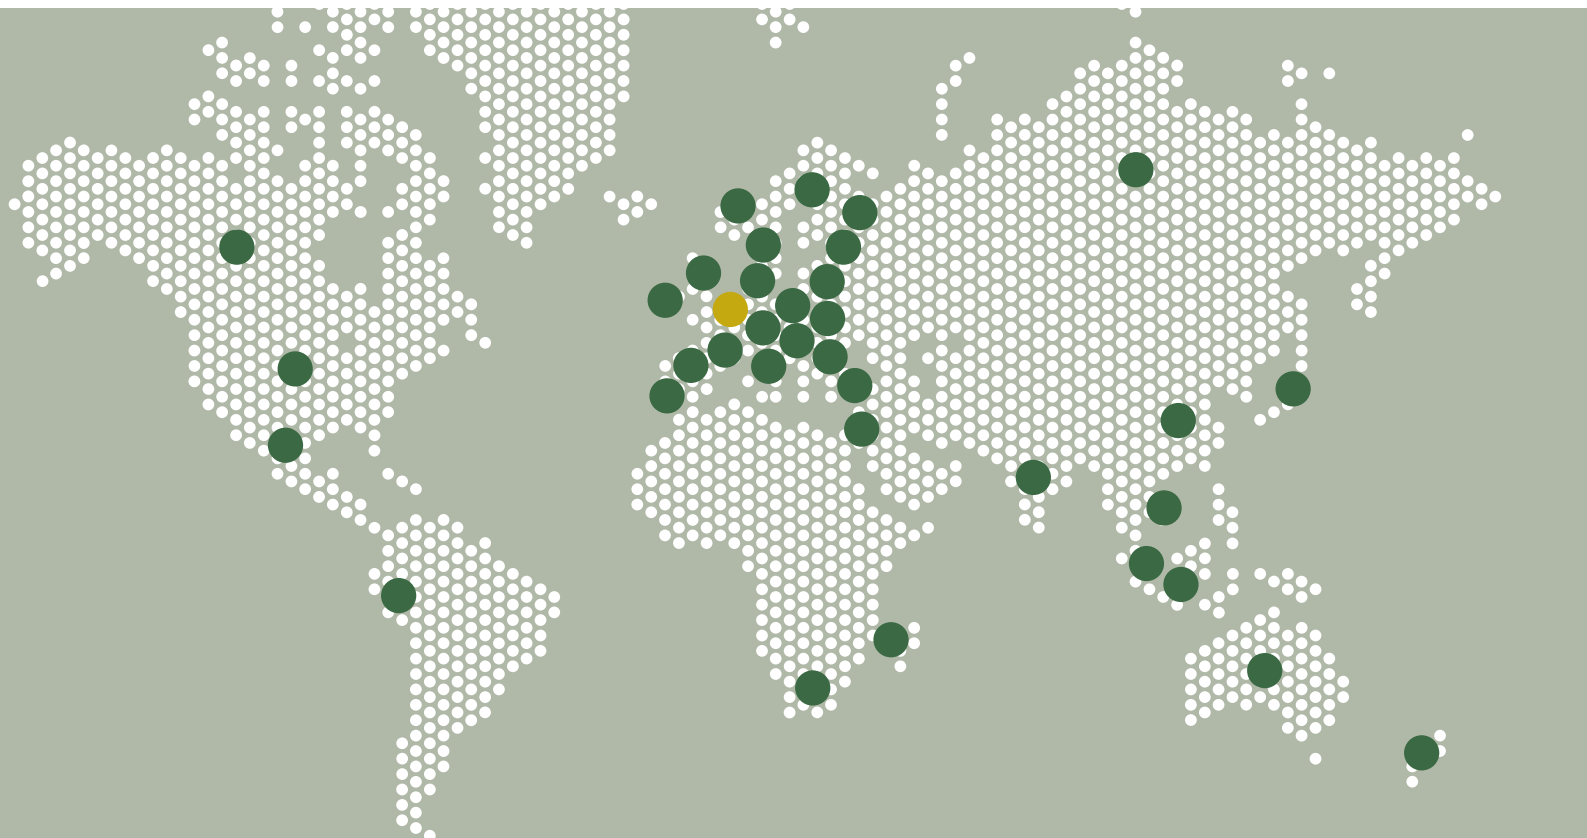

Wybrane referencje

BERT'S · LOTNISKO PARIS ORLY SOUTH · FRANCJA
BLAZAER SAFARI LODGE · WINDHUK · NAMIBIA
HERMITAGE · AMSTERDAM · HOLANDIA
UNIQLO SHOP · PARYŻ · FRANCJA
OPTIMUM OUTLET · IZMIR · TURCJA
PRESIDENT INTERCONTINENTAL HOTEL · POLANCO · MEKSYK
SWEDBANK · WILNO · LITWA
AGC GLASS EUROPE · LOUVAIN-LA-NEUVE · BELGIA
CNIT · PARYŻ · FRANCJA
T.E.D. ANKARA COLLEGE SOCIAL CLUB · ANKARA · TURCJA
AMBASSADE DE FRANCE · BRUKSELA · BELGIA
NEVY · AMSTERDAM · HOLANDIA
SMARAGD RESORT · BRAMBERG · AUSTRIA
CONCERTGEBOUW · BRUGIA · BELGIA
HAYDAR ALIYEV AUDITORIUM · BAKU · AZERBEJDŻAN
GOLF CLUB BOSQUES SANTA FE · MEKSYK
COOL CAT SHOPS · HOLANDIA
TEPENYAKI ANATOLIA RESTAURANT · ANKARA · TURCJA
WEISMAN MUSEUM · MINNESOTA · USA
MUSÉE PICASSO · ANTIBES · FRANCJA
PROVINCIEHUIS · UTRECHT · HOLANDIA
HOTEL CATALONIA CATEDRAL · BARCELONA · HISZPANIA
LIBRARY OF GENK · GENK · BELGIA
MSD GEOTEK OFFICE · ANKARA · TURCJA
DRUGSTORE PUBLICIS · PARYŻ · FRANCJA
ESPRIT SHOPS · AMSTERDAM I HAARLEM · HOLANDIA
HOTEL SHATTUCK PLAZA · BERKELEY · CA
THEATRE DE L'ÉMULATION · LIEGE · BELGIA
SORTIE CLUB · STAMBUŁ · TURCJA
W HOTEL · DALLAS · USA
ST. LODEWIJKS COLLEGE · BRUGIA · BELGIA
MAIN OFFICE G-STAR RAW · AMSTERDAM · HOLANDIA
SEEKO'O HOTEL · BORDEAUX · FRANCJA
RANCHO LAS AHUJAS · VALLE DE BRAVO · MEKSYK
RAFFELLS HOTEL · SESZELE

THEATER RODE HOED · AMSTERDAM · HOLANDIA
TURKISH AIRLINES TECHNICAL OFFICES · STAMBUŁ · TURCJA
MICHELANGELO HOTEL · JOHANNESBURG · RPA
MAW NATURE RESERVE LODGE · BOTSWANA
HASJ MUSEUM · AMSTERDAM · HOLANDIA
CITY HALL · TIELT · BELGIA
ENNE MOBILYA · ANKARA · TURCJA
HOTEL FOUR SEASONS · BALTIMORE · USA
HOME DEPOT RETAIL · MEKSYK
ECOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS · PARYŻ · FRANCJA
TOMMY HILFIGER · AMSTERDAM · HOLANDIA
CULTURAL CENTRE · OSTENDA · BELGIA
ORACLE HEAD OFFICE · UTRECHT · HOLANDIA
CIRALI AHSA · ANKARA · TURCJA
PALAIS DE LA JUSTICE · LA LOUVIÈRE · BELGIA
RAGAZZI RESTAURANT · SANTA FE · MEKSYK
MUSÉE D'ORSAY · PARYŻ · FRANCJA

Nasze biura

AUSTRALIA · KRAJE BAŁTYCKIE · BELGIA · BUŁGARIA · CHINY · CZECHY ·
 FRANCJA · KRAJE IBERYJSKIE (Portugalia – Hiszpania) · INDIE · INDONEZJA ·
 IRLANDIA · JAPONIA · MEKSYK · NOWA ZELANDIA · NORWEGIA · PERU ·
 POLSKA · ROSJA · RPA · SZWECJA · HOLANDIA · TURCJA · WIELKA
 BRYTANIA · USA · WIETNAM · EUROPA ŚRODKOWA (Austria - Bayern -
 Chorwacja - Północne Włochy - Słowenia)



RUBIO MONOCOAT FAKTY I LICZBY



Rubio[®]
MONOCOAT

- 1906 — Powstanie Muylle-Facon jako **producenta mas szpachlowych**.

- 1962 — Wprowadzenie na rynek **pierwszej grupy produktów do ochrony drewna**:
Teintécire: bejca do drewna
Ciraneuf: wosk w postaci płynnej i stałej
Boizaneuf: usuwacz farb

- 1966 — Wejście na rynki zagraniczne.

- 2000 — Rozpoczęcie prac nad olejem o rewolucyjnej technologii: **wiązania na poziomie molekularnym**.

- 2005 — Światowa premiera Rubio Monocoat Oil Plus podczas międzynarodowych targów.
Otwarcie pierwszych oddziałów firmy.

- 2013 — 26 oddziałów na całym świecie.
Eksport do 72 państw.
48 pracowników w siedzibie głównej w Belgii.
Ponad 100 współpracowników na świecie.
Przejęcie dodatkowego terenu (13.000 m²) – przy autostradzie E 403) pod produkcję kolejnej gamy produktów Rubio Monocoat.

Rocznie około 15.000.000 m² drewna olejowanych jest produktami RMC!



Posiadamy certyfikat ISO.



MUYLLE-FACON

A PASSION FOR WOODTREATMENT SINCE 1962

Firma Muylle Facon została założona w 1906 roku w celu produkcji wysokiej jakości past szpachlowych. Obecnie jest wiodącym producentem chemii budowlanej. Pierwsze produkty do drewna zostały wprowadzone w roku 1962:

Teintécire: Wodna bejca do drewna w ciepłych kolorach nadająca podłożu przyjemny połysk i szlachetny wygląd.

Ciraneuf: Wosk pszczeli oparty na terpentynie w postaci płynnej lub stałej.

Boizaneuf: Usuwnik farb.

Dzięki ścisłej współpracy laboratorium, zespołu sprzedażowego i profesjonalnych wykonawców powstała gama wyjątkowych produktów Rubio® MONOCOAT.

Rubio jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Muylle-Facon.

Rubio®
MONOCOAT

Rubio Monocoat Headoffice
Ambachtenstraat 58 - BE-8870 Izegem
Industriezone Abele (A4) Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78
info@rubiomonocoat.be - www.rubiomonocoat.be

Rubio Monocoat Polska SP. Z O.O.
Ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice/k. Warszawy
info@rubiomonocoatpolska.com
www.rubiomonocoatpolska.com